


MODEL

Maat 34 tot 56

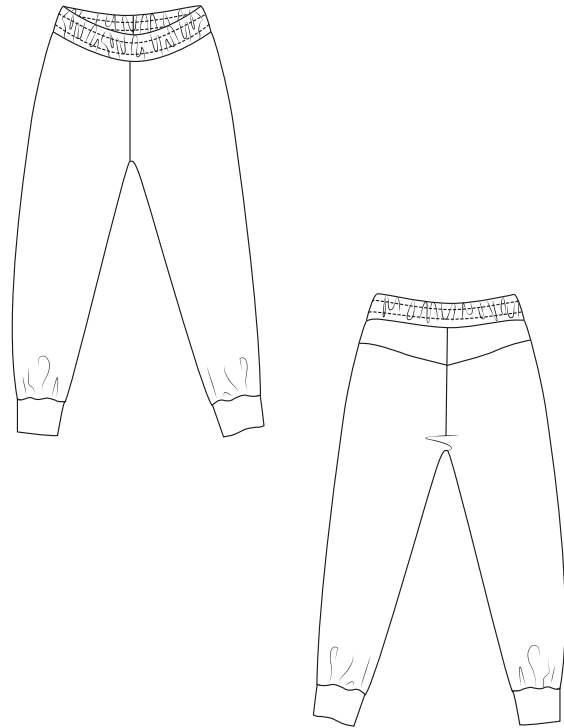

BENODIGDHEDEN

- Elastiek (4 cm breed): meet met het elastiek rond het lichaam op de plaats waar de tailleband zal komen om de lengte van het elastiek te bepalen.
- Naaigaren
- Stof: zie tabel

Maat	34-46	48-52	54-56
Stofbreedte 150 cm	140 cm	155 cm	195 cm

PATROONDELEN

Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2x
C	plat stuk: 2x
D	zoomboord: 2x
E	tailleband: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

NAADWAARDE

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.


A, B, C, D	rondom: 1 cm
E	MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!


Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

PATROONDELEN OP DE STOF

• STOF •
Lengte 140 cm (maat 34 tot 46)

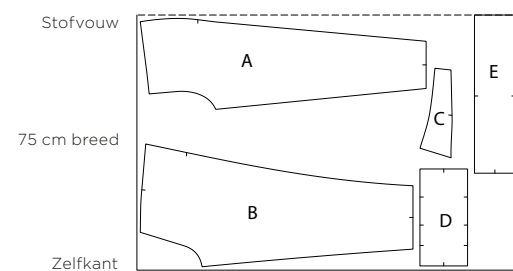


Lengte 155 tot 195 cm (maat 48 tot 56)

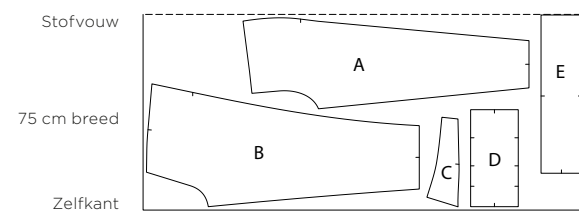


WERKBESCHRIJVING

1 Rugpand




De goede kant van B ligt naar boven. Leg de onderkant van het plat stuk (C) erbovenop met de goede kant naar onder. Stik de delen aan elkaar. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde daarna naar C. Doe hetzelfde met de andere delen B en C.


2 Zij- en tussenbeennaden

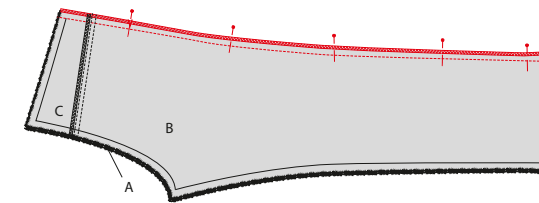

Leg het voor- en ruggand met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaad. Werk af met een zigzagsteek of overlock en strijk deze naad daarna naar A.

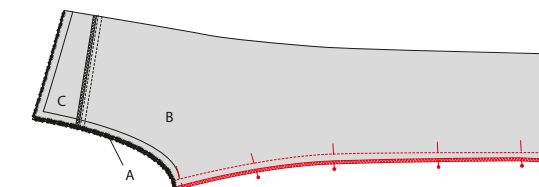


Vouw voor- en ruggand opnieuw met de goede kanten op elkaar. Speld en stik nu de tussenbeennaad. Werk af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal de voorgaande bewerkingen om de andere broekspijp te maken.




Keer 1 pijp binnenstebuiten en steek deze in de andere zodat ze met de goede kanten tegen elkaar liggen. Stik de zitnaad en werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock.

3 Zoomboord

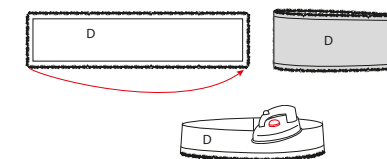


Vouw D dubbel met de goede kant naar binnen zodat je de korte zijde kunt stikken. Strijk de naad daarna open. Vouw D vervolgens dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.




Schuif D over de zoom langs de goede kant van het werkstuk. De vouwlijn van D ligt naar onder en de onafgewerkte randen van de boord en de broekspijp liggen tegen elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen, hiervoor moet je D iets uitrekken. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel D om de andere broekzoom af te werken.


5 Tailleband



Vouw de tailleband (E) dubbel met de goede kant naar binnen zodat je de korte zijde kunt stikken. Laat een opening in de bovenste helft van dit stuksel, om later het elastiek door te kunnen rijgen. Vouw E vervolgens dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.

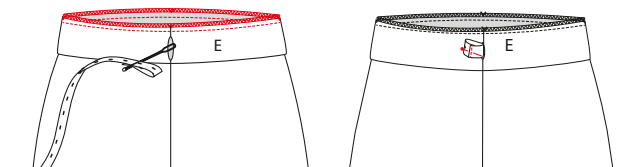

Speld E aan de taillelijn van het werkstuk, langs de goede kant. De vouw van E is naar onder gericht en de naad van E ligt gelijk met de MR-naad van de broek. Stik E vast rondom rond met een stretchsteek. Zigzag of overlock de naad. Rijg vervolgens het elastiek door de tunnel via de opening in E. Naai de opening dicht.




Vouw de tailleband terug naar boven en doorstik E 2x terwijl je deze lichtjes uitrekt

6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

MODEL

Maat 34 tot 48

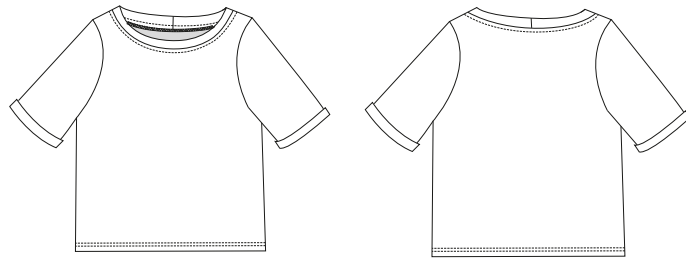

BENODIGDHEDEN

- Naaigaren
- Stof

Maat	34-48
Stofbreedte 150 cm	120 cm

PATROONDELEN

Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	mouw: 2x
D	halsboord: zelf te tekenen
E	mouwboord: zelf te tekenen

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Maat	34	36	38	40
Halsboord (D)	4x 50,5 cm	4x 51,4 cm	4x 52,2 cm	4x 53 cm
42	44	46	48	
4x 53,9 cm	4x 54,8 cm	4x 55,6 cm	4x 56,5 cm	

Maat	34	36	38	40
Mouwboord (E)	4x 26,6 cm	4x 27,6 cm	4x 28,6 cm	4x 29,5 cm
42	44	46	48	
4x 30,5 cm	4x 31,5 cm	4x 32,5 cm	4x 33,5 cm	

NAADWAARDE

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.


A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
C, D, E	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.



PATROONDELEN OP DE STOF

Lengte 120 cm (maat 34 tot 48)

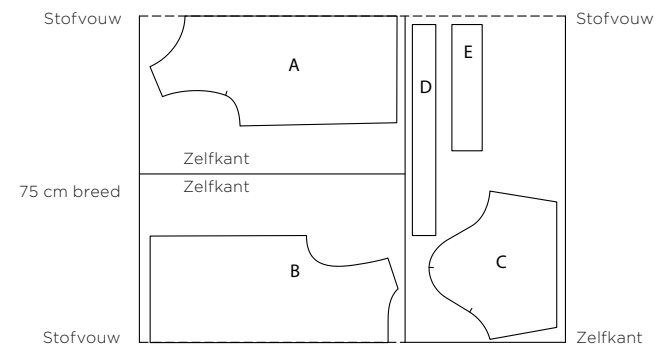


WERKBESCHRIJVING

1 Voor- en rugpand

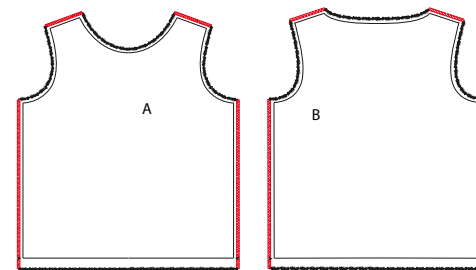


Werk de schouder- en zijnaden van beide delen A en B af met een zigzagsteek of overlock. Leg vervolgens A en B met de goede kanten op elkaar en stik de schouder- en zijnaden. Strijk deze naden daarna open.

2 Mouw + zijnaden

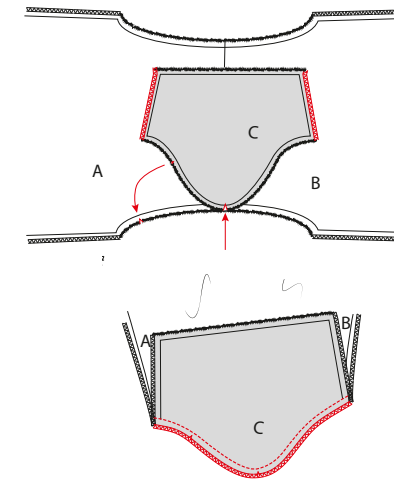


Zigzag of overlock de zijkanten van de mouw (C). Leg C vervolgens op de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Speld en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

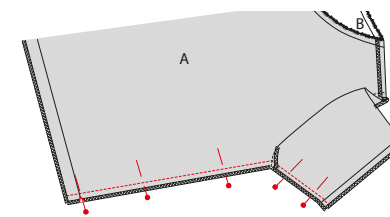


Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de onderarm- en zijnaden. Strijk de naad daarna open.

3 Halsboord

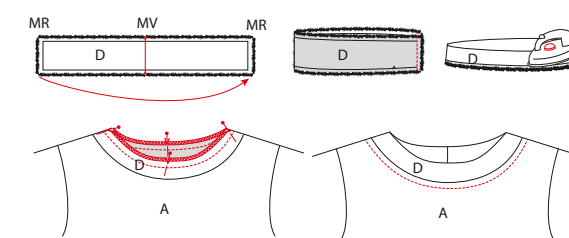


Leg de korte zijden van de halsboord (D) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Vouw D vervolgens dubbel in de andere richting en met de goede kant naar buiten. Speld D aan de halslijn van het werkstuk met de vouw naar onder gericht. Zorg ervoor dat de knipjes overeenkomen. Rek D een beetje uit tijdens het stikken. Vouw de halsboord naar boven en geef een sierstiksels vlak naast de rand.

4 Mouwboord

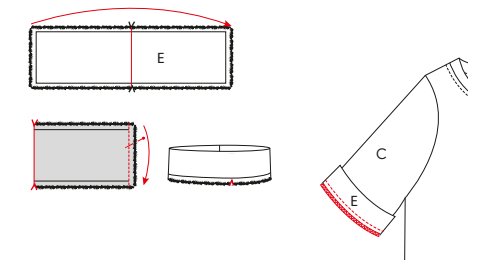


Vouw de mouwboord (E) dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje open. Vouw E nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Speld E met de onafgewerkte randen en de goede kanten op elkaar tegen de armuitsnijding van het werkstuk. Het naadje van E moet corresponderen met de zijnaad. Stik vast met een rekbare steek en werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock. Vouw E nadien naar onder.

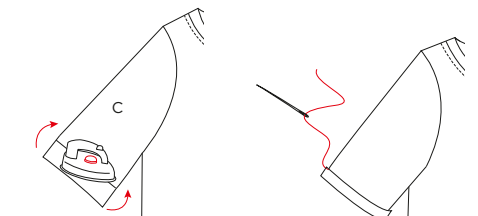

Strijk de mouwboord nu dubbel naar de goede kant zodat die een omslag vormt. Naai de omslag aan beide kanten met enkele steekjes vast.

5 Zoom

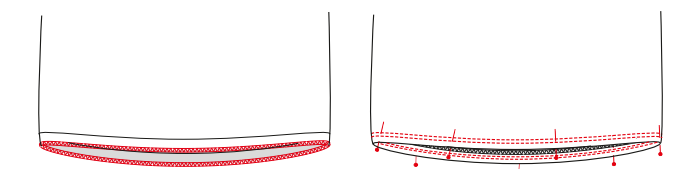

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk 2 cm om en stik vast met een dubbel stiksels. Let erop dat je een rekbare steek gebruikt.

6 Eindstrijk

Strijk de top netjes op en je bent klaar!