



# Phoebe

TOP



# Prue

SHORT




# Piper

SLIP

## • PHOEBE TOP •

### Model

Maat 30 tot 48

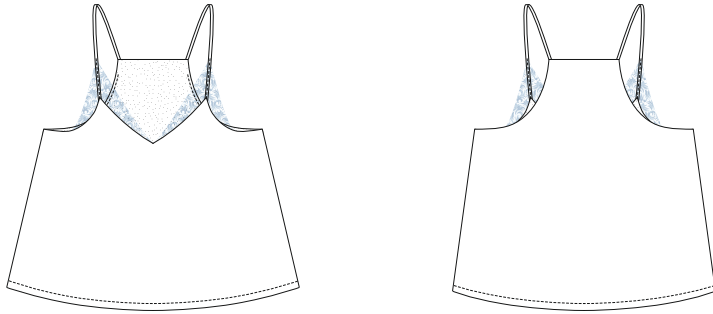

| Maat                          | 30   | 32 | 34   | 36 | 38 | 40   | 42   | 44 | 46 | 48   |
|-------------------------------|------|----|------|----|----|------|------|----|----|------|
| Middenruglengte topje (in cm) | 38,5 | 42 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 | 50 | 50,5 |

### Benodigdheden

- Naaigaren
- Lint voor de schouderbandjes: zie tabel
- Kant (4 cm breed): zie tabel
- Stof en voeringstof (breedte 140 cm): zie tabel

| Maat               | 30-32 | 34-48 |
|--------------------|-------|-------|
| Stoflengte (in cm) | 50    | 60    |
| Voering (in cm)    | 50    | 60    |

| Maat         | 30-32 | 34-38 | 40-42 | 44-48 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Lint (in cm) | 46    | 50    | 52    | 55    |

| Maat         | 30   | 32 | 34   | 36   | 38   |
|--------------|------|----|------|------|------|
| Kant (in cm) | 78   | 79 | 80   | 81   | 82,5 |
|              | 40   | 42 | 44   | 46   | 48   |
|              | 83,5 | 85 | 86,5 | 87,5 | 90   |

### Stofkeuze

Wij kozen voor het Phoebe topje en het Prue shortje een lichte viscose. Het topje en het shortje maak je best uit een lichte stof met weinig tot geen elasticiteit.

### Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| A  | voorpand: 1x aan stofvouw       |
| A' | voering VP: 1x aan stofvouw     |
| B  | rugpand: 1x aan stofvouw        |
| B' | voering RP: 1x aan stofvouw     |
| C  | boord in kant binnenrand VP: 2x |
| D  | boord in kant buitenrand VP: 2x |

#### Let op!

A/A' en B/B' zijn hetzelfde patroondeel.

#### Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

### Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| A, B   | MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm |
| A', B' | MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 0 cm - rondom: 1 cm   |
| C, D   | rondom: 0 cm (naadwaarde inbegrepen)                     |

#### Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

### Patroondelen op de stof

#### Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

#### • STOF •


Lengte 50 tot 60 cm (maat 30 tot 48)




• VOERING •  
Lengte 50 tot 60 cm (maat 30 tot 48)

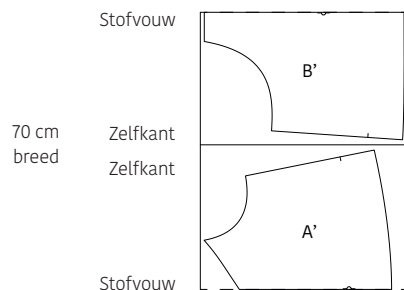

• KANT •  
lengte 78 tot 90 cm (maat 30 tot 48)



## Werkbeschrijving




### 1 Voorpand


Duid de hoeken en het midden-voerpunt op het voorpand (A) aan met rijgdraad.



Knip het patroondeel voor de binnenrand van het voorpand (C) en het patroondeel voor de buitenrand van het voorpand (D) uit de kantstrook. Let erop dat de lange rechte zijde gelijkligt met de rand van het kant. Duid het einde van het merkteken aan met rijgdraad. Speld de korte kanten van C en D op elkaar zoals aangegeven en stik van de rand tot tegen het rijgdraadje. Strijk de naad open, dun de naadwaarde uit en knip de bovenhoek van de naadwaarde schuin af tot tegen het beginpunt van het stiksel.

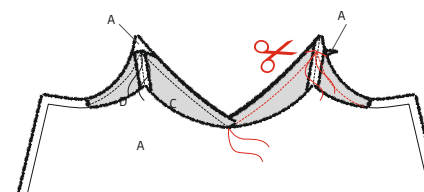


Speld de gebogen rand van C/D op de halsrand van A, met de goede kanten op elkaar, het rijgdraadje van C/D op de rijgdraad aan de bovenkant van A en de onderkant op het met rijgdraad aangeduide MV-punt zoals aangeduid op de tekening. Stik vast in de naadwaarde, maar eindig op het rijgdraadje bovenaan A, draai hier je naald in de stof, hef je persvoet op en knip de naadwaarde in van C en D tot tegen de naald. Nu kan je de rand van C spelden op A. Doe de persvoet opnieuw naar beneden en stik C verder vast aan A in de naadwaarde. Doe hetzelfde met de andere punt van A. Knip de punten van C/D bovenaan af (let op dat je niet in A knipt).

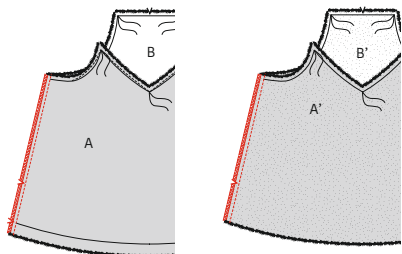


## 2 Zijnaden

Speld de zijnaden van het rugpand (B) en A met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naadwaarde naar A. Doe hetzelfde met de voeringdelen A' en B' en strijk hierbij de naadwaarde naar het rugpand toe.

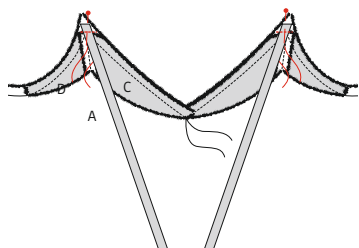


## 3 Schouderlinten


Knip het lint in twee gelijke delen. Leg beide schouderlinten met de goede kant op de goede kant van A, met de rand 1 cm over het rijgdraadje en de linten verticaal naar beneden gericht. Stik ze vast in de naadwaarde van de halslijn.




Pas het werkstuk op het lichaam, speld de schouderlinten aan het rugpand en knip ze af op de gewenste lengte. Stik nu de uiteinden van de linten op de hoekpunten van B, op 1 cm van de armsgatlijn, voorlopig vast in de naadwaarde. Zorg ervoor dat de linten niet gedraaid zitten tegenover het voorpand.




Schuif de voering (A' + B') over het werkstuk (A + B) zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Speld de bovenkant rondom rond aan elkaar. De schouderlinten liggen naar beneden zodat ze tussen de 2 stoflagen liggen. Stik vast en zorg ervoor dat je netjes tot in de rijgdraadjes stikt.



Vouw de voering naar boven. Leg de naadwaarde in de richting van de voering en stik vast vlak naast de naad, zodat de naadwaarde vasthangt aan de voering. Dit stiksel zal ervoor zorgen dat de voering mooi aan de binnenkant van de top blijft zitten. Doe dit zo ver je kunt. Knip de naadwaarde aan de hoeken weg en keer ze binnenstebuiten, zodat de voering aan de binnenkant van de top terecht komt. Duw de hoekjes goed maar voorzichtig uit.



Speld het kant op de schouderlinten (verkeerde kant op goede kant) en stik het vast in de naad van het kant.

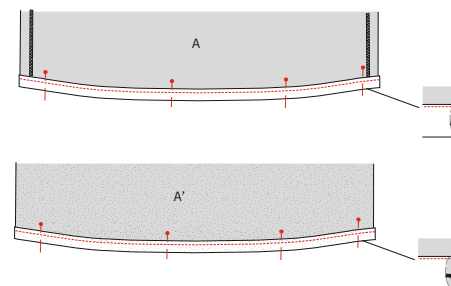

## 4 Zomen

Strijk de zoomwaarde eerst 1 cm om en dan 1,5 cm en stik de zoom rondom vast. Doe dit zowel voor de stof als voor de voeringstof.




## 5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

## • PRUE SHORT •

### Model

Maat 30 tot 48

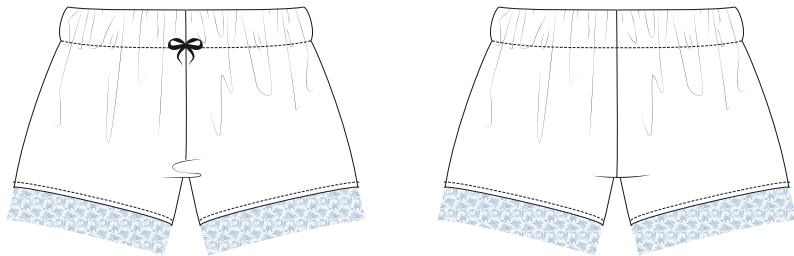

| Maat                                        | 30   | 32   | 34   | 36  | 38   | 40  | 42   | 44  | 46   | 48  |
|---------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| Tussenbeenlengte shortje (in cm)            | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 4,5 | 4,5  | 4,5 | 4,5  | 4,5 | 4,5  | 4,5 |
| Maat                                        | 30   | 32   | 34   | 36  | 38   | 40  | 42   | 44  | 46   | 48  |
| Zijlengte shortje, incl. tailleband (in cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28  | 28,5 | 29  | 29,5 | 30  | 30,5 | 31  |

### Benodigdheden

- Naaigaren
- Kant (4 cm breed): zie tabel
- Elastiek voor het shortje (3 cm breed): zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

| Maat               | 30-38 | 40-48 |
|--------------------|-------|-------|
| Stoflengte (in cm) | 40    | 85    |

| Maat             | 30-34 | 36   | 38   | 40 | 42 | 44   | 46   | 48  |
|------------------|-------|------|------|----|----|------|------|-----|
| Elastiek (in cm) | 70    | 74,5 | 78,5 | 83 | 87 | 91,5 | 95,5 | 102 |

| Maat         | 30  | 32  | 34  | 36  | 38    | 40    | 42    | 44  | 46  | 48  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Kant (in cm) | 112 | 118 | 124 | 129 | 133,5 | 138,5 | 143,5 | 148 | 153 | 160 |

### Stofkeuze

Wij kozen voor het Phoebe topje en het Prue shortje een lichte viscose. Het topje en het shortje maak je best uit een lichte stof met weinig tot geen elasticiteit.

### Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

E broekspijp: 2x

#### Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

### Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

E rondom: 1 cm

#### Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


### Patroondelen op de stof

#### Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.


#### • STOF •

Lengte 40 cm (maat 30 tot 38)




#### • STOF •

Lengte 85 cm (maat 40 tot 48)

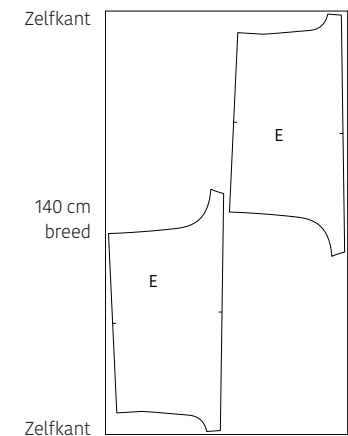


## Werkbeschrijving

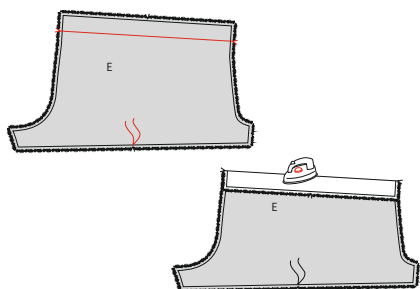


### 1 Broekspijpen

Strijk de bovenrand van de broekspijp (E) om op het merkteken en vouw het terug open. Duid het merkteken in de zoom aan met een rijgdraadje.




Vouw E dubbel met de goede kant van de stof naar binnen en stik de tussenbeennaad. Doe hetzelfde met het andere deel E. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.




### 2 Zitnaad

Keer 1 deel E met de goede kant naar buiten en schuif deze broekspijp in de andere. De goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de zitnaad. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Haal de broekspijp terug uit de andere.

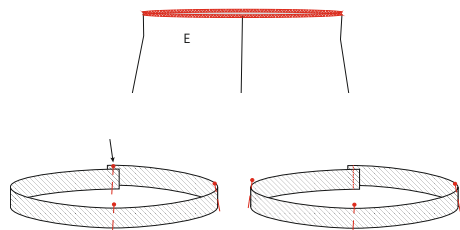


### 3 Taillelijn


Werk de bovennaad af met een zigzagsteek of overlock. Stik de uiteinden van het elastiek op elkaar. Duid vervolgens vier gelijke delen aan op het elastiek met een speldje.



Speld het elastiek aan de bovenkant van de broek langs de averechtse kant. Rek het elastiek zo uit dat de speldjes corresponderen met middenrug (MR), middenvoor (MV) en de knipjes die de zijkanten aanduiden (ZN). Stik vast op 1 cm terwijl je het elastiek uitrekt.




Vouw de bovenkant van de broek samen met het elastiek op het merkteken om naar de averechtse kant op de reeds gestreken vouw. Speld en stik vast vlak naast de rand. Rek ook hierbij het elastiek uit tijdens het stikken.

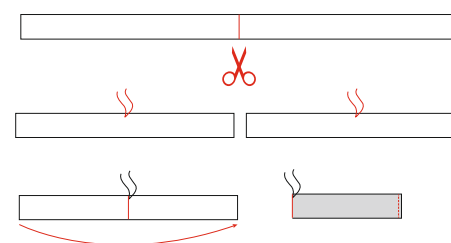

### 4 zomen

Knip het kant in twee gelijke delen en duid het midden van ieder deel aan met een rijgdraadje. Stik de korte kanten van 1 deel op elkaar en strijk de naad open.



Speld de rand van het kant op de broekspijp, met de goede kanten op elkaar en naden en merkteken op elkaar en stik vast. Werk de rand af met een zigzagsteek of overlock. Strijk het kant naar beneden en de naad naar de binnenkant van het shortje en stik de naadwaarde vast op het shortje op 0,75 cm van de rand.



### 5 Strikje

Naai een kant-en-klaar strikje met de hand vast aan de middenvoornaad, zo weet je makkelijk wat de voorkant van je shortje is.




### 6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

## • PIPER SLIP •

### Model

Maat 30 tot 48

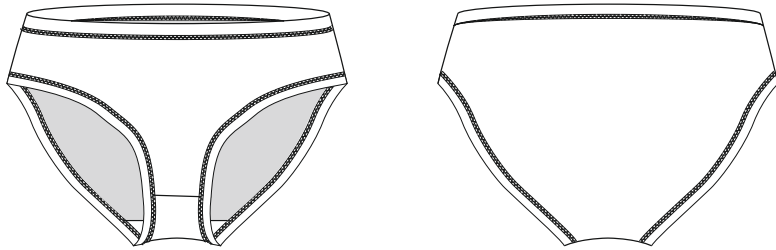

| Maat                                           | 30  | 32 | 34  | 36  | 38  |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| Zijlengte slipje,<br>incl. elastiek<br>(in cm) | 6,5 | 7  | 7   | 7,5 | 7,5 |
|                                                | 40  | 42 | 44  | 46  | 48  |
|                                                | 8   | 8  | 8,5 | 8,5 | 9   |

### Benodigheden

- Naaigaren
- Voorgevouwen elastisch biaislint voor de slip:  
zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

| Maat               | 30-40 | 42-48 |
|--------------------|-------|-------|
| Stoflengte (in cm) | 30    | 35    |

| Maat                | 30 | 32 | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Biais benen (in cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 128 |

| Maat                 | 30   | 32   | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|----------------------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Biais taille (in cm) | 53,5 | 56,5 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 |

### Stofkeuze

Voor het Piper slipje kun je enkel een stof met veel elasticiteit gebruiken, liefst uit een natuurlijk materiaal. De randen werkten we af met elastisch biaislint.

### Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

|   |                 |
|---|-----------------|
| F | voorpand: 1x    |
| G | rugpand: 1x     |
| H | kruisstukje: 2x |

#### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

### Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| F, G | zijnamen en onderrand: 1 cm -<br>beenranden en taillrand: 0 cm |
| H    | boven- en onderrand: 1 cm - zijnamen: 0 cm                     |


#### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

### Patroondelen op de stof


#### • STOF •

Lengte 30 tot 35 cm (maat 30 tot 48)

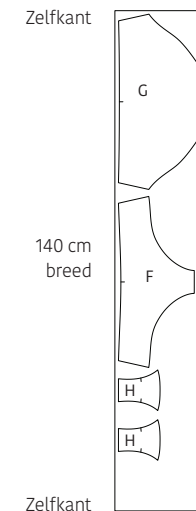




## Werkbeschrijving

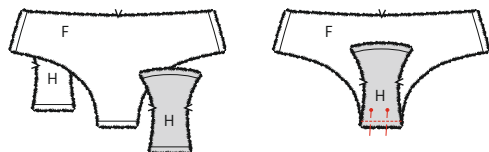


### 1 Kruisstuk



Leg de korte kant van beide delen van het kruisstuk (H) met de goede kanten op elkaar. Schuif hiertussen de korte kant van het voorpand (F), met de goede kant naar boven. Speld en stik de rand.



Rol de bovenkant van F wat op en plaats F tussen de goede kanten van de beide delen H.




Leg de onderrand van het ruggand (G) met de goede kant naar beneden en rol eveneens de bovenkant van G wat op. Speld hieronder de niet-gestikte kant van het andere deel H aan G zodat G tussen beide lagen H zit. Stik vast. Trek nu F en G uit de kruisstukken en strijk de naden plat. Knip de uitstekende punten van de naadwaarden bij zodat je 1 vloeiende beenrand bekomt.




### 2 Zijnaden

Vouw F en G met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden dicht. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze naar F.

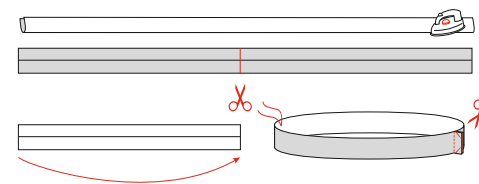


### 3 Beennaden en taillenaad

Strijk het biais voor de beenranden dubbel op de vouwlijn en vouw terug open. Knip het biais in twee gelijke delen. Stik de korte kanten van 1 deel biais aan elkaar en strijk de naad open. Knip de naadwaarde bovenaan en onderaan schuin af. Duid het midden van het biais aan. Doe dit ook met het andere deel biais.

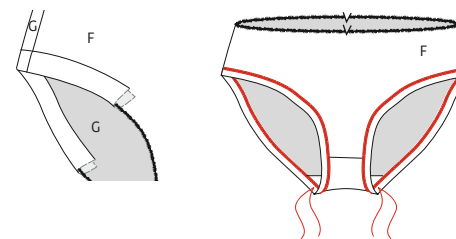

Vouw het biais dubbel over de beennaad van de slip met de naad op de zijnaad van de slip en het midden van het biais op het merkteken aan het kruisstukje. Speld rondom vast terwijl je het biais lichtjes uitrekt en binnen- en buitenkant van het biais netjes even ver van de rand liggen (gebruik voldoende speldjes). Stik het biais vast aan de sliprand met een smalle zigzagsteek (steeklengte 2, steekbreedte 2,5), op 2 mm van de binnenrand van het biais, stik daarbij door alle lagen heen.



Strijk en stik op dezelfde wijze het biais aan de tailleraad (knip het biais niet in twee gelijke delen!) maar verdeel het biais in vier gelijke delen in plaats van in twee delen. Speld en stik hierbij de naad op de zijnaad van de slip, het eerste merkteken op het MV-merkteken in het voorpand, het tweede op de andere zijnaad en het derde op het MR-merkteken van de slip.



### 4 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!



## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Fabienne Willaert  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofdredacteur:** Ann De Tremerie

**Redactiecoördinator:** Britt Guetens  
**Ontwerp en uitvoering patroon:** Evelien Cabie  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Diane Hendriks  
**Styling:** Siska Loraine

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.

Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waarvan

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijen** Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vormband** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linkerkant  
RK: rechterkant