

MOEILIJKHEID



Berit


JAS

LA MAISON
Victor

• BERIT JAS •

Model

Maat XXS tot XXXL

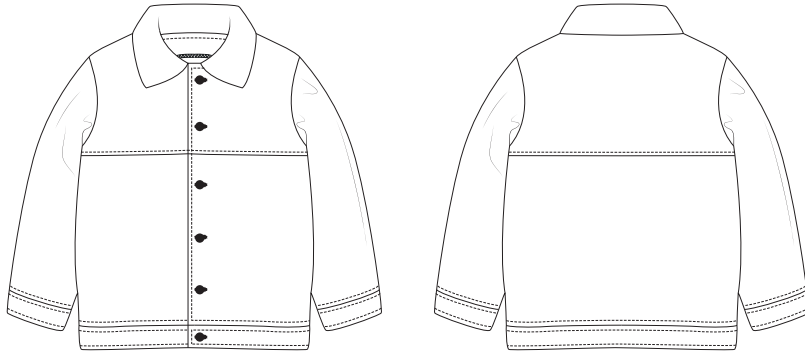

Maat	XXS	XS	S	M
Middenruglengte (in cm)	68,5	69	69,5	70
	L	XL	XXL	XXXL
	70,5	71	71,5	72

Benodigheden

- Knopen (ø 20 mm): 6
- Naaigaren
- Plakvlies: max. 75 cm
- Contraststof: max. 25 cm
- Stof (140 cm breed): zie tabel

Maat	XXS-XXXL
Stoflengte (in cm)	175

Stofkeuze

Wij kozen voor een dubbelzijdige warme stof met teddy. De onderkraag en zakken maakten we in een dunnere contraststof. Kies voor deze jas een vaste zware stof, ook in jeans of ribfluweel komt dit patroon mooi tot zijn recht.

EXTRA HULP NODIG?

Bekijk onze GRATIS
online video's

www.lamaisonvictor.com




Patroondelen

Deze delen vind je terug op het bijgevoegde patroonblad. Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand boven : 2x
B	voorpand onder: 2x
C	plat stuk: 1x aan stofvouw
D	rugpand onder: 1x aan stofvouw
E	zak: 4x (in contraststof)
F	mouw: 2x
G	zoomboord: 1x aan stofvouw
H	kraag: 1x aan stofvouw
H'	onderkraag: 1x aan stofvouw (in contraststof)
I	beleg VP: 2x
J	beleg RP: 1x aan stofvouw
K	polssboord: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.

C, D, G, H, J	MR/MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
A, B, E, F, I, K, L	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze langs de averechtse kant te bekleven met plakvlies.

I, J, H' elk deel helemaal

Patroondelen op de stof


• STOF •

Lengte 175 cm (XXS tot XXXL)

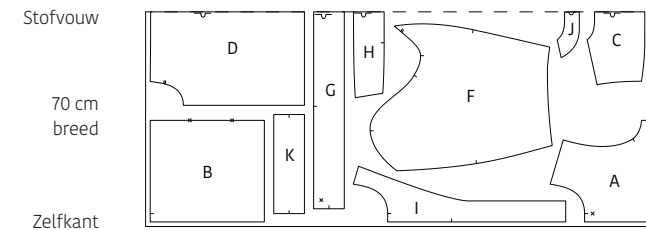


Werkbeschrijving


1 Voorpand

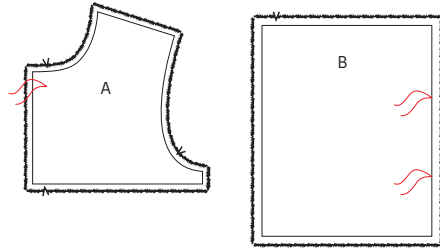


Markeer de aangeduide merkpunten op het voorpand boven (A) en het voorpand onder (B) met een rijgdraadje.

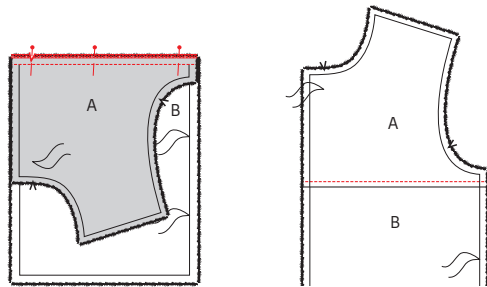

Speld A op B met de goede kanten op elkaar. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde in de richting van A. Geef een sierstiksels langs de goede kant van A op persvoetbreedte van de naad.

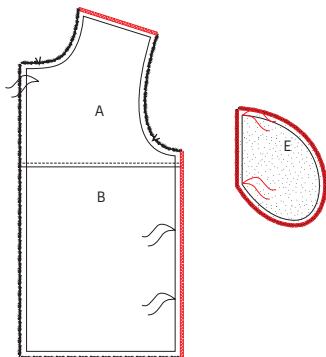


Zigzag of overlock de schouder- en zijnaden van het VP alsook de omtrek van alle zakdelen (E). Markeer ook de aangeduide punten op E met een rijgdraadje.

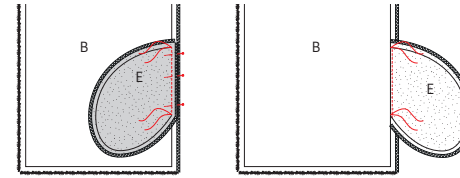


Speld E op de zijnaad van het voorpand (B) en stik vast precies tussen de rijgdraadjes. Vouw E samen met de onderliggende naadwaarde opzij en geef een stiksels op E net naast de naad tussen de rijgdraadjes, zodat E vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Doe hetzelfde met het andere deel van E aan de andere kant van het VP.


2 Rugpand



Markeer de aangeduide punten op het rugpand onder (D) met een rijgdraadje.




Speld C op D met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merkpunten van MR overeenkomen. Stik vast en zigzag of overlock de naad. Strijk de naadwaarden in de richting van C.

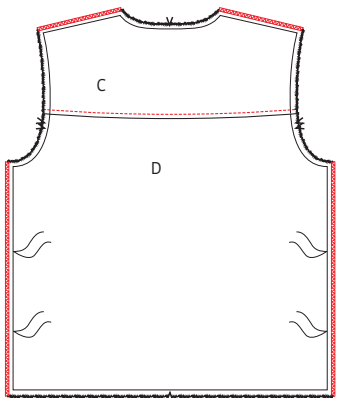

Geef een sierstiksels langs de goede kant van C op persvoetbreedte van de naad. Overlock of zigzag de schouder- en zijnaden van het rugpand.




Stik de overige zakdelen E aan het rugpand zoals hierboven beschreven bij het VP, maar stik E niet vast aan de naadwaarde.

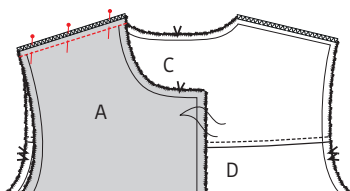


3 Schouderaden

Speld het VP op het RP met de goede kanten op elkaar. Stik de schouderaden. Strijk de naden open.

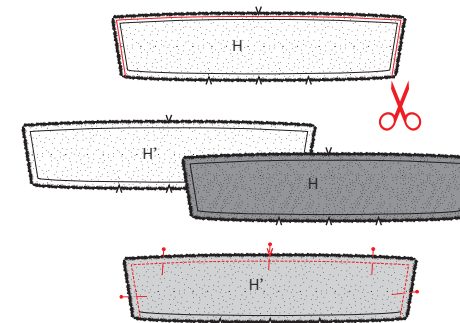


4 Kraag

Knip bij het bekleefde kraagdeel H' in contraststof 2 mm af van de zijkanten en de bovenkant. Dit deel wordt de onderkraag. Speld de delen H/H' met de goede kanten op elkaar. Rek hierbij de onderkraag wat uit zodat de randen gelijkliggen. Stik de zijkanten en de bovenkanten dicht. Knip de naadwaarde in de hoekjes weg, dun de naadwaarde wat uit en keer de kraag binnenstebuiten. Duw de hoekjes mooi uit en strijk de kraag netjes plat. Doordat je de onderkraag wat kleiner hebt gemaakt, zal de naad zich nu onderaan de kraag bevinden.

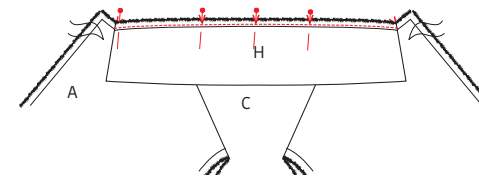


Speld de kraag aan de halslijn zodat H' met de goede kant op de goede kant van het werkstuk ligt. De uiteinden van de kraag komen aan de MV-knip van het werkstuk. Stik vast op persvoetbreedte van de rand.

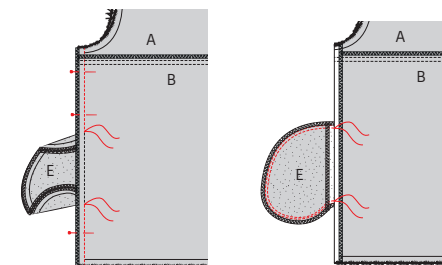

5 Zijnaden

Speld de zijnaden van het VP en RP met de goede kanten op elkaar. De zakdelen liggen opzij opgevouwen. Stik de zijnaad boven en onder de rijgdraden die de zakopening aanduiden. Leg de naden van de zakdelen uit de weg. Strijk de naadwaarden open. Speld nu de omtrek van de zakdelen (E) op elkaar en stik vast met een dubbel stiksels. Leg de naadwaarde van de zijnaad uit de weg.

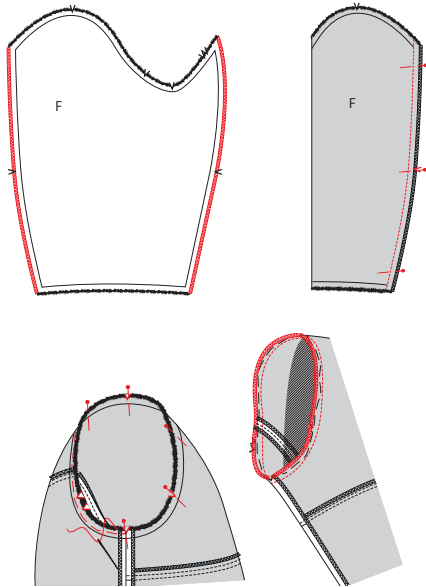

6 Mouwen


Overlock de zijnaden van de mouw (F). Vouw F met de goede kanten op elkaar en stik de mouwnaad. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen.

Speld de mouwkop van F in de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant, het bovenste de schoudernaad en het onderste de zijnaad. Stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.

8 Zoomboord




Duid de aangeduide punten op de zoomboord (G) aan met een rijgdraadje. Werk de lange zijde zonder merkteken van G af met een zigzagsteek of overlock. Strijk G dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten zodat er een vouwlijn ontstaat en vouw nadien terug open.




Speld de niet-overlockte zijde van G onderaan het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Stik vast. Strijk de naadwaarden in de richting van G.

7 Polsboord

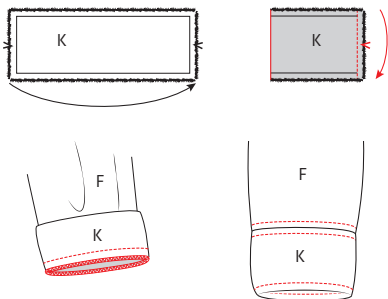


Vouw de polsboord (K) dubbel in de breedte met de goede kant naar binnen en stik de korte kant op elkaar. Strijk het naadje open. Vouw K nu dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten. Schuif K over de mouwzoom met de goede kant naar buiten en zorg ervoor dat de onafgewerkte kanten van K gelijkliggen met de mouwzoom. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek. Strijk de naadwaarde in de richting van de mouw en geef een sierstiksels langs de goede kant van F op persvoetbreedte van de naad zodat de naadwaarden vast komen te liggen. Geef nog 2 sierstiksels op de polsboord, een eerste op persvoetbreedte van de vouw en een tweede op persvoetbreedte van de naad.


9 Beleg

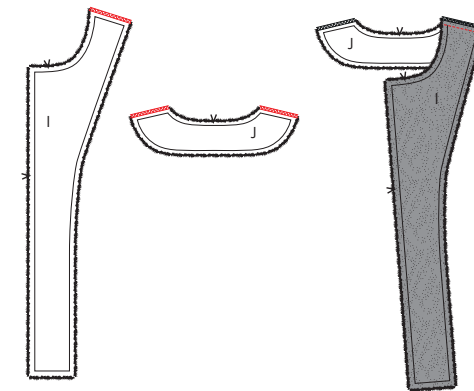


Zigzag of overlock de schouder-naden van het beleg VP (I) en het beleg RP (J). Speld de schouder-naden van beide delen I aan weerszijden van J met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naden daarna open.

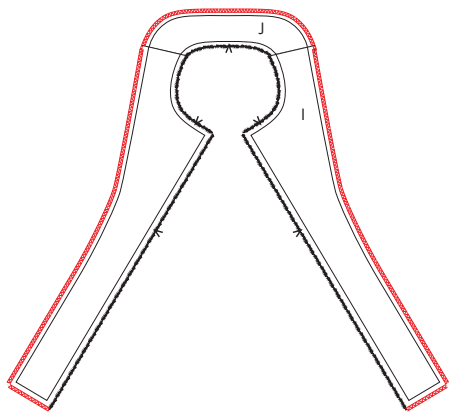


Werk nu de buitenrand van het beleg af met een zigzagsteek of overlock.



Speld de onderkanten van de delen I aan de onderkant van G, met de goede kanten op elkaar. Stik vast.

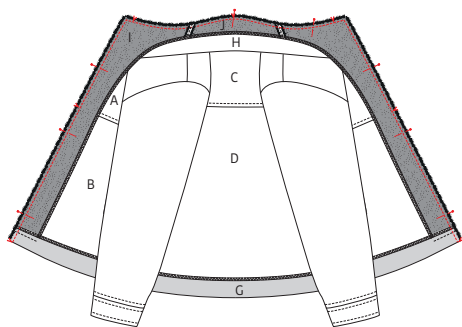

Speld de MV- en de halslijnen van het beleg en het werkstuk met de goede kanten op elkaar (met de kraag ertussen). Onderaan vouwt het stukje zoomwaarde van G mee om op de plaats van de ingestreken vouw of het merkteken. Stik het beleg rondom vast. Geef wat knipjes aan de halslijn en knip de hoekjes uit. Keer daarna het beleg naar de binnenkant van het werkstuk. Duw alle hoekjes mooi uit. Strijk het beleg netjes flat.

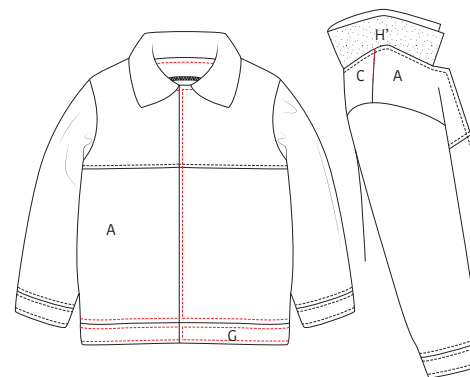

Speld de loshangende zoomboord vast en stik deze vast met een sierstiksel langs de goede kant van het werkstuk op persvoetbreedte van de naad op B/D. Geef vervolgens nog een sierstiksel langs de goede kant van G op persvoetbreedte van de rand. Geef vervolgens nog een sierstiksel op de goede kant van het werkstuk op persvoetbreedte van de voorste rand en rond de halslijn zodat het beleg vast komt te liggen. Stik het beleg aan de schoudernaad vast met een onzichtbaar stiksel in de naadnerf van het werkstuk.



10 Knopen en knoopsgaten

Maak de horizontale knoopsgaten. Het bovenste knoopsgat staat aangeduid op het patroon. De onderste knoop staat aangeduid op de zoomboord. Verdeel de andere knoopsgaten op gelijke afstand van elkaar. Naai vervolgens de knopen aan.



11 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar.

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta
Media Group**

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremerie

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbmand Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant