

MOEILIJKHEID
●○○○




Sanna

TOP

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

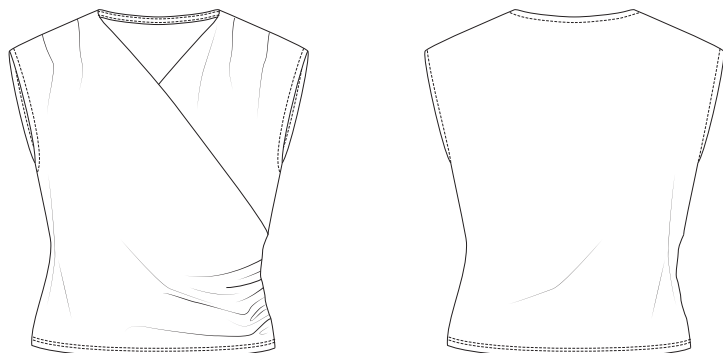

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	50	50,5	52	52,5	54	54,5
	46	48	50	52	54	56
	56	56,5	57	57,5	58	58,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-40	42	44-46	48-56
Stoflengte (in cm)	130	155	170	225

Stofkeuze

Wij kozen voor soepele, zeer elastische viscose jersey met kleurrijk bolletjesmotief. Kies voor een stof met elasticiteit, stoffen zonder rek zijn niet geschikt.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	halsbies: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C	rondom: 0 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

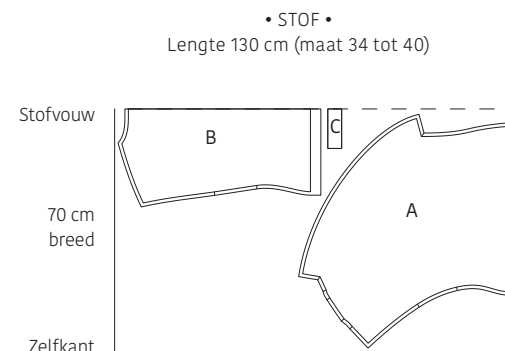

Lengte 155 tot 225 cm (maat 42 tot 56)

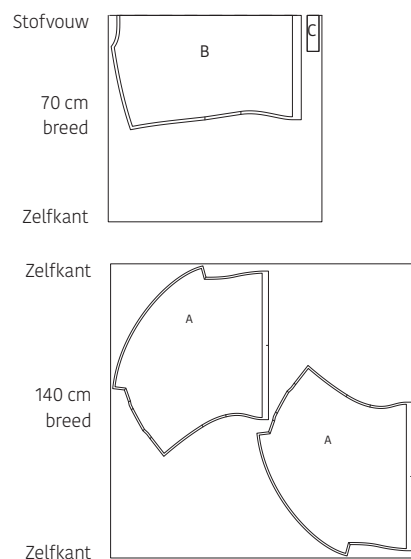

Let op!

Knip voor maat 42 tot 56 delen B en C met enkele stofvouw. Vouw de resterende stof open om beide delen A uit de stof te knippen.

Werkbeschrijving




Belangrijk!

Stik tricotstof met een rekbare (overlock)steek!


1 Rugpand

Strijk de halsbies (C) voor de randafwerking van het rugpand (B) dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.

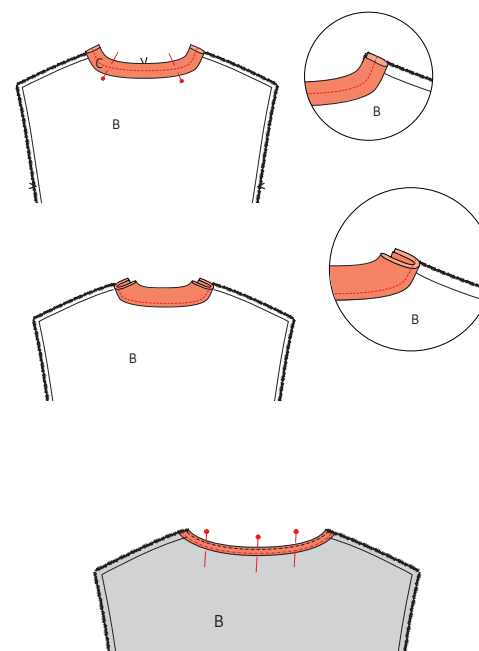


Speld C aan de bovenrand van B langs de goede kant van het werkstuk. De vouwlijn van C is naar onder gericht. Stik vast op 1 cm. Strijk C vervolgens samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel vlak naast de naad zodat C vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de naadwaarde daarna uit.

Vouw C vervolgens helemaal om naar de averechtse kant zodat het niet meer zichtbaar is langs de buitenkant van het werkstuk. Speld en stik vast op 0,75 cm. Strijk nog eens na.

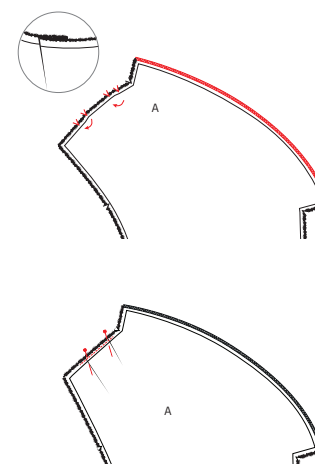


2 Voorpand en schouderaden


Werk de rand van het aangeknip-te beleg van het voorpand (A) af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de merktekens aan de schoudernaad bovenaan zoals aangegeven op de tekening en speld vast. Stik voorlopig vast in de naad op 0,5 cm.




Rimpel de kortste zijnaad van A van het rijgdraadje tot tegen de zoomwaarde: geef aan de zijnaad 2 evenwijdige stiksels met grote steeklengte en zonder te hechten. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen. Verdeel de rimpels tot de zijnaad tussen de zoom en het eerste rijgdraadje van de andere zijnaad past, zorg er daarbij voor dat de merktekens overeenkomen.




Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden. Verwijder daarna de rimpeldraden.




Speld vervolgens het aangeknipte beleg op de zijnaad, met de averechtse kanten op elkaar. Doe dit voor beide delen A. Speld de zijnaden van beide delen van A op elkaar: leg de hoek op het merkteken in de naad en de middenvoormerkeken op elkaar. Het rechtervoorpand ligt onderaan. Stik voorlopig vast in de naad, zowel in de zijnaden als aan de zoomrand.



Speld de schouderaden van B op A met de goede kanten op elkaar. Vouw hierna aan de bovenkant het aangeknipte beleg van A om over de halsrand, op B, en speld vast. Stik de schouderaden. Werk de schouderaden af met een zigzagsteek of overlock en strijk naar A.

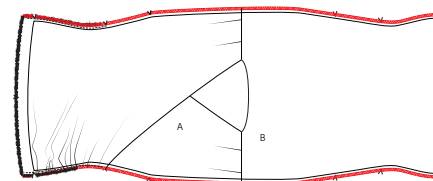


Werk de zijnaden (ook van B) af met een zigzagsteek of overlock, van zoom tot zoom.



3 Zijnaden

Speld en stik de beide zijnaden (tot in het rijgdraadje) van A en B met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad open.

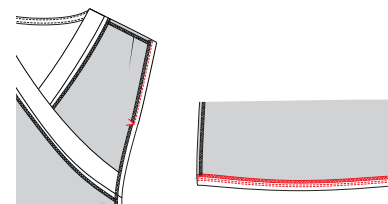

4 Zomen

Vouw de zoom van de armuitsnijing 1 cm naar de averechtse kant en stik vast op 0,75 cm van de rand. Stik de zoom vast met een dubbel stiksel, gebruik hiervoor een tweelingnaald. Heb je geen tweelingnaald, werk dan de zoomrand van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock, strijk de zoom om naar de averechtse kant en stik vast.

Tip!

Bekijk onze video voor tips en tricks over het gebruik van een tweelingnaald op www.lamaisonvictor.com.



5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspeelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremerie

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattuets
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknijpte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant