

MOEILIJKHEID
●○○○



Hedda


ROK

LA MAISON
Victor

• HEDDA ROK •

Model

Maat 34 tot 56

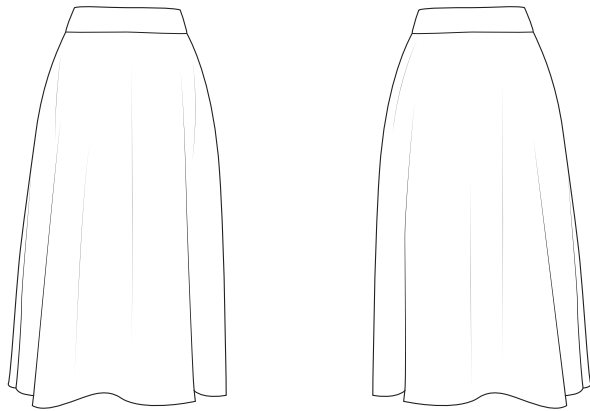

Maat	34-56
Middenruglengte incl. tailleband (in cm)	80,75

Benodigheden

- Elastiek (breedte 5 cm): zie tabel
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-56
Stoflengte (in cm)	205

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastiek lengte (in cm)	66	70	74	78	82	86
	46	48	50	52	54	56
	90	96	102	108	114	120

EXTRA HULP NODIG?

Bekijk onze GRATIS online video's
www.lamaisonvictor.com



Stofkeuze

Wij kozen voor een zachte vloeiende viscose met bloemenprint. Kies voor een mooi doorvallende stof zonder elasticiteit.

Patroondelen

Deze delen vind je terug op het bijgevoegde patroonblad. Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	rokpand: 2x aan stofvouw
B	tailleband: 2x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.

A	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof

• STOF •

Lengte 205 cm (maat 34 tot 56)

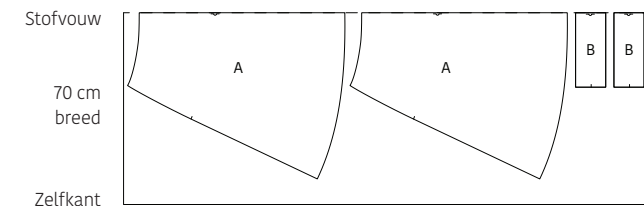

Belangrijk!

Stik tricotstof met rekbare (overlock)steek!



Let op!

Omdat onze stof niet rafelt, hebben we geen zoomwaarde geknipt en de rok niet omgezoomd. Maak je de rok in een stof die rafelt of wil je toch graag omzomen, volg dan gewoon de werkbeschrijving.

Werkbeschrijving

1 Zijnaden

Leg beide rokpannen (A) met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Speld en stik de zijnaden. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze daarna plat.

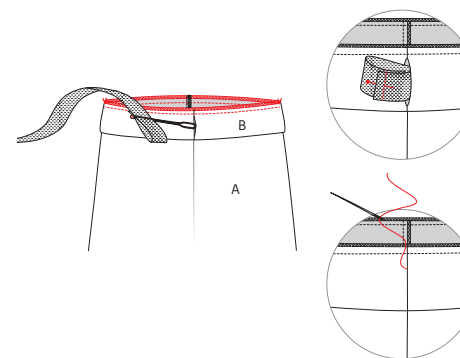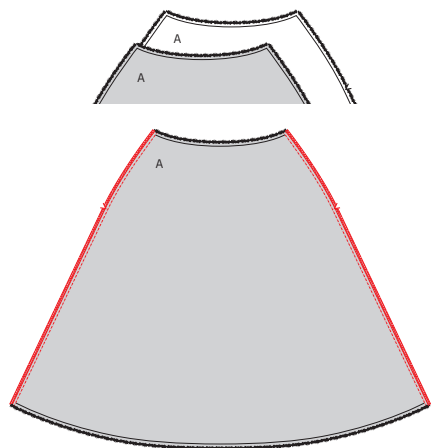


Schuif B over de taillelijn van de rok. De onafgewerkte randen speld je op elkaar, dus de vouw van B is naar onder gericht. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen en de opening voor het elastiek aan de buitenkant zit, speld en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Rijg het elastiek door de opening. Laat de korte uiteinden elkaar 1 cm overlappen en stik deze een aantal maal aan elkaar met een zigzagsteek. Trek het elastiek in de tunnel en naai de opening handmatig dicht.

Tip!

Wij gebruikten een stof met vrij veel elasticiteit. Om een rimpelloze tailleband te krijgen, is de taille smal gehouden. Gebruik je een stof met weinig of geen rek dan zal je rok niet over je heupen geraken. In dat geval kun je een blinde rits (lengte 15 cm) plaatsen in de linkerzijnaad van de rok in plaats van een elastiek, zoals bij de Rosalie rok uit editie 2/2019. Een videotutorial van hoe je een blinde rits stikt, vind je bovendien op onze website: www.lamaisonvictor.com


2 Tailleband en elastiek

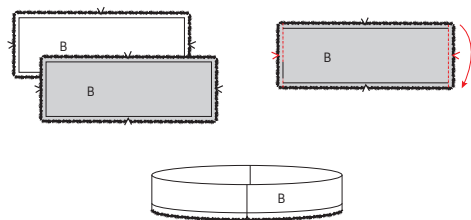

Leg beide delen voor de tailleband (B) met de goede kanten op elkaar. Stik de korte zijden dicht, maar laat in 1 zijnaad een opening van 4 cm op 1 cm van de rand voor het plaatsen van het elastiek. Strijk de naden daarna open. Vouw B vervolgens dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten.

3 Zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en stik vast.



4 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!



Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremerie

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant