

MOEILIJKHEID




Jonas

T-SHIRT

LA MAISON
Victor

Model

Maat XXS tot XXXL

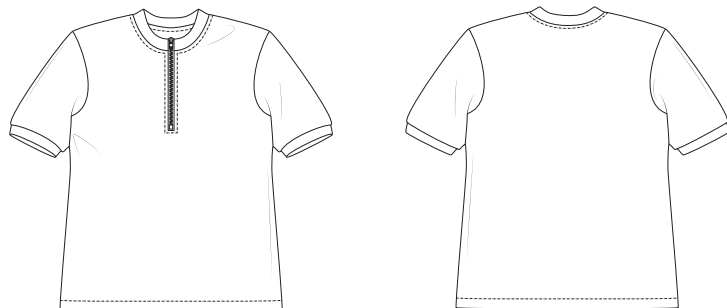

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	XXS	XS	S	M
Middenruglengte (in cm)	71	71,5	72	72,5
	L	XL	XXL	XXXL
	73	73,5	74	74,5

Benodigheden

- Stof (140 cm breed): zie tabel
- Naaigaren
- Rits: 25 cm
- Plakvlies: max. 38 cm
- Boordstof: max. 20 cm

Maat	XXS - M	L - XXXL
Stoflengte (in cm)	135	140

Stofkeuze

Wij kozen voor een elastische stof. Alle elastische tricotstoffen zijn geschikt voor dit model.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	mouw: 2x
D	halsboord: 1x (in boordstof)
E	beleg VP: 1x aan stofvouw
F	beleg RP: 1x aan stofvouw
G	mouwboord: 2x (in boordstof)

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, E, F	MR/MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
C, D, G	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te beklevens met plakvlies.

E, F	helemaal
A	een strook van 3 x 25 cm op de plaats waar de rits komt (op de MV-lijn)

Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

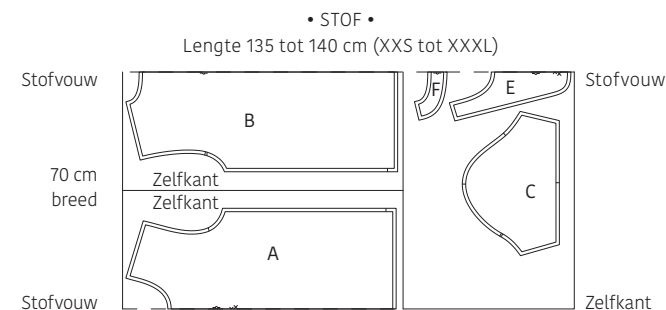



Let op!

Vouw de stof eerst met dubbele stofvouw om de delen A en B uit te knippen. Hervouw de resterende stof met enkele stofvouw om de delen C, E en F uit te knippen.

• BOORDSTOF •
Lengte 20 cm (XXS tot XXXL)




Werkbeschrijving



1 Voorpand


Markeer de aangeduide merkpunten op het voorpand (A) met een rijgdraadje.

Knip in op de MV-lijn tot aan het rijgdraadje aan MV (het hoogste en middelste rijgdraadje).





2 Schouderaden

Leg A op het rugpand (B) met de goede kanten op elkaar en stik de schouderaden met een stretchsteek. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock.

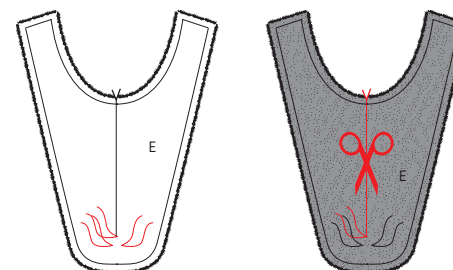


3 Beleg

Markeer het aangeduide punt op het beleg VP (E) met rijgdraadjes. Teken op de averechtse kant van E met krijt een verticale lijn op MV tot het hoogste (middelste) merkteken. Knip in op deze lijn tot net aan het hoogste merkteken.

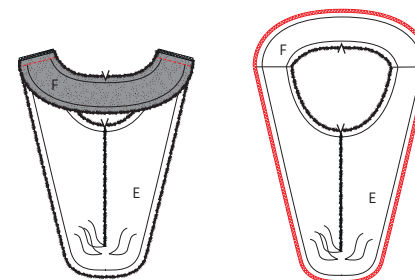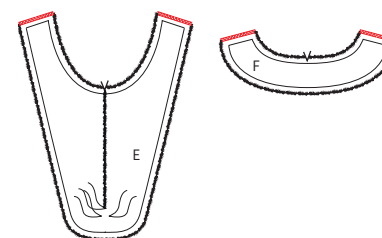


Zigzag of overlock de schouderaden van E en het beleg RP (F). Speld E op F en stik de schouderaden, strijk de naden netjes open. Werk de buitenrand van het beleg af met een zigzagsteek of overlock.





4 Halsboord en rits



Speld de lange zijde van de halsboord (D) op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merkpunten overeenkomen. Stik rondom vast van MV tot MV met een stretchsteek. Rek hierbij de boord wat uit. Strijk de naad in de richting van het werkstuk.



Leg het voorpand (A) en de rits voor je met de goede kant naar boven. Leg nu het linker ritslint op de MV-naad van A dat links voor je ligt, met de goede kanten op elkaar. Het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen naar buiten gericht en beginnen op 0,3 cm van het merkteken van D. Speld en rijg de rits tot aan het rijgdraadje. Doe hetzelfde met het rechter ritslint aan de rechterkant van MV.

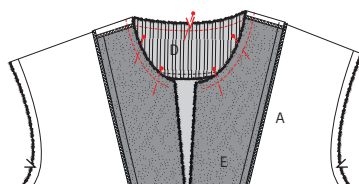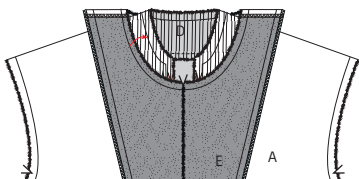

Speld en stik de halslijn van de halsboord aan de halslijn van het beleg met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merkpunten overeenkomen.

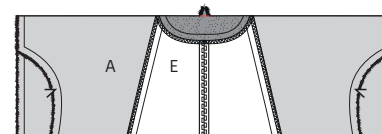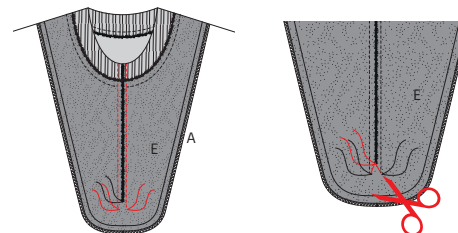


Draai nu het beleg en de halsboord op de plaats van het merkteken op D zodat de MV-lijn van het beleg en van A samenvallen met de goede kanten op elkaar. Speld de MV van E vast op de MV van A met de rits ertussen. Stik vast met een halve persvoet of een ritsvoet (op 0,5 cm van de ritstandjes) zodat de rits vast komt te liggen. Stik hier vanaf het merkpunt aan de halsboord tot net aan de onderste rijgdraadjes. Geef nu schuine knipjes in het beleg en in A van het rijgdraadje in MV tot het einde van het tweede stiksel. Keer het beleg om naar de averechtse kant en breng de rits tussen E en A.


Keer het werkstuk binnenstebuiten en vouw A en de onderkant van het beleg VP uit de weg. Geef een horizontaal stiksel van rijgdraadje tot rijgdraadje zodat de 2 driehoekjes met de rits ertussen vast komen te liggen.

Tip!


Je mag hier gerust over de rits heen stikken. Ga wel voorzichtig te werk zodat je naald tijd heeft om langs te ritstandjes te glijden. Wij geven ook een extra horizontaal zigzagstiksel onder de driehoekjes over de ritstandjes heen en knippen het teveel aan rits weg.



Vouw de halsboord (D) in twee en speld de naadwaarden van halsboord en beleg samen met de naadwaarden van de halsboord en het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens samenvallen. Stik vast op persvoetbreedte van de rand. Begin en eindig op 2 cm van MV. Dun de naadwaarden wat uit en geef nog wat knipjes.




Geef een stiksel op de bovenkant van het werkstuk op persvoetbreedte van de naadlijn van halsboord en werkstuk en ga verder rondom de rits en eindig terug rond de halslijn aan het begin van het stiksel.

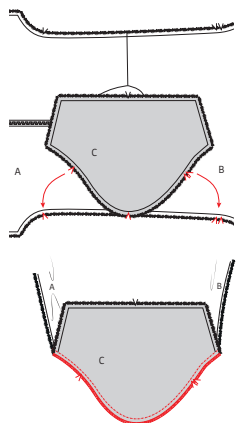

5 Mouwen

Speld de kop van de mouw (C) aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Stik en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

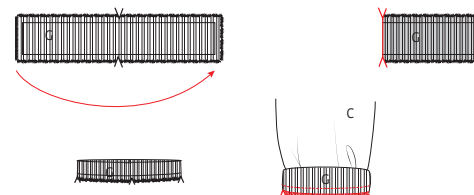

7 Zomen en polsboorden

Vouw de polsboord (G) in de breedte met de goede kant naar binnen en stik de korte zijde. Vouw dubbel. Schuif G over de onderkant van de mouw met de goede kanten op elkaar (de mouw ligt met de goede kant naar buiten). Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Rek hierbij G een beetje uit. Stik vast met een rekbare steek en werk af met een zigzagsteek of overlock.




Zigzag of overlock de onderkant van het werkstuk. Strijk de zoomwaarde om en stik vast net naast de rand.



8 Eindstrijk

Strijk het shirt netjes op en je bent klaar!

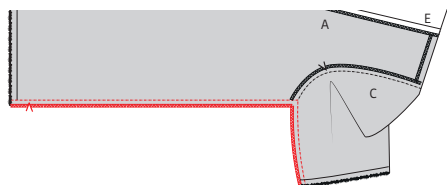

6 Zij- en onderarmnaden

Leg A op B met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en onderarmnaden in 1 keer. Zigzag of overlock de naden. Strijk de naden nadien naar het voorpand.

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Lorraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant