

MOEILIJKHEID




# Meya

JURK

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 34 tot 56

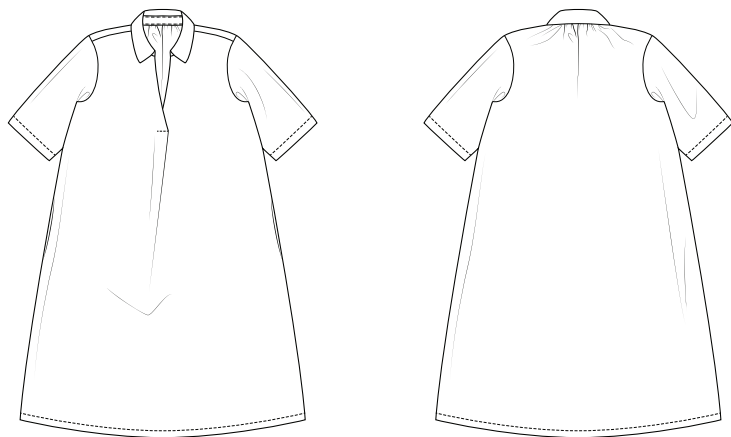

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte excl. kraag (in cm)	105,5	106	106,5	107	107,5	108
	46	48	50	52	54	56
	108,5	109	109,5	110	110,5	111

## Benodigheden

- Plakvlies: max. 40 cm
- Naadband: max. 35 cm
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-40	42-48	50-56
Stoflengte (in cm)	275	290	315

## Stofkeuze


Wij kozen voor een soepelvallende gestreepte viscose en een donkerblauwe iets zwaardere viscose. Kies voor een stof zonder elasticiteit.

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	mouw: 2x
D	kraag: 2x aan stofvouw
E	kraagvoet: 2x aan stofvouw
F	beleg VP: 2x
G	zak: 4x

### Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C	zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
D, E	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
G, F	rondom: 1 cm

### Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

## Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.


G	naadband aan de rechte zijde
D	1 deel helemaal
E, F	elk deel helemaal

## Patroondelen op de stof



### Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •  
Lengte 275 tot 315 cm (maat 34 tot 56)




## Werkbeschrijving

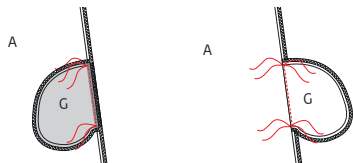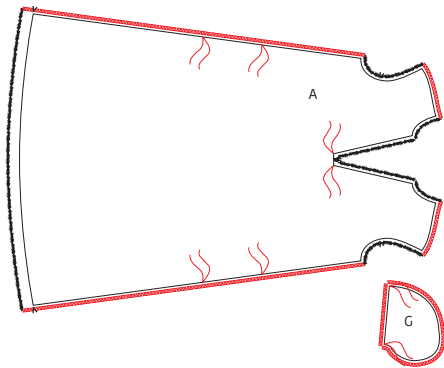


### 1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en de zakdelen (G) met rijgdraadjes. Werk de zij- en schouderaden van A en de omtrek van G af met een zigzagsteek of overlock.


Speld de rechte zijde van G op A met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Strijk G nadien opzij samen met de onderliggende naadwaarde en geef een stiksel op G vlak naast de naad tussen de rijgdraadjes zodat G vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.

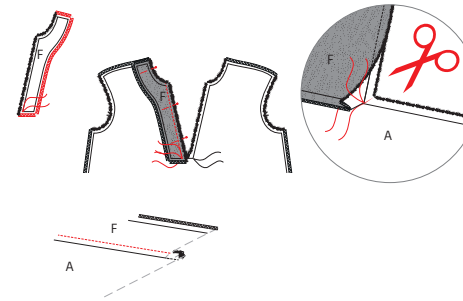

Werk de buitenrand en korte kanten van het beleg VP (F) af met een zigzagsteek of overlock. Speld de lange rechte rand van F op de verticale rand van A, met de rijgdraadjes en de goede kanten op elkaar, en stik vast van de hals tot tegen het rijgdraadje. Knip A schuin in van de hoek tot precies tegen het rijgdraadje. Strijk F nadien opzij samen met de onderliggende naadwaarde en geef een stiksel op F vlak naast de naad tot aan het rijgdraadje zodat F vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Vouw F nu volledig om naar de averechtse kant van A en strijk de rand.

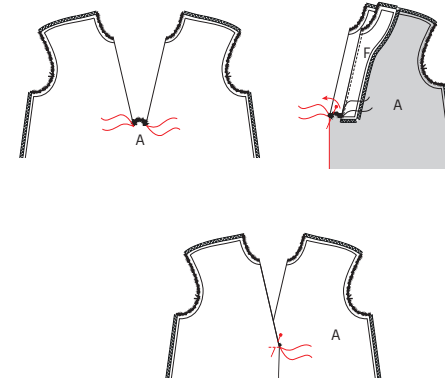


Leg A voor je met de goede kant naar boven. Vouw A dubbel ter hoogte van het linker rijgdraadje, met de goede kanten op elkaar en speld bovenaan vast. Vouw A nu terug naar links, met de averechtse kanten op elkaar, ter hoogte van het rechter rijgdraadje en speld vast. Let erop dat A mooi recht ligt. Stik A vast tussen de twee rijgdraadjes, door alle lagen heen.

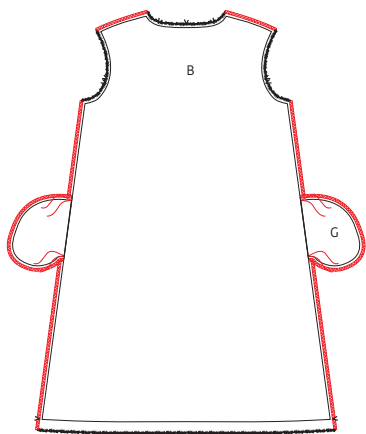


## 2 Rugpand


Werk het rugpand af zoals het voorpand: markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) en de beide andere zakdelen (C) met rijgdraadjes. Werk de zijnaden en schouderaden van B en de omtrek van G af met een zigzagsteek of overlock. Speld de rechte zijde van G op B met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes maar stik de naadwaarde niet vast op G. Doe dit ook met het andere deel B en G.

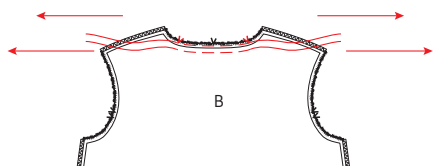

Geef aan de halslijn van B 2 evenwijdige stiksels van merkteken tot merkteken met grote steeklengte en zonder te hechten (1 x op 0,5 cm van de rand, 1 x op 1,5 cm van de rand). Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen.




Verdeel de rimpels tot de merktekens van de bovenkant van B aan de onderkant van de kraagvoet (E) tussen de middelste twee merktekens (niet het MR-merkteken) passen, zorg er daarbij voor dat de MR-merktekens overeenkomen. Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden. Verwijder daarna de rimpeldraden.




## 3 Schouderaden

Speld de schouderaden van A en B met de goede kanten op elkaar en met omgevouwen beleg F en stik vast. Strijk de schouderaden open.

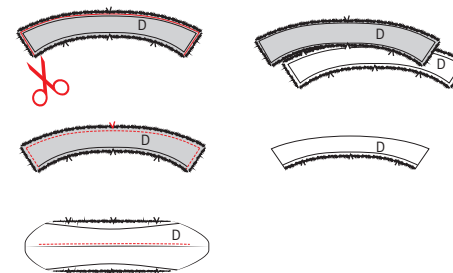


## 4 Kraag


Knip van het niet-bekleefde kraagdeel (D) aan de zij- en bovenkant 2 mm af. Dit deel wordt de onderkraag. Speld dit deel op het bekleefde kraagdeel D met de goede kanten op elkaar (randen gelijk) en stik rondom vast, maar laat de onderkant open. Dun de naadwaarde uit. Keer de kraag binnenstebuiten zodat de goede kant naar buiten ligt en strijk plat. Doordat je de onderkraag wat kleiner hebt gemaakt, bevindt de naad zich nu aan de onderkant van de kraag. Vouw de naadwaarde in de richting van de niet-bekleefde (onder)kraag. Geef een stiksel op deze kraag vlak naast de naad zodat de onderkraag vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Doe dit tot zo ver je kunt. Vouw de onderkraag nadien terug naar de averechtse kant van de bovenkraag.

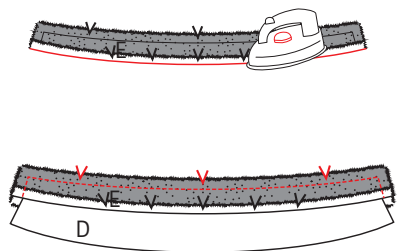


Strijk bij de kraagvoet (E) onderaan 1 cm naadwaarde om. Leg beide delen E met de goede kanten op elkaar en schuif de niet-gestikte zijde van D er langs onder tussen (let op: de bovenkraag ligt naar boven!). Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Stik de bovenkant van E zodat alle delen aan elkaar vastzitten, stik de niet-omgestreken naadwaarde van de halsrand van E niet mee. Dun daarna de naadwaarde uit en keer E vervolgens binnenstebuiten, strijk plat.

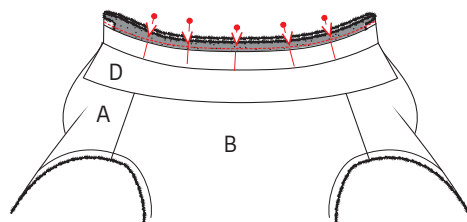

Speld en stik E met de niet-omgestreken rand aan de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen en de randen vooraan netjes op elkaar liggen. Geef vervolgens dwarse knipjes in de naadwaarde tot vlak tegen het stiksel. Zo verkrijgt je na het keren een mooiere ronde naad.

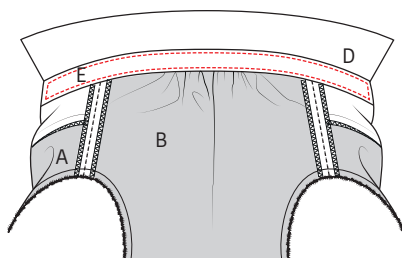


Vouw E nu over de naadwaarde heen zodat de vouwlijn van het omgestreken deel net over het stiksel valt. Speld en stik vast vlak langs de rand en stik verder rondom E met een sierstiksel.




## 5 Mouwen

Werk de zijnaden van de mouw (C) af met een zigzagsteek of overlock.

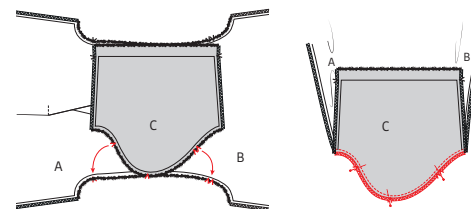


Leg C op het werkstuk met de goede kanten op elkaar en speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant, het middelste de schoudernaad. Verdeel dan de stof tussen de merktekens. Stik vast en werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe nu hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.



## 6 Zijnaden en zakken



Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten en de rijgdraadjes op elkaar. Speld ook de zakken (G) op elkaar. Stik de onderarmnaad en de zijnaad tot aan het eerste rijgdraadje boven de zak. Stik op dezelfde wijze de onderkant van de zijnaad dicht van de zak tot aan het rijgdraadje van de split.



Stik de ronde rand van G dicht van rijgdraadje tot rijgdraadje met een dubbel stikkels. Strijk de zijnaden open en strijk de zakken naar A. Herhaal de voorgaande stappen voor de andere zijnaad van A en B.



### 7 Zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde van de jurk rondom om op 3 cm. Stik de zoom vast. Strijk ook de zoom van de mouwen om en stik vast.



### 8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Fabienne Willaert  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofdredacteur:** Ann De Tremerie

**Redactiecoördinator:** Britt Guetens  
**Ontwerp en uitvoering patroon:** Evelien Cabie  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Stephen Mattuus  
**Styling:** Sarah Roelstraete

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clause na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.  
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vormband** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant