

MOEILIJKHEID




Tindra

BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

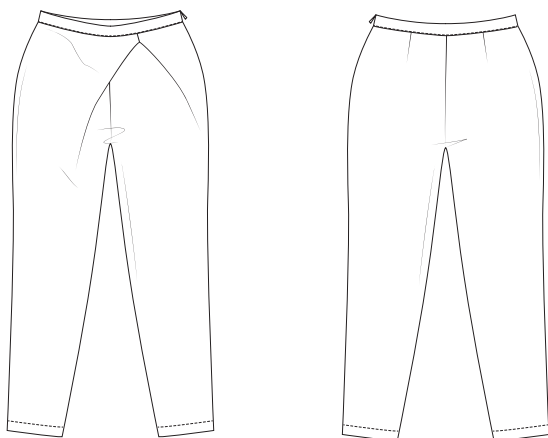

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Zijlengte (incl. tailleband) in cm	97,5	98,5	99,75	100,75	101,75	102,75
	46	48	50	52	54	56
	103,5	104,75	106	107	108	109,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband: max. 40 cm
- Blinde rits: 20 cm
- Plakvlies: max. 35 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-38	40-44	46-56
Stoflengte (in cm)	225	235	275

Stofkeuze

Wij kozen voor een vloeiende linnen- viscosemengeling. Kies voor een stof zonder of met heel weinig rek, elastische stoffen zijn niet geschikt.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	rechtersvoorpand: 1x
B	linkersvoorpand: 1x
C	rugpand: 2x
D	tailleband VP: 2x
E	tailleband RP: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C	zoom: 3 cm – rondom: 1 cm
D, E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) – rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

B, C	naadband aan de zijnaad voor de rits
D, E	elk deel helemaal

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

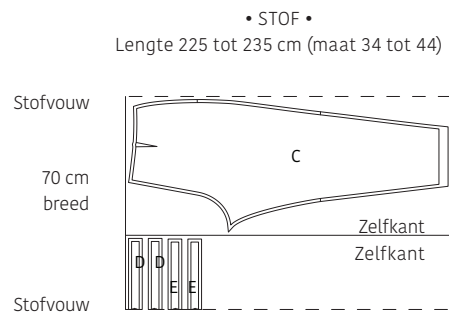


Let op!

Voor maat 34 tot en met 44 vouw je de stof eerst met dubbele stofvouw om de delen C, D en E uit te knippen. Vouw de resterende stof open om de delen A en B uit te knippen.

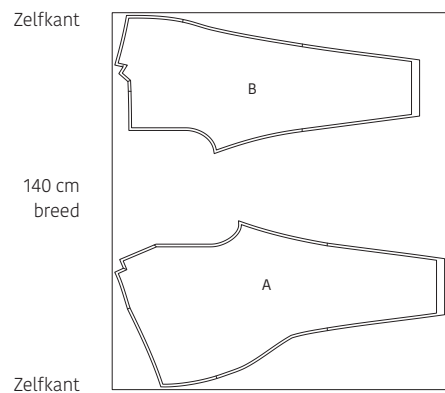


Lengte 275 cm (maat 46 tot 56)

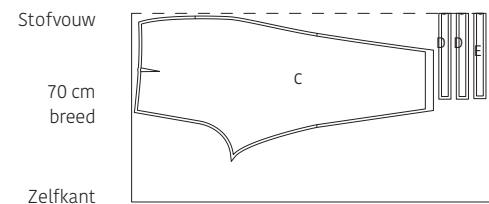

Let op!


Voor maat 46 tot en met 56 vouw je de stof eerst met enkele stofvouw om de delen C, D en E uit te knippen. Vouw de resterende stof open om de delen A en B uit te knippen.

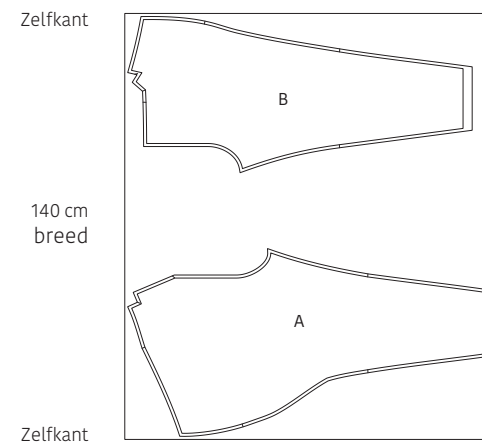

Let op!


Delen A en B heb je slechts 1x nodig.

Werkbeschrijving

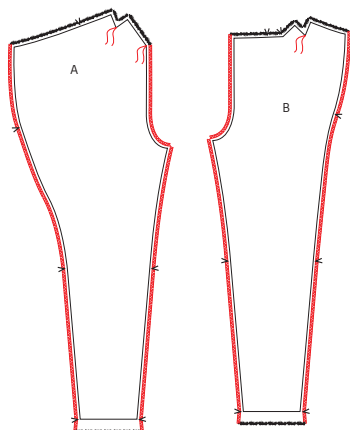


1 Voorpand


Werk de zijnaden, de tussenbeen-naad en de middenvoornaad van het rechtervoorpand (A) en het linkervoorpand (B) af met een zigzagsteek of overlock. Markeer de aangeduide punten met rijgdraadjes.




Speld A en B met de goede kanten op elkaar en stik het hoekje bovenaan zoals aangegeven op de tekening. Knip de hoek in tot tegen het stiksel en vouw de hoek open. Strijk plat.



Speld de MV-naad van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast tot aan het rijgdraadje in de MV-naad van A. Strijk de MV-naad open en geef een schuin knipje in de naad van A tot tegen het rijgdraadje.

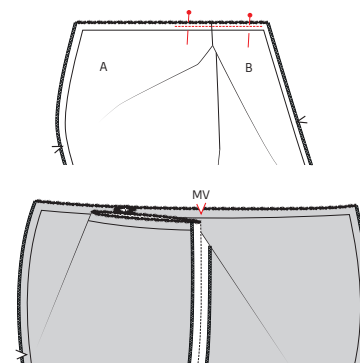


Vouw vervolgens de taillenaad van A dubbel zodat de MV-naad op het eerste merkteken van A ligt. De taillenaad van B vouwt automatisch mee om op het tweede merkteken van B. Speld ook de omgevouwen taillenaad van B bovenaan vast. Stik voorlopig vast in de taillenaad.




Speld de onderrand van de taillleband VP (D) met de goede kant aan de tailllerand van A/B en stik vast. Strijk de naad naar boven.


2 Rugpand

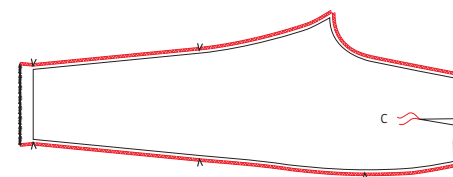


Markeer de aangeduide punten op het rugpand (C) met rijgdraadjes. Werk de zijnaden, tussenbeen-naad en zitnaad van beide delen C af met een zigzagsteek of overlock.




Vouw de merktekens aan de bovenkant van C met de goede kanten op elkaar om de neep/coupenaad te stikken. Stik vanaf het merkteken op niets uit naar de rijgdraad. Strijk de neep/coupenaad naar MR.

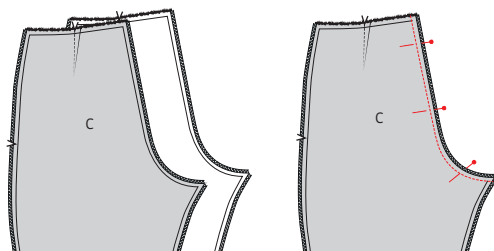


Speld de zitnaad van beide delen C met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open.



Speld de onderrand van de tailleband RP (E) met de goede kant aan de taillrand van C en stik vast. Strijk de naad naar boven.

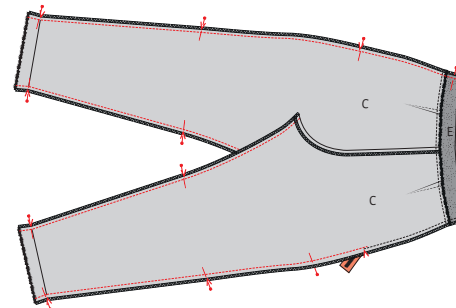


Sluit de rits en leg B/D op C/E met de goede kanten op elkaar. Stik de rest van de zijnaad dicht. Gebruik hiervoor de halve persvoet of ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en naast het vorige stiksel om daar een opening te vermijden. Speld de ander zijnaad van A en C en de tussenbeennaden van A/B en C met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naden open.

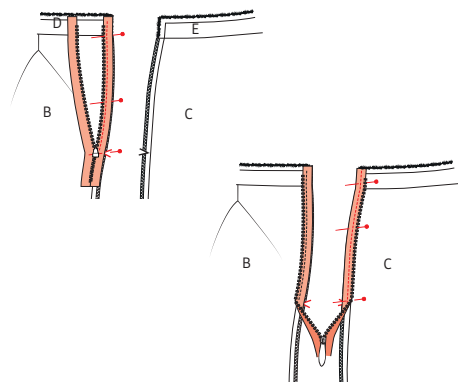


3 Zijnaden en blinde rits

Leg B/D en C/E en de rits voor je met de goede kant naar boven. Leg het linker ritslint op de zijnaad van het voorpand dat links voor je ligt, met de goede kanten op elkaar. Het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen 0,5 cm onder de bovenrand van D. Speld en stik vast vlak naast de ritstanden. Doe dit met de persvoet voor blinde ritsen. Vouw de rits nadien terug zodat ze met de goede kant naar boven ligt en speld nu op dezelfde manier het rechter ritslint op het rugpand C met de tandjes op 0,5 cm onder de bovenrand van E. Stik vast.

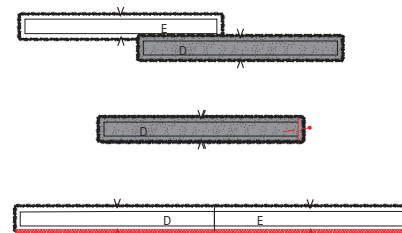


4 Tailleband


Speld de delen van de tailleband voor de binnenkant van de broek D en E met de linkerkant op elkaar en stik vast. Strijk de naad open. Werk de onderrand af met een zigzagsteek of overlock.

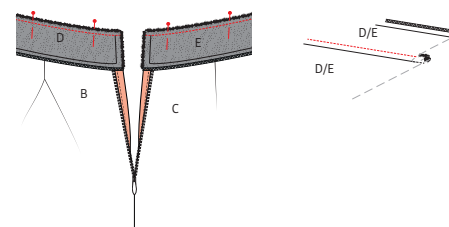


Open de rits. Speld de bovenrand van de tailleband aan de reeds gestikte tailleband D/E van de broek, met de goede kant, de naden en de merktekens op elkaar. Stik vast en strijk de naad naar boven. Geef een stiksel op het bovenste deel net naast de naad zodat de onderliggende naadwaarde mee vasthangt aan de binnenband D/E.



Vouw de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden van D en E op elkaar vlak naast de rits met een ritsvoetje. Dun de hoeken uit en keer de tailleband binnenstebuiten. Duw de hoekjes goed uit.



Speld vervolgens langs de goede kant van het werkstuk de binnenkant van de tailleband vast. Stik netjes vast in de aanzetnaad.



5 Zoom

Werk de zoom van de broek af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoom om en stik vast.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed afdrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant