

MOEILIJKHEID




Carlotta

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

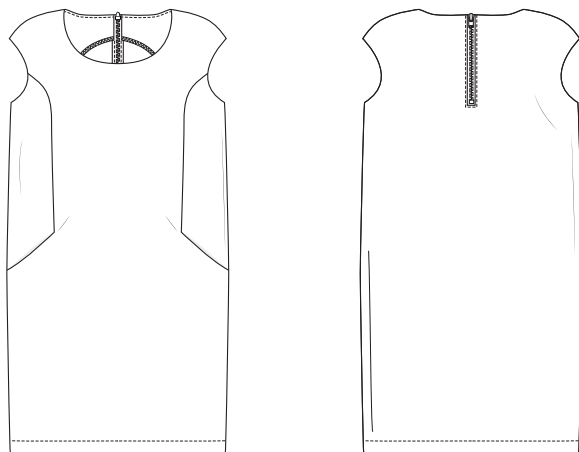

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	91	91,5	92	92,5	93	95,5
	46	48	50	52	54	56
	96	96,5	97	97,5	98	98,5

Benodigheden

- Plakvlies: max. 70 cm
- Naadband: max. 35 cm (maat 34 - 40) / max. 50 cm (maat 42 - 56)
- Naaigaren
- Zichtbare rits: 20 cm (maat 34 - 46) / 25 cm (maat 48 - 56)
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-48	50-56
Stoflengte (in cm)	200	250

Stofkeuze

Onze katoenen denim met een beetje elastaan heeft een tie-dye look, maar je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag gaan met stof en een verfbadje. Alle gewezen en licht-elastische stoffen zijn geschikt voor dit patroon.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	zijpand: 2x
D	beleg VP: 1x aan stofvouw
E	beleg RP: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C	rondom: 1 cm
D	MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
E	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

B	versteviging rits (3 cm brede strook op MR-lijn, lengte van de rits)
C	naadband aan de schuine onderrand
D, E	helemaal


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 200 cm (maat 34 tot 48)

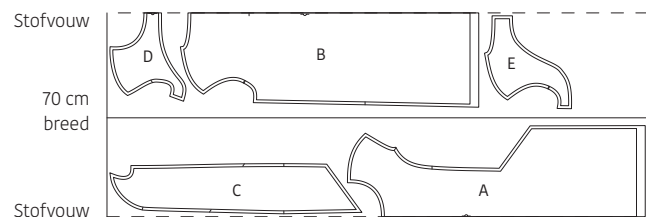





Lengte 250 cm (maat 50 tot 56)

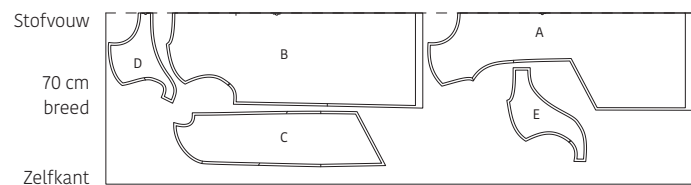

Werkbeschrijving


1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en de zijpanden (C) met rijgdraadjes. Werk de zij- en schouderleden van A en de zijranden en onderrand van C af met een zigzagsteek of overlock.

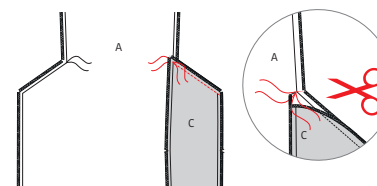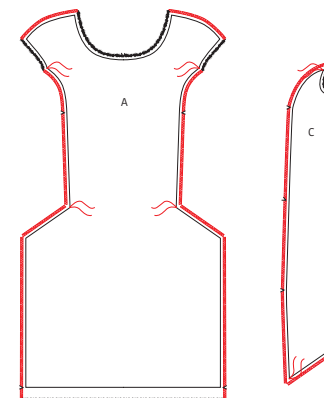


Leg de schuine zijde van C en die van A met de goede kanten en rijgdraadjes op elkaar. Speld en stik vast tot tegen het rijgdraadje. Geef een knipje in de hoek van A tot net tegen het rijgdraadje. Strijk de naad naar C en geef een stiksel op C net naast de naad zodat C vasthangt aan de onderliggende naadwaarde, van de zijnaad tot het rijgdraadje.


Vouw C dubbel op de onderste merktekens en speld de binnenste zijnaad van C met de goede kanten op elkaar, tot het rijgdraadje, en stik vast.

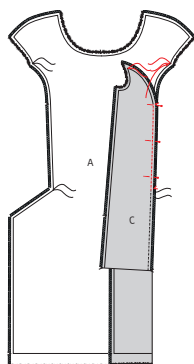

Speld vanaf het rijgdraadje de rest van de zijnaad van C aan A, goede kanten, merktekens en rijgdraadjes aan de armuitsnijding op elkaar. Stik vast van het rijgdraadje van de zak tot aan de armuitsnijding.





Vouw ook de andere rand van de zak van C dubbel op het merkteken en speld dit vast aan de zijnaad van A. Stik de zak voorlopig vast in de naad van A.

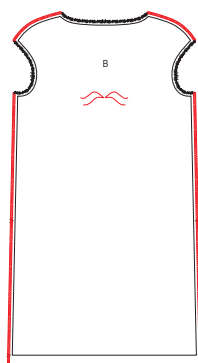

2 Rugpand

Werk de schouderaden en zijnaaden van het rugpand (B) af met een zigzagsteek of overlock. Duid het merkteken van de rits in de rugnaad aan met rijgdraad (twee maal op 0,5 cm van de MR-naad).

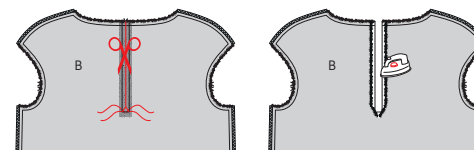

Teken met krijt of uitstrijkbaar stift een verticale lijn op 0,5 cm van en evenwijdig met de MR-naad tot het eerste rijgdraadje, ga 1 cm horizontaal tot het volgende rijgdraadje en vervolgens terug naar boven op 0,5 cm van de MR-naad. Knip de middenrugnaad tussen beide lijnen open tot 1 cm voor de met rijgdraad aangeduide punten. Knip vervolgens schuin in tot tegen de rijgdraadjes. Strijk het driehoekje en de naadwaarde van de inkeping (op de met stift aangeduide lijn) naar de averechtse kant van B. Zo creëer je een uitsparing voor de rits in de middenrugnaad.


Leg het werkstuk voor je met de goede kant naar boven. Leg de gesloten rits ook met de goede kant naar boven en met de trekker naar boven onder de uitsparing. Rijg de rits vast. Stik de rits vervolgens vast aan de opening op 0,25 cm van de rand met een ritsvoet.


Tip!

Je kan de rits ook vastkleven met zogenaamde dubbelzijdige transparante én uitwasbare "wondertape" in plaats van deze te rijgen, zo blijft de rits mooi op zijn plaats tijdens het stikken en ligt de stof netjes plat.

3 Schouderaden




Speld de schouderaden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naden open.



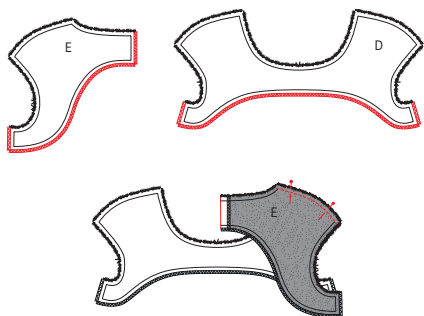


4 Beleg

Werk de zijnaden van het beleg VP (D) en de zijnaden en MR-naad van het beleg RP (E) af met een zigzagsteek of overlock. Werk ook de onderrand van het beleg af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de MR-naad van E 1,5 cm om. Leg D en E met de goede kanten op elkaar en stik de schouderaden. Strijk de naden daarna open.

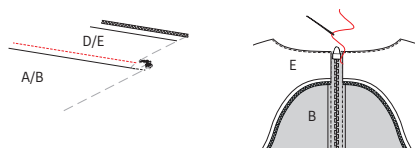


Speld de binnenrand van het beleg op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de schouderaden, MR-naden en merktekens overeenkomen. Stik vast.

Strijk het beleg samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op de halsrand van het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overvallige naadwaarde uit. Keer het beleg volledig om naar de averechtse kant van het werkstuk en strijk de halsrand nog eens mooi in vorm aan de kant van het beleg. Naai de korte kant van E handmatig vast aan de naad van B, waarbij je de stukjes rits boven de tandjes netjes opzij vouwt en mee vastnaait zodat deze niet zichtbaar zijn aan de buitenkant.

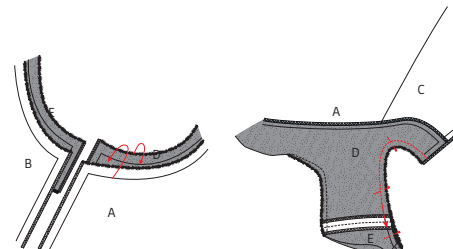

5 Zijnaden en beleg armuitsnijding

Vouw de naadwaarden van de armuitsnijding van het kledingstuk en die van het beleg naar binnen, zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Ga nu met de hand tussen het beleg en het kledingstuk, neem beide naadwaarden vast tussen duim en wijsvinger en trek ze naar buiten. Speld en stik de armuitsnijding op elkaar. Geef knipjes in de rondingen van de naadwaarde.

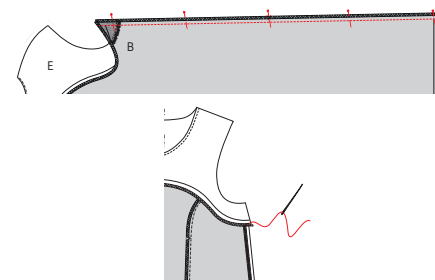

Speld de zijnaden van zowel het beleg als van het werkstuk met de goede kanten op elkaar (de zijnaden van het beleg liggen naar boven) en stik ze in één keer vast. Strijk de naadjes open en vouw het beleg naar beneden. Naai de zijnaden van het beleg langs de binnenkant met enkele steekjes vast aan de zijnaden van de jurk.



6 Zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en stik vast.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merktaken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeven knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant