

MOEILIJKHEID  
●●○○



# Fanny

BROEK

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 92 tot 176



## Benodigheden

- Naaigaren
- Stof: zie tabel
- Elastiek (2,5 cm breed): zie tabel
- Plakvlies: max. 10 cm
- Een stukje contrasterende stof: max. 10 cm

Maat	92	98	104	110	116
Stoflengte (in cm)	65	70	75	80	85
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	95	115	130	140	180

Maat	92	98	104	110	116
Elastiek (in cm)	21	22	23	24	25
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	26,5	28	29,5	30,5	31,5

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92	98	104	110	116
Tailleomtrek (in cm)	58	60	62	64	66
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	71	76	81	87	93

Maat	92	98	104	110	116
Zijlengte (in cm)	48	52	57	61	66
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	74	82	90	98	106

Maat	92	98	104	110	116
Tussenbeenlengte (in cm)	31	35	39	43,5	47,5
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	54,5	61	68	75	82

## Stofkeuze


Wij kozen voor een unistof met wat elastaan. Katoen, jeansstof, linnen en canvas zijn geschikt voor dit model.

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2x
C	zak: 2x
D	beleg VP: 1x aan de stofvouw
E	riemlusjes: 1x
F	bies: 2x
G	inkijk: 2x
H	striklint: 2x (in contrasterende stof)

### Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

D	aan de vouw (MR): 0 cm - rondom: 1 cm
A, B, C, H	rondom: 1 cm
F, G, E	rondom: 0 cm

### Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

## Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D	helemaal
B	rechthoek van 2x12 cm ter hoogte van de zakopeningen.


## Patroondelen op de stof

### Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

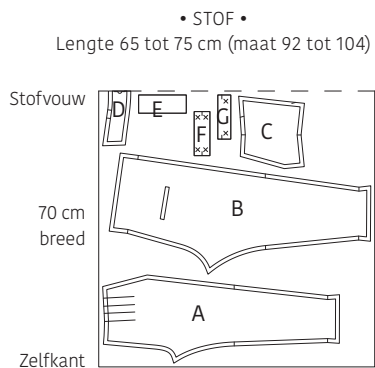


Lengte 80 tot 180 cm (maat 110 tot 176)

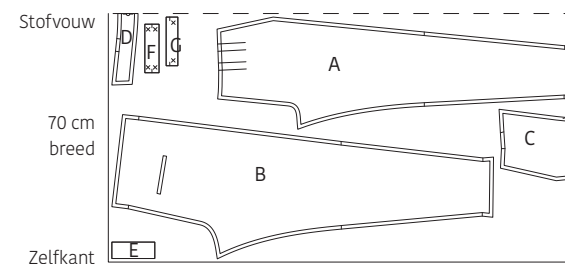

• CONTRASTERENDE STOF •  
Lengte 10 cm (maat 92 tot 176)




## Werkbeschrijving

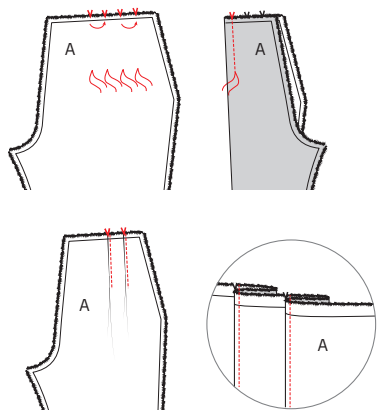


### 1 Voorpand


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met rijgdraadjes. Speld de binnenste plooi met de goede kanten op elkaar volgens de richting van de pijl. Stik vast tot aan het rijgdraadje en leg de plooi in de richting van de zijnaad. Doe dit ook voor de andere plooi. Geef vervolgens een sierstiksel tot op dezelfde hoogte van het rijgdraadje zodat de plooi vast komt te liggen.

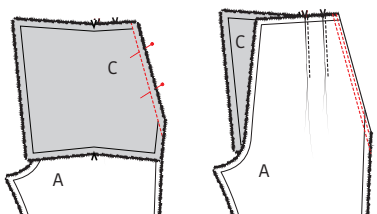


Speld en stik de schuine zijde van de zak (C) aan de zakrand van A met de goede kanten op elkaar. Keer C naar de averechtse kant van A en strijk de naad plat. Geef aan de goede kant van A een dubbel sierstiksel op de zakrand, het eerste op 2 mm van de zakrand, het tweede op persvoetbreedte van de zakrand.

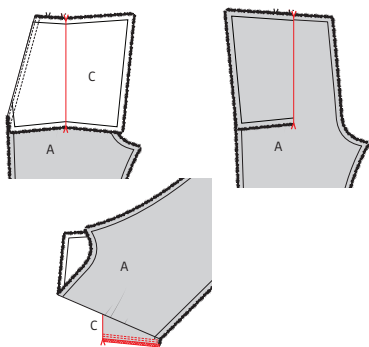

Vouw C nu dubbel op de plaats van het merkteken boven- en onderaan. Vouw A uit de weg en stik de onderkant van C met een dubbel stiksel. Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock.

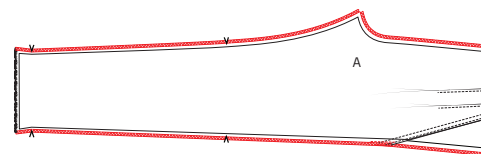


Stik C en A aan de bovenkant en aan de zijkant op elkaar op 0,5 cm. Herhaal nu de voorgaande bewerking in spiegelbeeld voor de andere delen C en A. Werk de tussenbeen-, MV- en zijnaad van A/C af met een zigzagsteek of overlock.

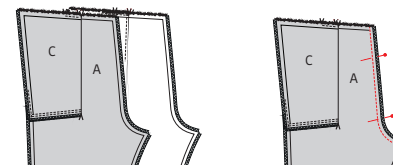


Speld de beide delen A met de goede kant op elkaar en stik de MV-naad. Strijk de naad netjes open.

### 2 Riemlusjes



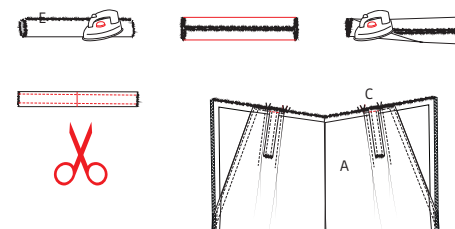


Vouw het deel voor de riemlusjes (E) eerst in het midden om een vouwlijn te bekomen. Strijk de beide lange zijden van E naar het midden toe met de goede kant van de stof naar buiten. Strijk E nogmaals dubbel. Geef een sierstiksel op 2 mm van de randen en knip het lint in twee. Speld E (met de naad naar MV gericht) op A tussen de twee plooiën en stik vast op 0,5 cm van de bovenste rand.

### 3 Beleg voorpand

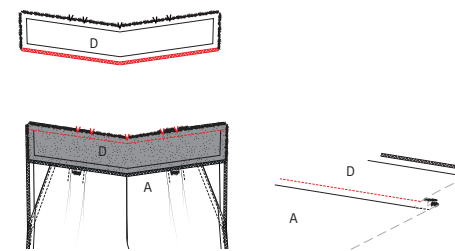

Werk de zijde van het beleg VP (D) zonder merkteken af met een zigzagsteek of overlock. Speld D op het voorpand met de goede kanten en met de merktekens aan de bovenkant op elkaar. De beide delen E liggen ertussen. Stik vast. Strijk de naadwaarde naar boven en geef een stiksel vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.

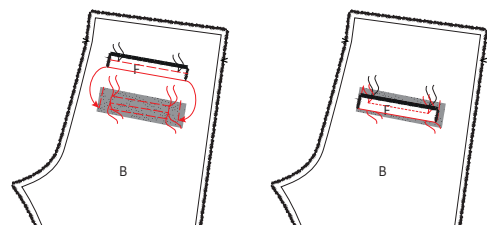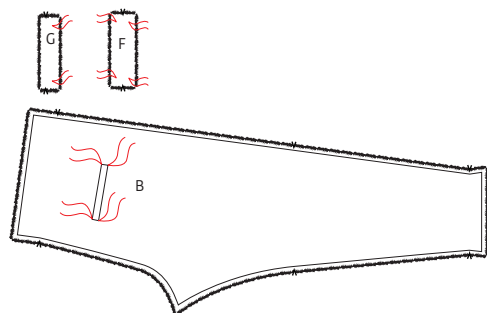




#### 4 Zak rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B), de bies (F) en de inkijk (G) met een rijgdraadje.

Teken met krijt op de averechtse kant van B de rechthoek over die op het patroon staat. Teken langs weerszijden van de rechthoek een hulplijntje op 1,5 cm alsook een hulplijn onder de rechthoek op 1 cm. Rijg met een opvallende draad op deze krijtlijnen zodat de vorm zichtbaar wordt langs de goede kant van B.

Strijk F dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Zigzag of overlock de onafgewerkte kant. Geef met een grote steeklengte een stiksel op 1 cm vanaf de overlockte rand.

Leg F op B met de vouwlijn naar onder gericht tegen de onderste markeerlijn en met de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik op het eerder gegeven stiksel van rijgdraadje tot rijgdraadje met een gewone steeklengte. Er blijft langs weerszijden 1,5 cm over. Verwijder nu de rijgdraad.

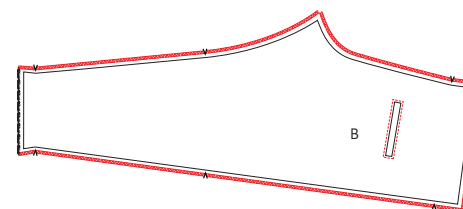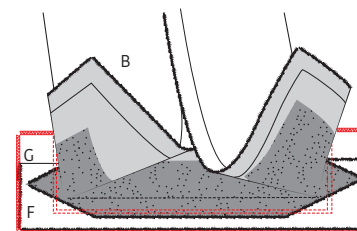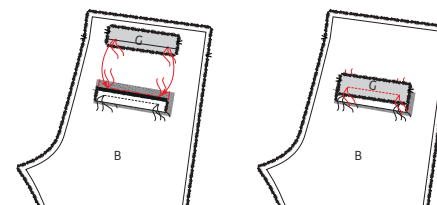


Strijk bij deel G de lange zijde met de rijgdraadjes 1 cm om naar de averechtse kant en nadien terug open.

Leg G op B met de goede kant naar onder. De rijgdraadjes van G leg je precies op de bovenste rijgdraadjes van B. Stik in de gestreken vouwlijn van rijgdraadje tot rijgdraadje. Er blijft langs weerszijden 1,5 cm over.


Knip nu met een fijn schaartje in B tussen de 2 evenwijdige stiksels tot op ongeveer 1,5 cm van de uiteinden. Knip vanaf daar schuin tot vlak tegen de laatste steek van elk stiksel. Let erop dat je enkel in B knipt.

Vouw F naar boven en duw het deel door de opening naar de averechtse kant van B. De bies past nu perfect in de rechthoek. Duw ook G naar de averechtse kant van B. Vouw de ingeknipte driehoekjes aan weerszijden van de zakopening mee om naar de averechtse kant. Zorg ervoor dat je langs de goede kant van B een mooie rechthoek bekomt. Speld F en G met de goede kanten op elkaar en stik de driehoekjes vast door alle stoflagen heen. Stik nadien G en F rondom op elkaar vast en werk de randen af met een zigzagsteek of overlock.


Stik op B rondom de paspelzak net naast de rand een sierstiksel. Werk de MR-, zij- en tussenbeenen van beide delen B af met een zigzagsteek of overlock.

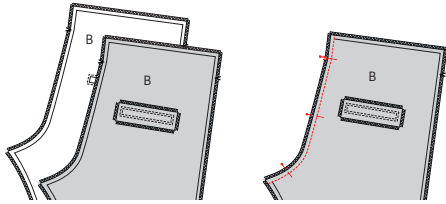



Leg de beide delen B met goede kanten op elkaar en stik de MR-naad. Strijk de naad netjes open.



Strijk bovenaan het rugpand een boord naar de averechtse kant op de plaats van het merkteken. Stik vast op 3 cm van de boord en geef nog een stiksel op 2 mm van de vouwrand. Dit wordt de elastiektunnel.

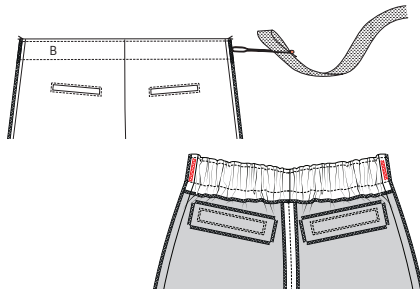


Breng het elastiek in de tunnel en stik dit vast op 0,5 cm van de zijkanten met een kleine zigzagsteek.





### 5 Striklinten, zij-en tussenbeennaden


Neem de striklinten (H) en vouw ze in de breedte met de goede kanten op elkaar. Stik de schuine en de lange zijde. Dun de naadwaarde wat uit en draai de linten binnenstebuiten. Speld de striklinten aan de zij- en bovenkant van C net onder de naad van het beleg.



Speld A en B met de goede kanten op elkaar. De naad van het beleg komt aan de bovenkant van B. Vouw het beleg over B en speld deze vast. Stik de zijnaden met het striklint ertussen. Stik ook de tussenbeennaad.



Draai de broek binnenstebuiten en strijk de boord aan het voorpand naar de binnenkant. Stik vast op 3 cm van de vouwboord en geef nog een tweede stiksel op 2 mm van de vouwboord. Vouw de onderkant van de riemlusjes met 1 cm naar de binnenkant en speld vast net over het stiksel. Stik vast net naast de rand.

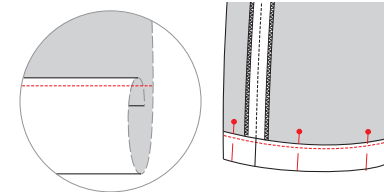

### 6 Zomen

Strijk een boord van 1 cm om naar de binnenkant en vervolgens nog één op de plaats van de merktekens. Stik vast net naast de rand.



### 7 Eindstrijk

Strijk het geheel netjes op en je bent klaar!

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Fabienne Willaert  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofredacteur:** Ann De Tremere

**Redactiecoördinator:** Britt Guetens  
**Ontwerp en uitvoering patroon:** Catharine Deweerdt  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Diane Hendrikx  
**Styling:** Siska Loraine

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.  
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?  
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in recht draad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ..). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouder naden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaronder de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naaanaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vormband** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linkerkant  
RK: rechterkant