

MOEILIJKHEID




Bahama

BADPAK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

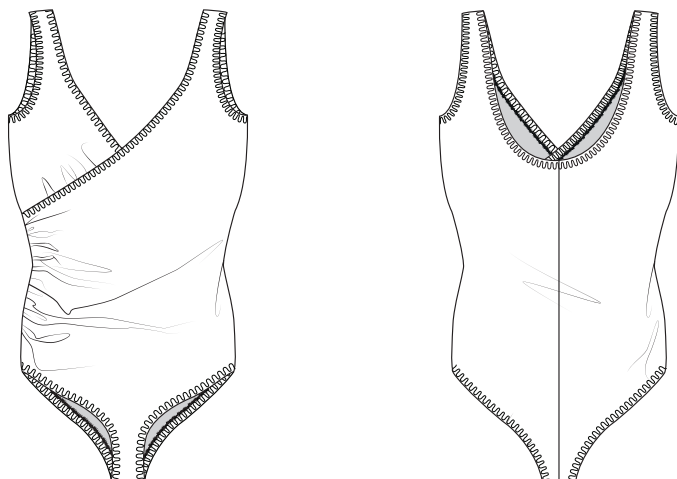

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40
Zijlengte (in cm)	31,5	32	32,5	33
	42-44	46-48	50-52	54-56
	34	35	35,5	36

Stofkeuze

Wij kozen voor een middelzware lycra stof. Enkel lycra stoffen voor badpakken zijn geschikt.

Benodigheden

- Naaigaren
- Voorgevormde foam cups voor badpakken: 2 stuks (1 links en 1 rechts), volgens eigen cup-maat
- Elastiek voorpand (breedte 1,5 cm, geschikt voor zwemkledij): zie tabel
- Rubber elastiek voor zwemkledij (breedte 0,8 cm): zie tabel
- Voering voor zwemkledij (breedte 140 cm): max. 75 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-36	38-40	42-44	46-50	52-56
Stoflengte (in cm)	95	115	130	180	200

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastiek voorpand (in cm)	31	33	35	37	39	41
	46	48	50	52	54	56
	43	46,5	50	53,5	56,5	60

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastiek been (in cm)	86	89,5	92,5	95,5	98,5	101,5
	46	48	50	52	54	56
	104,5	108,5	112,5	117	121	125

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastiek armuitsnijding (in cm)	72	74,5	77	79,5	81,5	84
	46	48	50	52	54	56
	86,5	89,5	92	95	97,5	100,5

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastiek halsnaad (in cm)	132	136	140	144	148	152
	46	48	50	52	54	56
	156	161	165,5	170,5	175,5	180

Tip !

Je kunt in de plaats van voering voor badpakken ook de lycra stof gebruiken die je gebruikt aan de buitenzijde. Je badpak zal dan wel minder snel drogen.

Belangrijk !

Stik de lycra stof met rekbare (overlock)steek, tenzij anders aangegeven. Badpakkenstof mag je niet strijken.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand links: 1x
B	voorpand rechts: 1x
C	rugpand: 2x
D	kruisstukje: 1x
E	voering bovenstuk: 2x
F	voering onderstuk: 1x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C	rondom: 1 cm
D	ondernaad: 1 cm - rondom: 0 cm
E	halslijn en armuitsnijding: 0 cm - schoudernaad, zijnaad, ondernaad: 1 cm
F	beennaad: 0 cm - zijnaad, bovennaad en ondernaad: 1 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof

• STOF •

Lengte 95 cm tot 130 cm (maat 34 tot 44)

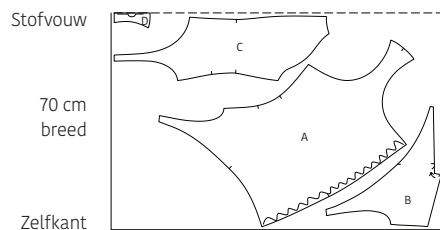


Let op!

Delen A en B heb je slechts 1x nodig.

• STOF •

Lengte 180 cm tot 200 cm (maat 46 tot 56)

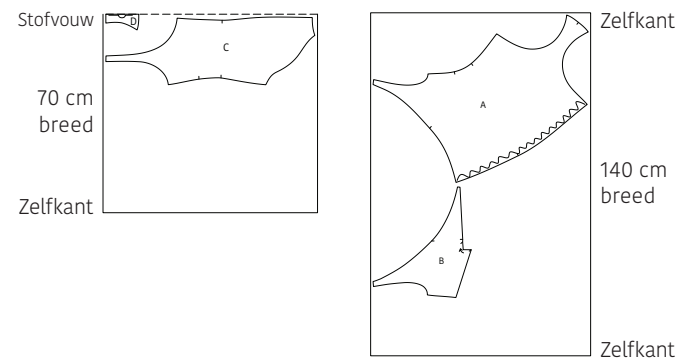


Let op!


Voor de maat 46 t.e.m. 56 knip je de delen C en D uit de stof met enkele stofvouw. Vouw de resterende stof open om de delen A en B te kunnen knippen.

• VOERING •

Lengte 75 cm (maat 34 tot 56)





Werkbeschrijving

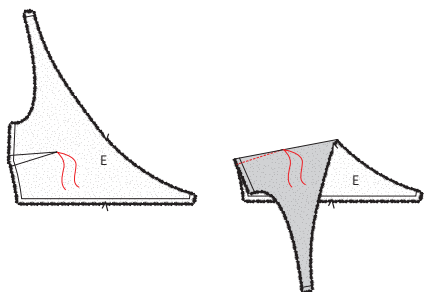


1 Schouderaden

Markeer het aangeduide punt op het voorpand in voeringstof (E) met een rijgdraadje. Vouw de merktekens in de zijnaad van E met de goede kanten op elkaar om de borstnepen te stikken. Stik vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de borstnepen naar beneden.




Leg de schouderaden van het linkervoorpand (A) en het rugpand (C) met de goede kanten op elkaar. Leg E op A met de verkeerde kanten op elkaar. Speld en stik de schoudernaad vast en zorg ervoor dat er aan weerszijden van E 1 cm over is aangezien. E geen naadwaarde heeft aan de halsrand. Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de naadwaarde in de richting van A.

Herhaal deze stappen voor het rechtervoorpand (B) met de andere delen C en E.

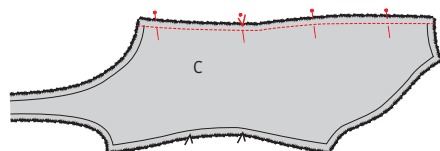


2 Rugpand

Speld de rugnaad van beide delen C met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik de middenrugnaad.

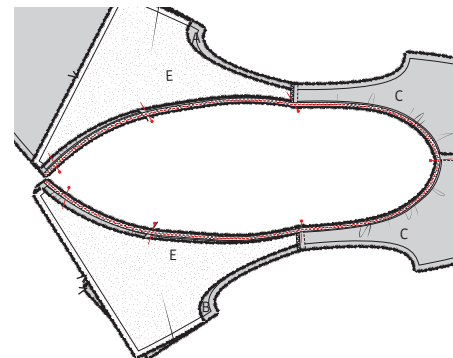


3 Halsrand

Duid het midden van het elastiek voor de halsrand aan met een speldje. Speld het midden van het elastiek op de middenrugnaad op de averechtse kant van de stof op 0,2 cm van de rand (in het midden van de naadwaarde). Speld ook de uiteinden op de rand van A en B. Trek aan het elastiek en speld het zo gelijkmatig mogelijk vast aan de halsrand. Stik het elastiek vast aan de halsrand met een rekbare steek of zigzag (stik de voering nog niet mee).

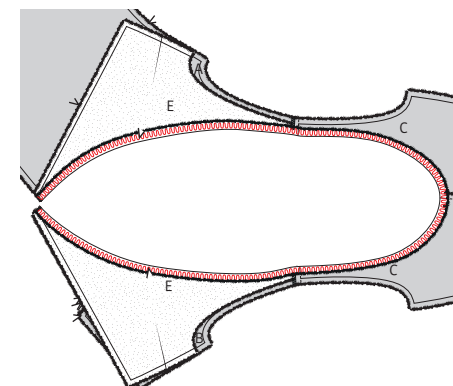


Vouw de naadwaarde en het elastiek naar de averechtse kant van de halslijn over de rand van de voering (de voering ligt tegen de vouwlijn). Speld rondom vast en stik vast met een brede zigzagsteek of lycrasteek.

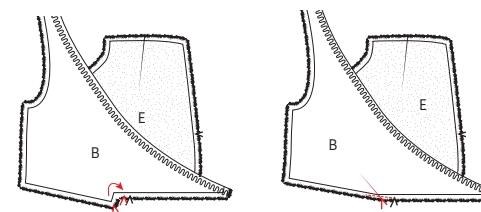


4 Voering


Leg B voor je met de goede kant naar boven en de voering naar boven gevouwen. Speld de merktekens van de onderrand op elkaar: merkteken 1 op 2. Leg de vouw aan de verkeerde kant van de stof in de richting van de zijnaad. Stik vast met een voorlopig stiksel in de naadwaarde.

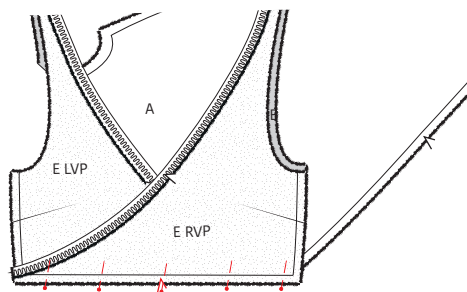


Speld de onderrand van B op de onderrand van het voeringdeel E LVP (goede kanten samen) en speld hierover de onderrand van de voering E RVP (averechtse kanten samen, speld A niet mee vast).

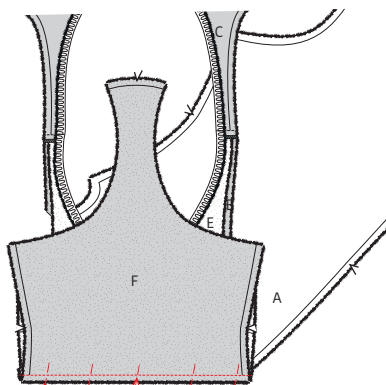

Speld hierover de bovenrand van de voering onderstuk (F) met de goede kanten op elkaar. Stik vast maar let er op dat je A niet meestikt.

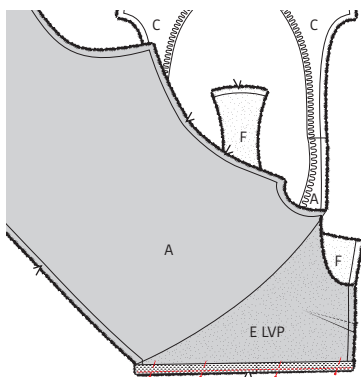


Leg het werkstuk met de goede kant van A naar boven, vouw A naar boven en speld het elastiek van 1,5 cm breed vast op de naadwaarde van E LVP aan de averechtse kant. Stik het elastiek vast met een zigzagsteek aan de naadwaarde.

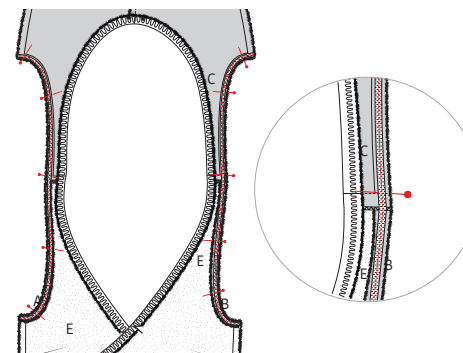


5 Elastiek armuitsnijding


Knip het elastiek voor de armuitsnijding in twee gelijke delen. Vouw het elastiek in twee en duid het midden van het elastiek aan met een speldje. Speld het elastiek aan de armuitsnijding, met het speldje op de schoudernaad. Stik het elastiek vast met een rekbaar steek of zigzagsteek. Rek tijdens het stikken het elastiek uit zodat het dezelfde lengte heeft als de armuitsnijding maar rek zo weinig mogelijk de buitenstof tijdens het stikken. Doe dit voor beide armuitsnijdingen.

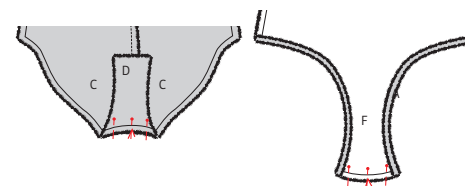


6 Kruisstukje

Speld D met de goede kant en het merkteken op de MR-naad van de averechtse kant van C. Speld de onderrand van F vast op deze van A, met de averechtse kanten op elkaar. Leg A op C met de goede kanten op elkaar en speld alle lagen vast (D, C, A en F). Stik alle lagen vast.



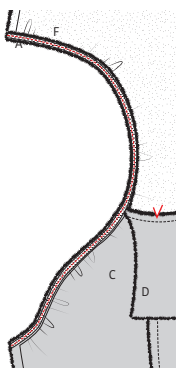


Bevestig het elastiek aan de benen op dezelfde wijze als bij de armuitsnijdingen, maar duid met een speldje 1/3 van het elastiek aan in plaats van de helft en speld deze marking op de ondernaad van C. Het elastiek aan C (de bilnaad) moet beduidend meer spannen dan aan A (de voornaad). Doe dit voor beide beenopeningen.

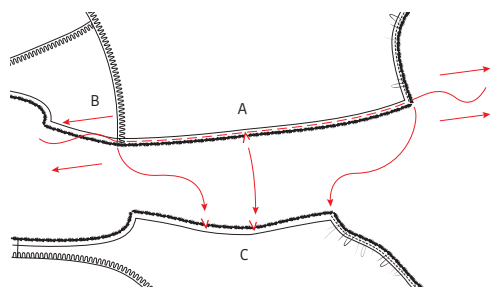


7 Zijnaden

Vouw de voeringstof opzij en stik een rimpeldraad op 0,75 cm van de rand van de rechterzijnaad van A, gebruik de grootste steeklengte en hecht niet. Verdeel de rimpels, tot de zijnaad van A aan de zijnaad van F en C past, zorg dat de merktekens aan de heup overeenkomen. Gebruik slechts 1 rimpeldraad i.p.v. 2. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draad zodat de stof gaat rimpelen.

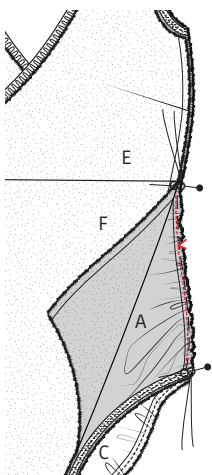


Zet de uiteinden van de rimpeldraad vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Stik de rimpels vast net naast de rimpeldraad met een rekbare steek. Verwijder daarna de rimpeldraad.

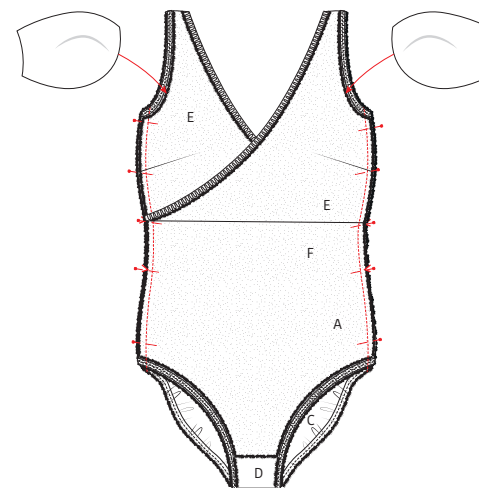

Vouw D naar voor, met de averechtse kant op de goede kant van F. Speld de rechterzijnaad van A op deze van C, goede kanten op elkaar, speld ook de zijnaden van de voeringdelen mee vast. Stik de zijnaad. Speld de linkerzijnaad van C op deze van A en B, speld de voeringdelen mee vast en stik de linkerzijnaad, met de goede kanten op elkaar. Het uiteinde van de halsrand ligt tegen het bovenste merkteken op de zijnaad. Stik de zijnaden met een rekbare steek. Plaats de voorgevormde cups tussen het voorpand en de voering (E) via de armuitsnijdingen. Let er op dat de cups zeker juist liggen (de aanduiding van de cupmaat moet onderaan liggen aan de kant van de armuitsnijding).

8 Afwerking

Vouw de naadwaarden van de zijnaad naar het rugpand. Vouw de naadwaarde van de armuitsnijding 1 cm om, let erop dat ook E ertussen zit met de rand tegen de vouw, en stik vast met een zigzagsteek of lycrasteek. Doe dit ook voor de beennaden, let erop dat de beennaden van D en F op dezelfde manier mee gestikt worden. Naai de cups handmatig aan de hoeken met enkele steekjes vast aan E en je bent klaar!

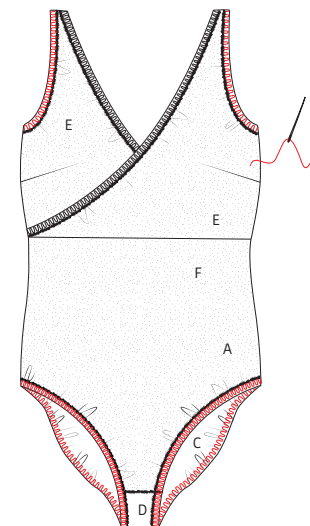

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed afdrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant