

MOEILIKHEID




Milla

PAKJE

LA MAISON
Victor

Model

Maat 92 tot 152

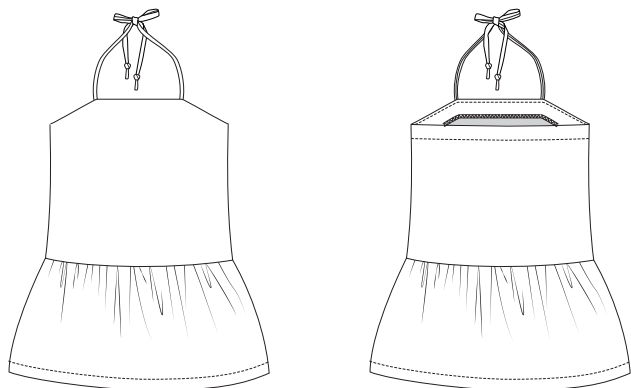

Benodigheden

- Naaigaren
- Elastiek (breedte 3 cm): zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	92	98	104	110	116	122-128	134-140	146-152
Elastiek (in cm)	19,5	20,5	21	22	23	24,5	26	27,5

Maat	92-110	116-152
Stoflengte (in cm)	65	85

Onze stof


Enkel tricotstoffen zijn geschikt voor dit patroon! Wij gebruiken een katoentricot met hip motief.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
C	zoom: 2 cm - rondom: 1 cm
D/E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2 cm - rondom: 1 cm
F, G	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
H	rondom: 0 cm

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekommt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	broekspijp: 2x
D	rok VP: 1x aan stofvouw
E	rok RP: 1x aan stofvouw
F	beleg VP: 1x aan stofvouw
G	beleg RP: 1x aan stofvouw
H	schouderbandje: 2x


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof

• STOF •


Lengte 65 tot 85 cm (maat 92 tot 152)

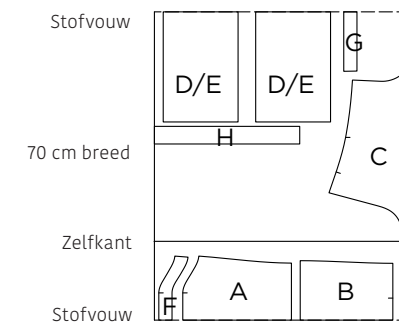

Werkbeschrijving


Belangrijk!

Stik tricotstof met rekbare (overlock)steek. De naden van een rekbare stof moet je met een rekbare steek stikken anders stretchen ze niet mee en loop je het risico dat de naden gaan scheuren. Maak daarom gebruik van je overlockmachine, maar steek een extra naald erbij en stik met vier draden in plaats van drie. Deze rekbare steek stikt en overlockt de naden tegelijkertijd. Beschik je niet over een overlockmachine, kies dan de stretchsteek op je naaimachine en zigzag de rafelranden.




1 Bovenstuk

Leg het voorpand (A) en rugpand (B) met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de zijnaden met een stretchsteek. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze daarna naar A.

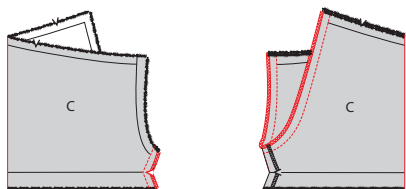


2 Broekje

Vouw de broekspijp (C) dubbel met de goede kant van de stof naar binnen en stik de tussenbeennaad met een stretchsteek. Zigzag of overlock de naad. Doe hetzelfde met het andere deel C. Keer 1 deel C met de goede kant naar buiten en schuif deze broekspijp in de andere. De goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de zitnaad met een stretchsteek en zigzag of overlock de naad daarna. Haal de broekspijp terug uit de andere.




3 Rok


Leg rok voorpand (D) en rok rugpand (E) met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de zijnaden. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze daarna naar D.

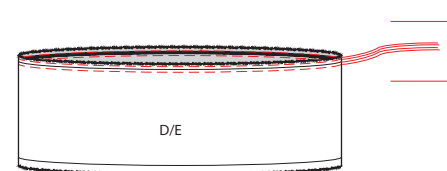


Geef aan de taillelijn 2 evenwijdige stiksels met grote steeklengte zonder te hechten. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen.




Verdeel de rimpels gelijkmatig tot de bovenkant van het rokje (D+E) aan de bovenkant van het broekje (C) past. Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden. Verwijder daarna de rimpeldraden.



Schuif het broekje in het rokje, beide delen liggen met de goede kant naar buiten. Stik de taillelijnen aan elkaar met een stretchsteek.

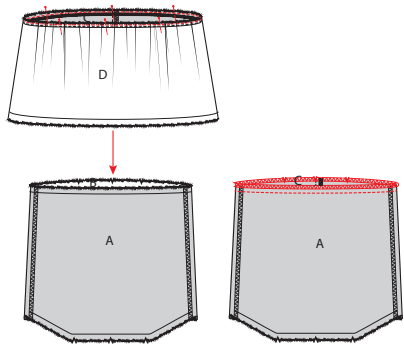


Leg vervolgens het bovenstuk (A+B) voor je met de averechtse kant naar buiten en de taillelijn naar boven. Schuif nu het onderstuk (broekje + rokje) in het bovenstuk, zodat beide delen met de goede kanten op elkaar liggen en je de taillelijnen aan elkaar kunt spelden. Stik vast met een stretchsteek en werk af met een zigzagsteek of overlock.

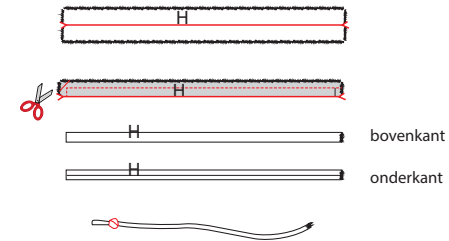


4 Schouderbandjes

Vouw het schouderbandje (H) dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de lange en 1 korte zijde dicht. Knip de naadwaarde af tot 0,5 cm. Strijk de naad open. Keer het lint vervolgens binnenstebuiten en strijk plat. Zorg ervoor dat de naad in het midden van de onderkant ligt. Leg aan de dichtgestikte korte zijde een knoopje. Herhaal dezelfde bewerkingen met het andere deel H.




Plaats de delen H op A op de aangeduide plaatsen, met de ongestikte kant tegen de bovenkant van A en de goede kant van H (= kant zonder de naad) tegen de goede kant van A. Stik de delen H vast op 0,5 cm van de bovenkant.





5 Beleg en elastiek


Speld de zijnaden van de delen beleg VP (F) en beleg RP (G) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naden daarna naar F. Werk de onderkant af met een zigzagsteek of overlock.



Speld de bovenkant van het beleg (F+G) op de bovenkant van het werkstuk (F leg je tegen A, G tegen B) met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de schouderbandjes tussen de twee stoflagen liggen, nog steeds verticaal naar beneden gericht. Stik vast. Vouw vervolgens het beleg samen met de onderliggende naadwaarde naar boven en stik vast vlak naast de naad, zodat de naadwaarde vasthangt aan het beleg.






Vouw het beleg weer naar beneden en leg het elastiek op G. Stik de korte zijden van het elastiek vast aan de zijnaden. Hiervoor moet je het elastiek dus een beetje uitrekken.



Strijk het beleg nu om naar de averechtse kant van het werkstuk en stik enkel deel G vast op 3,5 cm. Je moet het elastiek uitrekken tijdens het stikken. Deel F naai je vast met een blinde flanelsteek.

6 Zomen

Werk de zomen van het broekje en van het rokje af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarden om en stik vast met een stretchstiksel.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Joost Joossen
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant