

MOEILIKHEID




Flo

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

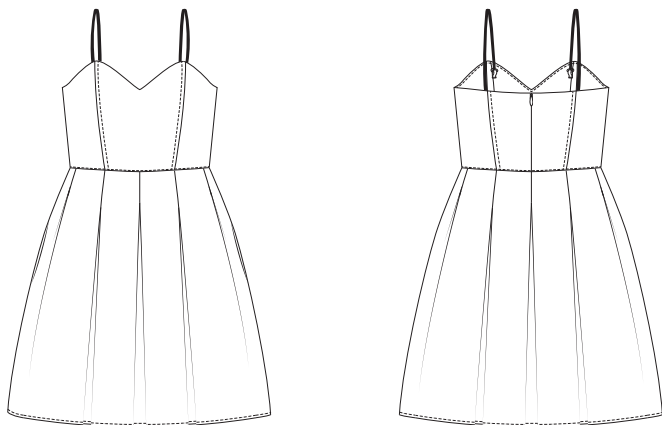

Benodigheden

- Naaigaren
- Bh-schouderbandjes
- Lint (0,8 cm breed): 12 cm
- Blinde rits: 60 cm
- Plakvlies: max. 90 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30	32-36	38-42	44-48
Stoflengte (in cm)	160	180	220	230

Onze stof


Wij gebruiken een stretchkatoen. Soepelvallende middelgewicht stoffen zijn het meest geschikt.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand bovenstuk midden: 1x aan stofvouw
A'	voorpand bovenstuk midden beleg: 1x aan stofvouw
B	voorpand bovenstuk zij: 2x
B'	voorpand bovenstuk zij beleg: 2x
C	voorpand rok: 1x aan stofvouw
D	ruggand bovenstuk midden: 2x
D'	ruggand bovenstuk midden beleg: 2x
E	ruggand bovenstuk zij: 2x
E'	ruggand bovenstuk zij beleg: 2x
F	ruggand rok: 2x
G	zak: 4x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A/A'	MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
B/B', D/D', E/E'	rondom: 1 cm
G	rondom: 0 cm
C	MV: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 1,5 - rondom: 1 cm
F	zoom: 1,5 - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.


A, A', B, B', D, D', E, E' elk deel helemaal

Patroondelen op de stof



Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.


• STOF •
Lengte 160 tot 180 cm (maat 30 tot 36)

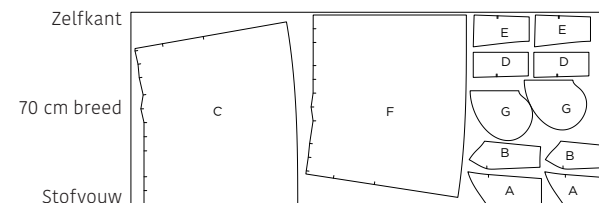

• STOF •
Lengte 220 tot 230 cm (maat 38 tot 48)




Werkbeschrijving




1 Voorpand


Markeer het aangeduide punt op het voorpand bovenstuk midden (A) met een rijgdraadje. Speld de figuurnaden/coupenaden van het voorpand bovenstuk midden (A) en het voorpand bovenstuk zij (B) met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde in de richting van MV en geef een sierstiksels op A op persvoetbreedte naast de naad. Doe nadien hetzelfde met het andere deel B aan de andere kant van A.

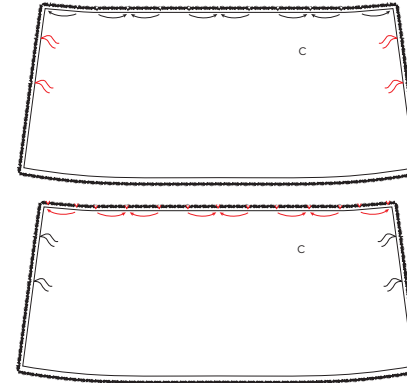


Markeer de aangeduide punten op het deel voorpand rok (C) met rijgdraadjes. Om de plooiën te maken in C vouw je bij elke plooi telkens de buitenste merktekens op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen.

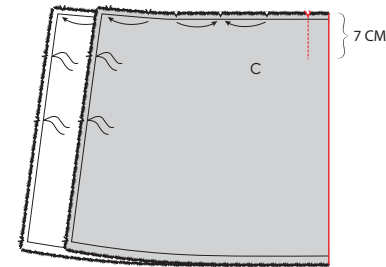


Stik elke plooi verticaal een 7-tal cm vast evenwijdig aan MV.

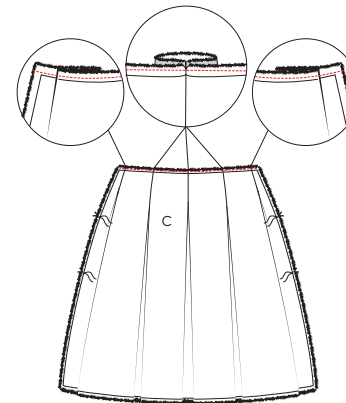


Vouw de 3 middelste plooiën nadien plat zodanig dat het middelste merkteken gelijk valt met de gestikte naad. De plooiwaarde van de plooi aan de zijnaad leg je richting MV. Stik de plooiën bovenaan vast op 0,5 cm van de rand.




Speld en stik de onderkant van A+B aan de bovenkant van C met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Zigzag of overlock de naad en strijk deze naar boven.

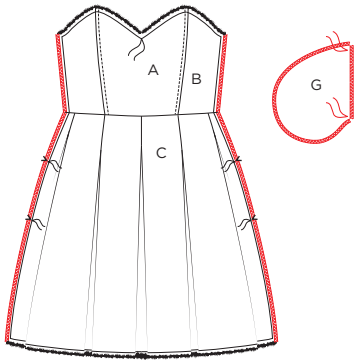

Zigzag of overlock de zijnaden, alsook de omtrek van alle zakdelen (G). Markeer de aangeduide punten op G met rijgdraadjes.

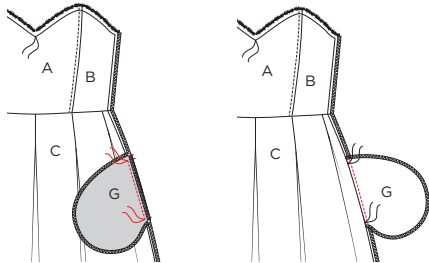


Speld G telkens op de zijnaden van C precies tussen de rijgdraadjes en stik vast. Vouw G samen met de onderliggende naadwaarde opzij en geef een stiksel op G net naast de naad (tussen de rijgdraadjes), zodat G vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.




2 Rugpand


Speld de figuur-/coupenaden van het rugpand bovenstuk midden (D) en het rugpand bovenstuk zij (E) met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Werk deze naad af met een

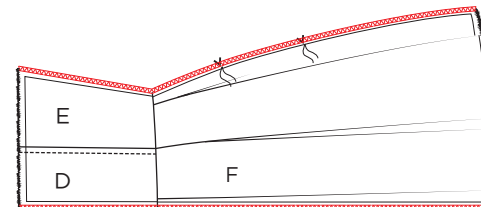


Zigzag of overlock de zij- en MR-naden van de rugpanden.




Markeer de aangeduide punten op beide delen rugpand rok (F) met rijgdraadjes. Maak de plooiën in F op dezelfde manier als je bij C in stap 1 hebt gedaan.

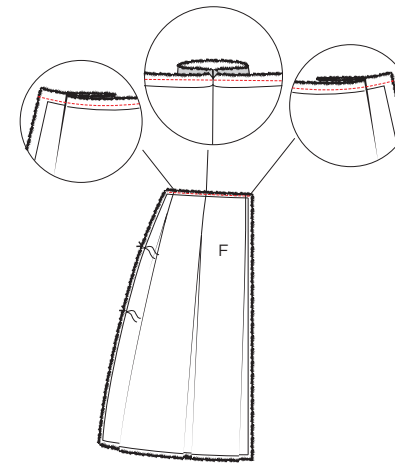


De plooiwaarde van de plooi aan de zijnaad leg je richting MR, de middelste plooi strijk je plat. De plooiwaarde van de plooi aan MR strijk je naar de zijnaad toe. Stik de plooiën bovenaan vast op 0,5 cm van de rand. Stik daarna het bovenstuk rugpand D+E op dezelfde manier aan F zoals je bij A+B en C in stap 1 hebt gedaan. Doe dit voor beide rugpanden.



Stik de zakdelen G op de zijnaden van beide delen F precies tussen de rijgdraadjes.

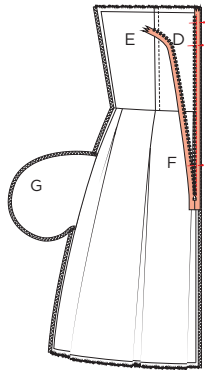


Leg beide rugpanden en de rits voor je met de goede kant naar boven. Leg nu het linkerritslint op de MR-naad van het rugpand dat links voor je ligt, met de goede kanten op elkaar. Het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen naar binnen gericht en beginnen 1,5 cm onder de bovenkant van D. Speld en stik vast vlak naast de ritstanden. Doe dit met de persvoet voor blinde ritsen.

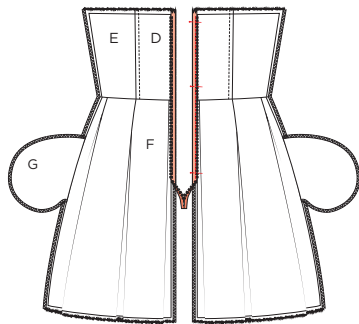

Vouw nu de rits terug naar rechts zodat ze met de goede kant naar boven ligt en vouw het rechterritslint nu naar rechts. Speld op dezelfde manier het rechterritslint op het andere rugpand en stik vast.




Sluit de rits en leg beide rugpanden met de goede kanten op elkaar. Stik de rest van de MR-naad dicht. Begin te stikken iets boven en naast het stiksel van de rits om hier een kleine opening te vermijden. Strijk de naad daarna open.

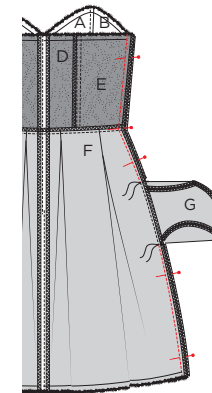


3 Zijnaden

Speld de zijnaden van het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik vast. Vouw ter hoogte van de zakopening de zakdelen G uit de weg zodat je precies tot en van de rijgdraadjes kan stikken boven en onder de zakopening. Strijk de naden daarna open.




Speld nu de omtrek van de zakdelen G met de goede kanten op elkaar en stik ze vast op 1,5 cm van rijgdraad tot rijgdraad met een dubbel stiksel. Leg hierbij de naadwaarden van C en F uit de weg. Doe dit langs weerszijden van het werkstuk




4 Beleg




Markeer het hoekpunt van het décolleté op het belegdeel voorpand bovenstuk midden (A') met een rijgdraadje. Stik de figuur-/cuppenaden van de belegdelen voorpand bovenstuk midden (A') en voorpand bovenstuk zij (B') aan elkaar op dezelfde manier als je met A en B hebt gedaan. Doe dit ook bij de belegdelen ruggpand bovenstuk midden (D') en ruggpand bovenstuk zij (E'). De naadwaarde strijk je in de tegenovergestelde richting dan bij A+B en D+E. Je hoeft hier geen sierstiksels te geven. Leg vervolgens het ruggpand bovenstuk beleg E'+D' op het voorpand bovenstuk beleg A'+B' met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden. Strijk de naden open.

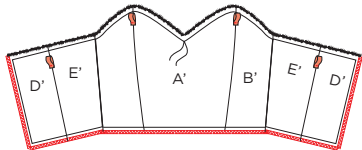

Knip het lint in 4 gelijke delen. Neem 1 stukje lint en plooi het dubbel. Speld het op de figuur-/cuppenaad van A'+B', 3 cm onder de bovenrand. Stik het onderaan vast. Herhaal dit ook aan de andere kant van A'+B' en aan de figuur-/cuppenaden van D'+E'. Zigzag of overlock de MR-naden en onderkant van het beleg.



Speld de bovenkant van het beleg op de bovenkant van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de rijgdraadjes van A en A' precies op elkaar liggen. Begin te stikken aan MR tot aan het rijgdraadje in MV. Laat de naald in de stof zakken, hef de persvoet op, draai het werkstuk en stik verder tot je opnieuw aan MR bent. Geef daarna een knip in het hoekpunt




van A en A' door beide stoflagen heen tot vlak tegen het stiksels, zodat je de hoek straks mooi kunt keren.

Strijk de belegdelen samen met de onderliggende naadwaarde naar boven en geef een stiksels op de belegdelen vlak naast de naad, zodat ze vasthangen aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde uit.

Vouw het beleg weer naar beneden zodat het met de goede kant op die van het werkstuk ligt en stik de MR-naden van het beleg aan het ritslint.

Keer het beleg nu om naar de averechtse kant van het werkstuk. Speld de onderkant van het beleg langs de goede kant van het werkstuk vast aan de taille-naad. Stik vast in de taillenaad.



5 Zoom

Strijk de zoom tweemaal 0,5 cm om en stik vast vlak naast de rand.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Kate Housh

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant