

MOEILIJKHEID
●●○○




Rumer

TOP

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

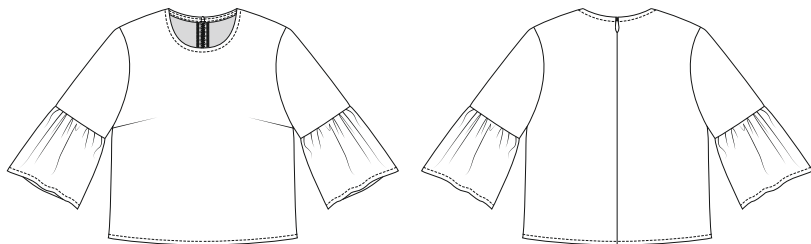

Maat	30	32	34	36	38
Achterlengte (in cm)	49,75	53	56,25	56,75	57,25
	40	42	44	46	48
	57,75	58,25	58,75	59,25	59,75

Benodigheden

- Naaigaren
- Blinde rits: 42 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30-48
Stoflengte (in cm)	120

Onze stof

Wij gebruikten een lichte katoenen stof met geborduurde bloemen. Kies voor een trendy gewezen stof met motiefje, streepjes of effen kleur.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 2x
C	mouw: 2x
D	mouw onderkant: 2x
E	biislant halsuitsnijding: 1x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	MV: 0 cm (aan stofvouw) - halslijn: 0,5 cm - zoom: 1,5 cm - rondom: 1 cm
B	zoom: 1,5 cm - halslijn: 0,5 cm - rondom: 1 cm
C	rondom: 1 cm
D	zoom: 1,5 cm - rondom: 1 cm
E	rondom: 0 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

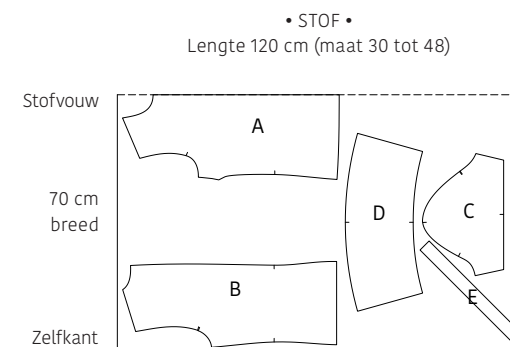


Werkbeschrijving

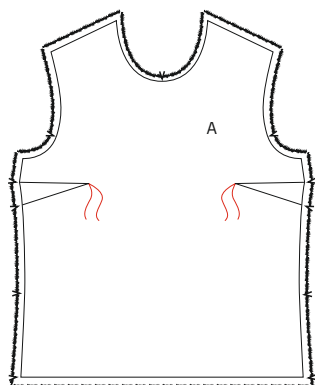


1 Voorpand


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met rijgdraadjes.

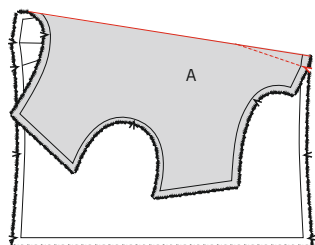

Vouw de merktekens in de zijnaad van A met de goede kanten op elkaar om de borstnepen/coupenaden te stikken. Stik vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de borstnepen/coupenaden naar beneden.

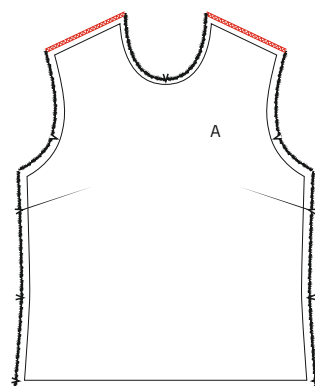


Werk de schoudernaden van A af met een zigzagsteek of overlock.

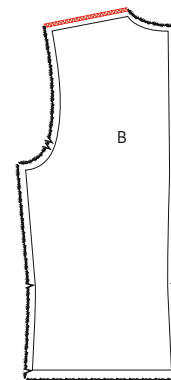


2 Rugpand


Werk de schouder- en MR-naad van beide delen rugpand (B) af met een zigzagsteek of overlock.

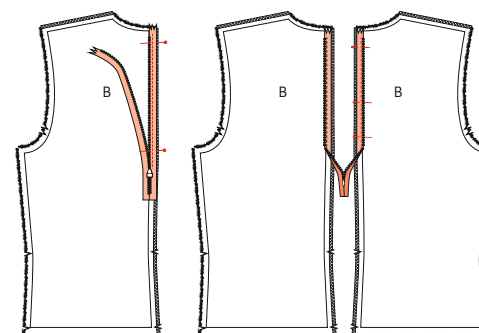

Leg beide delen B en de rits voor je met de goede kanten naar boven. Open de rits en draai het linkerritslint naar links op de MR-naad van het deel B dat links voor je ligt, met de goede kant van het ritslint op de goede kant van B. De zijkant van het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen naar binnen gericht en beginnen 1 cm onder de bovenrand van B. Speld en stik vast vlak naast de ritstanden. Doe dit met de persvoet voor blinde ritsen. Vouw de rits nadien terug zodat ze met de goede kant naar boven ligt en draai nu het rechterrits lint naar rechts, met de goede kant naar beneden op het andere deel B. Stik vast.




Sluit de rits en leg beide rugpan-
den met de goede kanten op el-
kaar. Stik de rest van de MR-naad
dicht. Gebruik hiervoor de halve
persvoet of ritspersvoet. Begin te
stikken iets boven en naast (links
van) het stiksel van de rits om op
die plaats een kleine opening te
vermijden. Strijk de naad daarna
open.

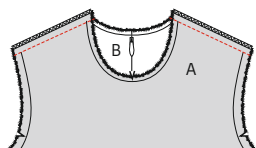



3 Schouderaden

Leg A en beide delen B met de
goede kanten op elkaar en stik de
schouderaden. Strijk de naden
nadien open.




4 Biaslint halsuitsnijding


Vouw het biaslint voor de
halsuitsnijding (E) dubbel met
de goede kant van de stof naar
binnen en stik de korte zijden
vast. Keer binnenstebuiten en
strijk netjes plat.

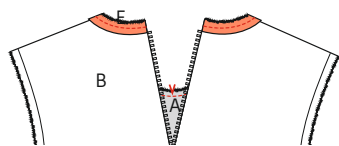

Speld E aan de halslijn langs de
goede kant van het werkstuk
en met de vouwlijn van E naar
beneden gericht. Stik vast op
0,5 cm. Vouw E samen met de
naadwaarde naar boven en stik
op E vlak naast de naad, zodat
de onderliggende naadwaarde
vasthangt aan E.

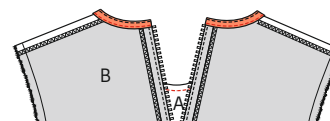


Vouw E vervolgens helemaal om
naar de averechtse kant van de
halsuitsnijding zodat het lint
niet meer zichtbaar is langs de
buitenkant van het werkstuk en
stik vast vlak naast de rand.




5 Zijnaden

Speld en stik de zijnaden van A en
B met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden nadien af met een
zigzagsteek of overlock en strijk
ze in de richting van A.

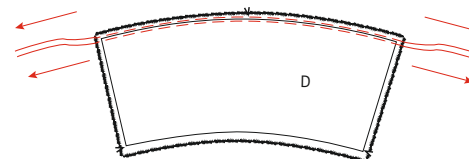


6 Mouw


Geef aan de bovenkant van
beide delen mouw onderkant
(D) 2 evenwijdige stiksels met
grote steeklengte en zonder te
hechten. Trek voorzichtig aan
de uiteinden van de loshangen-
de draden zodat de stof gaat
rimpelen.




Verdeel de rimpels tot de bovenkant van D aan de onderkant van de mouw (C) past. Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden. Verwijder de rimpeldraden daarna.




Speld de bovenkant van D en de onderkant van C met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal dezelfde bewerking met de andere delen C en D.



Vouw de mouw dubbel met de goede kant naar binnen en stik de onderarmnaad. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

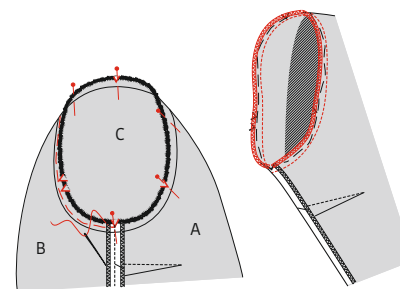

Speld de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld eerst de merktekens op elkaar en verdeel daarna de rest van de stof tussen de merktekens. Let goed op de dubbele en enkele merktekens aan de armuitsnijdingen, die voor en rug aanduiden, zodat je de mouwen aan de juiste kant van het werkstuk speldt. Rijg de mouw vast om ongewenste plooien te vermijden en stik daarna vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.

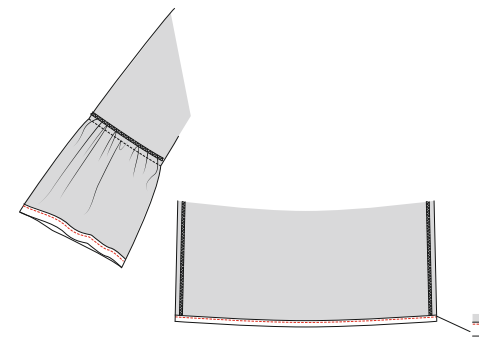

7 Zoom

Strijk zowel de zoom van het werkstuk als de mouwzomen eerst 1,5 cm om. Vouw terug open en vouw de zoomlijn tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog eens om. Stik vast.



8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Kate Housh

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant