

MOEILIJKHEID
●●○○




Iris

JUMPSUIT

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

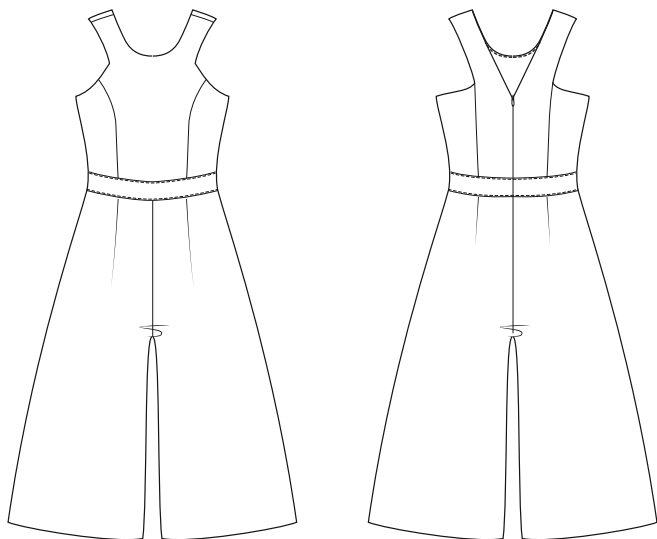

Benodigheden

- Blinde rits: 40 cm
- Vormband
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30-32	34-48
Stoflengte (in cm)	170 cm	210 cm

Onze stof

Wij kozen voor een aangename katoenmengeling met een beetje stretch in.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand bovenstuk midden: 1x aan stofvouw
A'	voorpand bovenstuk midden beleg: 1x aan stofvouw
B	voorpand bovenstuk zij: 2x
B'	voorpand bovenstuk zij beleg: 2x
C	voorpand broek: 2x
D	rugpand bovenstuk midden: 2x
D'	rugpand bovenstuk midden beleg: 2x
E	rugpand bovenstuk zij: 2x
E'	rugpand bovenstuk zij beleg: 2x
F	rugpand broek: 2x
G	tailleband VP: 1x aan stofvouw
H	tailleband RP: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, A', G MV:	0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
B, B', D, D', E, E', H	rondom: 1 cm
C, F	zoom: 4 cm - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A, D	vormband aan hals- en armuitsnijding
B	vormband aan armuitsnijding
E	vormband aan halsuitsnijding


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

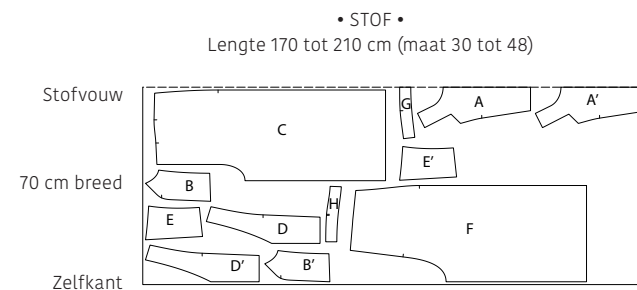


Werkbeschrijving

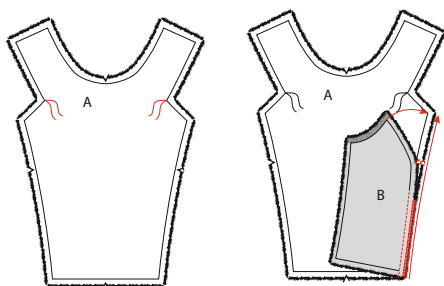


1 Voorpand


Markeer de aangeduide hoekpunten op voorpand bovenstuk (A) met een rijgdraadje. Speld de figuurnaden/coupenaden van voorpand bovenstuk midden (A) en voorpand bovenstuk zij (B) met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen en stik vast. Werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk hem daarna naar het midden (MV) toe. Doe hetzelfde met het andere deel B aan de andere kant van A.

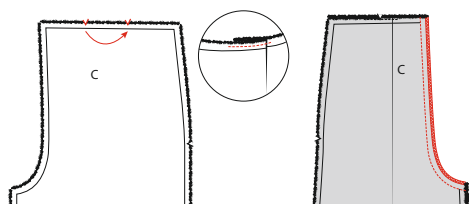


Vouw aan de taillelijn van voorpand broek (C) de merktekens op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen om de plooi te vormen. Stik de plooi bovenaan vast op 0,5 cm van de rand. Leg beide delen C met de goede kanten op elkaar en stik de MV-naad. Werk af met een zigzagsteek of overlock en strijk daarna naar 1 kant.




Stik de bovenkant van de tailleband VP (G) aan de onderkant van het bovenstuk (A+B) met de goede kanten op elkaar. Zigzag of overlock de naad en strijk deze naar G.



Stik nu de onderkant van G aan de bovenkant van C met de goede kanten op elkaar. Zigzag of overlock de naad en strijk deze daarna naar G.

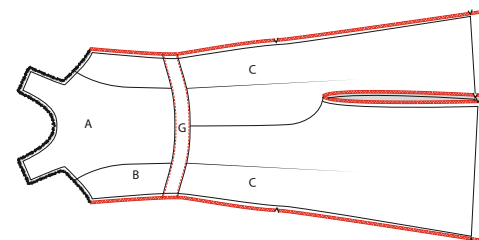


Geef nu sierstiksels op G boven- en onderaan, net naast de naden. Zigzag of overlock vervolgens de zijnaden, alsook de tussenbeen-naden.




2 Rugpand


Stik en overlock nu de figuurnaden/coupenaden van rugpand bovenstuk midden (D) en rugpand bovenstuk zij (E) aan elkaar op dezelfde manier als je bij het voorpand hebt gedaan. Stik en overlock nu ook de onderkant van het bovenstuk (D+E) aan de bovenkant van de tailleband RP (H). Doe hetzelfde met de andere delen D, E en H, zodat je 2 rugpanden hebt.

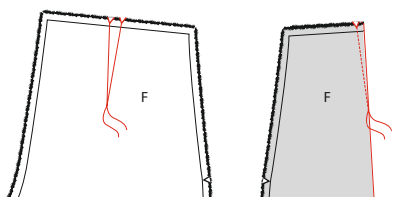


Markeer het aangeduide punt op rugpand broek (F) met een rijgdraadje. Vouw de merktekens aan de taillelijn van rugpand broek (F) op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de neep/coupenaad vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de neep/coupenaad daarna naar MR. Doe hetzelfde met het andere deel F.




Speld en stik nu de onderkant van H aan de bovenkant van F. Zigzag of overlock de naad en strijk deze daarna naar H.

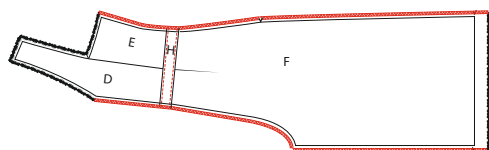

Geef sierstiksels op H boven- en onderaan, net naast de naden. Zigzag of overlock de zij-, MR- en tussenbeennaden. Herhaal de voorgaande bewerkingen voor het andere rugpand.

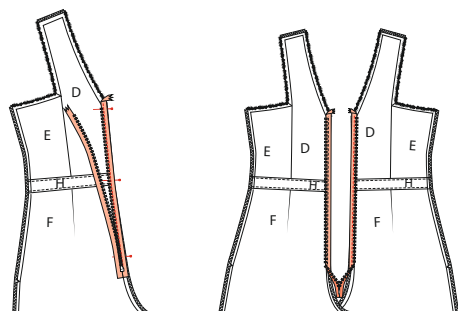


Leg beide rugpanden, alsook de rits voor je met de goede kant naar boven. Leg de linkerzijde van de rits op de MR-naad van het linkerrugpand dat voor je ligt met de goede kanten op elkaar. Het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen naar binnen gericht en beginnen net onder de stiklijn van de hals. Speld en stik vast vlak naast de ritstanden met de speciale persvoet voor blinde ritsen. Speld nu op dezelfde manier de rechterzijde van de rits op de MR-naad van het rechterrugpand met de goede kanten op elkaar. Stik vast.

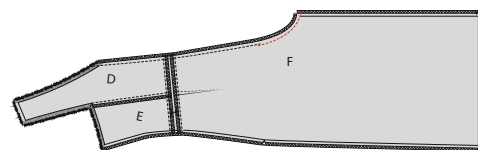

Sluit de rits en leg beide rugpanden met de goede kanten op elkaar. Stik vervolgens de rest van de MR-naad dicht. Gebruik hiervoor de halve persvoet of ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en naast het stiksel van de rits om hier een kleine opening te vermijden. Strijk de naad daarna open.



3 Schouderaden

Speld de schouderaden van voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk ze daarna open.




4 Beleg


Markeer het aangeduide punt in A' met een rijgdraadje. Stik de bovenstukdelen van het beleg (A', B', D', E') aan elkaar zoals je hiervoor hebt gedaan. Zigzag of overlock nu ook de onderkant, zijnaden en MR-naad van de bovenstukken (A'+B' en D'+E').

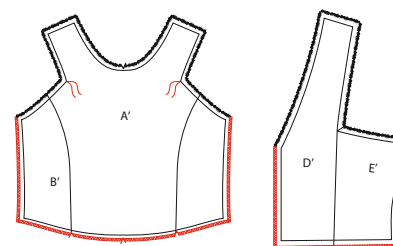


Speld de schouderaden met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk ze daarna open.

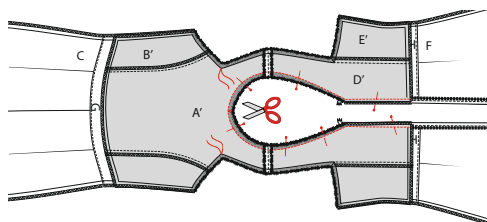


Speld de halslijn van het beleg op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Stik vast vanaf de MR-naad (de rits ligt tussen beide stoflagen), langs de hals van de rug tot aan de andere MR-naad.



Strijk het beleg samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op het beleg vlak naast de naad, zodat het beleg vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde uit en keer het beleg vervolgens volledig om naar de averechtse kant van het werkstuk. Strijk de halslijn en MR-naden netjes plat langs de averechtse kant. Knip indien nodig de overtollige stof aan de armuitsnijding van het beleg af tot de randen van beide armuitsnijdingen precies gelijk liggen.

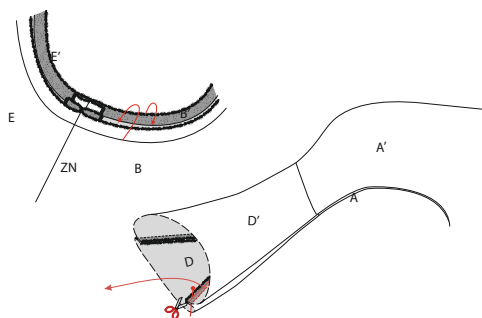


Vouw de naadwaarden van de armuitsnijding van het kledingstuk en die van het beleg naar binnen, zodat deze naadwaarden met de goede kanten op elkaar liggen. Ga nu met de hand tussen het beleg en het kledingstuk en neem beide naadwaarden vast tussen duim en wijsvinger en trek ze naar buiten. Stik de armuitsnijding aan elkaar. Aan de rijgdraadjes laat je de naald in de stof zitten, hef de persvoet op en geef een knip tot tegen de naald. Draai de stof, laat de persvoet zakken en stik verder. Je kunt zo mooie hoeken vormen. Geef knipjes in de rondingen van de naadwaarde.

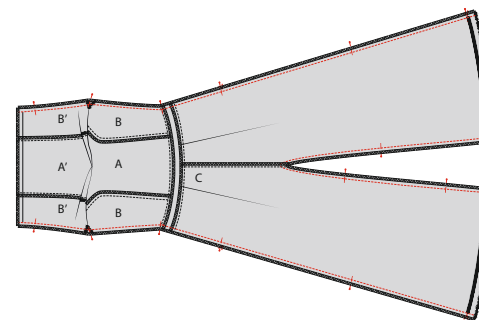

5 Zij- en tussenbeennaden

Speld de zijnaden van zowel het beleg als van de jumpsuit met de goede kanten op elkaar en stik in één keer vast (het beleg ligt helemaal naar boven gevouwen). Stik ook de tussenbeennaden. Strijk de zij- en tussenbeennaden nadien open.



Vouw het beleg naar beneden en naai het met een paar steekjes vast aan de zijnaden langs de binnenkant van de jumpsuit.



6 Zoom

Werk de zomen van de broekspijpen af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en naai vast met een blinde flanelsteek.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Nathalie Samain
Styling: Marieke De Pauw

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechttervoorpand
LVP: linkervoorpand
RRP: rechterruggand
LRP: linkerruggand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant