

MOEILIJKHEID




Caroline

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

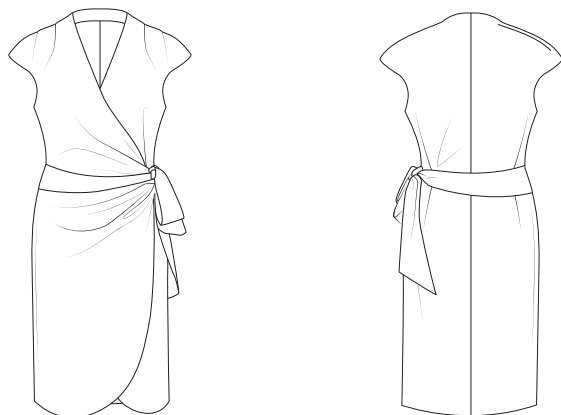

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	105	105,5	106	106,5	107	107,5
	46	48	50	52	54	56
	108	108,5	109	109,5	110	110,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Plakvlies: max. 75 cm
- Drukknopje (Ø 8 mm): 1
- Contrasterende stof voor het taillelint (breedte 140 cm): 65 cm
- Voeringstof (breedte 140 cm): zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-36	38-48	50-56
Stoflengte (in cm)	225	255	285

Maat	34-42	44-50	52-56
Voeringstof (in cm)	170	185	220

Onze stof

Wij gebruiken een soepele satijnen stof. Onze stof bestaat uit 100% polyester en rekt niet.

Extra stofadvies

Kies voor soepele, lichte stoffen zoals crêpe, viscose, zijde, dun katoen of linnen. Een mooie val is belangrijk voor de drapage in het voorpand. Gebruik geen stoffen die dikker zijn dan een standaard katoen en vermijd al te elastische stoffen omwille van de pasvorm.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand RVP: 1x
B	voorpand LVP: 1x
C	taillestuk RVP: 1x in contrasterende stof
C'	taillestuk RVP: 1x in voeringstof
D	rok RVP: 1x
D'	rok RVP: 1x in voeringstof
E	rok LVP: 1x
E'	rok LVP: 1x in voeringstof
F	rugpand: 2x
G	beleg RVP: 1x
H	beleg LVP: 1x
I	beleg RP: 1x aan stofvouw
J	taillelint: 4x in contrasterende stof
K	voering RVP: 1x in voeringstof
L	voering LVP: 1x in voeringstof
M	voering RP: 2x in voeringstof

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Let op!

Patroondelen C en C', D en D' en E en E' zijn hetzelfde patroondeel. Let er op dat je de delen uit voeringstof (C', D' en E') gespiegeld knipt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, C', D, D', E, E', F, G, H, J, K, L, M
rondom: 1 cm
I MR: 0 cm (aan stofvouw) – rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

G, H, I helemaal


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 225 cm tot 255 cm (maat 34 tot 48)

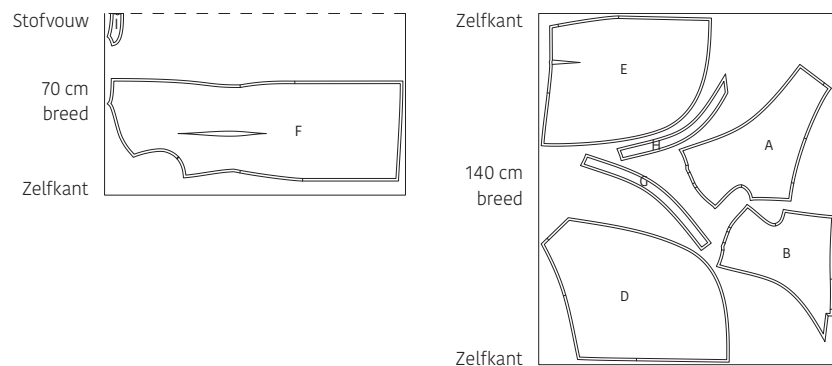

Lengte 285 cm (maat 50 tot 56)

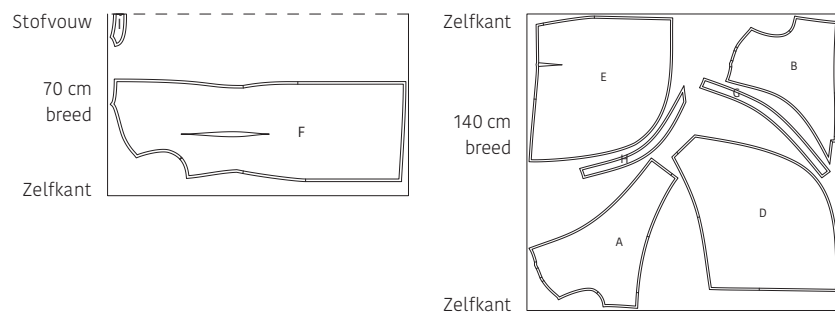


Let op!


Knip patroondelen F en I uit dubbelgevouwen stof. Knip vervolgens de overige patroondelen uit opengevouwen stof zoals aangegeven op het stofplan met de goede kant van de stof naar boven.

• VOERING •

Lengte 170 cm tot 185 cm (maat 34 tot 50)

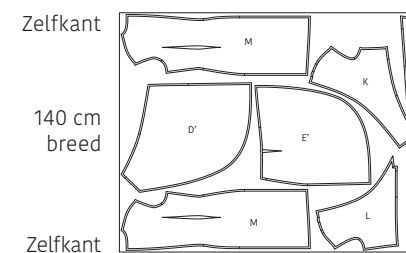


Lengte 220 cm (maat 52 tot 56)

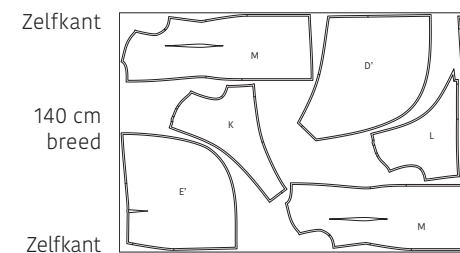


• CONTRASTERENDE STOF •

Lengte 65 cm (maat 34 tot 56)




Werkbeschrijving

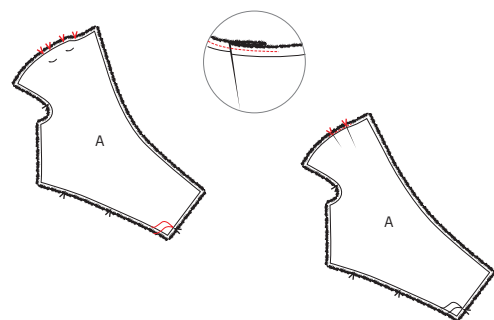


1 Voorpand


Speld de merktekens aan de schouderrand van het bovenpand RVP (A) met de goede kanten op elkaar zoals aangegeven op de tekening en stik voorlopig vast in de naadwaarde. Duid het merkteken aan de voornaad aan met een rijgdraadje.

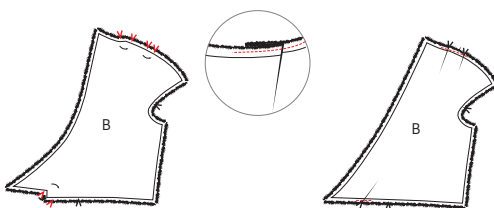


Doe dit ook voor de plooi in de schouders in het bovenpand LVP (B). Speld en stik op dezelfde wijze de ploo in de tailleraand van B.




Speld de bovenrand van de tailleband uit stof (C) aan de onderand van A, met de goede kanten en de merktekens op elkaar.




Markeer de aangeduide punten op de rok RVP (D) en rok LVP (E) met een rijgdraadje.




Speld en stik de onderrand van C aan de bovenrand RVP (D), met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Strijk de gestikte naden naar C.



Vouw de merktekens aan de bovenkant van E met de goede kanten op elkaar om de tailleneep/coupenaad te stikken. Stik vanaf het merkteken op niets uit naar de rijgdraad. Strijk de tailleneep/coupenaad naar MV.




Speld de onderrand van B op de bovenrand van E, met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Strijk de naad naar B.




2 Rugpand


Duid de merktekens aan met rijgdraad op de beide delen van het rugpand (F) zoals aangegeven op de tekening.



Vouw de beide middelste rijgdraadjes van de tailleneep/coupenaad in F met de goede kanten op elkaar en speld vast. Speld ook de rest van de neep/coupenaad boven en onder deze rijgdraadjes vast tot in de punten. Stik vanaf het bovenste rijgdraadje vast tot het onderste rijgdraadje, let erop dat je in de punt precies op de rand start en stopt. Strijk de neep/coupenaad naar MR toe.

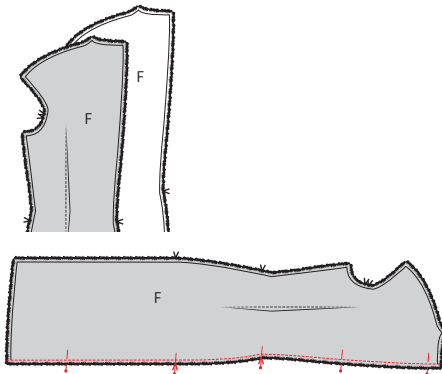


Speld beide delen F met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad. Strijk de MR-naad open.

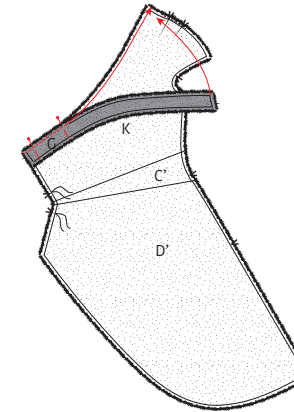


4 Beleg en voering

Stik nu op dezelfde wijze als bij A de plooitjes in de schouder in voering RVP (K) en bevestig de tailleband in voeringstof (C') aan K en aan de rokvoering RVP (D') zoals aangegeven bij het voorpand A, C en D (Opgelet, dit is het spiegelbeeld van de delen uit stof). Speld en stik de gebogen zijde van het beleg RVP (G) aan de langste rand van de voering RVP (K). Strijk de naad naar de voering.

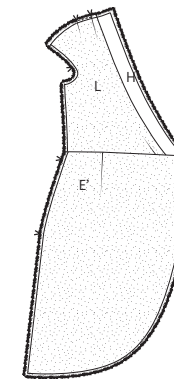


Speld en stik op dezelfde manier als in de vorige stap de gebogen zijde van het beleg LVP (H) aan de langste rand van de voering LVP (L). Strijk de naad naar de voering. Stik nu ook op dezelfde wijze als bij B de plooitjes in de schouders en de plooi aan de taille in L. Stik ook de tailleneep in de tailleraand van de voering rok LVP (E') en bevestig de tailleraand van E' aan H zoals aangegeven bij het voorpand B en E (gespiegeld).




3 Schouderaden


Speld de schouderaden van A en F en B en F met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de schouderaden open.

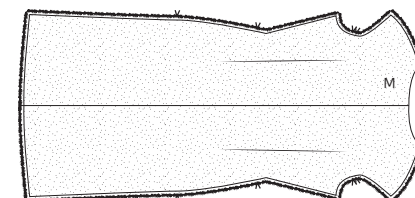

Stik op dezelfde wijze zoals aangegeven bij het rugpand de rugnepen in de rugpanden uit voeringstof (M) en stik de MR-naden van beide delen M met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Strijk de rugnepen naar MR en strijk de MR-naad naar rechts. Speld de onderrand van het beleg RP (I) op de halsrand van M, met de goede kant en het MR-merkteken op elkaar. Stik vast en strijk de naad naar M.




Speld de schouderaden van de voering (en belegdelen) voorpand en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de schouderaden open. Knip een fijne strook (3 mm) van de zoomrand van de rokdelen uit voeringstof (D', E' en M) zodat de voering na het afwerken van de zoom iets korter is dan de buitenstof en niet zichtbaar is aan de buitenkant van je werkstuk.




6 Armuitsnijding

Speld de armuitsnijding van stof en voering (K/M op A/F) met de goede kanten en schouderaden op elkaar en stik vast. Geef knipjes in de rondingen van de armuitsnijding tot net tegen het stiksel. Doe dit ook voor de armuitsnijding aan de andere kant van het werkstuk (L/M op B/F). Keer het werkstuk via de rug met de goede kant naar buiten en strijk de armuitsnijdingen netjes in vorm.

5 Halsrand

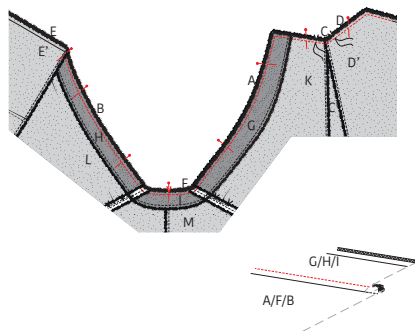


Speld de binnenrand van het beleg op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de schouderaden en merktekens overeenkomen. Stik vast. Stik verder ook de korte kant van A en F/G, de korte kanten van C en C' en de eerste 4 cm voorbij de hoek van D en D' met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadwaarde naar het beleg toe en geef een stiksel op de halsrand van het beleg vlak naast de naad zodat H, I en G vasthangen aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overvallende naadwaarde van H, I en G uit.

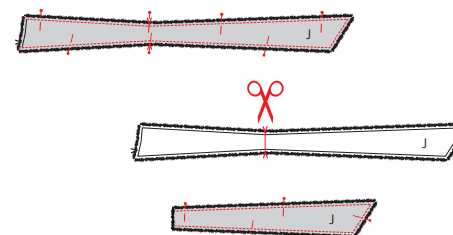


7 Taillelinten

Speld twee delen van het taillelint (J) met de goede kanten op elkaar. Stik rondom vast, maar laat de korte kant (met de knip) open. Keer het lint door de korte kant en strijk mooi in vorm. Dit is het taillelint van het RVP. Doe dit ook voor de andere twee delen van J, maar knip J door op de aangegeven kniplijn. Dit is het taillelint voor het LVP.


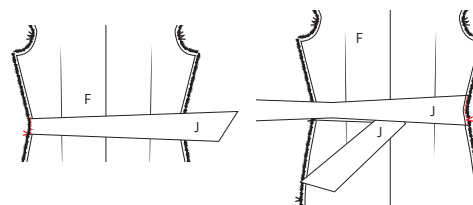


Speld het taillelint J LVP op de taillenaad van F LRP, met de onderkant van het lint tegen het tailllemerkteken (de scherpe punt ligt bovenaan). Stik voorlopig vast in de naad. Speld het taillelint J RVP op de taillenaad van F RRP, met het merkteken op het merkteken van F. Stik voorlopig vast in de naad.

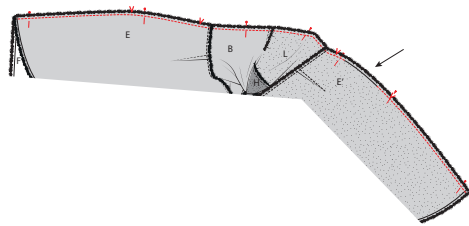


8 Zijnaden

Leg het voor- en rugpand met de goede kanten en de merktekens op elkaar (doe dit ook voor de delen in voeringstof) en stik de zij- en onderarmnaden in 1 keer. Opgelet: laat een opening voor het keren van je werkstuk in de voeringnaad van de taillenaad tot het merkteken aan de heup (E/B/H/L/E'). Strijk de naadwaarde open. Doet dit ook voor de andere zijnaad, maar laat hier geen keeropening.




Strijk de naad van D/D' en A/K/G open en speld de naden met de goede kanten precies op elkaar. De rijgdraadjes liggen op elkaar, A ligt op K/G en D ligt op D' (voering op voering, stof op stof). Stik deze naden op elkaar, precies in de naad (rijg of speld voldoende vast), van de rijgdraadjes richting MV-naad, doe dit zo ver je kan. Op deze manier ontstaat een opening in het RVP.

9 Zoom

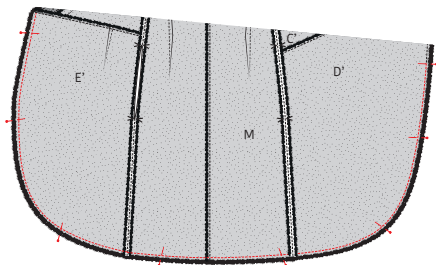


Speld de zoom van het werkstuk uit stof en voeringstof met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad naar de voering. Keer het werk door de keeropening met de goede kant naar buiten en strijk de rokrand netjes in vorm.

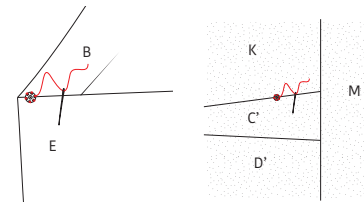

10 Knoop

Naai een drukknopje op de met rijgdraad aangeduide rand van K, het andere deel van het knopje op de punt van B/E, aan de goede kant.



Naai handmatig de nog open naad van A/D aan de naad van K/G/D'. Sluit de keeropening in de voering met de hand.



11 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant