

MOEILIJKHEID
●●○○




Xavier

SHORT

LA MAISON
Victor

Model

Maat XXS tot XXXL

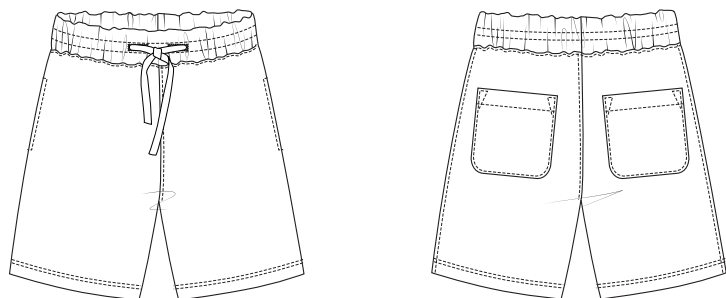

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	XXS	XS	S	M
Zijlengte (in cm)	58	58,5	59	59,5
	L	XL	XXL	XXXL
	60	60,5	61	61,5

Maat	XXS	XS	S	M
Tussenbeenlengte (in cm)	30	30	30	30
	L	XL	XXL	XXXL
	30	30	30	30

Benodigheden

- Stof (140 cm breed): zie tabel
- Katoenen stof: max. 35 cm
- Naaigaren
- Elastiek 1,5 cm breed: zie tabel
- Koord: max. 150 cm
- Plakvlies: max. 30 cm

Maat	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Elastiek 2x (in cm)	68	72	75	78	81	84	87	90

Maat	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoflengte (in cm)	100	115	120	120	125	130	135	145

Onze stof

Wij kozen voor een French Terry. Deze joggingstof bestaat uit 95% katoen en 5% elastaan, aangenaam om te dragen en makkelijk te verwerken. Stik de naden met de stretchsteek van je machine.

Extra stofadvies

Je kan dit model ook maken in een gemoltonneerde joggingstof of andere tricotstof. We raden voor dit patroon een (licht) elastische stof aan. Je kunt dus ook kiezen voor een canvaskatoen of keperstof zoals jeans, zolang er maar een beetje elastaan in zit. In een niet-stretchstof zal het kledingstuk niet comfortabel zitten en aanvoelen als een te kleine pasvorm. Vermijd lichtgewicht stofjes.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x
C	zak: 2x
D	zak RP: 2x
E	tailleband: 1x aan stofvouw
F	inkijk: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, D, F	rondom: 1 cm
E	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	rechthoek op de plaats van de schuine zakopening
E	een vierkant van 3 op 3 cm op de plaats waar de knoopsgaten komen


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

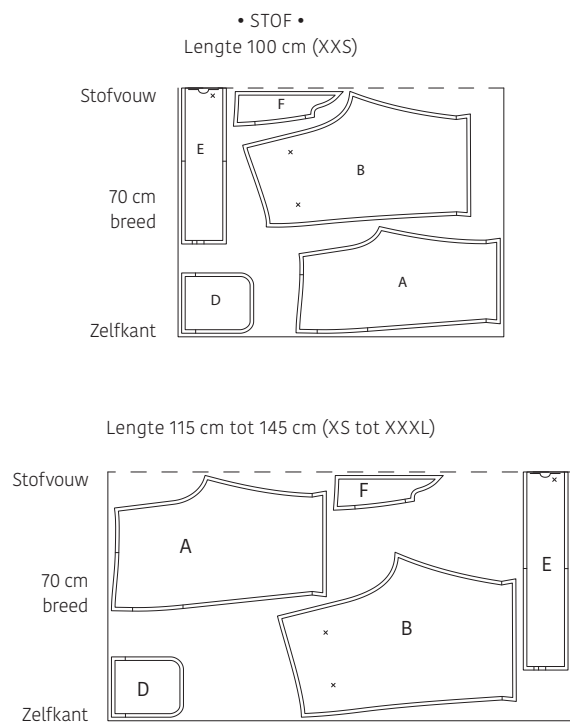


• KATOEN •
Lengte 35 cm (XXS tot XXXL)





Werkbeschrijving

1 Voorpand


Markeer op het voorpand (A) en de zak (C) de merkpunten met een rijgdraadje. Zigzag of overlack de schuine zijde van F.

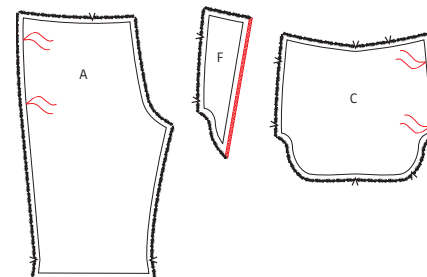


Speld F op C op de plaats van de merktekens, beide delen met de goede kanten naar boven. Stik rondom rond vast net naast de rand.

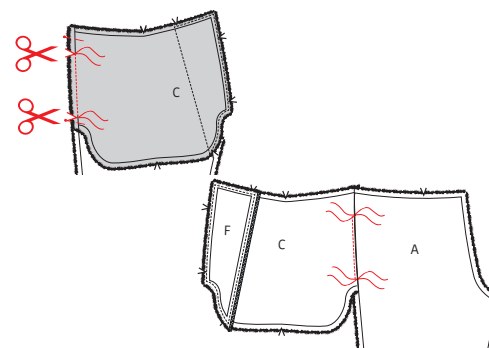


Leg de rechte zijde (met de twee merktekens) van C op A met de goede kanten op elkaar. Speld en stik vast. Geef knipjes op de plaats van de merktekens tot net tegen het stiksel. Vouw de naad naar C en geef een stiksel op C zodat C vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.




Vouw C naar de averechtse kant van A. Geef nu een sierstiksel tussen de twee knipjes op persvoetbreedte van de rand.

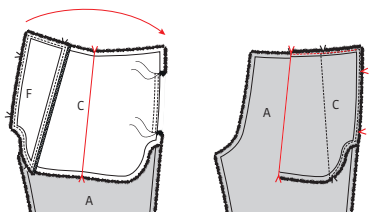


Vouw C daarna dubbel op de plaats van de merktekens boven- en onderaan. Stik de bovenrand vast in de naadwaarde.



Vouw A uit de weg en stik de onderkant van C dicht met een dubbel stiksel. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

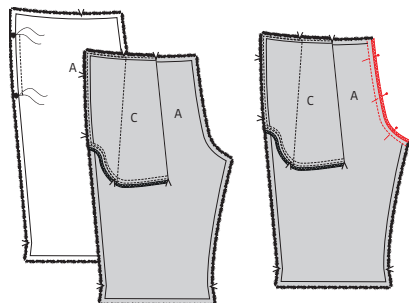


Leg de delen A met de goede kant op elkaar en stik de MV-naad dicht. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

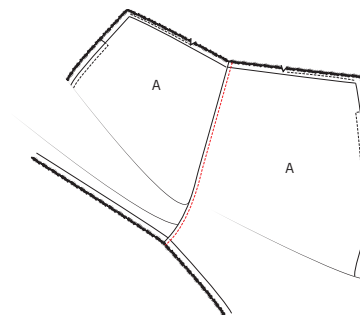


Strijk de naadwaarde naar LVP en stik vast aan de goede kant op 3 mm van de naadnerf zodat de naadwaarde vast komt te liggen.


2 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) met een rijgdraadje.




Werk de zak (D) rondom rond af met een zigzagsteek of overlock. Strijk aan de bovenkant van D een boord naar de averechtse kant op de plaats van het merkteken. Stik vast op 3 cm van de rand. Geef een stiksel op 1 cm van de rand zonder te hechten. Trek heel lichtjes aan de uiteinden zodat de ronding lichtjes gaat rimpelen. De rand van de zak krijgt hierdoor een mooie ronding. Strijk nu een rand van 1 cm om naar de averechtse kant aan de zij- en onderkant van D.

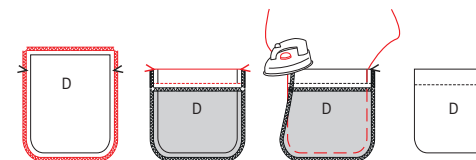





Speld D op het rugpand (B), beide delen met de goede kant naar boven, op de plaats van de merktekens. Stik vast op 2 mm van de rand, eindig en begin met een driehoekje ter versteviging. Herhaal de bewerking met het andere zakdeel op het andere deel B.

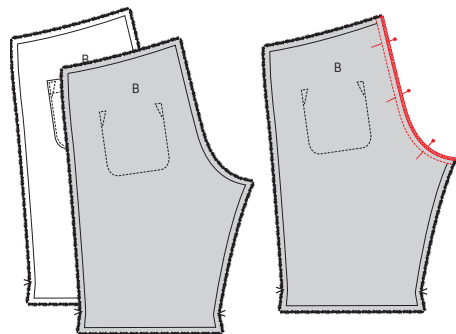

Speld de delen B met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad dicht. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.




Strijk de naad naar de linkerkant en geef een sierstiksel langs de goede kant op 2 mm van de naadnerf zodat de naadwaarde vast komt te liggen.




3 Zij- en tussenbeennaad




Speld het voorpand op het rugpand met de goede kanten op elkaar. Stik nu de tussenbeennaad en werk af met een zigzagsteek of overlock.



Strijk de naad in de richting van MR. Geef nu langs de goede kant van B een sierstiksel op 2 mm van de naadnerf zodat de naadwaarde vast komt te liggen.

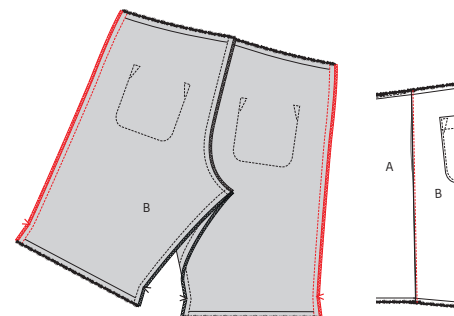


Speld de zijkanten van het voorpand op het rugpand met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden en let erop dat je de zak niet dichtstikt. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad in de richting van MR. Geef langs de goede kant van B een sierstiksel op 2 mm van de naadnerf zodat de naadwaarde vast komt te liggen. Herhaal de bewerking aan de andere kant van B.




4 Tailleband

Markeer de aangeduide punten op de tailleband (E) met een rijgdraadje. Stik 2 horizontale knoopsgaten op de aangeduide plaats op E aan weerszijden van MV. Vouw E dubbel in de breedte met de goede kant naar binnen en stik de korte kant, laat daarbij 2 openingen van 2 cm aan de binnenkant van E op de plaats van de merktekens. Vouw E dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten. Strijk netjes plat. Geef rondom rond een stiksels op 1 cm van de onderkant (de open kant). Geef nog 2 stiksels rondom rond, het eerste op 2 cm van de vouw en het tweede op 3 cm van de vouw.

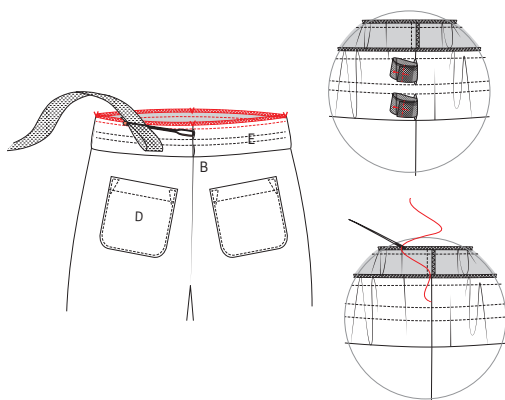


Speld en stik E aan het werkstuk met de goede kanten op elkaar en met de kant van de knoopsgaten tegen het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens samenvallen met de zijnaden. Breng de elastieken in de twee tunnels via de opening. Laat de uiteinden elkaar met 2 cm overlappen en stik de elastieken vast met een zigzagsteek. Naai de opening aan MR dicht met de hand.



Strijk de naadwaarde naar onder toe en geef langs de goede kant van het werkstuk (op A en B) een sierstiksels op 3 mm van de naadnerf zodat de naadwaarde vast komt te liggen. Breng het koord via de knoopsgaten in de tunnel.

5 Zomen

Zigzag of overlock de onderkant van de broekspijpen. Strijk de boord om op de aangeduide plaats naar de averechtse kant en stik vast met 2 evenwijdige stiksels op persvoetbreedte van elkaar net naast de rand.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!



Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clause na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeven knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant