

MOEILIJKHEID
●●○○




Avenue

JUMPSUIT

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 48

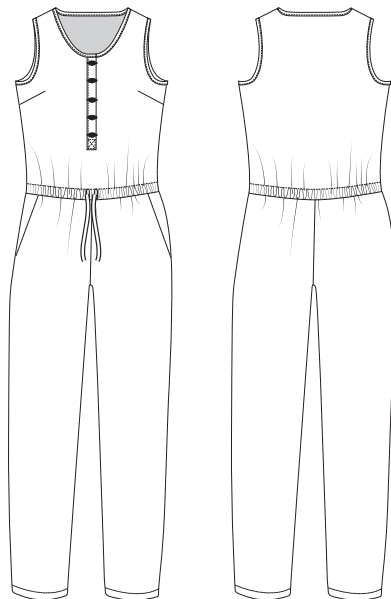

Benodigheden

- Licht plakvlies: 50 cm
- 5 knopen
- Leren koordje of lint
- Naaigaren
- Stof (breedte 150 cm): zie tabel

Maat	34-40	42-48
Stoflengte (in cm)	250	270

Stofkeuze


Voor de zomerse versie van deze jumpsuit, kies je best voor een lichte katoenen of zijden stof. Een mix van polyester kan ook. Wij gebruikten een duurzame tencel peau de pêche.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	voorpand broek: 2x
C	rugpand: 1x aan stofvouw
D	rugpand broek: 2x
E	polopat rechts: 1x
F	polopat links: 1x
G	tegenzak: 2x
H	inkijk zak: 2x
I	biaislint armuitsnijding: 2x
J	biaislint halslijn: 1x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	MV: 0 cm (aan stofvouw) - hals- en armuitsnijding: 0 cm - rondom: 1 cm
B en D	zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C	MR: 0 (aan stofvouw) - hals- en armuitsnijding: 0 cm - rondom: 1 cm
G en H	rondom: 1 cm
E, F, I en J	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.





E	helemaal
G	(naadband aan de schuine zijde)

Patroondelen op de stof

• STOF •
Lengte 250 tot 270 cm (maat 34 tot 48)

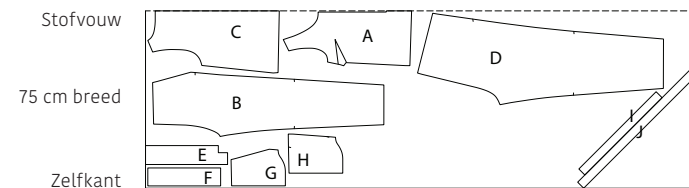

Werkbeschrijving

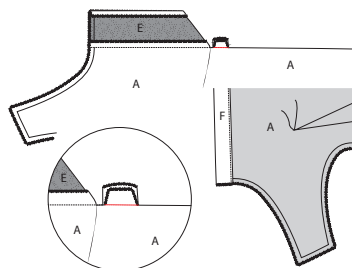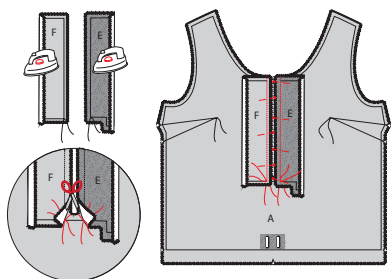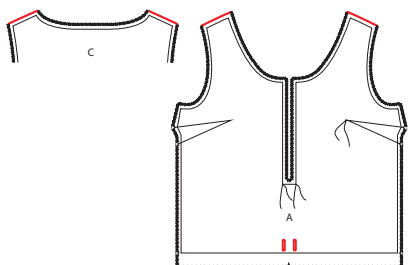

1 Voorpand

Werk de schouderleden van het voor- (A) en rugpand (C) af met een zigzagsteek of overlock. En maak de knoopsgaten in A op de aangeduide plaatsen.





Naaitip

Strijk een stukje plakvlies ter versteviging op de averechtse kant van de stof waar je de knoopsgaten zult stikken.

Strijk van beide polopatdelen (E en F) aan de lange zijde 1 cm naadwaarde om. Leg A, E en F nu met de goede kanten naar beneden voor je en leg E en F op A zoals op de tekening. Zorg ervoor dat de rijgdraadjes precies op elkaar liggen en stik vast tot aan de rijgdraadjes. Knip vervolgens diagonaal in de hoeken van A tot vlak tegen het stiksel.

Leg het werkstuk nu met de goede kant naar boven en vouw F dubbel naar de voorzijde van A zodat de omgestreken zijde over de naadwaarde valt. Stik vast langs de rand tot 1 cm voor het einde.

Sla de rechterkant van het voorpand nu om zodat de goede kant van de stof naar onder ligt. Op deze manier kun je de onderkant van F vaststikken aan de ingeknipte naadwaarde van A.

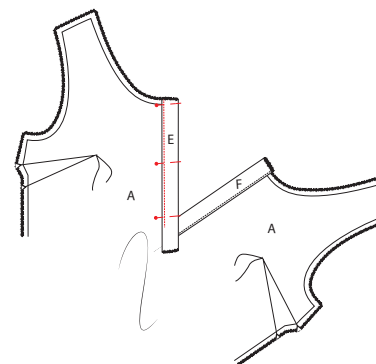


Vouw nu deel E dubbel naar de voorzijde van A zodat de omgestreken zijde over de naadwaarde valt. Stik vast langs de rand tot aan het rijgdraadje.

Speld E en F mooi op elkaar. Vouw de naadwaarde onderaan E naar binnen en stik de delen op elkaar vast in kruisvorm.


Vouw de knipjes in de zijnaad van A met de goede kanten op elkaar om de borstnepen te stikken. Stik vanaf de knipjes op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de nepen nadien naar beneden toe.

2 Hals- en armuitsnijding


Speld en stik de schouderleden van A en C met de goede kanten op elkaar. Strijk de naden open.

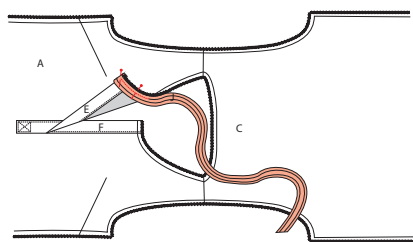



Maak het biaslint voor de halslijn (J) uit dezelfde stof als de jumpsuit of gebruik gekochte biaslinten. Speld het biaslint aan de halsopening langs de binnenkant van het werkstuk. Span het biaslint hierbij iets meer op dan de stof van de jumpsuit. Begin vooraan en plooi het begin en het einde van het biaslint een beetje naar binnen. Stik vast rondom rond.

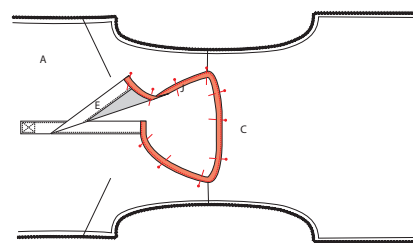

Vouw J vervolgens over de halslijn, knip indien nodig wat van de naadwaarde weg. Speld en stik het biaslint vast langs de goede kant van het werkstuk.

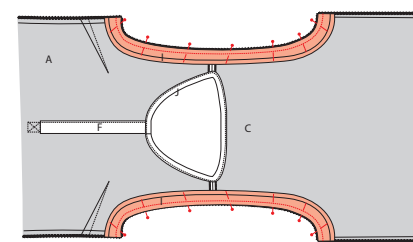


Stik op dezelfde manier de biaslinten I aan de armuitsnijdingen. Maar hier hoeft je het begin en einde niet om te plooiën, want de uiteinden worden afgewerkt met de zijnaden.

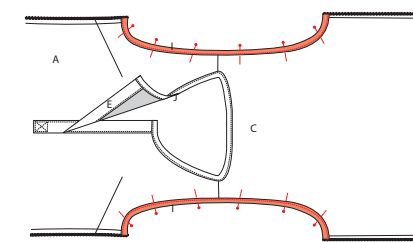


3 Zijnaden

Leg A en C met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden. Werk de naden in één keer af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze naar de rug toe.

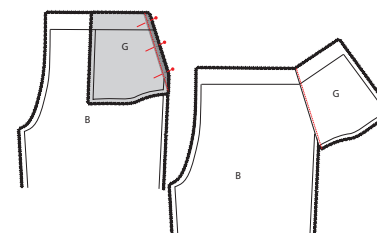


4 Zakken

Speld de tegenzak (G) op de schuine lijn van het voorpand van de broek (B) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk G naar boven en stik de zak vast aan de naadwaarde die eronder ligt. Dit stiksel zal ervoor zorgen dat de zak mooi aan de binnenkant van de broek blijft zitten.

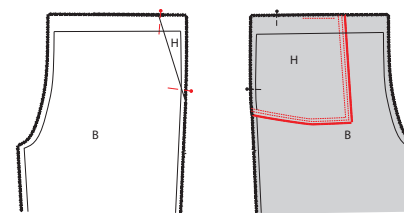


Schuif de inkijk van de zak (H) onder B. Beide delen liggen met de goede kant naar boven. Leg de schuine naad van B op de knipjes van H. Speld vast zodat de delen niet meer kunnen verschuiven. Draai het werkstuk om. Speld en stik nu de ronde naad van G en H aan elkaar met een dubbel stiksel. Werk deze naad daarna af met een zigzagsteek of overlock. Stik de zak bovenaan vast aan het voorpand. Herhaal deze stappen voor de andere zak.

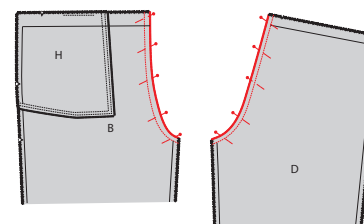

5 Pijpen



Leg beide delen B met goede kanten op elkaar. Speld en stik de ronding (middenvoornaad). Werk af met overlock of zigzag en strijk de naad naar één kant. Doe hetzelfde bij de broekdelen van het rugpand (D).




Leg B en D open en leg ze met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de zij- en tussenbeennaden van de broekspijpen. Overlock of zigzag vervolgens deze naden en strijk ze naar de rug toe.

6 Taillenaad


Speld nu het boven- en het broekgedeelte aan elkaar en stik de taillenaad op 3 cm. Werk de rand af met een zigzagsteek of overlock.

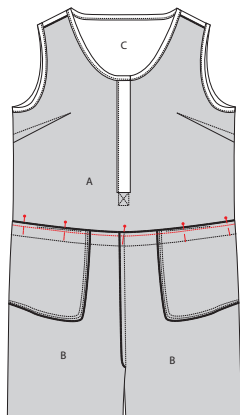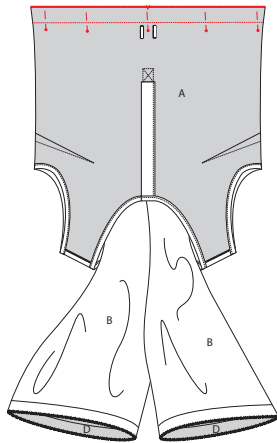

Vouw de naadwaarde van de taillenaad (3 cm) aan de averechtse kant van de jumpsuit naar boven toe en stik deze vast net naast de rand zodat je een tunneltje hebt gemaakt.

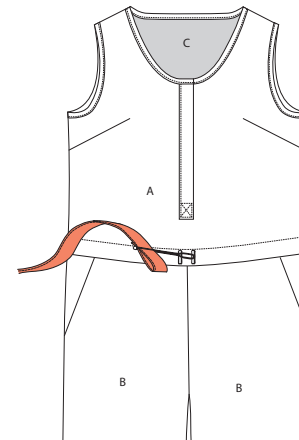


Rijg nu via de knoopsgaten in A het koordje met een veiligheids-speld of grote rijgnaald door de tunnel.



7 Zomen

Vouw de zoomwaarde van de broek om en om. Speld en stik vast op de rand.



8 Knopen

Maak de knoopsgaten op de popopatsluiting en naai de knopen aan.



9 Eindstrijk

Strijk het kledingstuk helemaal op. Klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta
Media Group**

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Dorien Ceulemans en Stefanie De Neve
Styling: Stefanie De Neve

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.

Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant