

MOEILIJKHEID




Divina

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

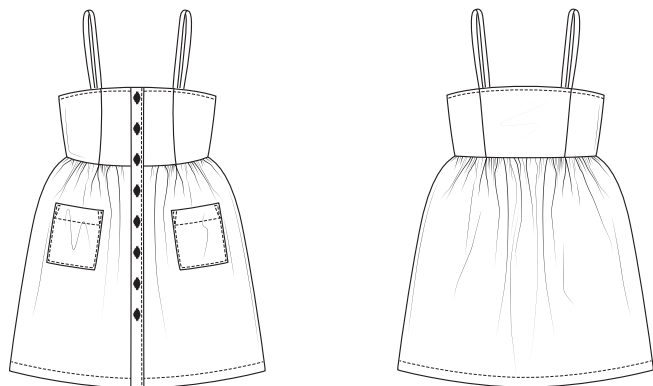

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34-56
Middenruglengte (in cm)	70,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband: zie tabel
- Plakvlies: max. 25 cm
- Knopen (Ø 12 mm): 8
- Biaislint (breedte 4 cm): zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-36	38-44	46-48	50-54	56
Stoflengte (in cm)	150	165	170	195	220

Maat	34	36	38	40	42	44
Biaislint lengte (in cm)	86	91	95	99	103	107
	46	48	50	52	54	56
	111	116	121	126	131	136

Maat	34	36	38	40	42	44
Naadband (in cm)	96	101	105	109	113	117
	46	48	50	52	54	56
	121	126	131	136	141	146

Onze stof

Wij kozen voor een 100% katoenen stof. Door de streepjes voor sommige patroondelen in de andere richting te leggen, ontstaat een dynamisch lijnenspel.

Extra stofadvies


Wij gebruikten een vrolijke streepjesstof en speelden met de streeprichting. Deze zomerjurk is ideaal voor luchtige stofjes zonder rek zoals katoen en linnen, viscose, tencel ... Stoffen met elasticiteit zijn niet geschikt omdat de top dan te groot zal zijn en het biaislint niet netjes bevestigd kan worden.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand bovenstuk midden: 2x
B	voorpand bovenstuk zij: 2x
C	rugpand bovenstuk zij: 2x
D	rugpand bovenstuk midden: 1x aan stofvouw
E	knopenpat: 2x
F	schouderlint: 2x
G	voorpand rok: 2x
H	rugpand rok: 1x aan stofvouw
I	zak: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Let op!

Voor het lijnenspel in verschillende richtingen knippen we A, D en I haaks op de stofrichting (volg de pijl op het patroonblad voor deze delen) en volg het stofplan. Heb je liever alle strepen in dezelfde richting of gebruik je een stof met een andere (of zonder) print, dan kan je A, D en I in dezelfde richting leggen als de andere patroondelen (de pijl op het patroon van A, D en I moet je dan 90° draaien).

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, F, I	rondom: 1 cm
D	MR: 0 cm (aan stofvouw) – rondom: 1 cm
H	MR: 0 cm (aan stofvouw) – zoom: 3 cm – rondom: 1 cm
E, G	zoom: 3 cm – rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A, B, C, D	naadband aan de bovenkant
E	elk deel helemaal

Patroondelen op de stof

Let op!



Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

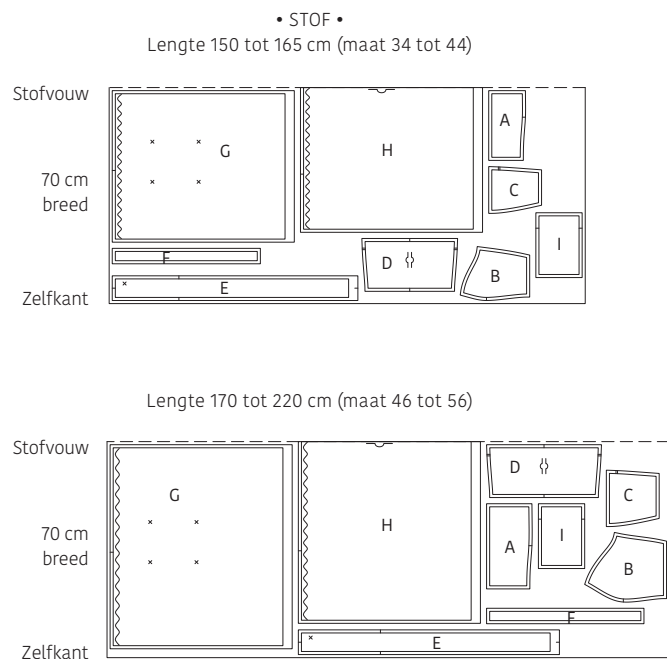


Werkbeschrijving

1 Voorpand


Speld de figuurnaden/coupenaden van het voorpand bovenstuk midden (A) en het voorpand bovenstuk zij (B) met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Strijk de naadwaarde van A/B in de richting van MV. Werk de naad, de zijnaad en de tailleraad af met een zigzagsteek of overlock. Doe dit ook voor de andere delen A en B.

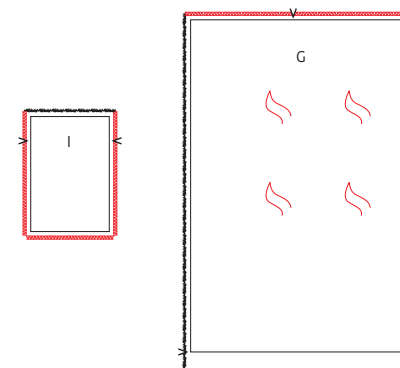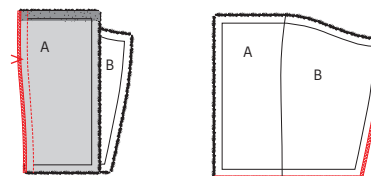


Markeer de aangeduide punten op voorpand rok (G) met rijgdraadjes. Werk de taillenaad en zijnaad van G af met een zigzagsteek of overlock. Werk ook alle randen behalve de bovenrand van de zak (I) af met een zigzagsteek of overlock.

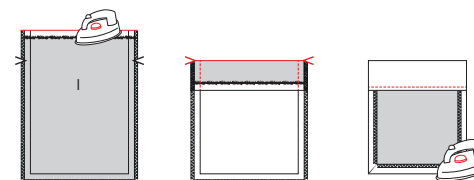


Strijk de bovenrand van I 1 cm om naar de averechtse kant. Draai de zak om en strijk nu de bovenrand om op het merkteken naar de goede kant van het werkstuk. Stik de korte kanten dicht, knip de hoeken bij en keer de bovenrand met de goede kant naar buiten. Stik op 3,75 cm van de bovenrand. Strijk ook de onderste naad en de zijnaden om naar de averechtse kant van de zak.




Speld I met de verkeerde kant op de goede kant van G. De hoeken liggen op de met rijgdraad aangeduide punten. Stik I rondom vast (behalve de bovenrand) en stik bovenaan de hoeken van de zak een verstevigend driehoekje.




Speld de taillenaad van G en A/B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Doe hetzelfde met de andere delen A, B, G en I.

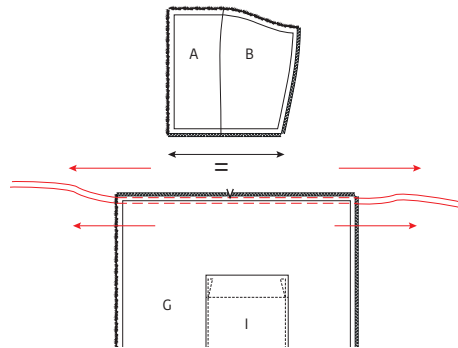

Rimpel de bovenrand van G als volgt: geef bovenaan G 2 evenwijdige stiksels vanaf de naad middenvoor, met grote steeklengte en zonder te hechten. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen. Verdeel de rimpels tot de bovenkant van G aan de onderkant van A/B past, zorg ervoor dat het merkteken in de taille van G overeenkomt met de naad van A/B.




Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden. Verwijder daarna de rimpeldraden.





2 Rugpand

Speld de figuurnaden/coupenaden van het rugpand bovenstuk midden (D) en het voorpand bovenstuk zij (C) met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Strijk de naadwaarde in de richting van MR. Werk de gestikte naad, taillenaad en zijnaden af met een zigzagsteek of overlock.




Werk de zijnaden en de taillenaad van het rokpand rug (H) af met een zigzagsteek of overlock. Rimpel de bovenrand van H op dezelfde wijze als het voorpand G. Speld de taillenaad van H aan de taillenaad van C/D en stik vast.



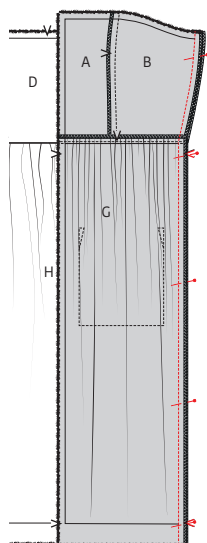

3 Zijaden



Speld de zijaden van B/G en C/H met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open.



Vouw het biaislint helemaal om naar de averechtse kant van het werkstuk zodat het lint niet meer zichtbaar is aan de buitenkant van het werkstuk. Speld en stik vast net naast de rand.


5 Knopenpat en zoom

Duid het merkteken in het knopenpat (E) aan met een rijgdraadje, dit is de positie van de bovenste knoop. Strijk de buitenrand van E 1 cm om naar de averechtse kant. Speld de andere rand aan de naad middenvoor van het werkstuk (A/G), met de goede kanten op elkaar en het merkteken op de naad van A/G, en stik vast. Vouw open en strijk de naad naar E.

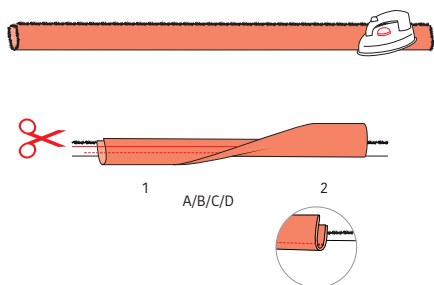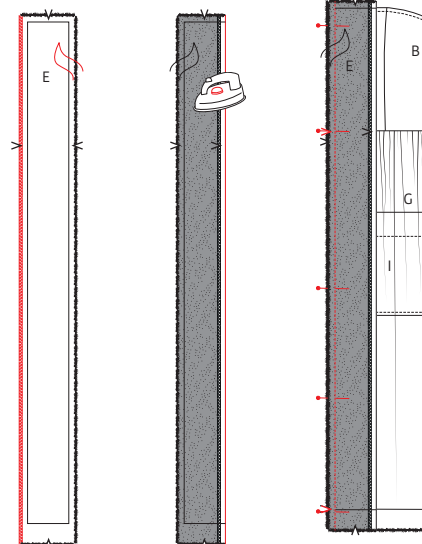


4 Bies bovenrand


Strijk het voorgevouwen biaislint voor de bovenrand eerst helemaal open. Strijk het lint daarna dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten. Speld het biaislint aan de bovenrand van A/B/C/D, langs de goede kant van het werkstuk en met het midden op het MR-merkteken. De vouwlijn van het biaislint is naar onder gericht. Stik vast op 1 cm. Strijk het biaislint samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel vlak naast de naad op het biaislint zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde van het biaislint aan halsrand uit.

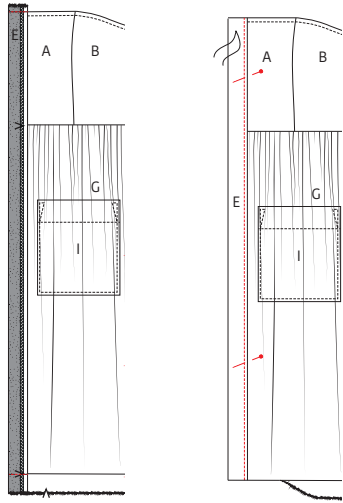


Speld de korte kanten bovenaan aan het merkteken met de goede kanten op elkaar. Stik vast op 1 cm van de rand (met omgevouwen naadwaarde aan de lange kant van E) en knip de hoek bij. Doe dit ook onderaan E, maar stik vast op 3 cm van de onderrand. Keer E onderaan en bovenaan met de goede kant naar buiten en speld de lange (omgevouwen) rand van E vast op de naad van A/G. Stik vast op 2 mm van de naad.



Strijk nu ook de rest van de rokzoom van G en H om naar de averechtse kant van G/H en stik vast.

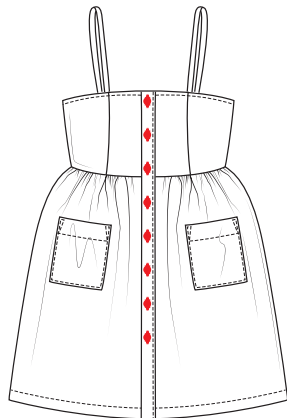


Maak knoopsgaten in het rechterpand van A, naai de knopen vast op het linkerpand van A. De positie van de bovenste knoop is aangeduid met een rijgdraadje. Verdeel de rest gelijkmatig.



6 Schouderlinten

Werk de korte kanten van het schouderlint (F) af met een zigzagsteek of overlock. Vouw F dubbel in de lengte en speld de lange randen met de goede kanten op elkaar. Stik vast, keer het lint met de goede kant naar buiten en strijk het lint plat.



Spel het lint met de korte kanten op de rand van B aan de binnenzijde van het werkstuk, de zijkant van F ligt tegen de naad van A/B. Stik vast in het stiksel van het biaislint. Pas de jurk en kijk of de lintlengte goed is voor jou. Stik vervolgens de linten vast op C met de zijkant van F tegen de naad van C/D.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf

Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert

Directeur magazines: Jos Grobben

Uitgever: Karen Hellemans

Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert

p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel

Hoofredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie

Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans

Fotografie: Diane Hendrikx

Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.

Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be

Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand

RP: rugpand

RVP: rechtersvoorpand

LVP: linkersvoorpand

RRP: rechtersrugpand

LRP: linkersrugpand

MV: middenvoor

MR: middenrug

ZN: zijnaad

IZ: inzetstuk

TB: tailleband

SN: schoudernaad

LK: linker kant

RK: rechter kant