

MOEILIJKHEID
●●○○




Solange

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

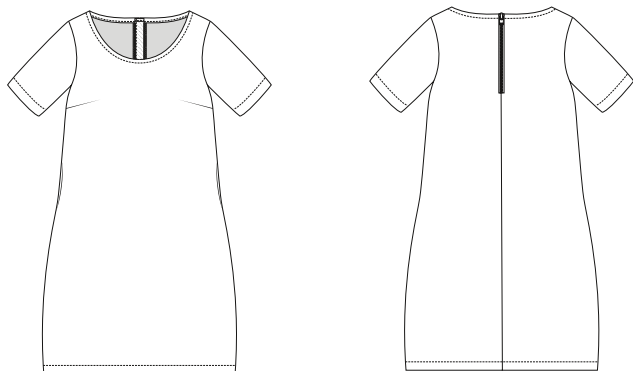

Benodigheden

- Naaigaren
- Rits: 20 cm
- Biaislint (2 cm breed): zie tabel
- Ripslint (2,5 cm breed): 24 cm
- Katoen voor zakvoering: 25 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Biaislint (in cm)	56,5	60	63,5	65	67	69	70,5	72	74	75

Maat	30-32	34-48
Stof (in cm)	115	130

Onze stof

Een middelzware tricot, zoals french terry, is de beste keuze voor deze jurk. Het patroon is enkel geschikt voor tricotstoffen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 2x
C	mouw: 2x
D	zak: 4x (2x uit voering, 2x uit stof)

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	MV: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2,5 cm rondom: 1 cm
B	zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
C	zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
D	rondom: 0 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

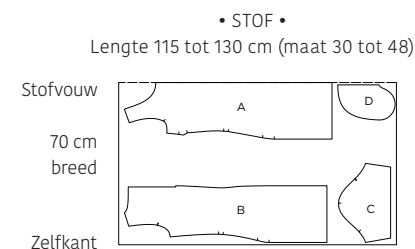


• VOERING •
Lengte 25 cm (maat 30 tot 48)




Werkbeschrijving


1 Voorpand

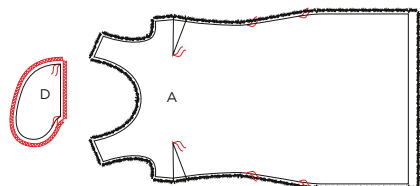


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en de zakdelen (D) met rijgdraadjes. Werk de omtrek van alle delen D af met een zigzagsteek of overlock.



Vouw de merktekens in de zijnaad van A met de goede kanten op elkaar om de borstnepen/coupenaden te stikken. Stik vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de borstnepen/coupenaden naar beneden.

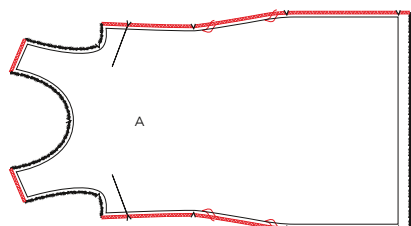


Werk de schouder- en zijnaden van A af met een zigzagsteek of overlock.




Speld de rechte zijde van 1 zakdeel D uit voering op A met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Vouw D vervolgens opzij samen met de naadwaarde en geef een stiksel op D vlak naast de naad, zodat D vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Herhaal de voorgaande bewerkingen met het andere deel D aan de andere kant van A.


2 Rugpand




Markeer de aangeduide punten op beide delen rugpand (B) met een rijgdraadje. Zigzag of overlock de schouder-, zij- en MR-naden van beide delen B.




Herhaal dezelfde bewerkingen als in stap 1 om de zakdelen aan B te stikken, met uitzondering van het extra stiksel op het zakdeel D.

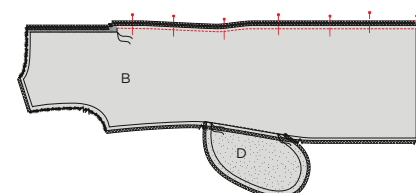


Speld beide delen B met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad van aan de zoom tot aan het rijgdraadje. Strijk de naad open.

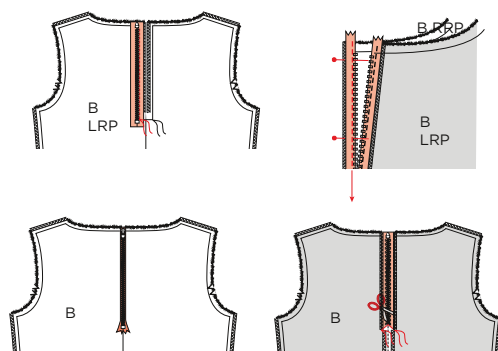


Leg het werkstuk voor je met de goede kant naar boven. Leg ook de rits voor je met de goede kant naar boven. Draai het linkerritslint naar links zodat het met de goede kant op de goede kant van het linkerrugpand (LRP) ligt. Stik vast tot aan het rijgdraadje. Doe dit met de halve persvoet of ritspersvoet. Draai de rits terug met de goede kant naar boven en draai het rechterritslint nu naar rechts zodat het met de goede kant tegen de goede kant van het rechterrugpand (RRP) ligt. Stik op dezelfde manier vast. Knip nadien diagonaal in de naadwaarde van B tot vlak voor de rijgdraadjes.



Vouw het driehoekje dat nu ontstaan is naar beneden naar de averechtse kant van B. Stik het horizontaal vast aan de onderkant van het ritslint.




Vouw het ripslint aan 1 kant 2x om en stik vast. Speld en stik het ripslint op het ritslint van het RRP. De omgevouwen rand leg je gelijk met de ritstandjes bovenaan. Vouw de onderkant van het ripslint rond de onderkant van het ritslint en stik het horizontaal vast.




3 Schouderaden

Leg A en B met de goede kanten op elkaar en stik de schouderaden. Strijk de naden daarna open.




4 Halsuitsnijding


Strijk het voorgevouwen biaislint eerst helemaal open. Vouw de 2 korte zijden 1 cm naar binnen. Strijk het lint daarna dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.

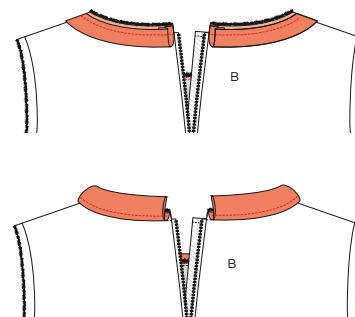

Speld het biaislint aan de halslijn langs de goede kant van het werkstuk. De vouwlijn van het biaislint is naar beneden gericht. Stik vast op 1 cm. Knip de naadwaarde nadien af tot op 0,5 cm. Vouw het biaislint samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op het biaislint vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.




Vouw het biaislint vervolgens helemaal om naar de averechtse kant van de halsuitsnijding zodat het biaislint niet meer zichtbaar is langs de buitenkant van het werkstuk. Speld en stik vast vlak naast de rand.



5 Mouwen

Werk de zijkanten van beide delen mouw (C) af met een zigzagsteek of overlock.

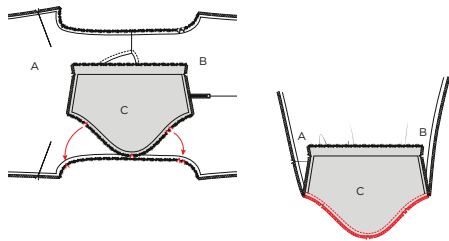


Speld de kop van C aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Verdeel dan de stof tussen de merktekens. Stik en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel C aan de andere kant van het werkstuk.




7 Zomen

Werk de zoom en mouwzomen af met een zigzagsteek of overlock en strijk de zoomwaarde om. Stik vast.




8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

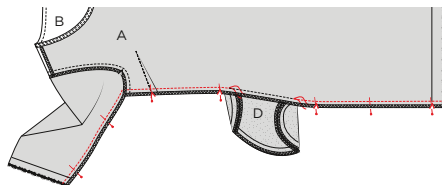

6 Zij- en onderarmnaden

Speld A, B en C met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en onderarmnaden in 1 keer tot aan de rijgdraadjes boven de zakopening. Herbegin vanaf het rijgdraadje onder de zakopening tot aan de zoom. Leg de naadwaarde van D uit de weg. Strijk deze naden daarna open.



Speld nu de omtrek van de zakdelen (D) met de goede kanten op elkaar en stik ze vast vanaf het bovenste rijgdraadje tot aan het onderste rijgdraadje met een dubbel stiksel. Leg hierbij de naadwaarden van A en B uit de weg.

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels, Celine Van Wassenhoven
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Joost Joossen
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikelen scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed afdrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeven knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant