

MOEILIJKHEID
●●○○




Cinderella

ROK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

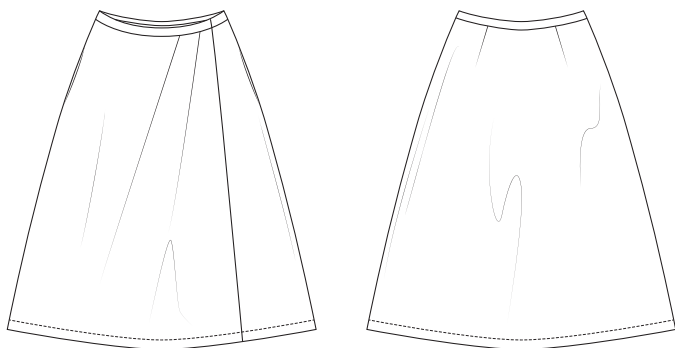

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34-56
Middenruglengte (incl. tailleband) in cm, lang model	72

Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband: max. 76 cm
- Drukknoop (Ø 13 mm): 2
- Plakvlies: max. 15 cm
- Voeringstof (breedte 140 cm): zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-42	44	46-56
Stoflengte (in cm)	175	195	250

Maat	34-50	52	54	56
Stoflengte voeringstof (in cm)	190	205	220	235

Naaitip!

Liever een korter model? Neem dan de patroondelen over tot aan de lijn voor de korte rok. Je voorziet dan 35 cm minder stof.

Onze stof

De stof met de gele bollenprint is een lichte 100% katoenen stof. De lila stof is een soepele goed doorvallende mengeling van 32% viscose, 63% polyester en 5% elastaan.

Extra stofadvies

Wij kozen voor een luchtige katoenen stof. Om doorkijk te vermijden, hebben we dit model gevoerd. Deze rok kan ook zonder voering gemaakt worden. Dan moet je wel alle randen afwerken met een overlock of zigzagsteek, en het aangeknipste beleg omstrijken voor stap 4. Alle lichte tot middelzware stoffen zijn geschikt voor dit model. Dikke stoffen worden beter vermeden omdat je anders de plooien aan de taille niet zo netjes kan afwerken. Stoffen met rek zijn niet geschikt, de rok zou te groot uitvallen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand rechts: 1x
A'	voorpand rechts: 1x (in voeringstof)
B	voorpand links: 1x
B'	voorpand links: 1x (in voeringstof)
C	rugpand: 1x aan stofvouw
C'	rugpand: 1x aan stofvouw (in voeringstof)
D	tailleband: 1x aan stofvouw
E	zak: 4x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Let op!

A en A', B en B' en C en C' zijn hetzelfde patroondeel. Let er wel op dat je de delen in voeringstof in spiegelbeeld knipt

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, A', B, B', E	rondom 1 cm
C, C', D	MV/MR: 0 cm - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D	helemaal
E	naadband aan de rechte zijden



Let op!

Plakvlies is meestal slechts 90 cm breed. Deel D moet dus in twee delen bekleefd worden.

Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

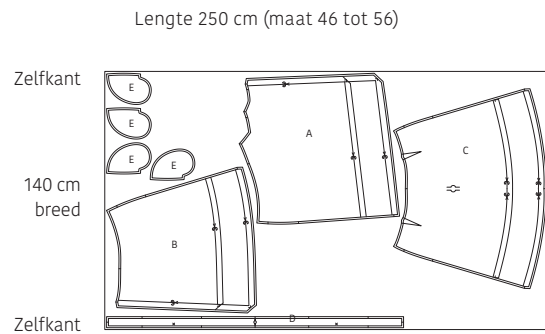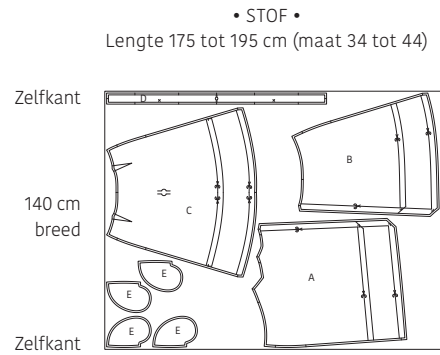

Let op!

Op dit stofplan zijn alle delen op open stof geknipt om zo weinig mogelijk stof te verbruiken. Knip deel C en D 2x uit patroonpapier en kleef de MR-naden aan elkaar vast of knip alle delen uit de stof zoals aangegeven behalve C en vouw de stof met enkele stofvouw om deel C aan de stofvouw uit te knippen.


• VOERING •
Lengte 190 tot 235 cm (maat 34 tot 56)

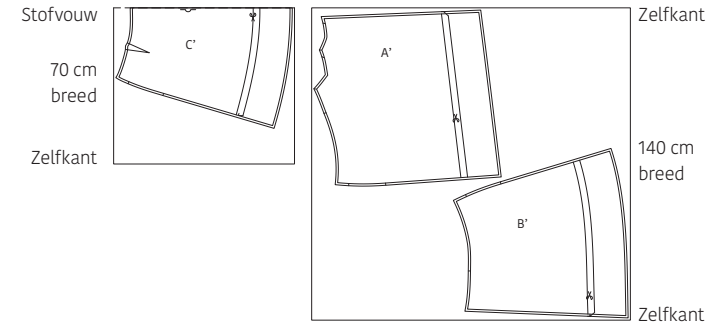

Let op!


Vouw de stof, voor maat 34 tot 56, met enkele stofvouw om deel C' uit te knippen. Vouw je de stof open om de delen A' en B' uit te knippen.

Werkbeschrijving

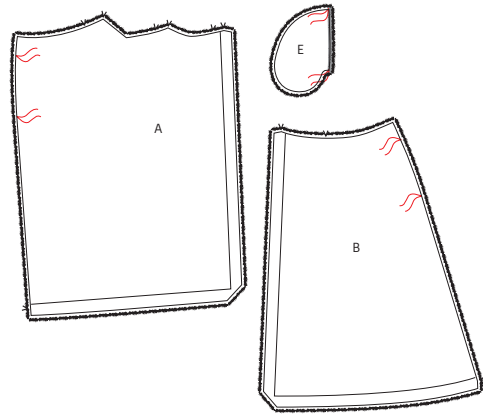


1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het rechtervoorpand (A) en het linkervoorpand (B) met rijgdraadjes. Doe dit ook voor alle zakdelen (E).

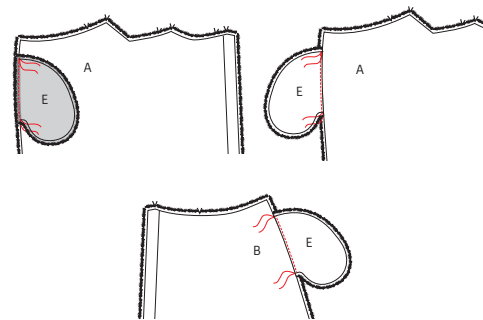

Speld de rechte zijde van E op A met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Strijk E nadien opzij samen met de onderliggende naadwaarde en geef een stiksel op E vlak naast de naad en tussen de rijgdraadjes zodat E vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Doe dit ook met het andere deel E aan B.

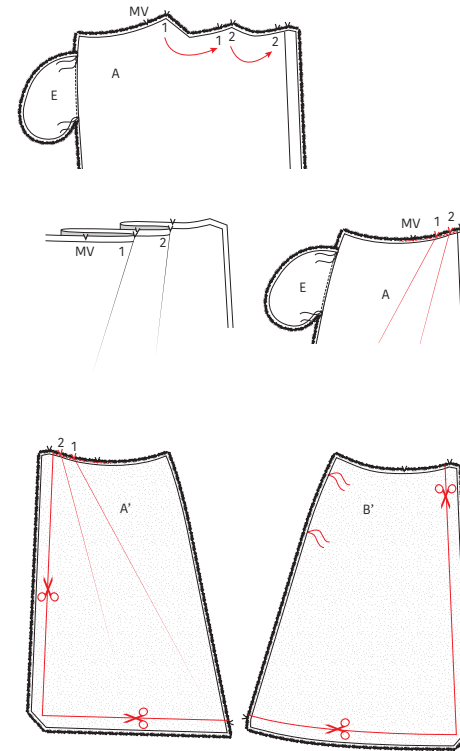


Speld de plooien in A RVP, nr. 1 op nr. 1 en vervolgens nr. 2 op nr. 2, zoals aangegeven op de tekening. Doe dit ook voor de delen in voeringstof (in spiegelbeeld). Stik voorlopig vast in de naad. Knip het rechtervoorpand in voeringstof (A') en het linkervoorpand in voeringstof (B') af op de aangeduide knijlijn.




2 Rugpand


Markeer de aangeduide punten op het rugpand (C) met rijgdraadjes.

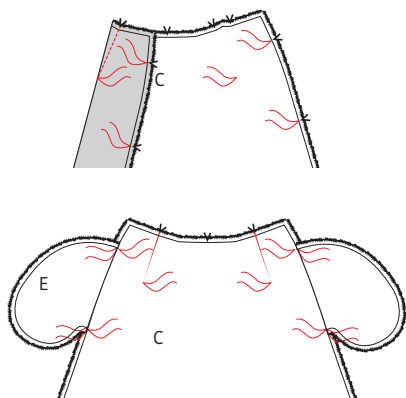

Vouw de merktekens aan de bovenkant van C met de goede kanten op elkaar om de taille-neep/coupenaad te stikken. Stik vanaf het merkteken op niets uit naar de rijgdraad. Strijk de tailleneep/coupenaad naar MR. Knip het rugpand in voeringstof (C') onderaan af op de aangeduide kniplijn. Stik ook in C' de taillenepen/coupenaden. Bevestig de overige twee delen E op dezelfde wijze aan C zoals bij A, maar stik E niet vast aan de onderliggende naadwaarde.

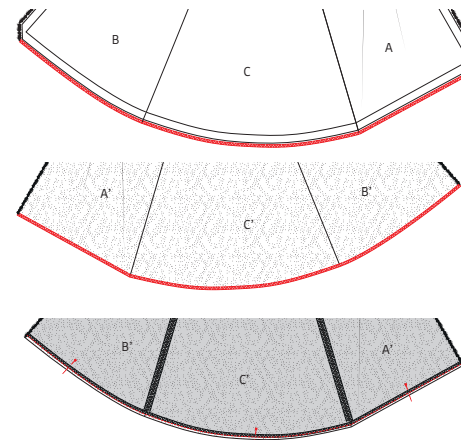


Werk de zoom van het werkstuk in stof en het werkstuk in voeringstof af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoom van het werkstuk in voeringstof 1 cm om naar de averechtse kant en stik de zoom vast.

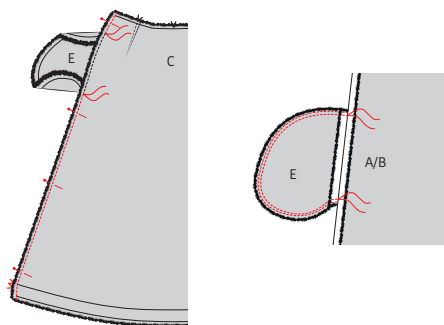


3 Zijnaden en zakken

Speld de zijnaden van A en C met de goede kanten en de rijgdraadjes op elkaar. Speld ook de zakken op elkaar. Stik de zijnaad tot aan het eerste rijgdraadje boven de zak. Stik op dezelfde wijze de onderkant van de zijnaad dicht van de zak tot aan de zoom. Stik de zak dicht van rijgdraadje tot rijgdraadje. Stik de zak een tweede maal dicht op 0,5 cm van het vorige stiksel ter versteviging. Strijk de zijnaden open en strijk de zakken naar A. Herhaal deze stappen voor B en C.




Herhaal deze stappen ook voor A' en C' en B' en C' maar stik de volledige zijnaad dicht want hier heb je geen zakdelen. Strijk de naden open.




4 Tailleband


Speld de voornaad van A' op die van A met de goede kanten op elkaar en stik vast (de onderrand van A' ligt 4 cm hoger dan de afgewerkte rand van A). Doe dit ook voor de voornaad van B en B'. Strijk de naden naar de stof toe en keer het werkstuk met de goede kant naar buiten.

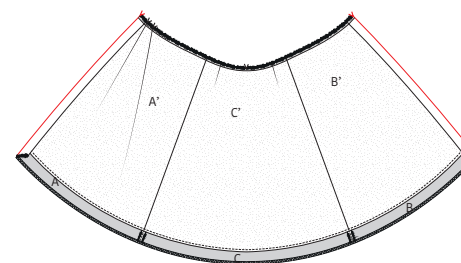


Speld de taillenen, de zijnaden en de merktekens met de averechtse kanten op elkaar. Het aangesneden beleg van A en B zal automatisch mee omvouwen naar de binnenkant van de rok.

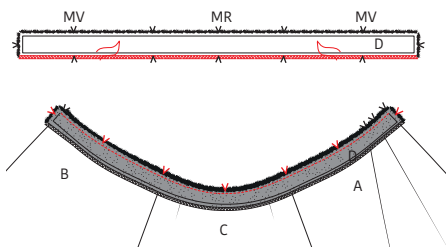


Duid het merkteken in de tailleband (D) aan met een rijgdraadje. Werk de onderrand van D af met een zigzagsteek of overlock. Speld D met de goede kant op de goede kant van het werkstuk in stof, de korte kanten liggen 1 cm voorbij het werkstuk. Stik D vast en strijk de naadwaarde naar D.

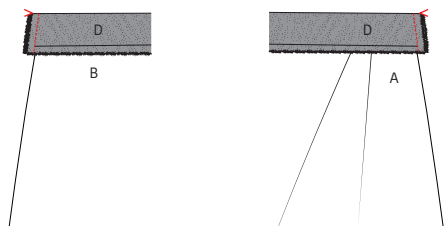

Speld de korte kanten van D met de goede kanten op elkaar en stik vast. Dun het hoekje uit en keer D met de goede kant naar buiten. Duw de hoekjes goed uit.

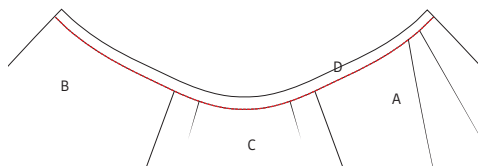


Speld vervolgens langs de goede kant van het werkstuk de binnenkant van de tailleband vast. Stik netjes vast in de aanzetnaad.




5 Zoom

Speld de schuine hoek aan de zoom van A met de goede kanten op elkaar ter hoogte van het merkteken en stik de hoek vast. Keer de hoek binnenstebuiten. Doe dit ook voor de hoek van B.

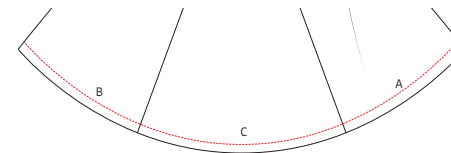

Strijk de zoom van het werkstuk in stof om en stik vast.

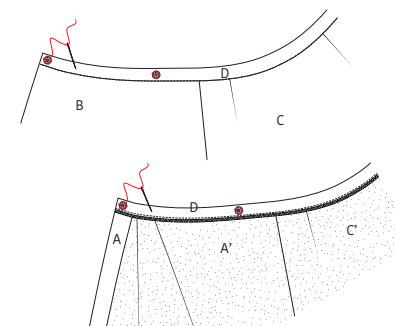

6 Drukknoppen

Naai de drukknoepen vast: 1 deel op de buitenkant van D op het met rijgdraad aangeduide punt, het andere deel op de binnenkant van D. Doe dit ook met de andere drukknoop op het met rijgdraad aangeduide punt op de binnenkant van D en op de hoek van de buitenkant van D (niet zichtbaar aan de buitenzijde van het werkstuk)



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant