

MOEILIJKHEID
●○○○




Henna

ROK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 92 tot 176

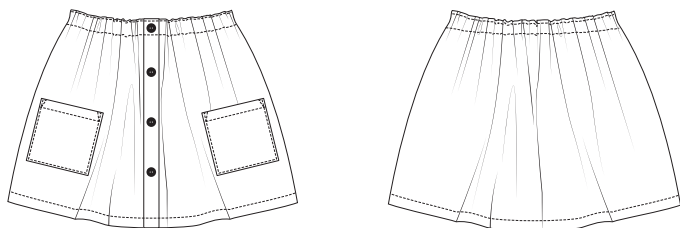

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92	98	104	110	116
Middenruglengte (in cm)	27	29,5	32	35	38
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	43	49	54	60	65

Benodigheden

- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel
- Elastiek (breedte 2,5 cm): zie tabel
- Knopen ø 15 mm: 3 (92-98) - 4 (104-116) - 5(128-152) - 6 (164-176)

Maat	92	98	104	110	116
Elastiek (in cm)	42	44	46	48	50
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	55	60	65	71	77

Maat	92	98	104	110	116
Stoflengte (in cm)	60	60	65	70	70
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	120	130	140	175	190

Onze stof

Wij kozen voor een 100% katoenen stofje met zonnig gele en witte streepjes.

Extra stofadvies

Dit rokje kan je maken in verschillende kwaliteiten (katoen, viscose of linnen), van soepelvallend tot middelzwaar.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan de stofvouw
B	ruggand: 1x aan de stofvouw
C	knopenpat: 1x
D	zak: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
C, D	rondom: 1 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

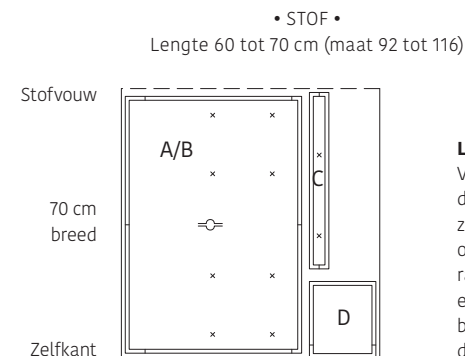


Let op!

Voor maat 92 tot 116 leg je de delen A en B (deze patroondelen zijn identiek en neem je 2x over van het raderblad) met de randen van de stofvouw tegen elkaar, zodat je 1 groot deel bekomt dat je vervolgens op dubbele stof uitknijpt.

Lengte 120 tot 175 cm (maat 122 tot 164)

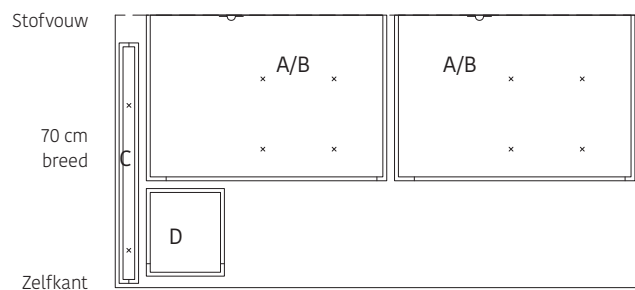

Lengte 190 cm (maat 170-176)

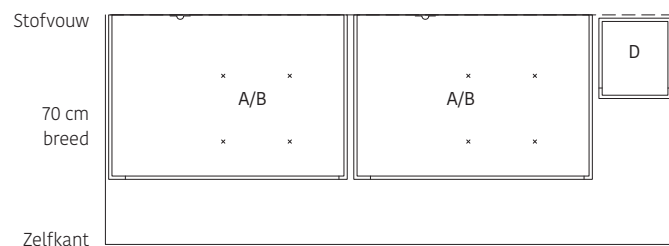



Let op!

Vouw de stof, voor maat 170-176, met enkele stofvouw om delen A, B en D uit te knippen. Vouw de resterende stof open om deel C uit te knippen.



Werkbeschrijving

1 Voorpand



Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en op het knopenpat (C) met een rijgdraadje.

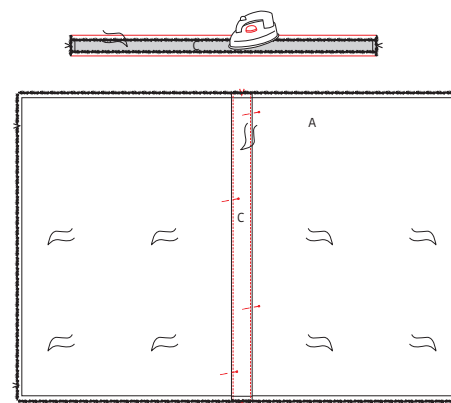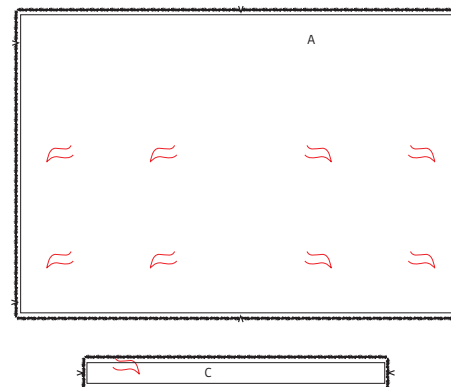

Strijk aan de lange zijden van C een rand van 1 cm naar binnen. Speld C op A met de middens op elkaar, de averechtse kant van C ligt daarbij op de goede kant van A. Stik C vast op A, op 2 mm van de rand van C.

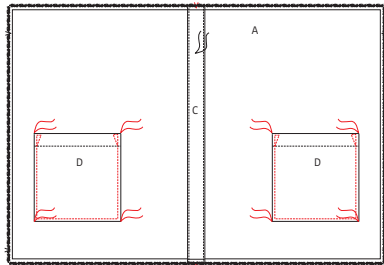



Werk de bovenkant van de zak (D) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk aan de bovenkant van D op de aangeduide plaats een boord naar binnen. Stik vast net naast de rand. Strijk nu aan de zijanten en onderkant een rand van 1 cm naar de averechtste kant. Speld D op de aangeduide plaats op A, de averechtste kant van D ligt op de goede kant van A, stik de zijanten en de onderkant vast op 2 mm van de rand. Geef bovenaan aan weerszijden een verstevigend stiksel in driehoekvorm.

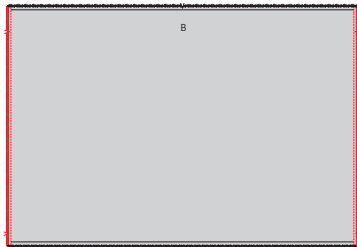



2 Zijnaden

Speld het rugpand (B) op A met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden en werk de naden af met een zigzagsteek of overlock.




3 Taillelijn

Werk de bovenkant van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de bovenkant om naar binnen op de aangeduide plaats. Geef rondom rond een stiksel op 1 cm van de boord en een tweede op 3 cm van het eerste, en laat hierbij een opening van 3 cm aan middenvoor.

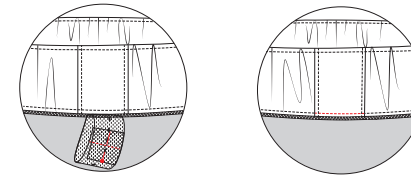


Rijg het elastiek door de tunnel via de opening. Stik deze aan weerszijden vast bovenop het stiksel van het knopenpat. Stik meteen ook de onderkant van de opening dicht.



4 Zoom en knopen

Naai de knopen aan, de eerste bovenaan op de aangeduide plaats op MV, de andere op 8 cm van elkaar.



Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om op de aangeduide plaats en stik vast net naast de rand.



5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiting
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merktaken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant