

MOEILIJKHEID




Harper

BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

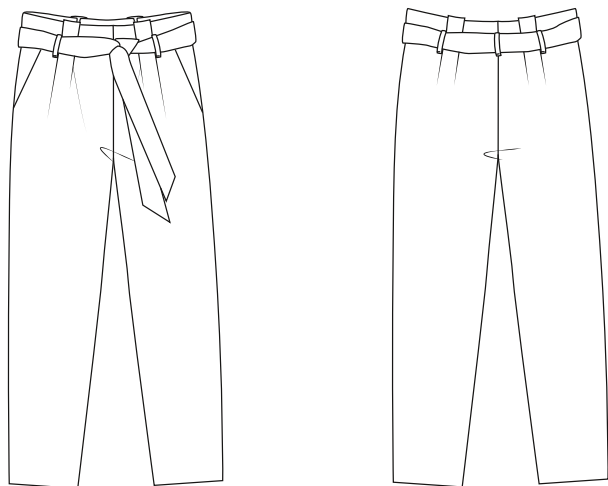

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	30	32	34	36	38
Tussenbeenlengte in cm	60,25	67,25	74,25	74,25	74,25
Zijlengte in cm (incl. tailleband)	86,5	94,5	102,5	103	103,75
Maat	40	42	44	46	48
Tussenbeenlengte in cm	74,25	74,5	74,5	74,5	74,5
Zijlengte in cm (incl. tailleband)	104,25	104,75	105,25	106	106,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband
- Drukknoop (ø 20 mm): 1
- Rits: 15 cm
- Voering: max. 30 cm
- Plakvlies: max. 30 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30-32	34-36	38-48
Stoflengte in cm	135	150	220

Onze stof

Wij gebruikten een licht rekbare stof met structuur. Gebruik voor dit patroon steeds een gewezen stof die een beetje rekt. Tricot raden we niet aan.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2X
C	zak: 2x (in voering)
D	inkijk: 2x
E	tailleband RVP: 1x
F	tailleband LVP: 1x
G	tailleband RP: 1x aan stofvouw
H	gulptuk: 1x
I	riemlussen: 1x
J	riem: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 4 cm - rondom: 1 cm
C, D, E, F, H, J	rondom: 1 cm
G	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
I	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	aangesneden gulpbeleg, zoomwaarde
B	zoomwaarde
C	naadband aan de schuine zijde


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 135 tot 150 cm (maat 30 tot 36)

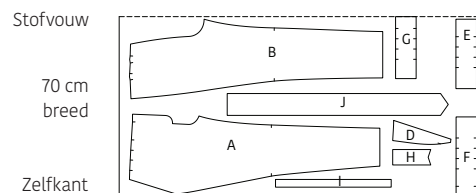

Lengte 220 cm (maat 38 tot 48)

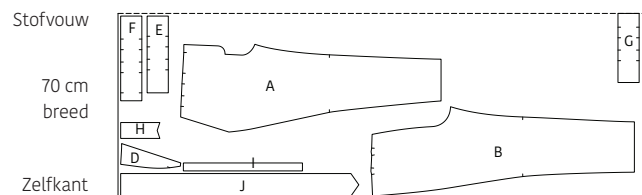

• VOERING •




Lengte 30 cm (maat 30 tot 48)



Werkbeschrijving


1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met een rijgdraadje.

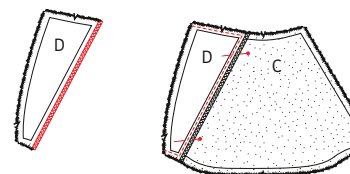


Vorm de 2 bandplooien in A door de merktekens op de taillelijn telkens op elkaar te leggen met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de plooivaarde verticaal vast tot aan de rijgdraadjes. Strijk de plooivaarde, die aan de binnenzijde van het werkstuk zit, in de richting van MV. Stik de plooi telkens vast op 0,5 cm van de rand.


Zigzag of overlock de schuine zijde van de inkijk (D). Speld D op de aangeduide zijde van de zak (C) en stik vast.

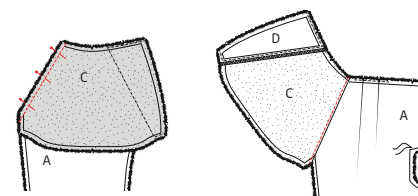


Speld de andere, schuine zijde van C en die van A met de goede kanten op elkaar en stik vast. Vouw de naad naar C en geef een stiksel op C net naast de naad zodat de onderliggende naadwaarde vasthangt aan C.

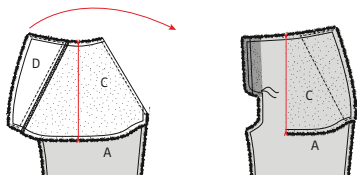


Vouw C naar de averechtse kant van A en daarna dubbel op de plaats van de merktekens boven- en onderaan.

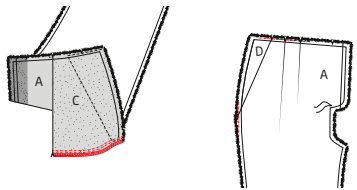

Vouw A uit de weg en stik de onderkant van C dicht met een dubbel stiksel. Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock. Stik de boven- en zijkant van de zak vast aan A in de naadwaarde. Herhaal alle voorgaande bewerkingen met de andere delen A, C en D.





Leg beide delen A met de goede kanten én de merktekens van MV precies op elkaar. Stik een stukje van de MV-naad tot aan het rijgdraadje. Blijf een 2-tal cm verwijderd van de tussenbeen-naad.

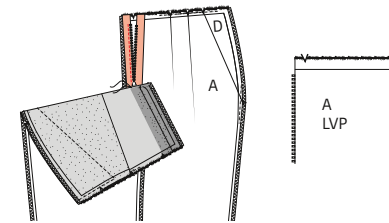


Leg beide voorpanden voor je met de goede kant van de stof naar boven. Leg ook het ritslint voor je met de goede kant naar boven. Draai het rechterrits lint om zodat het met de goede kant naar beneden op de goede kant van A LVP komt te liggen. Het ritslint leg je net naast de overlocksteek en de tandjes van de rits beginnen 1,5 cm onder de rand van de taillenaad. Stik vast in het midden van het ritslint (op 1 cm van de rand) met de halve persvoet of ritspersvoet. Vouw het ritslint nu om naar de averechtse kant van A LVP en sluit de rits.

2 Ritssluiting


Knip van het linkervoorpand A een stukje van het aangesneden beleg af op de aangegeven lijn.

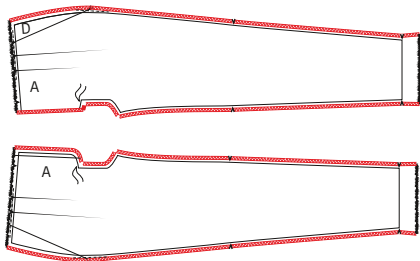


Zigzag of overlock de MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen A.




Leg beide delen A terug met de goede kanten én de merktekens van MV precies op elkaar. Speld nu het andere ritslint (terwijl de rits gesloten is en de MV-merktekens nog steeds op elkaar liggen) aan het aangesneden beleg van A RVP met de goede kanten op elkaar. Open de rits en stik vast in het midden van het ritslint.

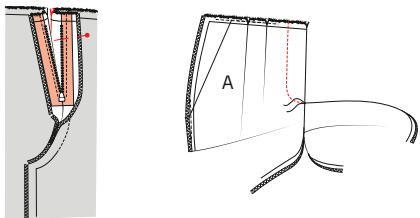

Strijk nu het aangesneden beleg van A RVP om naar de averechtse kant op de plaats van het MV-merkteken. Laat de gevouwen lijn mooi overgaan in de MV-naad. Speld vast en geef langs de goede kant een sierstiksel dat de vorm van het beleg volgt. Je beëindigt het stiksel aan de MV-naad onder het einde van de rits.

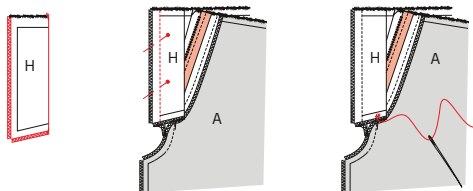


Strijk het gulpstuk (H) dubbel met de goede kant van de stof naar buiten. Zigzag of overlock de lange zijde en de onderste schuine zijde. Speld de overlockte zijde van H aan A LVP (de rits zit tussen de stofdelen) en stik vast. Vouw H opzij. Naai tenslotte met een paar steekjes het hoekje van H vast aan het beleg van A RVP.

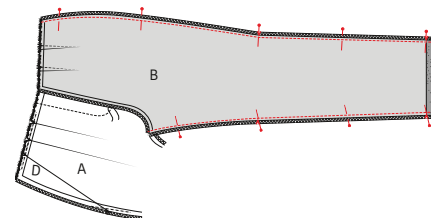


4 Zij- en tussenbeennaden

Speld A en B met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en tussenbeennaden. Let erop dat de tussenbeennaad gestikt wordt vanaf de zoom tot aan de kniehoogte, en vanaf de kniehoogte tot het tussenbeenpunt moet je de tussenbeenlengte van B een beetje rekken ten opzichte van die van A. Er zit 0,5 cm verschil op. Strijk de naden daarna open.




5 Zitnaad

Schuif de ene broekspijp in de andere, zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Speld en stik de rest van de zitnaad (begin te stikken waar je eerder gestopt was). Strijk de naad daarna open.




3 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B). Leg de merktekens op de taillelijn van B op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen en stik telkens de neep/coupenaad vanaf de merktekens tot op niets uit naar het rijgdraadje dat het eindpunt van de neep aangeeft.

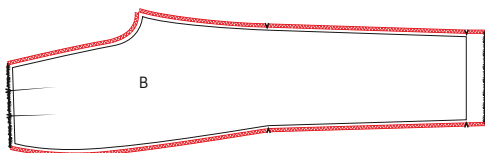


Werk de MR-, zij- en tussenbeennaden van beide delen B af met een zigzagsteek of overlock.




6 Tailleband en riemlussen

Speld de zijnaden van de tailleband RVP (E), tailleband LVP (F) en tailleband RP (G) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naadjes open.

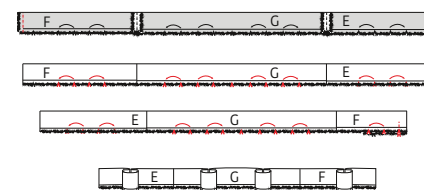


Vouw de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant naar binnen. Stik de korte zijden en keer daarna de goede kant naar buiten. Vouw de merktekens in de aangeduide richting op elkaar en stik telkens 2 cm verticaal vast zodat je plooiën vormt.




Zigzag of overlock 1 lange zijde van de riemlussen (I). Strijk de niet-overlockte lange zijde 1 cm om en strijk de overlockte zijde erover. Stik vast op 2 mm van de rand. Geef ook aan de andere lange zijde een stiksel op 2 mm van de rand. Knip I nu in 5 gelijke delen.




Speld de riemlussen op de aangeduide plaatsen met de goede kant naar boven en stik ze vast op 0,5 cm van de rand.



Speld de onafgewerkte randen van de tailleband aan de taillelijn met de goede kanten en de corresponderende merktekens op elkaar en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde naar beneden.

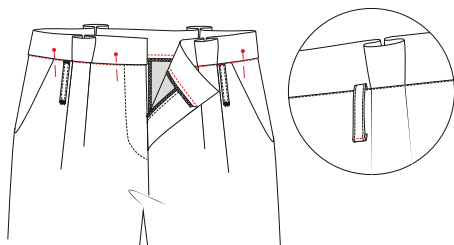


Geef een stiksel op de broek in de aanzetnaad van de tailleband. Vouw de riemlussen onderaan 1 cm om en stik ze vast. Zorg ervoor dat je ze niet te strak vastzet zodat je straks de riem nog gemakkelijk eronderdoor kunt rijden.

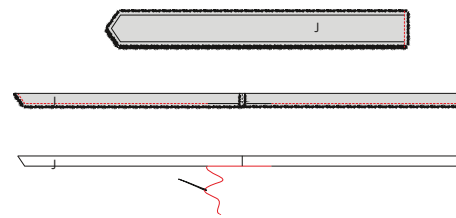


7 Riem

Speld de korte rechte zijde van de riem (J) op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen. Strijk het naadje open. Vouw J nu dubbel in de hoogte met de goede kant naar binnen. Stik de aangeduide zijden, maar laat een opening om J binnenstebuiten te keren. Naai na het keren de opening dicht.

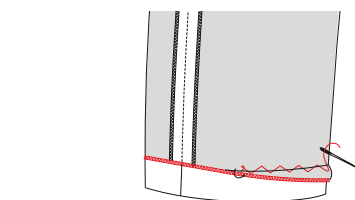

8 zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en naai vast met een blinde flanelsteek.

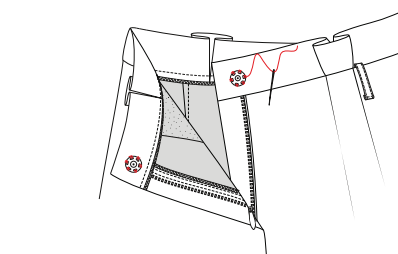

9 Drukknoop

Naai de drukknoop aan de tailleband.



10 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels, Celine Van Wassenhoven
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Nathalie Samain
Styling: Marieke De Pauw

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waarvan

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeven knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant