

MOEILIJKHEID




Ursula

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

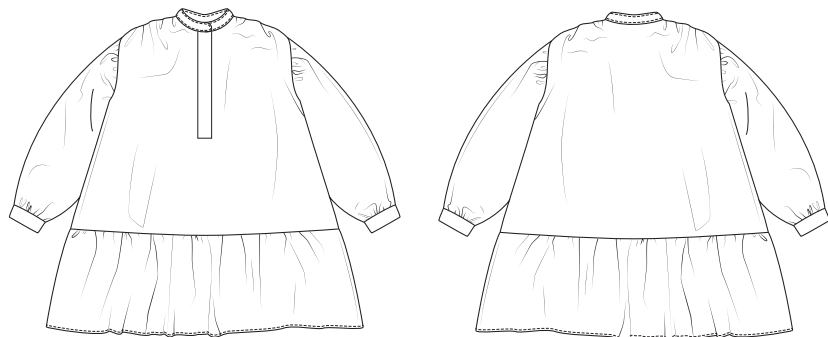

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	30	32	34	36	38
Middenruglengte excl. kraag (in cm)	76	82	88	88,5	89
	40	42	44	46	48
	89,5	90	92,5	93	93,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Drukknoop (diam. 6 mm): 1
- Plakvlies: max. 40 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30	32	34-40	42	44-46	48
Stoflengte (in cm)	235	250	270	290	315	325

Onze stof

Wij kozen voor een zacht bloemenstofje uit 100% viscose.

Extra stofadvies


Dit schattige babydoll jurkje maak je best in een fijne tot middelzware stof om de kraag en de rimpels mooi te laten vallen. Stoffen met rek kunnen eventueel ook, maar zullen slapper en dus minder mooi vallen. De jurk zal dan nog meer oversized zijn.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	rokboord: 2x aan stofvouw
D	polopat VP: 2x
E	kraag: 2x aan stofvouw
F	mouw: 2x
G	polsboord: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
D, F, G	rondom: 1 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

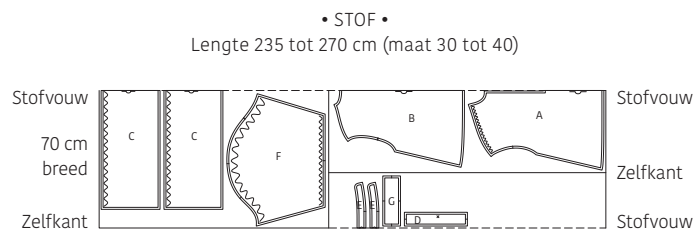


Let op!

Voor maat 30 tot 40 vouw je de stof met enkele stofvouw om delen C en F uit te knippen. Her-vouw de resterende stof met dubbele stofvouw om de overige delen uit te knippen

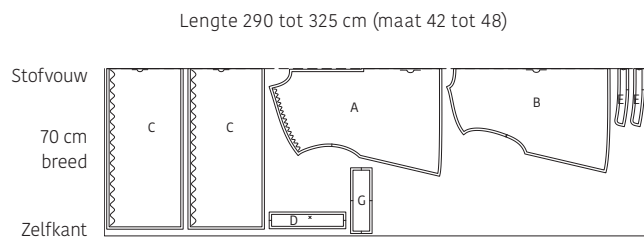


Let op!

Voor maat 42 tot 48 vouw je de stof met enkele stofvouw om alle delen behalve F uit te knippen. Vouw de resterende stof open en knip F uit open stof, zo bespaar je het meeste stof.




Werkbeschrijving


1 Voorpand




Duid de merktekens in het voorpand (A) aan met rijgdraad zoals aangeduid op de tekening. Werk de schouder-naden en zoomrand van A af met een zigzagsteek of overlock.

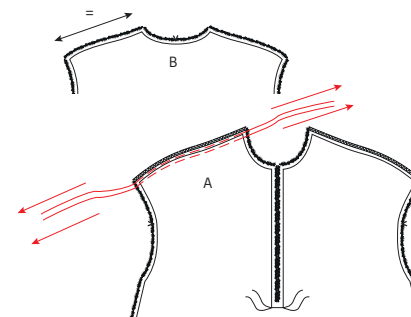


Rimpel de schouder-naad van A als volgt: geef 2 evenwijdige stiksels langs de schouder-naad met grote steeklengte en zonder te hechten. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen. Verdeel de rimpels tot de gerimpelde schouder-naad even lang is als de schouder-naad van het rugpand (B).

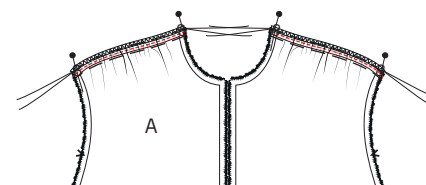


Zet de uiteinden van de rimpel-draden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpel-draden (op persvoetbreedte van de rand). Verwijder daarna de rimpeldraden.




Duid de plaats van het knoopje aan op de polopat (D) met een rijgdraadje. Vouw D dubbel met de goede kant naar buiten en strijk plat.

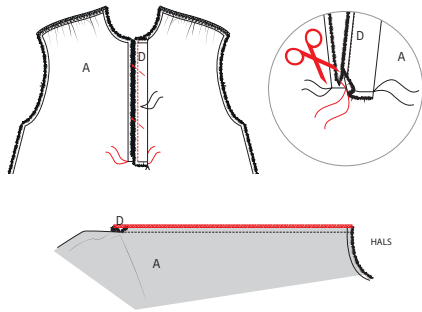


Speld de open zijnaad van D vast aan de MV-naad van A, van de hals tot het met rijgdraad aangeduide punt van A. Geef een schuin knipje in de MV-naad van A, van de hoek tot het rijgdraadje. Werk de MV-naad van A/D af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar A. Doe dit ook met het andere deel D aan de andere MV-naad van A.

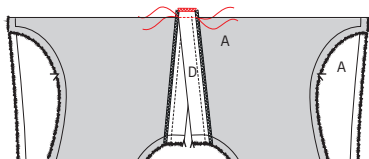


Speld nu de korte onderkanten van de beide delen D op het horizontale naadje onderaan de MV-naad van A. Let er op dat D RVP op A ligt, met daarboven D LVP. Stik vast en werk af met een zigzagsteek of overlock.

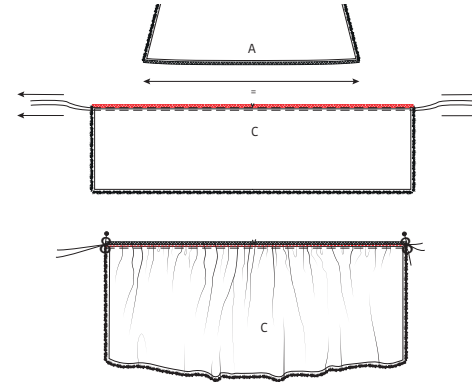

Werk de bovenrand van de rimpelboord van de rok (C) af met een zigzagsteek of overlock. Rimpel de bovenrand van C op dezelfde wijze als de schouder- naden van A zodat de bovenrand van C even lang is als de zoom- rand van A.




Speld en stik de bovenrand van C op de zoomrand van A, met de goede kanten en de merktekens op elkaar.




2 Ruggand


Werk de schouder- naden en zoomrand van B af met een zigzagsteek of overlock.




Bevestig op dezelfde wijze de rokrand C aan de zoomrand van B zoals bij A.



Speld de schouderleden van A en B met de goede kanten op elkaar. Stik de schouderleden vast en strijk de naden open.

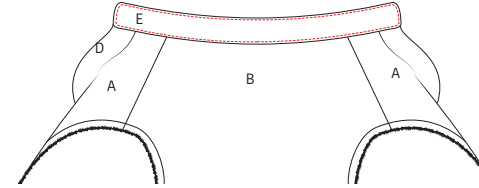


Vouw E nu over de naadwaarde heen zodat de vouwlijn van het omgestreken deel net over het stiksel valt. Speld en stik vast vlak langs de rand aan de buitenkant van E en stik verder rondom E met een sierstiksel.




4 Mouwen

Rimpel de bovenrand en de zoomrand van de mouw (F) op dezelfde wijze als de schouderleden van A zodat de bovenrand overeenkomt met de merktekens (het enkele duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant, het middelste de schoudernaad) en even lang is als de armuitsnijding, en de onderrand even lang is als de polsboord (G).


3 Kraag

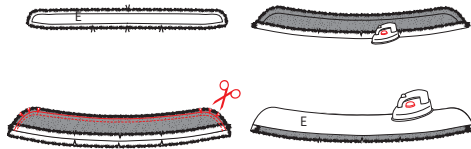


Strijk bij 1 deel van de kraag (E) onderaan 1 cm naadwaarde om. Leg beide delen E met de goede kanten op elkaar en stik de bovenrand van E, stik de niet-omgestreken naadwaarde van de halsrand van E niet mee. Dun daarna de naadwaarde uit en keer E vervolgens binnenste-buiten, strijk plat.

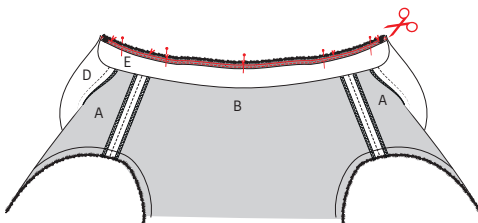

Speld en stik E met de niet-omgestreken rand aan de halslijn op de averechtse kant van het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen en de randen vooraan netjes op de gestreken rand van D liggen. Geef vervolgens dwarse knipjes in de naadwaarde tot vlak tegen het stiksel. Zo verkrijgt je na het keren een mooiere ronde naad.

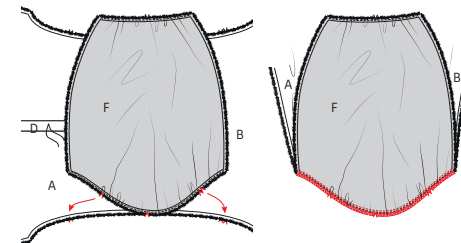


Leg de bovenrand van F op het werkstuk met de goede kanten op elkaar en speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant, het middelste de schoudernaad. Stik vast en werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe nu hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.

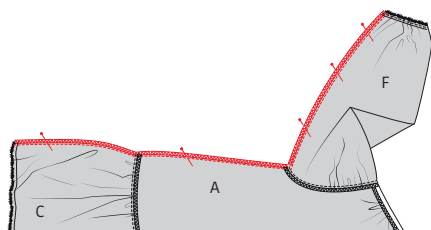


5 Zijnaden

Speld de zijnaden van A/C en B/C en de onderarmnaad van F met de goede kanten op elkaar. Stik de onderarmnaad en de zijnaad vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

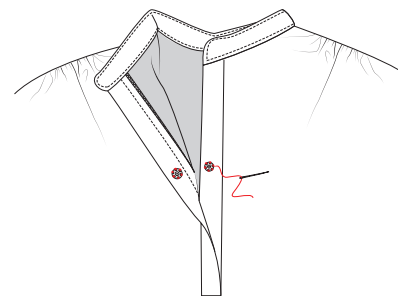

7 Drukknoop

Naai een drukknoop op de met rijgdraad aangeduide punten van D, aan de binnenzijde van D RVP en de buitenzijde van D LVP.

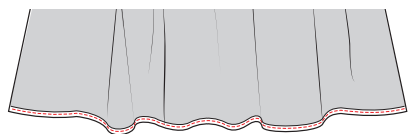


6 Zoom en polsboord

Strijk de zoom van C twee keer 0,5 cm om en stik vast op 0,3 cm van de gestreken rand.



8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

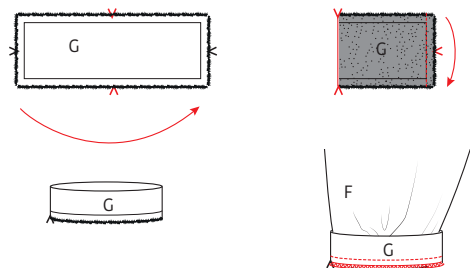

Speld en stik de korte kanten van de polsboord G met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad open en vouw de boord dubbel in de hoogte, met de averechtse kanten op elkaar. Speld de onafgewerkte rand van G op de onderrand van F, met de goede kanten op elkaar, en stik vast. Werk de rand af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar F.

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Prat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant