

MOEILIKHEID  
●○○○




# Felicia

SWEATER

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 34 tot 56

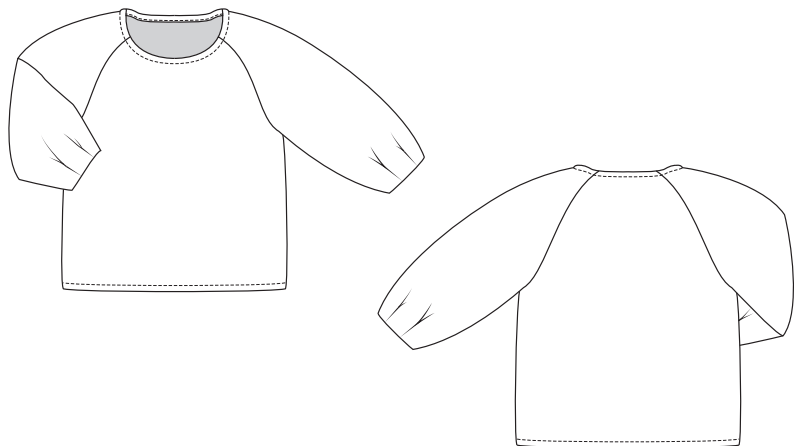

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	56,5	57	58,5	59	60,5	61
	46	48	50	52	54	56
	62,5	63	63,5	64	64,5	65

## Benodigheden

- Naaigaren
- Tricot biais: zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-36	38-42	44-48	50-56
Stoflengte (in cm)	170	180	195	210

Maat	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56
Tricot biais (in cm)	53	54	55	56	57	58

## Stofkeuze

Wij kozen voor een structuurtricot. Kies voor een stof met een beetje elasticiteit, stoffen zonder rek zijn niet geschikt.

## Patroondelen


Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A voorpand: 1x aan stofvouw

B rugpand: 1x aan stofvouw

C mouw: 2x

### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B MV/MR: aan stofvouw - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm

C rondom: 1 cm


### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knippen en rijgdraad.

## Patroondelen op de stof

• STOF •




Lengte 170 cm tot 210 cm (maat 34 tot 56)

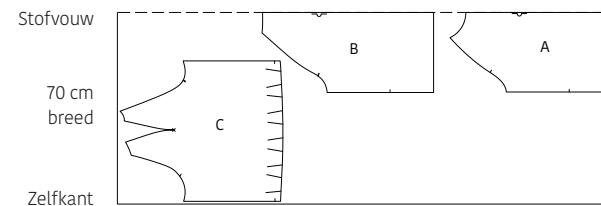

### **Belangrijk!**

Stik tricotstof met rekbare (overlock)steek!

## Werkbeschrijving

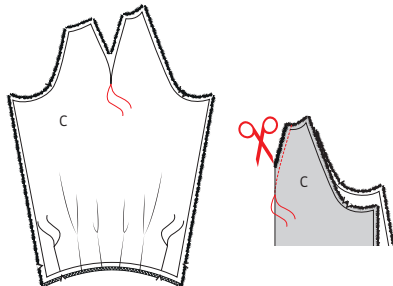




### 1 Mouwen

Duid de aangeduide punten op de zoom van de mouw (C) aan met rijgdraad. Werk de mouwzoom af met een zigzagsteek of overlock.

Speld de merktekens op de randen op elkaar, begin met het tweede merkteken op het derde te spelden, dan het vierde op het vijfde, het zesde op het zevende en tot slot het achtste op het negende merkteken. Stik iedere plooi schuin vast vanaf het merkteken aan de mouwzoom. Strijk de plooi plat.

Vouw C dubbel in de lengte en speld de schoudernaad. Stik de schoudernaad van de halsrand tot tegen het rijgdraadje. Knip de naad open tot tegen het rijgdraadje en strijk de schoudernaad open. Doe alle bewerkingen ook voor de andere mouw.

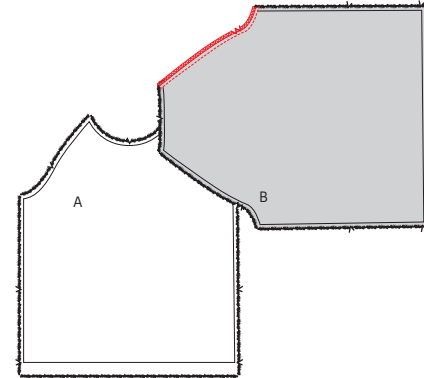


### 2 Voorpand, rugpand, mouwen en zijnaden


Speld de raglannaad van C met het enkele knipje op de raglannaad van het voorpand (A). Stik vast. Werk de raglannaad af met een zigzagsteek of overlock.

Speld nu de raglannaad van het rugpand (B) op de raglannaad van C met de dubbele knipjes. Stik vast. Strijk de naad daarna in de richting van C. Werk de raglannaad af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal alle bewerkingen voor de andere mouw.

Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de onderarm- en zijnaden. Stik de laatste plooi vast (speld het eerste merkteken op het laatste merkteken) op dezelfde manier als in stap 1 en strijk de plooi plat. Werk de zijnaad af met een zigzagsteek of overlock.




Strijk de zoom van de mouw om en stik de zoom vast door aan de goede kant precies in de naden van de vouwen te stikken. Naai de zoom aan de binnenkant bijkomend met de hand en met enkele onzichtbare steken vast aan de mouw.



Vouw het biaislint vervolgens helemaal om naar de avrechtse kant van de halsuitsnijding zodat het lint niet meer zichtbaar is aan de buitenkant van het werkstuk. Speld en stik vast net naast de rand.

### 3 Halsboord



Strijk het voorgevouwen biaislint voor de halsuitsnijding eerst helemaal open. Vouw vervolgens 1 korte zijde 1 cm naar binnen. Strijk het lint daarna dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.




### 4 Zoom

Werk de zoom van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlack. Strijk de zoomwaarde om en stik de zoom vast.



### 5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

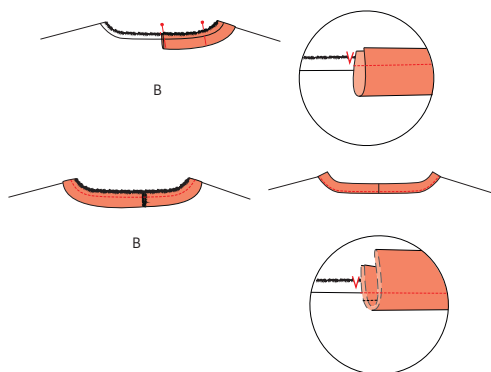

Speld het biaislint aan de halslijn, langs de goede kant van het werkstuk. De vouwlijn van het biaislint is naar onder gericht. Het omgevouwen uiteinde van het lint leg je gelijk met MR. Speld verder rondom en leg het niet-omgevouwen uiteinde een klein stukje voorbij MR in het andere omgevouwen uiteinde. Stik vervolgens vast op 1 cm. Vouw het biaislint samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel vlak naast de naad op het biaislint, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde uit.

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Xavier Bouckaert  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofredacteur:** Ann De Tremere

**Redactiecoördinator:** Britt Guetens  
**Ontwerp en uitvoering patroon:** Evelien Cabie  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Stephen Mattues  
**Styling:** Sarah Roelstraete

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.  
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?  
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Prat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vorbmand** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant