

MOEILIJKHEID  
●○○○




# Dana

ROK

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 92 tot 176

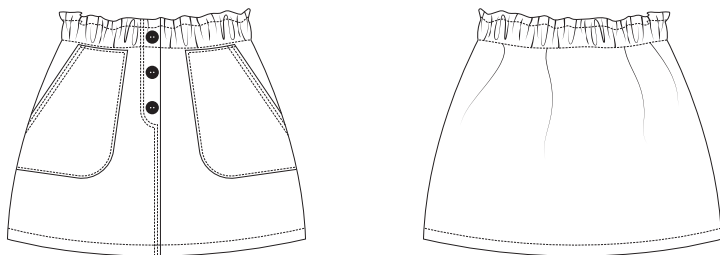

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

| Maat                       | 92      | 98      | 104     | 110     | 116     |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Middenruglengte<br>(in cm) | 25,5    | 27,5    | 30      | 32,5    | 35      |
|                            | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
|                            | 40      | 45      | 50      | 55      | 60      |

## Benodigheden

- Stof (breedte 140 cm): zie tabel
- Elastiek (breedte 2,5 cm): zie tabel
- Knopen: 3 van diam. 18 mm
- Plakvlies: max. 20 cm

| Maat            | 92      | 98      | 104     | 110     | 116     |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Elastiek(in cm) | 40      | 42      | 44      | 46      | 48      |
|                 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
|                 | 51      | 54      | 57      | 59      | 61      |

| Maat               | 92      | 98      | 104     | 110     | 116     |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stoflengte (in cm) | 45      | 50      | 50      | 55      | 55      |
|                    | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
|                    | 75      | 80      | 90      | 95      | 105     |

## Onze stof

Wij kozen voor een middelzwaar stofje van polyester met 3% elastaan.

## Extra stofadvies


Dit rokje kan je maken in een canvas katoen, een jeansstofje, een corduroy en zelfs in een tricotstof, zolang die niet al te veel rekt.

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| A | voorpand: 2x                 |
| B | rugpand: 1x aan stofvouw     |
| C | beleg VP: 1x aan stofvouw    |
| D | beleg RP: 1x aan de stofvouw |
| E | zak: 2x                      |

### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

|         |  |
|---------|--|
| B, C, D | MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) -<br>rondom: 1 cm |
| A, E    | rondom: 1 cm                                 |

### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


## Patroondelen op de stof

### Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 45 tot 55 cm (maat 92 tot 116)

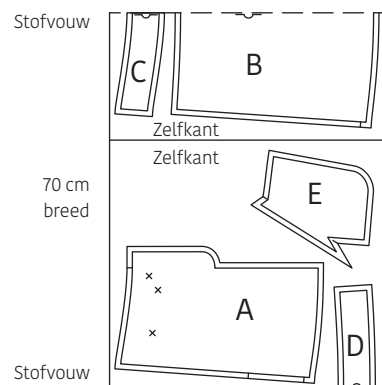



Lengte 75 tot 105 cm (maat 128 tot 176)

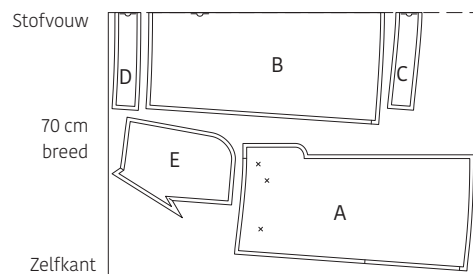


## Werkbeschrijving

### 1 Voorpand


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met een rijgdraadje.

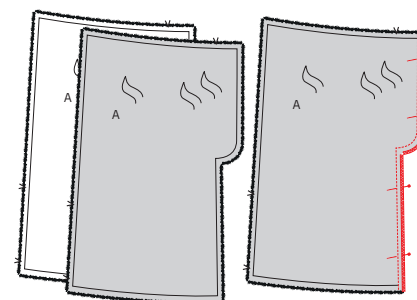


Speld de twee delen A met de goede kanten op elkaar. Stik de MV-naad en de ronding voor de valse gulp. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

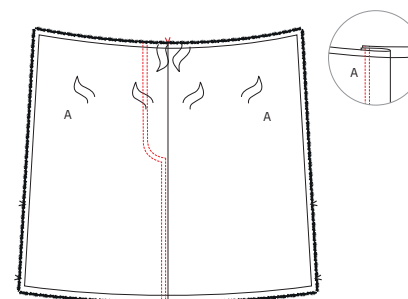


Strijk de naad en de gulp in de richting van het RVP en laat MV van beide delen samenvallen. Geef twee evenwijdige sierstiksels op het RVP. Volg bovenaan de lijn van de gulp en stik dan verder naast de naadnerf van de MV-naad zodat de naadwaarde en de gulp vasthangen aan het RVP. Het tweede sierstiksels komt op 0,5 cm van het eerste.




Werk de zijnaden van A af met een zigzagsteek of overlock.

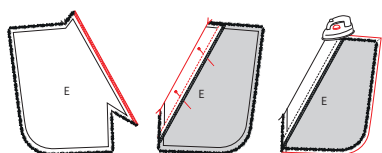

Werk de schuine zijde van de zak (E) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk aan de schuine zijde een boord naar de binnenkant op de plaats van de merktekens. Stik vast net tegen de rand. Strijk nu aan de grootste zijde, de bovenkant en de onderkant van E een boord van 1 cm naar de averechtse kant.




Speld E op A op de aangeduide plaatsen, met de averechte kant van E op de goede kant van A, en stik vast net naast de rand.




## 2 Zijnaden

Werk de zijnaad van het rugpand (B) af met een zigzagsteek of overlock.





Speld A op B en stik de zijnaden. Strijk de naden netjes open.




## 3 Taillelijn

Speld het beleg VP (C) op het beleg RP (D) met de korte goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden. Strijk de naden netjes open. Werk de onderste rand af met een zigzagsteek of overlock.




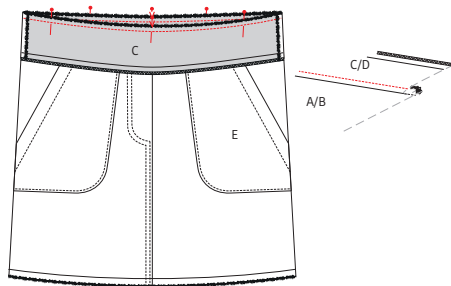

Speld C en D aan de taillelijn op het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de middens en de zijnaden overeenkomen. Stik rondom rond vast. Strijk de naadwaarde in de richting van het beleg en stik vast aan de goede kant van het beleg zodat de naadwaarde vasthangt aan het beleg. Dun de naadwaarde wat uit.



Draai het beleg om naar de averechtse kant en stik vast op 1,5 cm van de bovenkant. Geef nog een tweede stiksel op 3 cm van het eerste stiksel, maar laat hierbij een opening net onder de gulp.




Rijg het elastiek via de opening in de tunnel. Stik de uiteinden aan elkaar. Stik de opening dicht in een U-vorm zodat het elastiek boven de gulp geen rimpels vormt.



#### 4 Zomen

Werk de onderkant van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk onderaan een boord naar binnen op de plaats van de merktekens. Stik vast net naast de rand.



#### 5 Knopen

Naai de knopen aan op de valse gulp, de eerste op de aangeduide plaats en de andere twee op gelijke afstand van elkaar.



#### 6 Eindstrijk

Strijk het rokje netjes op en je bent klaar!

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofredacteur:** Ann De Tremere

**Redactiecoördinator:** Britt Guetens  
**Ontwerp en uitvoering patroon:** Catharine Deweerdt  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Diane Hendrikx  
**Styling:** Siska Loraine

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.  
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?  
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Prat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vorbmand** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant