

MOEILIJKHEID  
●○○○




# Catalina

TOP

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 34 tot 56

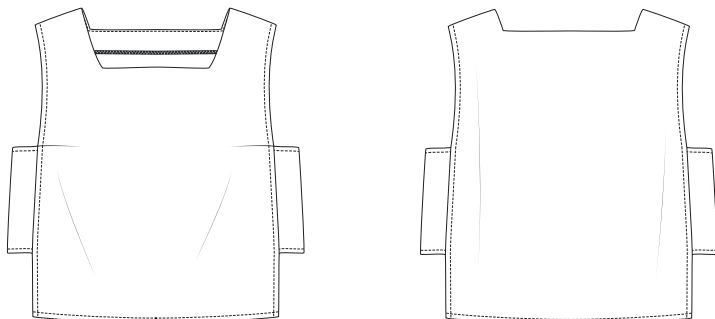

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	46,5	47	48	48,5	49,5	50
	46	48	50	52	54	56
	51	51,5	52	52,5	53	53,5

## Benodigheden

- Plakvlies: max. 30 cm
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-46	48-56
Stoflengte (in cm)	90	95

## Onze stof

Wij kozen voor onze top een mengeling van 55% viscose en 45% linnen.

## Extra stofadvies


Wij gebruikten een heerlijke viscose-linnenmengeling om de top een natuurlijk fris gevoel en een luxueuze uitstraling te geven. Alle stoffen zonder rek zijn geschikt. Stoffen met veel elasticiteit zoals jersey laat je beter achterwege, de zijpanden zouden doorhangen en de top zou te groot uitvallen.

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	zijpand: 2x
D	beleg VP: 1x aan stofvouw
E	beleg RP: 1x aan stofvouw

### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

### **Tip!**

Deze top valt wat korter. Je kunt de lengte heel eenvoudig aanpassen door op de gewenste afstand een evenwijdige lijn met de zoom van A en B te tekenen.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, D, E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
C	rondom: 1 cm

### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeleid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

## Verstevigen



Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D, E	elk deel helemaal
------	-------------------


## Patroondelen op de stof

### Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

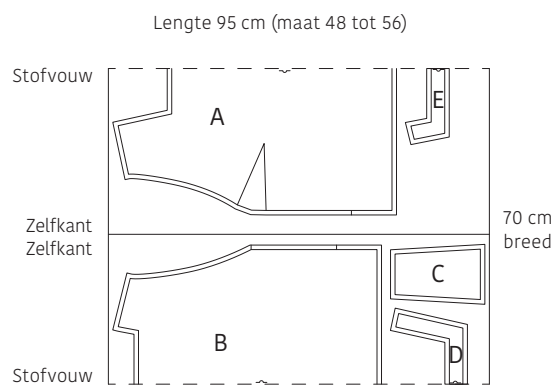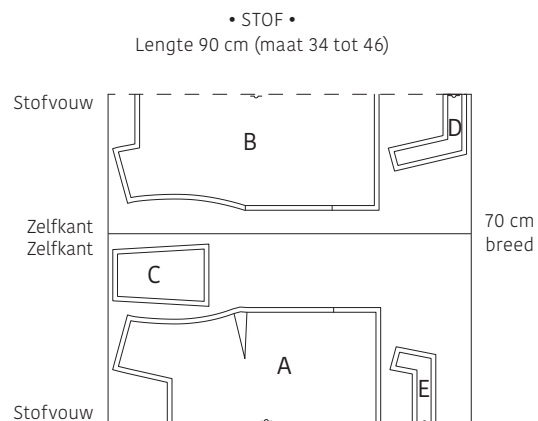


## Werkbeschrijving




### 1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met rijgdraad.




Vouw de merktekens in de zijnaad van A met de goede kanten op elkaar om de borstnepen/coupenaden te stikken. Stik vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de borstnepen/coupenaden naar beneden.




### 2 Schouderaden

Duid de merktekens in het rugpand (B) aan met rijgdraad.




Leg A en B met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de schouderaden. Werk de naden daarna af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naden naar A toe.

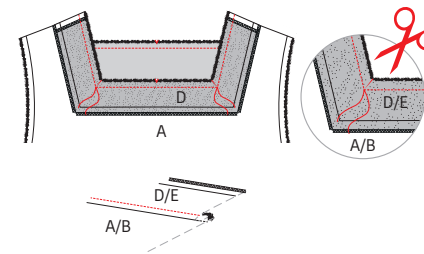



Speld de binnenrand van het beleg op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de schouderaden, de rijgdraadjes en merktekens overeenkomen. Stik het beleg vast aan het werkstuk. Geef een knipje in de naad tot tegen het met rijgdraad aangeduide punt. Strijk het beleg samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op de halsrand van het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Ter hoogte van de rijgdraadjes stik je in de rijgdraadjes. Dun de overtollige naadwaarde uit.

### 3 Beleg




Duid de merktekens in het beleg VP (D) en het beleg RP (E) aan met rijgdraad. Werk de korte kanten van D en E af met een zigzagsteek of overlock.

Keer het beleg volledig om naar de averechtse kant van het werkstuk en strijk de halsrand nog eens mooi in vorm aan de kant van het beleg. Naai de naadwaarde van beleg en werkstuk aan de schouder met enkele steekjes handmatig aan elkaar.

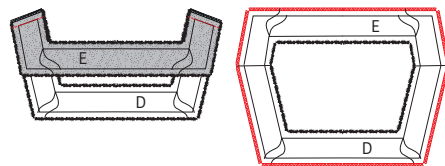


Leg D en E met de goede kanten op elkaar en stik de schouderaden. Strijk de naden daarna open. Werk de buitenrand van het beleg (D+E) af met een zigzagsteek of overlock.


### 4 Zijpand




Werk de boven- en onderrand van het zijpand (C) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk deze randen om naar de averechtse kant van C en stik vast op 0,5 cm van de gestreken rand.

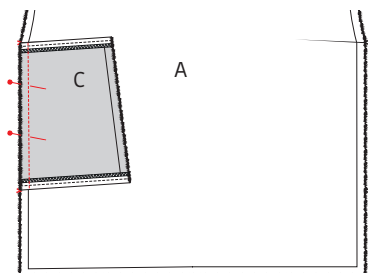

Speld de niet-afgewerkte rand van C met de goede kant op de zijnaad van A. De bovenrand van C ligt tegen de borstneep van A, de onderrand ligt tegen het merkteken van A. Stik vast op 1 cm.




Speld nu ook de andere nog losse zijnaad van C aan de zijnaad van B, goede kanten op elkaar, de boven- en onderrand van C liggen op de merktekens van B. Stik vast op 1 cm.

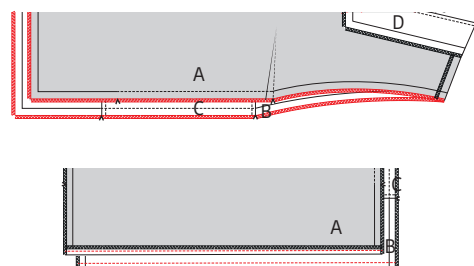

### 5 Zoom en randafwerking

Werk nu de volledige zijnaad van A/C/B en de zoom van A en B af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de zoom van A en B om naar de averechtse kant en stik vast op 0,5 cm.



Strijk nu ook de naadwaarde van A/B van de zijnaad en de armuitsnijding 1 cm om naar de averechtse kant en stik de volledige rand van de zijnaad/armuitsnijding vast op 0,5 cm van de rand.



### 6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofdredacteur:** Ann De Tremerie

**Ontwerp en uitvoering patroon:** Evelien Cabie  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Diane Hendrixx  
**Styling:** Siska Loraine

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.  
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?  
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vormband** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant