

MOEILIJKHEID




Nick

BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat XXS tot XXXL

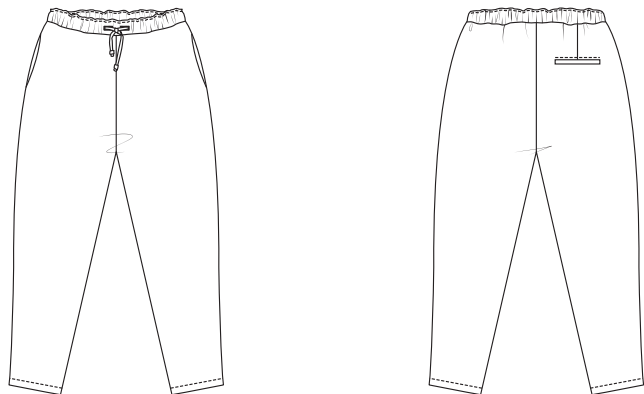

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	XXS	XS	S	M
Zijlengte (in cm)	105	106	106,5	107
	L	XL	XXL	XXXL
	107,5	108	109	109

Maat	XXS	XS	S	M
Tussenbeenlengte (in cm)	79	79,5	79,5	79,5
	L	XL	XXL	XXXL
	79,5	79,5	80	80

Benodigheden

- Stof (140 cm breed): zie tabel
- Voering stof: max. 30 cm
- Naaigaren
- Elastiek 1,5 cm breed: zie tabel
- Plakvlies: max. 10 cm

Maat	XXS	XS	S	M
Elastiek 2x (in cm)	68	72	76	80
	L	XL	XXL	XXXL
	84	88	92	96

Maat	XXS	XS	S	M
Koord (in cm)	148	152	156	160
	L	XL	XXL	XXXL
	164	168	172	176

Maat	XXS	XS	S	M
Stoflengte (in cm)	165	175	185	215
	L	XL	XXL	XXXL
	235	240	240	240

Onze stof

Wij kozen voor een geruite stof in een mengeling van polyester en viscose.

Extra stofadvies


Deze broek kun je uit verschillende stoffen maken. Wil je een sportieve, makkelijk zittende broek, kies dan hier voor een rekbare jeansstof, French Terry of een sweaterstof. Wil je een geklede broek, kies dan voor een cool wool, een mix van wol, katoen en polyester of een licht rekbare stof. Neem zeker geen te dikke stof.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2x
C	tailleband: 1x aan de stofvouw
D	zijzak : 4x in voeringstof
E	inkijk zijzak: 4x
F	bies: 1x
G	inkijk bies: 1x
H	lint: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, D	rondom: 1 cm
C	MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
E, F, G	0 cm
H	MR: 0 cm (stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen



Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

B	een rechthoek van 3 op 15 cm waar de bies komt
F, G	helemaal
C	een vierkant van 3 op 3 cm op de plaats waar de knoopsgaten komen


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

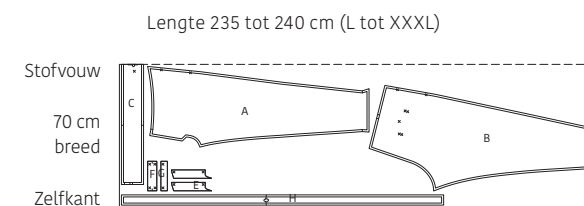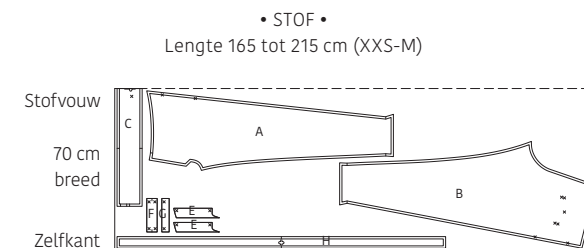

• VOERING •
Lengte max. 30 cm (XXS-XXXL)




Werkbeschrijving

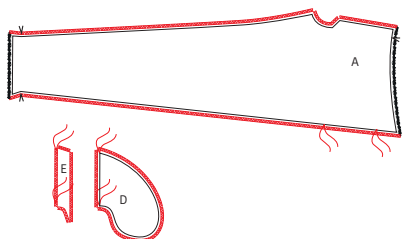


1 Voorpand


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A), de zijzakken (D) en de inkijszakken (E) met een rijgdraadje. Werk de zij-, binnenbeen- en MV-naden van A af met een zigzagsteek. Werk ook de volledige omtrek van D en E af met een zigzagsteek of overlock.

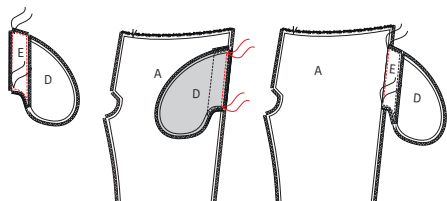


Plaats E op D, met de averechte kant van E op de goede kant van D. Stik E rondom rond vast op D. Speld de rechte zijde van D en E op A, met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Strijk D en E nadien opzij samen met de onderliggende naadwaarde en geef een stiksel op E vlak naast de naad tussen de rijgdraadjes, zodat E en D vasthangen aan de onderliggende naadwaarde. Doe hetzelfde met het andere deel D en E aan het andere deel A.

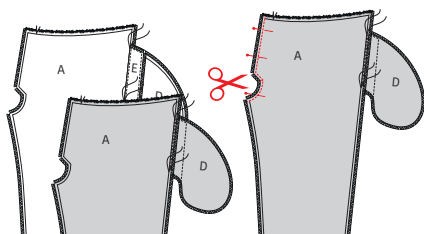

Leg de 2 delen van A met de goede kanten op elkaar en stik de MV-naad. Geef een knipje in de hoek onderaan de gulp. Strijk de naden netjes open en strijk de gulp naar het LVP.

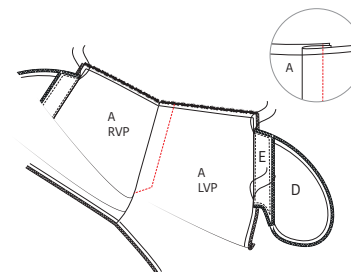


Geef nu een sierstiksel op de goede kant van het LVP op 3 cm van MV en eindig onderaan schuin naar MV zodat de gulp vasthangt aan het LVP.

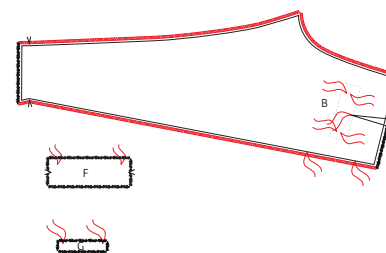


2 Rugpand


Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B), de bies (F) en de inkijsbies (G) met een rijgdraadje. Werk de zij-, binnenbeen- en MR-naad af met een zigzagsteek of overlock.

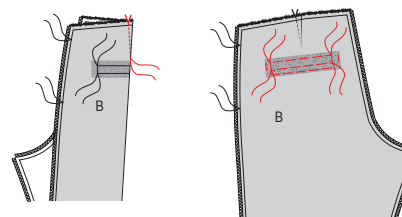


Vouw de merktekens aan de bovenkant van B met de goede kanten op elkaar om de neep (coupennaad) te stikken. Stik vanaf het merkteken op niets uit naar de rijgdraad. Strijk de neep naar de zijkanten. Tekan met krijt op de averechte kant van B de rechthoek over die op het patroon staat. Tekan aan weerszijden van de rechthoek een hulplijntje van 1,5 cm, en aan de onderkant van de rechthoek op 1,2 cm. Rijg met een opvallende draad op deze krijtlijnen zodat de vorm zichtbaar wordt langs de goede kant van B.

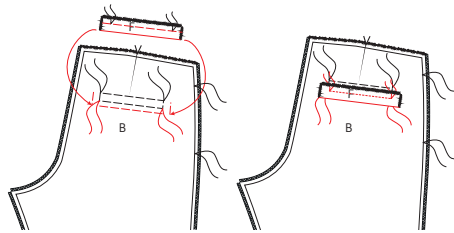


Strijk F dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Geef met een grote steeklengte een stiksel op 1 cm vanaf de rafelranden (er blijft dan 1,2 cm over tussen dit stiksel en de vouwlijn. Dit is de breedte van de bies.) Leg F op B met de vouwlijn tegen de onderste markeerlijn en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik op het eerder gegeven stiksel van rijgdraadje tot rijgdraadje met een gewone steeklengte. Er blijft aan weerszijden 1,5 cm over.

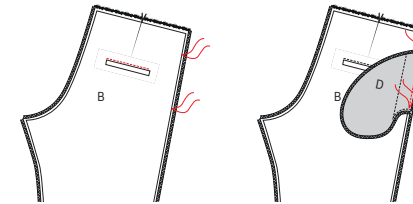

Geef een sierstiksel boven de zak. Speld de rechte zijde van D/E op B met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes.

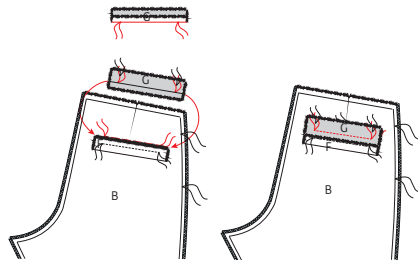



Strijk de lange zijde van G met rijgdraadjes 1 cm om naar de averechtse kant en nadien terug open. Leg G op B met de goede kant naar onder. De rijgdraadjes van G liggen precies op de bovenste rijgdraadjes van B. Stik in de gestreken vouwlijn van rijgdraadje tot rijgdraadje. Er blijft aan weerszijden 1,5 cm over.

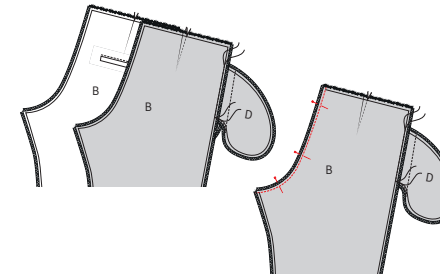

Speld de beide delen van B met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad. Strijk de naad netjes open.


Knip met een fijn schaartje tussen de twee evenwijdige stiksels tot ongeveer 1,5 cm van de uiteinden. Knip vanaf hier schuin tot vlak tegen de laatste steek van elk stiksel. Let erop dat je enkel in in B knipt.

Vouw F naar boven en duw het deel door de opening naar de averechtse kant van B. De bies past nu perfect in de rechthoek. Duw ook G naar de averechtse kant van B. Vouw de ingeknipte driehoekjes aan weerszijden van de zakopening mee om naar de averechtse kant. Zorg ervoor dat je langs de goede kant van B een mooie rechthoek bekomt. Speld F en G met de goede kant op elkaar en stik de driehoekjes vast. Stik nadien F en G rondom op elkaar vast en werk de randen af met een zigzagsteek of overlock.

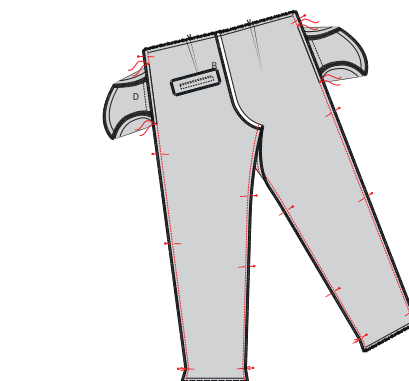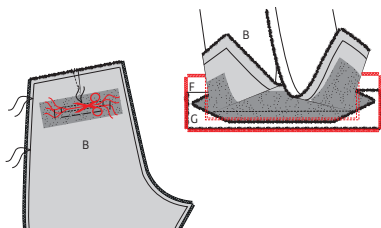


3 Zij- en tussenbeennaad

Speld de binnenbeennaad van A en B met de goede kanten op elkaar. Stik de binnenbeennaad en strijk de naden netjes open. Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten en de rijgdraadjes op elkaar. Speld ook de zakken op elkaar. Stik de zijnaad tot aan het eerste rijgdraadje boven de zak. Stik op dezelfde wijze de onderkant van de zijnaad dicht van het onderste rijgdraadje tot de onderkant.




Stik de omtrek van de zak dicht van rijgdraadje tot rijgdraadje. Stik de zak een tweede maal dicht op 0,5 cm van het vorige stiksel ter versteviging. Strijk de zijnaden open en strijk de zakken naar A. Herhaal deze stappen voor de andere zijnaad van A, B en D/E. Strijk de zijnaden netjes open.

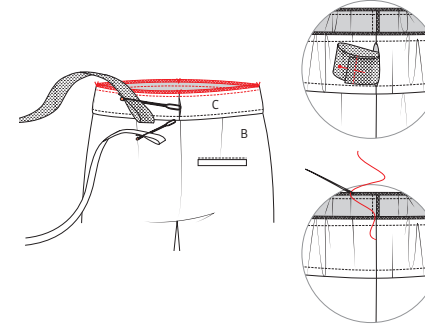


Speld C met de kant van de knoopsgaten aan de taillelijn op de goede kant van het werkstuk. De vouw van C is naar onder gericht. Zorg ervoor dat de merkpunten overeenkomen. Stik C rondom vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad in de richting van de onderkant. Rijg vervolgens het elastiek door de tunnel via de opening in C. Stik de uiteinden van het elastiek op elkaar. Naai de opening dicht. Rijg het lint in de tunnel via de knoopsgaten.


4 Tailleband



Vouw het lint (H) in de hoogte met de goede kanten op elkaar. Stik vast, maar laat een keeropeening. Keer het lint via de opening binnenstebuiten. Naai vervolgens de opening dicht.




Geef een sierstiksel op de goede kant van het werkstuk op 2 mm van de naadnerf zodat de naad vastzit aan de broek.

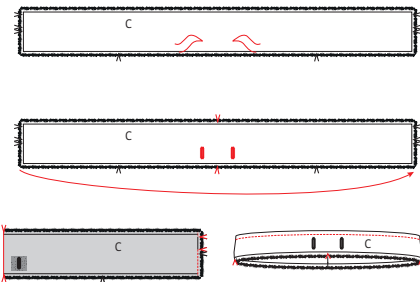

Markeer de aangeduide punten op de tailleband (C) met een rijgdraadje. Maak de knoopsgaten op de aangeduide plaats op C. Vouw C dubbel zodat de korte zijde met de goede kanten op elkaar ligt. Stik vast, maar laat een opening tussen de rijgdraadjes in de bovenste helft van de naad. Vouw C dubbel in de andere richting met de goede kanten naar buiten. Geef een sierstiksel rondom op 1 cm van de vouwrand.

5 Zoom



Strijk eerst een boord van 1 cm en nog eens op de aangeduide plaats naar de averechtse kant. Stik vast net naast de rand.



9 Eindstrijk

Strijk het geheel netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Prat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbmand Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant