

MOEILIJKHEID




Zack

JAS

LA MAISON
Victor

Model

Maat XXS tot XXXL

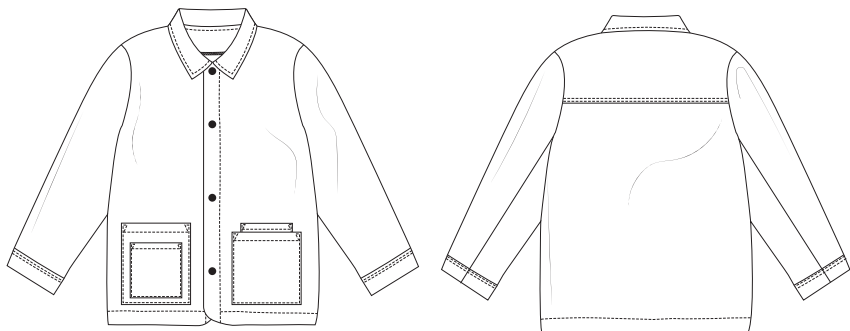

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	XXS	XS	S	M
Middenruglengte (in cm)	71,5	72	72,5	73
	L	XL	XXL	XXXL
	73,5	74	74,5	75

Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband
- Plakvlies: max. 85 cm
- Drukknoppen (diam. 20 mm): 4
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	XXS-XXXL
Stoflengte (in cm)	200

Onze stof

Wij gebruiken een stevige katoenen stof met comfortstretch. De stof bestaat uit 97% katoen en 3% elastaan.

Extra stofadvies


Het is een ideaal model om in stoerdere, zware stoffen te maken. Denk aan denim, corduroy, canvas... Alle soorten sterke werkmansstoffen zijn een goede keuze. Een wollen mantelstof kan ook een heel mooi resultaat geven, hoewel je dan best de voorpanden en het bovenste rugpand verstevigt tegen uitzakken en ook een voering voorziet zodat de versteviging niet zichtbaar is. Wat je niet kunt gebruiken zijn dunne en soepele stoffen, rekbaar stoffen en hele dikke stoffen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand boven: 1x aan stofvouw
C	rugpand onder: 1x aan stofvouw
D	beleg VP: 2x
E	beleg RP: 1x aan stofvouw
F	kraag: 2x aan stofvouw
G	mouw: 2x
H	mouwboord: 2x
I	grote zak: 2x
J	kleine zak: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	schouder- en zijnaad: 1,5 cm - rondom: 1 cm
B	MR: 0 cm (aan stofvouw) - schoudernaad en onderkant: 1,5 cm - rondom: 1 cm
C	MR: 0 cm (aan stofvouw) - bovenkant en zijnaad: 1,5 cm - zoom: 5 cm - rondom: 1 cm
D, G, H	rondom: 1 cm
E, F	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
I	bovenkant: 3,5 cm - rondom: 1 cm
J	bovenkant: 3 cm - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	naadband aan de schouderaden en zoomwaarde
C	zoomwaarde
D, E, H	helemaal
F	1 deel helemaal
I, J	enkel de naadwaarde aan de bovenkant


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 200 cm (maat XXS tot XXXL)



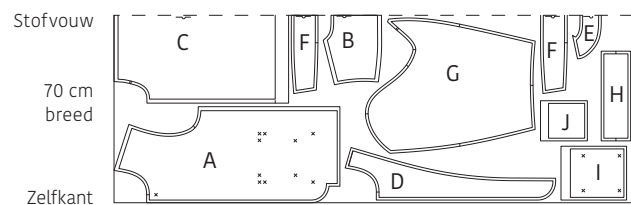


Werkbeschrijving

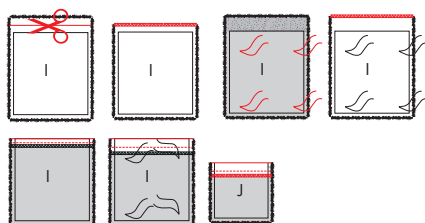

1 Zakken voorpand


Knip bij één van de twee grote zakken (I) 2 cm af van de bovenkant. Breng op het andere deel (wat nu het grootste deel is) de merktekens, die op het patroon staan, over met rijgdraad. Verstevig de naadwaarde van de bovenkant met plakvlies, bij beide delen I. Overlock of zigzag de bovenste rand. Strijk daarna de naadwaarde om en stik vast. Doe hetzelfde bij de kleine zakken (J).

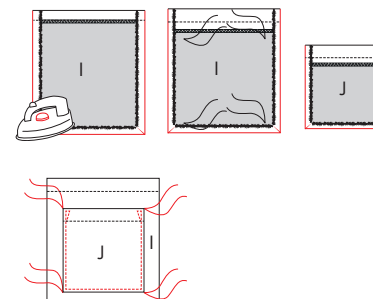

Strijk de zijkanten en onderkant van alle zakdelen 1 cm om. Zorg ervoor dat de hoekjes van de naadwaarden er niet onderuit komen piepen, vouw die extra om naar binnen. Speld J op de merktekens van het grootste deel I, of kleef vast met wonder tape. Stik de zijkanten en onderkant van J vast op 1 à 2 mm van de rand. Geef aan de bovenste hoekpunten een verstevigend stiksel in driehoekvorm.


Duid de merktekens die op het patroon staan aan met rijgdraadjes op A LVP en A RVP.

Positioneer I+J op het rechtervoorpand (A RVP) op de plaats van de merktekens die aangeduid staan op het patroon. Speld of kleef vast met wonder tape. Stik de zijkanten en onderkant van I vast op 1 à 2 mm van de rand. Geef aan de bovenste hoekpunten een verstevigend stiksel in driehoekvorm.



Positioneer nu het andere deel J op de merktekens van het linker-voorpand (A LVP) die aangeduid staan op het patroon. Speld of kleef eerst vast en stik dan de zijkanten en onderkant vast. Het andere deel I positioneer je nu gedeeltelijk over J, volgens de merktekens op het LVP. Speld of kleef en stik vast. Nu alle zakken netjes bevestigd zijn, strijk je alles nog eens goed plat.


2 Rugpand

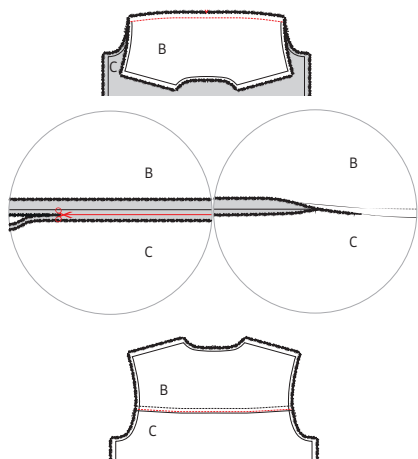

Stik de onderkant van rugpand boven (B) en de bovenkant van rugpand onder (C) met een jeansnaad aan elkaar. Dat doe je zo: Speld B en C met de averechtse kanten op elkaar. Stik op 1,5 cm met cordonnetgaren. Dun de naadwaarde van C 1 cm uit. Strijk de naadwaarden allebei naar de kant van de uitgedunde rand, zodat de brede rand over de uitgedunde rand ligt. Vouw nu de brede naadwaarde om de uitgedunde naadwaarde heen. Strijk en speld de omgevouwen naadwaarde op C. Doorstik vlak naast de rand met cordonnetgaren. De rafelranden zitten nu in de naad verstopt.


Naaitip!

Wat is cordonnetgaren? Het is een doorstikgaren dat dikker is dan standaardgaren. Het is extra sterk en goed zichtbaar, zeker wanneer je een andere kleur dan je stof gebruikt. Gebruik het cordonnetgaren enkel voor de bovendraad. Op het spoeltje wind je garen op van normale dikte in dezelfde kleur. Stik met een iets grotere steeklengte, bijvoorbeeld 4 mm. Stik eerst op een proeflapje en pas de draadspanning aan.

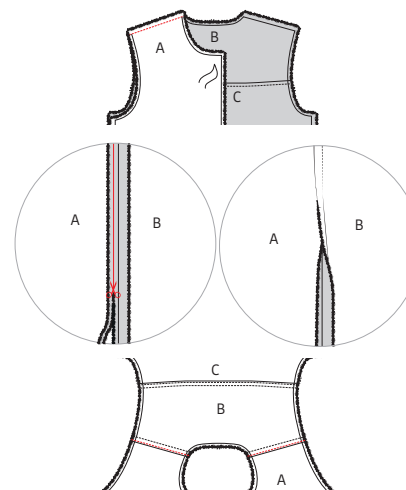

3 Schouder- en zijnaden


Speld de schouder- en zijnaden van A en B met de averechtse kanten op elkaar en stik op 1,5 cm met cordonnetgaren. B leg je bovenaan onder je naaimachine zodat het cordonnetgaren op B terecht komt. Dun de naadwaarde van A 1 cm uit. Strijk de naadwaarden allebei naar A en vouw de brede naadwaarde om de uitgedunde naadwaarde heen. Strijk en speld de omgevouwen naadwaarde op A. Doorstik vlak naast de rand met cordonnetgaren.



Speld de zijnaden van A en C met de averechtse kanten op elkaar en stik op 1,5 cm. Werk verder af zoals een jeansnaad. Vouw de naad van A over C.


Naaitip!

Lees meer over de jeansnaad-techniek op p. 61.




4 Mouw


Speld en stik de zijkanten van de mouw (G) met de goede kanten op elkaar. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad in de richting van de bovenkant van de mouw.

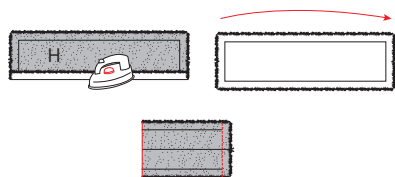


Strijk één lange zijde van de mouwboord (H) 1 cm om en vouw weer open. Vouw H dubbel met de goede kant naar binnen en de korte zijden op elkaar. Stik het naadje dicht en strijk daarna open.

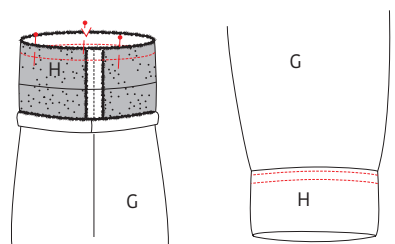

Schuif H over de onderkant van G met de goede kanten op elkaar. Laat het naadje van H overeenkomen met de naad in G. Speld en stik vast. Strijk de naad naar H. Vouw nu de rand met de omgestreken cm om naar de binnenkant van G. Leg de rand net over het vorige stiksel en speld vast. Stik vast langs de goede kant van H en vlak naast de naad. Gebruik de tweelingnaald, of geef een tweede evenwijdig stiksel op 0,5 cm naast het eerste. Gebruik voor deze doorstikkingen cordonnetgaren als bovendraad en zet de steeklengte op 4 mm.




Speld en stik de bovenkant van G aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Zigzag of overlock de naad daarna.

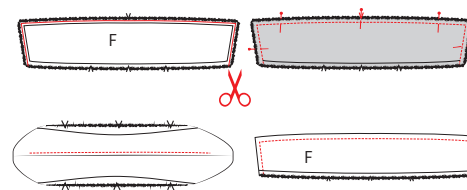


5 Kraag, beleg en zoom


Knip van het niet-bekleefde kraagdeel (F) aan de zij- en bovenkant 2 mm af. Dit deel wordt de onderkraag. Speld dit deel op het bekleefde kraagdeel, de bovenkraag, met de goede kanten op elkaar (randen gelijk) en stik rondom vast, maar laat de halsrand open. Dun de naadwaarde uit en knip de hoekjes weg. Keer F binnenstebuiten, zodat de goede kant naar buiten ligt en duw de hoekjes mooi uit. Trek beide kraagdelen uit elkaar en strijk binnenin de naadwaarde van de lange zijde naar de onderkraag. Geef een tegenstiksel op de onderkraag net naast de naad, zodat de onderliggende naadwaarde vasthangt. Stik tot zo ver je kunt. Strijk F nu netjes plat. Doordat je de onderkraag wat kleiner hebt gemaakt, bevindt de naad zich nu aan de onderkant van de kraag. Geef nog een doorstikking op 0,5 cm van de rand van de kraag met cordonnetgaren en zet de steeklengte op 4 mm.

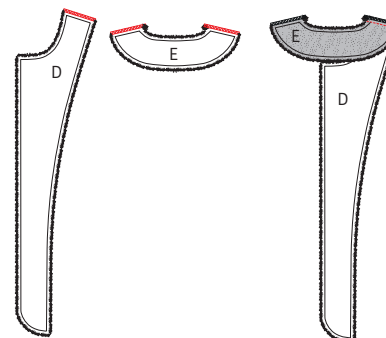


Werk de schouderleden van het beleg VP (D) en het beleg RP (E) af met een zigzagsteek of overlock. Speld en stik de schouderleden van D en E met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadjes open.

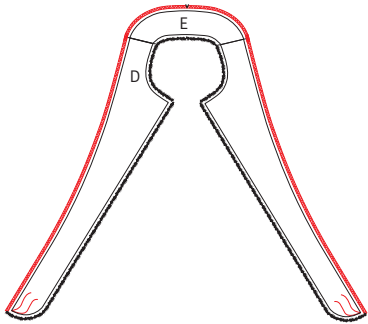


Werk nu de buitenrand van het beleg (D+E) af met een zigzagsteek of overlock. Duid met textielstift of een rijgdraadje het hoekpunt onderaan in D aan.

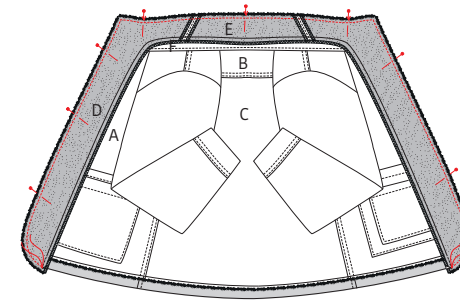


Speld de halslijn van F aan de halslijn van het werkstuk. Zorg ervoor dat je de niet-bekleefde onderkraag op de goede kant van het werkstuk legt. Laat de merktekens van MR, MV en schouder overeenkomen. Speld nu ook de onafgewerkte rand van het beleg aan de MV-lijn en halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar (je zult zien dat de zoom automatisch mee omdraait). Begin te stikken vanaf het rijgdraadje in het hoekpunt van de zoom en stik het beleg helemaal vast. Eindig het stiksel in het hoekpunt aan de andere kant van het werkstuk. Dun de naadwaarde uit, knip de hoekjes weg. Dun ook de naadwaarde aan de ronde hoek van het werkstuk uit en knip kleine driehoekjes uit de naadwaarde van de ronding zodat je het mooi kunt keren. Keer het beleg om naar de averechtse kant van het werkstuk. Speld de zoomwaarde vast.




Strijk de zoom van het werkstuk 1 cm om. Duid de hoekpunten aan met een rijgdraadje.

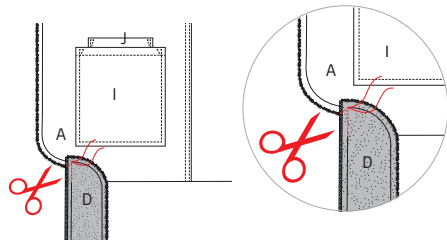


Leg de rijgdraadjes in de hoekpunten van A en D gelijk met elkaar en speld de rechte rand van D op de rechte rand van de zoomwaarde van A. Stik vanaf het rijgdraadje tot aan de onderkant van A. Geef daarna een schuine knip in de naadwaarde van A tot vlak tegen het begin van het stiksel.

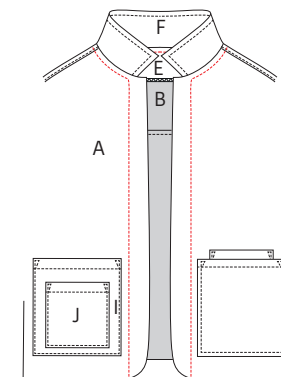

Stik nu eerst het beleg vast aan het werkstuk door op 4 cm van de MV-naad te stikken door alle stoflagen heen. Gebruik cordonnetgaren als bovendraad en zet de steeklengte op 4 mm. Stik vanaf de zoom naar de halslijn en buig hier af om het beleg verder vast te stikken op de schouder en rug en zo naar het andere pand (langs de halslijn).

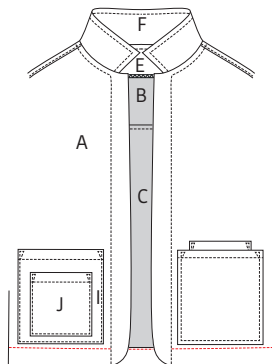

Stik vervolgens de zoom vast. Begin te stikken vanaf het net gegeven belegstiksel. Gebruik ook hier cordonnetgaren als bovendraad en stik langs de goede kant van het werkstuk. Zet de steeklengte op 4 mm.

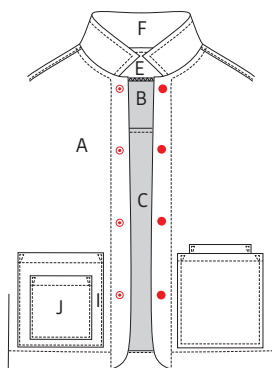

6 Drukknoppen

Bevestig de drukknoepen aan de voorpanden. Het linkervoorpand moet over het rechtervoorpand sluiten. De eerste knoop staat aangeduid op het patroon. Positioneer de andere knopen op gelijke afstand van elkaar.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Britt Guetens
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant