

MOEILIJKHEID




Pat

JAS

LA MAISON
Victor

Model

Maat 92 tot 176

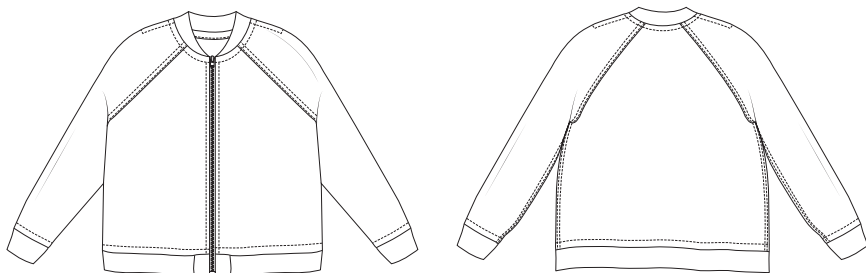

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92-104	110-128	134-152	158-164	170-176
Middenruglengte (in cm)	34	39,5	45	50	55,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Biaslint
- Omkeerbare deelbare rits: zie tabel
- Boordstof: zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	92-104	110-128	134-152	158-164	170-176
Ritslengte (in cm)	35	40	45	50	55

Maat	92-116	122-176
Stoflengte (in cm)	100	135

Maat	92-176
Stoflengte boordstof (in cm)	35

Onze stof

Wij gebruikten een dubbelzijdige gematlasseerde stof. Deze stof bestaat uit 98% katoen en 2% elastaan. De stof is aan de ene kant rood en aan de andere kant blauw.

Extra stofadvies

De afwerking van dit patroon is afgestemd op dubbelzijdige stoffen, zodat je het jasje omkeerbaar kunt maken. Natuurlijk kun je ook enkelzijdige stoffen gebruiken. Je hoeft dan geen biaslinten en jeansnaden te stikken, wat de moeilijkheidsgraad meteen een stuk naar beneden haalt. Het model is ruim en daardoor geschikt voor wat dikkere stoffen zoals mantelstof, gematlasseerde stof of teddy.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	zoomstuk VP: 2x
D	kraag: 1x (uit boordstof)
E	mouw: 2x
F	polssboord: 2x (uit boordstof)
G	zoomboord: 1x aan stofvouw (uit boordstof)

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	raglan- en zijnaad: 1,5 cm – rondom: 1 cm
B	MR: 0 cm (aan stofvouw) – raglan- en zijnaad: 1,5 cm – rondom: 1 cm
C, F	rondom: 1 cm
D, G	MR: 0 cm – rondom: 1 cm
E	raglan- en onderarmnaad: 1,5 cm – @rondom: 1 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

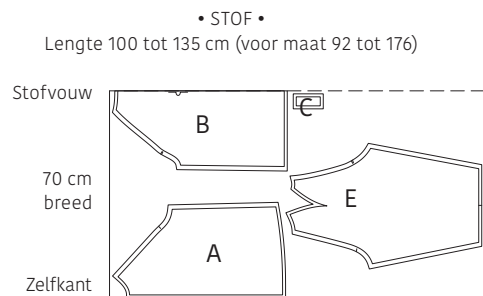

Let op!


Wanneer je de gematlasseerde stof dubbelvouwt, let er dan op dat de stiksels van alle lagen netjes op elkaar liggen zodat de stiksels er op beide delen ook symmetrisch uitzien. Leg de MV-lijn van A gelijk met een stiksel.

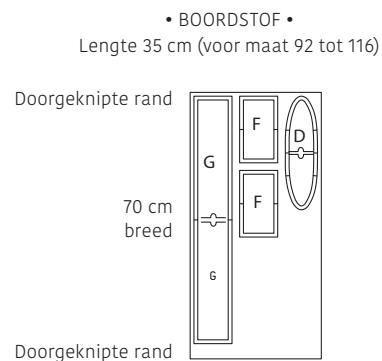

Let op!

Op de afbeeldingen van de boordstof liggen de patroondelen op enkele stof. Om dit stofplan te volgen, knip je rondgebreide boordstof open. Knip deel G en D 2x uit papier en kleef de delen aan elkaar aan de rand van de stofvouw. Knip ook deel F 2x uit papier.

Lengte 35 cm (voor maat 122 tot 176)



Let op!


Op de afbeeldingen van de boordstof liggen de patroondelen op enkele stof. Om dit stofplan te volgen, knip je rondgebreide boordstof open. Knip deel D 2x uit papier en kleef de delen aan elkaar aan de rand van de stofvouw. Knip ook deel F 2x uit papier. Vanaf maat 122-128 krijg je de zoomboord (G) niet in één deel uit boordstof van 70 cm breed. Knip hem dan in twee delen en voorzie aan alle randen 1 cm naadwaarde.

Werkbeschrijving


1 Mouwen

Omkeerbaar maken

Een jeansnaad of kapnaad is een stevige naadafwerking waarbij de naadwaarde ingewerkt is. Zo zie je aan beide kanten van het werkstuk mooie naden. In dit project gebruiken we jeansnaden aan de raglan-, zij- en onderarmnaden. Bij de andere naden verstoppen we de naadwaarde onder biaislint. Hoewel dit jasje dus twee goede kanten heeft, spreken we in de werkbeschrijving toch van een goede en een averechtse kant. Bepaal dus voor jezelf even op voorhand welke kant je gaat bekijken als goede kant en welke als averechtse, en duid ze even aan met een speldje of krijt, zodat er geen verwarring ontstaat tijdens het stikken.




Duid het einde van de neep/coupenaad in de mouw (E) aan met een rijgdraadje. Leg de knipjes met de goede kanten op elkaar en stik de neep/coupenaad vanaf het knipje op niets uit naar het rijgdraadje. Zorg ervoor dat je een lichtjes gebogen stiksel maakt. Dun de naadwaarde van de neep/coupenaad uit en strijk open.

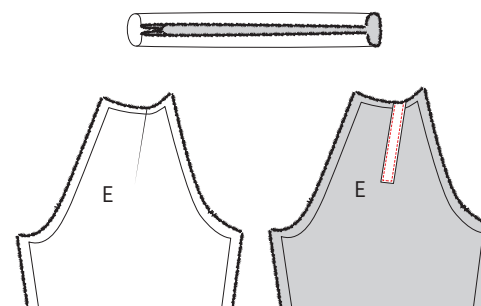



Meet hoe lang de neep/coupenaad is en knip een stukje biaislint af dat 2 cm langer is. Vouw één uiteinde van het biaislint 1 cm om en vouw de hoekjes die eronderuit komen piepen naar binnen. Speld het biaislintje op de naadwaarde van de neep/coupenaad (dus langs de averechtse kant van het werkstuk) zodat die helemaal bedekt is. Zorg ervoor dat het midden van het biaislint precies op de neep/coupenaad ligt. Stik het biaislint rondom vast.

Naaitip!

Let goed op dat je de kleur van je onder- en bovendraad aanpast naargelang de kleuren van je stof die boven- of onderaan ligt tijdens het stikken.




Stik de raglannaden van E aan het voorpand (A) en rugpand (B) met de jeansnaad-techniek. Dat doe je zo: leg de voorste raglannaad van E (die met één knipje) op de raglannaad van het voorpand (A) met de averechtse kanten op elkaar en stik op 1,5 cm.

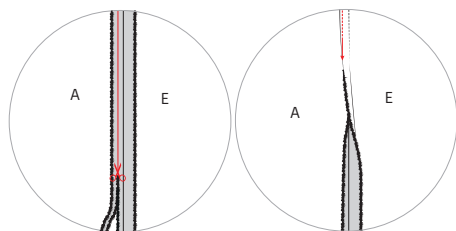

Knip de naadwaarde van A weg tot enkele millimeters voor het stiksel. Knip ook het volumevlies dat tussen de stoflagen zit weg. Je houdt enkel de naadwaarde van E lang. Strijk de naadwaarde naar A toe. Vouw de naadwaarde van E nu 0,5 cm naar binnen en vervolgens over de uitgedunde naadwaarde heen naar A. Stik vast.

Naaitip!



Lopen de doorstikkingen van de gematasseerde stof door in de naadwaarde, torn de doorstikking dan een stukje los in de naadwaarde. Zo kun je het volumevlies makkelijk wegknippen bij het uitdunnen van de naadwaarden.

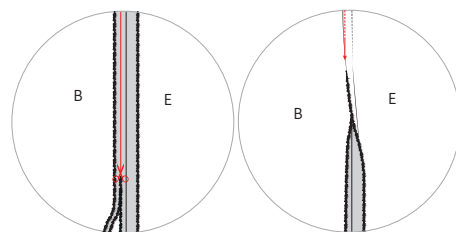

Stik op dezelfde manier de raglannaden van B en E (randen met twee knipjes) aan elkaar. Je dunt de naadwaarde van B uit en vouwt en stikt de naadwaarde van E eroverheen.

Naaitip!

Lees meer over de jeansnaad-techniek op p. 61.

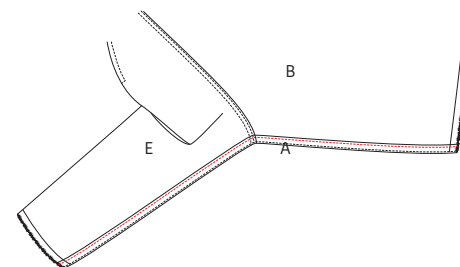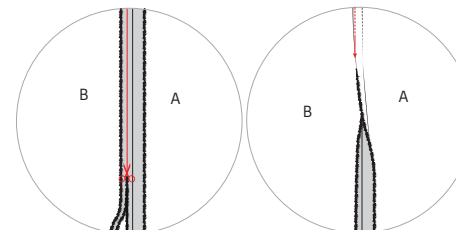


2 Zijnaden en mouwboorden

Speld de onderarm- en zijnaden met de averechtse kanten op elkaar en stik ze eveneens vast met de jeansnaad-techniek. Je dunt de naadwaarde van B uit en vouwt en stikt de naadwaarde van A eroverheen.

Naaitip!


Een onderarmnaad doorstikken lukt meestal niet in één keer. Begin daarom eerst te stikken vanaf de pols tot zover je kunt. De rest van de naad stik je dicht vanaf de andere kant.




Stik de korte zijden van de polsboorden (F) met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadjes open. Vouw F nu dubbel in de hoogte. Schuif F over de zoom van E en speld de rafelranden gelijk met elkaar. Stik vast op 0,5 cm terwijl je F een beetje uitrekt.

Naaitip!

Bij het stikken van smalle openingen is het soms makkelijker om het deel binnenstebuiten te draaien en de binnenkant onder de persvoet te leggen in plaats van de buitenkant.

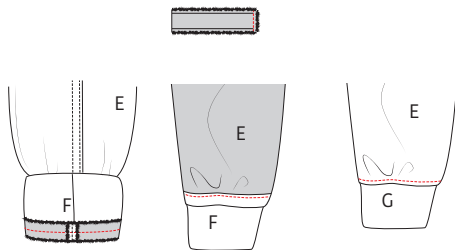


Knip een stuk biaislint af dat 2 cm langer is dan de zoomomtrek van E. Vouw het open en stik de korte zijden met de goede kanten op elkaar. Speld het biaislint opengevouwen aan de mouwzoom met de goede kant op F. Stik vast op 1 cm. Dun de naadwaarde daarna uit en strijk alles om naar E. Vouw het biaislint om op alle vouwlijnen en stik nu ook de andere kant vast.




Open de deelbare rits en speld de ritslinten op de goede kanten van de MV-naden. Bovenaan zorg je ervoor dat de ritstandjes 1 cm onder de rand van de stof beginnen. Onderaan stopt de rits op het merkteken in het midden van C. De tandjes leg je naar binnen gericht, de andere zijkant van het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. Stik de ritslinten vast op 1 cm met de halve persvoet.

3 Zoomboord en rits Belangrijk!


Vanaf maat 122-128 krijg je de zoomboord (G) niet in één deel uit boordstof van 70 cm breed. Knip hem dan in twee delen en voorzie aan alle randen 1 cm naadwaarde. Stik beide delen G met de goede kanten op elkaar en strijk de naad open. Dit naadje zal in de middenrug (MR) van je werkstuk zitten. Alle kleinere maten beginnen meteen aan de volgende stap.

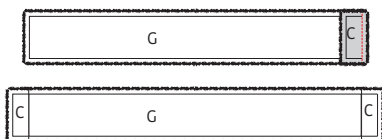


Speld en stik de lange zijde van het zoomstuk (C) aan de korte zijde van de zoomboord (G) met de goede kanten op elkaar. Stik het andere deel C aan de andere kant van G. Strijk de naden naar G.





Speld en stik één lange zijde van G+C aan de zoom van het werkstuk met de goede kanten op elkaar.

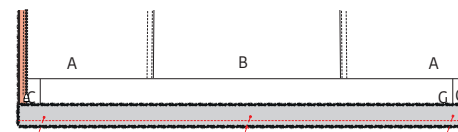

Meet op het werkstuk de lengte van de zoom en knip een stuk biaislint af van deze lengte. Vouw het biaislint open en speld het aan de andere lange zijde van G+C. Leg de goede kanten op elkaar. Speld de uiteinden gelijk met de randen van C en speld het midden van het biaislint gelijk met MR. Rek G uit terwijl je de rest vastspeldt en stikt. Strijk de naadwaarde naar het biaislint.




Vouw C nu om naar boven over het ritslint heen, dus met de goede kant naar binnen. Het biaislint vouw je weer op alle vouwen toe. Stik vast aan MV vanaf de bovenkant van het biaislint tot aan de vouw van C. Knip het hoekje onderaan weg en dun de naadwaarde die achter het ritslint zit uit, zodat het er niet meer onderuit komt piepen.




Keer het hoekje van C om, de zoomboord en het ritslint draaien automatisch mee om naar de averechtse kant van het werkstuk. Vouw de onderkant van de zoomboord naar boven en stik de naadwaarde van de aanzetnaad en de naadwaarde van het biaislint aan elkaar vast. Zorg ervoor dat de eerder gegeven stiksels precies op elkaar liggen en stik zo dicht mogelijk bij dat stiksel. Je kunt niet helemaal tot aan de rits stikken. Begin en eindig waar het lukt. Dun de naadwaarde daarna uit.


Vouw het biaislint daarna om op alle vouwen en speld het op het werkstuk. Stik vast.

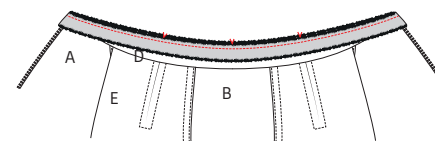

Knip een stuk biaislint af dat de lengte van de halslijn heeft + 2 cm. Vouw het helemaal open en speld het met de goede kant op D. Vouw de uiteinden om over de rits heen naar de binnenkant van het werkstuk. Stik het biaislint op de halslijn vast op 1 cm. Strijk de naadwaarde naar het werkstuk toe.



Dun de naadwaarde uit en vouw het biaislint om op alle vouwlijnen. Stik het biaislint vast op het werkstuk. De korte kantjes van het biaislint hoeft je niet vast te stikken.




Stik het ritslint vast vanaf het stiksel van de kraag tot aan het stiksel van de zoomboord. Zorg ervoor dat je heel evenwijdig aan MV stikt en let op de kleuren van je onder- en bovendraad als je met verschillende kleuren werkt.



4 Kraag

Duid de hoekpunten van de kraag (D) aan met een rijgdraadje. Strijk D dubbel met de goede kant naar buiten.



Speld D vervolgens aan de halslijn, langs de goede kant van het werkstuk, en met de vouwlijn naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Het middelste merkteken van de kraag leg je gelijk met MR, de andere twee leg je gelijk met de nepen/coupenaden in E. De hoekpunten van D laat je uitkomen aan de rand van de rits. Stik vast op 0,5 cm en rek D uit tijdens het stikken.



5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Britt Guetens
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrikx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant