

MOEILIJKHEID




Adalynn

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

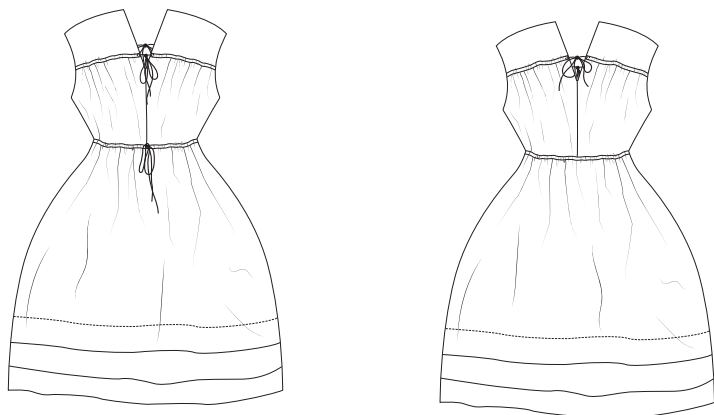

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	88,75	89,25	89,75	90,25	90,75	91,25
	46	48	50	52	54	56
	91,75	92,25	92,75	93,25	93,75	94,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Lint of touw (breedte max. 5 mm): zie tabel
- Versteving: max. 55 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34	36	38	40	42	44
lengte lint VP (in cm)	110	112	113	115	116	118
	46	48	50	52	54	56
	119	121	124	126	128	131

Maat	34	36	38	40	42	44
lengte lint RP (in cm)	110	112	113	114	116	117
	46	48	50	52	54	56
	119	120	122	124	126	128

Maat	34	36	38	40	42	44
lengte lint taille (in cm)	150	154	158	162	166	170
	46	48	50	52	54	56
	174	180	186	192	198	204

Maat	34	36	38	40	42	44
Totale lengte lint (in cm)	370	377	384	391	398	405
	46	48	50	52	54	56
	412	422	432	442	452	462

Maat	34	36-42	44-56
Stoflengte (in cm)	330	350	370

Onze stof

Wij kozen voor onze jurk een stof van 100% katoen.

Extra stofadvies


Wij gebruiken een katoenstof voor onze versie. Werkelijk alle stoffen zijn geschikt zolang ze niet te stug zijn zodat de rimpeltjes door het stroppen mooi kunnen vallen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand boven: 2x
B	voorpand onder: 2x
C	rugpand boven: 2x
D	rugpand onder: 2x
E	rok: 2x aan stofvouw
F	schouderstrook VP: 2x
G	schouderstrook RP: 2x
H	taillestrook: 2x
I	armbeleg VP: 2x
J	armbeleg RP: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, D, F, G, H, I, J	rondom: 1 cm
E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.


A, B, C, D	aangeknipt beleg tot het merkteken
I, J	helemaal

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.


• STOF •
Lengte 330 tot 350 cm (maat 34 tot 42)



Lengte 370 cm (maat 44 tot 56)




Werkbeschrijving

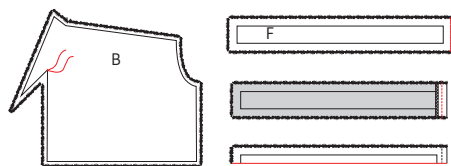


1 Voorpand en rugpand



Duid het merkteken in het voorpand onder (B) aan met een rijgdraadje. Werk één korte kant van de schouderstrook VP (F) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk deze korte kant om naar de averechtse kant en stik vast op 5 mm. Strijk de strook dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.

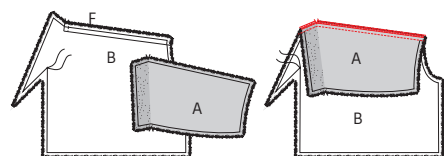

Speld F tegen het merkteken van het aangeknippte beleg van B met de open rand op de bovenrand van B, goede kanten op elkaar (met het stiksel van F naar MV gericht). Speld hierover de onderrand van het voorpand boven (A) met de goede kant van A op de goede kant van B. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar A toe en de tunnel aan de goede kant naar beneden (richting B).




Werk de rand van het aangesneden beleg af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal alle voorgaande stappen met het andere deel A, F en B.

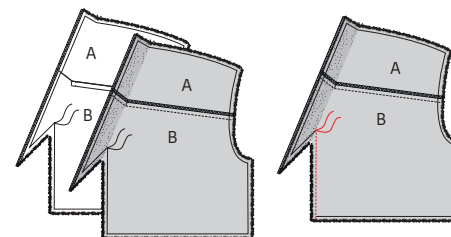


Speld de MV-naden van beide delen B met de goede kanten op elkaar en stik vast van de zoom tot het rijgdraadje. Strijk vervolgens het aangeknippte beleg van A en B om naar de averechtse kant van het werkstuk.

Speld de korte onderkant van het aangeknippte beleg van B op de MV-naad van B (averechtse kanten op elkaar) en stik vast in de naad. Strijk de naad naar rechts.




Vouw het voorpand open met de goede kant naar boven. Knip het lint voor het voorpand in twee gelijke delen en rijg in elke tunnel van het voorpand een stuk lint zodat de korte kant gelijk zit met de armuitsnijding. Stik het lint voorlopig vast in de naad van de armuitsnijding.

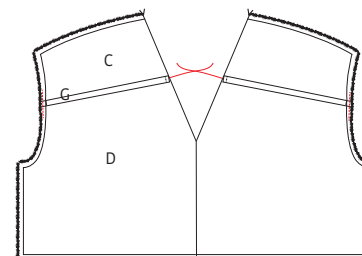


Herhaal alle voorgaande stappen met de delen van het rugpand: rugpand boven (C), rugpand onder (D) en schouderstrook RP (G).


2 Schouderaden en beleg




Speld de schouderaden van A en C met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Werk de rand af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de schouderaden naar A toe.

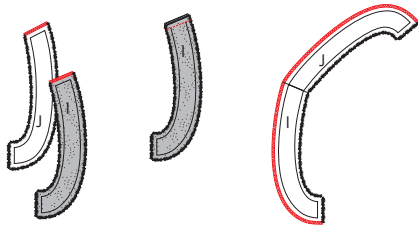


Werk de schouderaden van het armsgatbeleg VP (I) en het armsgatbeleg RP (J) af met een zigzagsteek of overlock. Leg I en J met de goede kanten op elkaar en stik de schouderaden. Strijk de naden daarna open. Werk de buitenrand van het beleg af met een zigzagsteek of overlock.

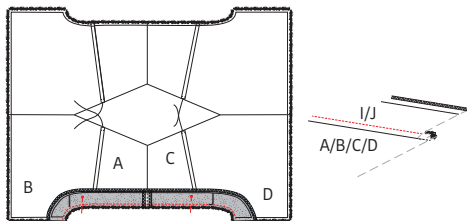

Speld de binnenrand van het beleg op de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de schouderaden en merktekens overeenkomen. Stik het beleg vast aan het werkstuk en geef knipjes in de rand tot net tegen het stiksel. Strijk het beleg samen met de naadwaarde weg van het werkstuk en geef een stiksel op de rand van het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.




Speld de zijnaden van A/B/I en C/D/J met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar het voorpand toe.




Vouw het beleg om naar de averechtse kant van het werkstuk en strijk de armuitsnijding in vorm. Naai het beleg handmatig vast met enkele steekjes aan de schoudernaad en de zijnaad van het werkstuk. Doe dit ook voor het halsbeleg.


3 Rok

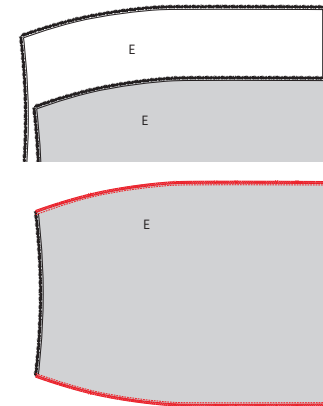


Speld en stik de zijnaden van beide rokdelen (E) met de goede kanten op elkaar. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar één deel van de rok, dit wordt het voorpand van de rok.




Werk de zoom van de rok af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de onderrand van de rok (zoom) om naar de averechtse kant op het onderste merkteken (de vouw ligt ter hoogte van het onderste merkteken) en stik rondom vast (op 8 cm van de vouw).




Vouw vervolgens de onderrand wat verder naar de averechtse kant van de rok tot de volgende twee merktekens op elkaar liggen en stik opnieuw vast op 8 cm van de vouw.

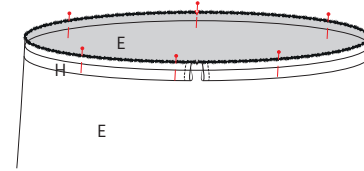


Speld H op de goede kant van de taillenaad van de rok als volgt: de open korte kanten liggen tegen het MV-merkteken van de rok, de naad van H ligt tegen het MR-merkteken van de rok, de merktekens liggen op de zijnaden van de rok.

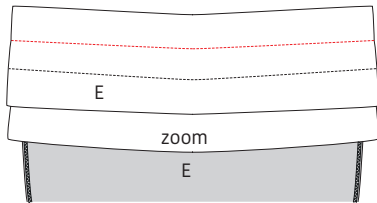


Vouw nu een laatste keer de laatste twee merktekens op elkaar en stik rondom vast. Keer de rok met de goede kant naar buiten en strijk de plooiën naar onderen.

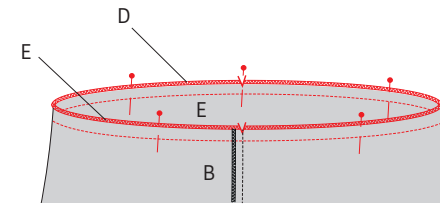

Speld hierover de onderrand van het bovenstuk van het werkstuk, goede kanten en merktekens op elkaar en stik de rand vast. Werk de rand af met een zigzagsteek of overlock en keer het werkstuk met de goede kant naar buiten.

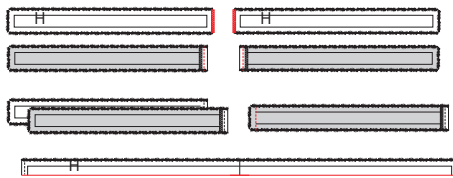

Werk één korte kant van de tailleboord (H) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk deze korte kant van H om naar de averechtse kant en stik vast in de naad (op 5 mm). Herhaal voor het andere deel H met de andere korte kant. Speld de niet-gestikte korte kanten van beide delen H met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open. Vouw vervolgens H in de hoogte dubbel (goede kant naar buiten) en strijk H.



Rijg het lint voor de taille in de tunnel.



4 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbmand Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant