

MOEILIJKHEID




Aria

VEST

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

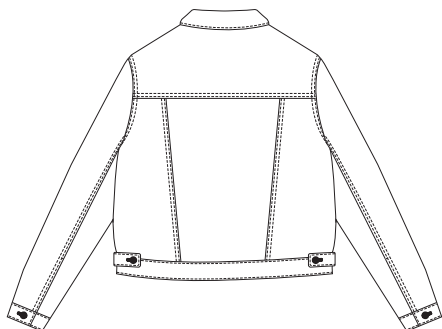

Benodigheden

- Naaigaren
- Doorstikgaren (cordonnet) in contrasterende kleur: 2 klosjes
- Jeansknopen (diam. 17 mm): 12
- Versteving: max. 85 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-48	50-56
Stoflengte (in cm)	195	215

Let op!

Wij gebruiken voor dit jeansjasje cordonnetgaren (ook wel doorstikgaren genoemd) om het een typische jeanslook te geven. Dit is echter enkel weggelegd voor gevorderden omdat het afstellen van de goede draadspanning niet eenvoudig is. Gebruik voor dit type garen ook een aangepaste naald voor sierstiksels. Het cordonnetgaren gebruik je niet als onderdraad, hiervoor gebruik je gewoon universeel naaigaren.

Onze stof

Wij kozen voor een denimstof van 97% katoen en 3% elastaan.

Extra stofadvies

Wij gebruiken een stevige middelzware jeansstof met een heel klein beetje rek (voor het draagcomfort). Maar dit jasje kan natuurlijk ook in ribfluweel of bijvoorbeeld canvas worden gemaakt. Middelzware stoffen met weinig tot geen rek zijn het meest geschikt, stoffen met veel rek zijn niet geschikt. Jeansknopen sla je in met een hamer.

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.


Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	53	53,5	55	55,5	57	57,5
	46	48	50	52	54	56
	59	59,5	60	60,5	61	61,5

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand boven: 2x
B	voorpand voor: 2x
C	voorpand midden: 2x
D	voorpand zij: 2x
E	rugpand boven: 1x aan stofvouw
F	rugpand midden: 1x aan stofvouw
G	rugpand zij: 2x
H	mouw VP: 2x
I	mouw RP: 2x
J	zoomboord VP: 2x
K	zoomboord RP: 1x aan stofvouw
L	kraag: 2x aan stofvouw
M	staander: 2x aan stofvouw
N	zak: 2x
O	zakklep: 4x
P	knopenpat: 2x
Q	tegenzak: 2x
R	inkijkzak: 2x
S	polsboord: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	Schoudernaad, armuitsnijding: 1,5 cm - rondom: 1 cm
B	rechterrاند: 1,5 cm - rondom: 1 cm
C	rechter- en linkerrاند: 1,5 cm - rondom: 1 cm
D	linkerrاند, armuitsnijding: 1,5 cm - rondom: 1 cm
E	MR-naad: 0 cm (aan stofvouw) - schoudernaad, armuitsnijding, onderrاند: 1,5 cm - halsrand: 1 cm
F	MR-naad: 0 cm (aan stofvouw) - boven- en zijrand: 1,5 cm - onderrاند: 1 cm
G	bovenrand, armuitsnijding en schuine zijrand: 1,5 cm - rondom: 1 cm
H, I	onderarmnaad en onderrاند: 1 cm - rondom: 1,5 cm
J, N, O, P, S	rondom: 1 cm
K, L, M	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
Q, R	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A, B	aangeknipt beleg tot het merkteken
D	rechthoek zak 15 x 4,5 cm
L	1 deel helemaal
J, K, M, O, P, S	helemaal
N	bovenrand zak tot het merkteken
Q	rechterrاند (kant merktekens), 5 cm breed


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

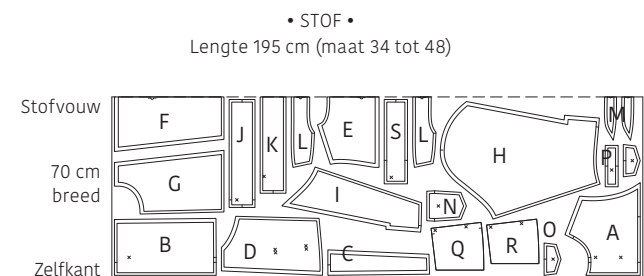


Lengte 215 cm (maat 50 tot 56)

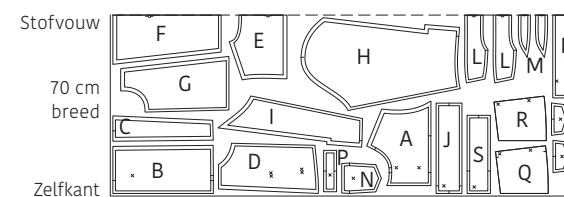

Werkbeschrijving


Let op!

Gebruik voor dit jasje een naaimachine die zwaar genoeg is. Je moet soms door vijf lagen dikke jeansstof stikken. Gebruik daarom ook een zwaardere jeansnaald in plaats van een gewone naald. Sierstiksels worden ook met een grotere steeklengte gestikt (3.5 in plaats van de standaard 2.5) en met aangepaste draadspanning. Een naaivoet voor sierstiksels is ook geen overbodige luxe als je voor precisie wilt gaan.

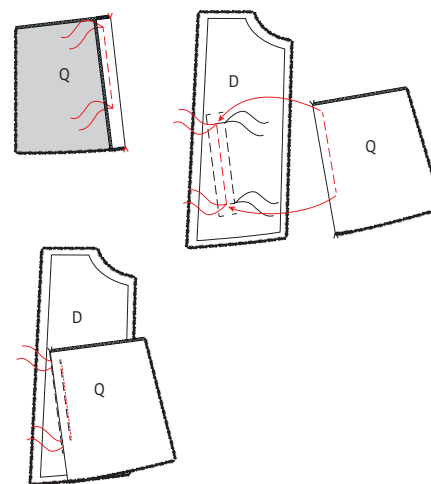


Vouw de biesrand van Q om naar de averechtse kant op de merktekens en strijk de rand. Stik met grote steek en zonder te hechten een hulplijn tussen beide rijgdraadjes. Leg D voor je met de goede kant naar boven. Leg Q erop met de omgevouwen rand naar beneden gericht. Speld de vouwlijn van Q tegen de onderste lijn van de rechthoek en tussen de twee buitenste hulplijnen. De geregen lijn van Q ligt op de middelste lijn van D. Stik met gewone steeklengte vlak naast de eerder geregen hulplijn in Q. Er blijft dus langs de bovenzijde 1,5 cm over.


1 Voorpand

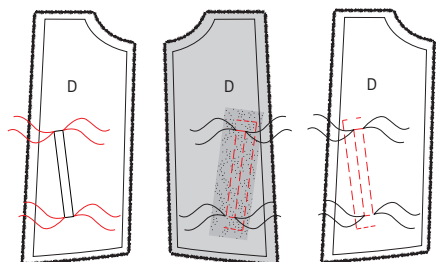


Duid de aangegeven hoekpunten van de zakopening aan met rijgdraad op het patroon voorpand zij (D). Teken met krijt aan de averechtse kant van D een rechthoek die de vier rijgdraadjes verbindt. Teken aan de korte kanten een evenwijdige lijn op 1,5 cm, aan de lange kant (kant MV) een lijn op 1,25 cm van deze lijnen. Rijg met opvallende draad op deze krijtlijnen, zodat de vorm zichtbaar wordt langs de goede kant van D.

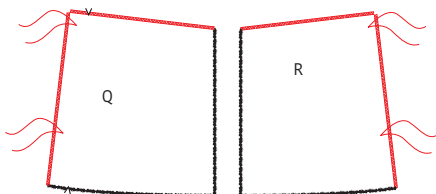


Duid de merkpunten in de tegenzak (Q) aan met rijgdraad. Werk de bovenrand en de zijrand af met een zigzagsteek of overlock. Duid de merktekens op de inkijszak (R) aan met rijgdraad. Werk de bovenrand en de zijrand af met een zigzagsteek of overlock.

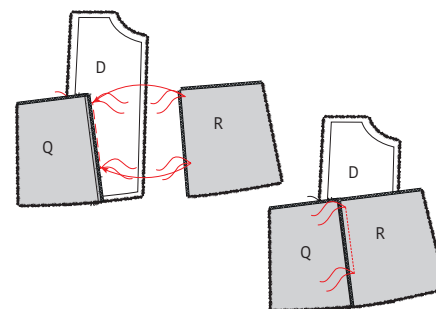


Leg R op D met de goede kanten op elkaar en de rijgdraadjes van R op de rijgdraadjes dichtst bij de zijnaad van D. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Ook hier blijft aan de bovenzijde 1,5 cm over.

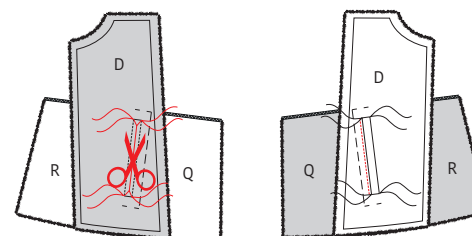


Draai D om met de averechtse kant naar boven. Knip met een fijn schaarje tussen de twee evenwijdige stiksels tot op ongeveer 1,5 cm van de rijgdraadjes. Knip vanaf hier schuin tot vlak tegen de laatste steek van elk stiksel. Let erop dat je enkel in D knipt en niet in de onderliggende zakdelen. Duw Q en R door de opening naar de averechtse kant van D. Geef nu een sierstiksel op D/Q vlak naast de onderkant van de bies (let erop dat je R niet mee stikt).

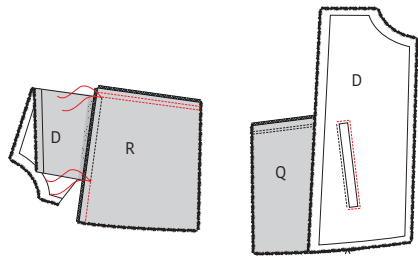



Speld Q en R met de goede kanten op elkaar en stik de bovenrand vast met een dubbel stiksel. Stik ook het verticale stukje van Q en R vast vlak naast de gevouwen rand van Q, van het rijgdraadje van R tot de onderkant (stik D niet mee!). Vouw de ingeknipte driehoekjes aan weerszijden van de zakopening mee om naar de averechtse kant. Zorg ervoor dat je langs de goede kant van D een mooie rechthoek bekomt. Vervolledig aan de goede kant van D het sierstiksel rondom de zakopening.



Duid het merkteken van het voorpand voor (B) aan met rijgdraad.

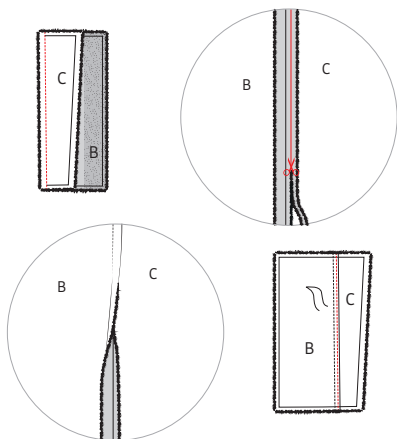


Stik de jeansnaad in B en voorpand midden (C) als volgt: speld en stik de lange zijde van B (kant verst van de merktekens) en C (kant dichtst bij het merkteken) met de averechtse kanten op elkaar, stik op 1,5 cm van de rand met doorstikgaren (B ligt hierbij bovenaan). Vouw B en C open en strijk de naad naar C. Dun de naadwaarde van C voor de helft uit. Vouw de naadwaarde van B over de naadwaarde van C zodat de rand van C niet meer zichtbaar is en strijk plat. Stik de naadwaarde van B vast op 2 mm van de rand met doorstikgaren.

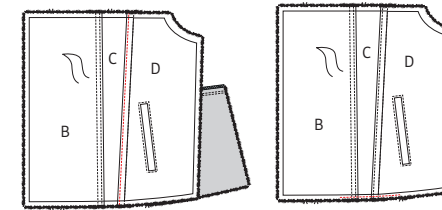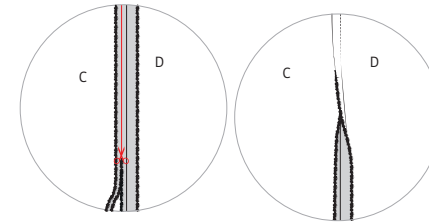


Herhaal deze stappen van de jeansnaad met de nog losse rand van C en de rand dichtst bij de zak van D. Het doorstikgaren stik je aan de kant van D. Vouw de zak aan de averechtse kant richting B en stik de zakrand onderaan voorlopig vast in de naad.


2 Opgestikte zakken voorpand





Duid het merkteken op de zakklep (O) aan met een rijgdraadje. Knip van twee zakkleppen aan zij- en onderranden 3 mm af. Speld de omtrek van een deel met afgeknipte rand en een niet-afgeknipt deel O met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en onderrand vast. Knip de hoekjes bij en keer O met de goede kant naar buiten. Strijk plat en stik een dubbel sierstiksel op de opgestikte randen van O. Herhaal voor de andere klep.

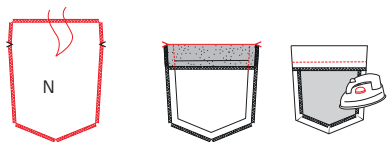


Duid het merkteken op de zak (N) aan met een rijgdraadje. Werk de randen van N af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de bovenrand om naar de goede kant van N en stik de zijnaden verticaal vast op 1 cm van de zijnaad. Knip de hoekjes bij en keer de bovenrand van N met de goede kant naar buiten. Strijk de rand en strijk de zijranden en onderranden van de zak 1 cm om naar de averechtse kant. Doorstik de bovenrand op 1 cm van de vouw met doorstikgaren.



Speld de zak vast op het voorpand, met het midden ter hoogte van het merkteken in C en de bovenrand op 2 cm van de bovenrand van C. Stik rondom vast (behalve de bovenrand) met een dubbel stiksel (op 2 mm en op 1 cm van de rand). Speld de bovenrand van de zakklep op de bovenrand van C, met het midden op het merkteken van C en stik voorlopig vast in de naad.


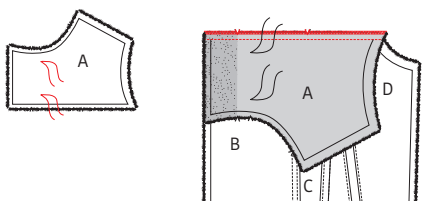


Duid de merktekens in het voorpand boven (A) aan met rijgdraad. Speld de onderrand van A en de bovenrand van het onderpand met de goede kanten op elkaar en stik vast op 1 cm van de rand. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar A toe. Stik de naad vast aan A (aan de goede kant van het werkstuk) met een dubbel stiksel met doorstikgaren (op 2 mm en op 1 cm van de rand). Werk de zijnaad van D af met een zigzagsteek of overlock.




3 Rugpand

Stik de langste randen van het rugpand midden (F) en het rugpand zij (G) aan elkaar met een jeansnaad zoals in het voorpand. Het doorstikgaren stik je aan de kant van G en de naad van G vouw je over de uitgedunde naad van F. Stik ook het andere deel G op dezelfde wijze vast aan de andere lange rand van F. Speld nu de onderrand van het rugpand boven (E) en het rugpand onder (G/F) met een jeansnaad vast, het doorstikgaren stik je aan de kant van E en de naad van E vouw je over de uitgedunde naad van G/F. Werk de zijnaad van G af met een zigzagsteek of overlock.




4 Kraag


Stik de schouderaden van voorpand en rugpand met een jeansnaad aan elkaar. Het doorstikgaren stik je aan E en de naad van E vouw je over de uitgedunde naad van A. Speld en stik ook de zijnaden van voorpand en rugpand met de goede kanten op elkaar en strijk de naad open.




Strijk de lange rand (MV-kant) van het voorpand (A/B) 1 cm om naar de averechtse kant.




Duid het merkteken in de kraag (L) en de staander (M) aan met een rijgdraadje. Knip van de niet-verstevigde kraag L (de onderkraag) een randje van 3 mm van de zijnaden en de bovennaad. Speld de bovenrand van M en de gebogen rand van L met de goede kanten op elkaar, de MR-merktekens en de rijgdraadjes op elkaar. Stik vast, geef enkele knipjes in de rand tot vlak voor het stiksel en strijk de naad naar M. Stik M vast aan de onderliggende naadwaarde aan de goede kant van M met doorstikgaren. Doe dit ook voor het andere deel M en de verstevigde kraag L (de bovenkraag).

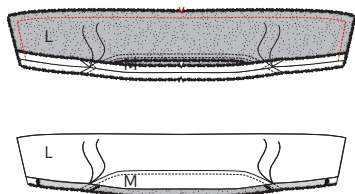

Strijk de onderrand van het verstevigde deel L (de bovenkraag) en het aangestikte deel M 1 cm om naar de averechtse kant van L/M. Speld de zijnaden en de bovenrand van beide delen L met de goede kanten op elkaar en stik vast. Dun de hoekjes uit en keer L met de goede kant naar buiten. Strijk L plat.

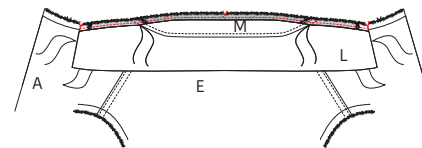


Speld de niet-omgestreken rand van L/M met de goede kant op de goede kant van het werkstuk. Let erop dat de MR-merktekens op elkaar liggen en het rijgdraadje van L/M op het merkteken aan de schouder van A; de voorzijde van de kraag ligt op het MV-merkteken van A. Stik vast en geef enkele knipjes in de naad tot vlak tegen het stiksel. Strijk de naad naar de kraag toe.

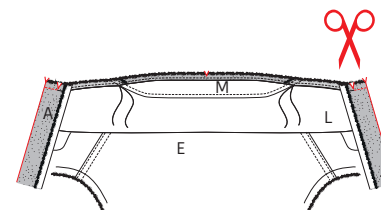


Vouw het aangeknipte beleg van A om naar de goede kant van het werkstuk en stik de korte bovenkant dicht tot tegen het stiksel van de kraag. Geef een knipje in A tot tegen het uiteinde van dit stiksel. Keer het aangeknipte beleg van A met de goede kant naar buiten en strijk de rand.

Tip!


Maak een ophanglusje: knip een stukje stof van 5 cm op 3 cm. Strijk het dubbel en vouw terug open. Strijk de lange randen tot tegen de middelste gestreken lijn en vouw terug dubbel met de goede kant naar buiten. Stik de open rand dicht op 2 mm van de rand met doorstikgaren. Speld het lusje aan de halsrand van M/C op ongeveer anderhalve cm van het MR-merkteken en stik voorlopig vast in de naad.



Stik de rand van het aangestikte beleg vast met doorstikgaren aan de goede kant van het werkstuk van de zoom tot netjes tegen de kraag (rijg eventueel een lijn zodat je netjes op 2 mm van de rand van het aangestikte beleg kunt stikken).

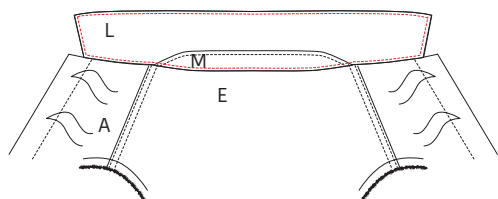



Speld de omgestreken rand van de kraag net over het stiksel van de halsnaad. Doorstik de volledige kraagrand op 2 mm van de rand, stik met doorstikgaren aan de kant van de bovenkraag (rijg de halsrand eventueel eerst vast voor een net resultaat).

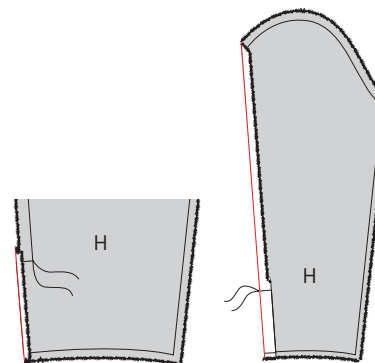


Strijk de splitrand van H 0,5 cm om naar de averechtse kant van H. Strijk vervolgens de volledige lange rand van H 1,5 cm om naar de averechtse kant van H en vouw dit terug open (de 0,5 cm van de splitrand blijft omgevouwen). Strijk tot slot de volledige lange rand 0,5 cm om naar de averechtse kant van H (de split vouwt mee om) maar let erop dat de gestreken splitrand 2 mm over de eerder gestreken vouw (die opengevouwen werd) ligt.

5 Mouwen


Knip een strookje van 1 cm van de splitranden van de bovenmouw (H) en de ondermouw (I). Duid de merktekens aan met een rijgdraadje.

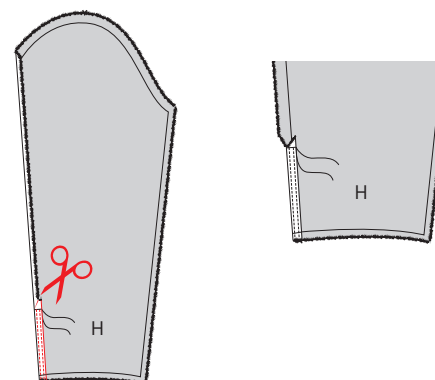


Stik de splitrand vast van de zoom tot het rijgdraadje, met doorstikgaren aan de goede kant van H, op 2 mm van de rand van de splitrand. Stik een tweede maal vast met sierstiksel op 2 mm van de andere rand van de splitrand van H, tot op eenzelfde hoogte. Geef een knipje in de bovenrand van de splitrand tot net tegen het stiksel. Vouw de bovenliggende naadwaarde open.

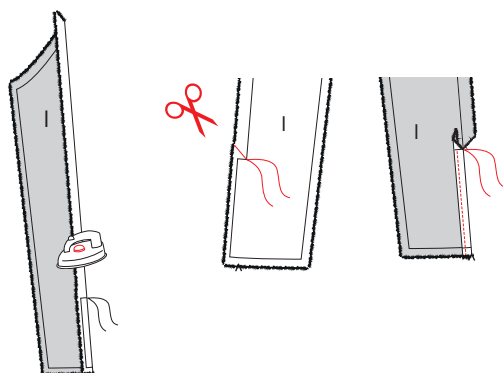


Strijk de langste rand van I 1,5 cm om naar de averechtse kant van I en vouw terug open. Knip de rand van I in tot vlak tegen het rijgdraadje. Strijk de splitrand van I eerst 0,5 cm om naar de averechtse kant en vouw vervolgens de splitrand om op de eerder gestreken vouw. Stik de splitrand vast op 2 mm van de rand van de splitrand met doorstikgaren.

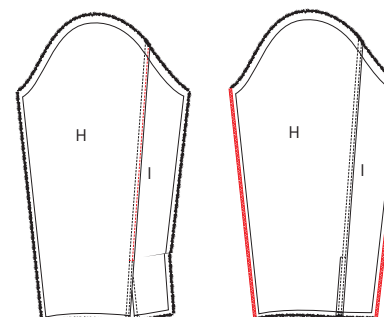


Stik H en I vast met een jeansnaad: speld de lange randen van I en H met de averechtse kanten op elkaar (de splitranden liggen aan de averechtse kant tegen elkaar, speld dit vast met een speldje). Stik vast op 1,5 cm van de rand (het doorstikgaren op H) en dun vervolgens de naadwaarde van I voor de helft uit. Vouw de naadwaarde van H over deze van I op de eerder gestreken vouwlijnen. Stik vast op 2 mm van de rand aan de goede kant van de mouw, met doorstikgaren. Werk de zijnaden van de mouw af met een zigzagsteek of overlock.





Speld en stik de zijnaden van de mouw met de goede kanten op elkaar en strijk de naad open.



Stik de mouw vast met een jeansnaad: keer de mouw met de averechtse kant naar buiten. Speld de mouw aan het werkstuk met de averechtse kanten op elkaar, rijg de mouw in de armuitsnijding. Let erop dat het dubbele sierstiksel van mouw en werkstuk netjes op elkaar liggen. Stik de mouw vast op 1,5 cm van de rand (met doorstikgaren op het werkstuk) en dun de naad van de mouw voor de helft uit.

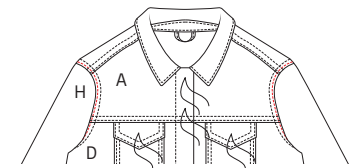


Strijk de naad naar H en strijk de rand van de armuitsnijding 0,5 cm om naar de averechtse kant en vouw deze over de uitgedunde rand van de naad van de mouw zoals bij de overige jeansnaden. Stik vast met een sierstiksel op 2 mm van de rand.

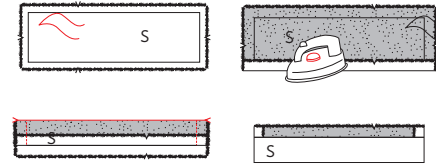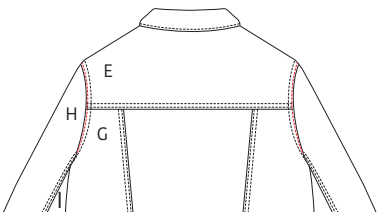


6 Polsboord

Duid het merkteken in de polsboord (S) aan met een rijgdraadje. Strijk de onderrand van S 1 cm om naar de averechtse kant. Vouw S dubbel in de hoogte met de goede kanten op elkaar en stik de korte kanten dicht. Keer S met de goede kant naar buiten en strijk S plat.

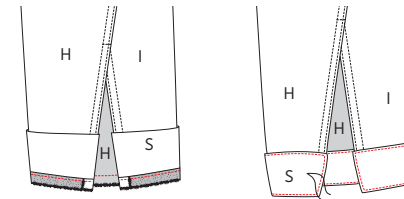


Speld en stik de polsboord aan de mouw, met de goede kanten op elkaar. Het merkteken van S ligt op de onderarmnaad van de mouw. Strijk de naad naar S. Vouw S nu om naar de averechtse kant van de mouw en leg de omgestreken zijde net over het vorige stiksel. Speld en stik rondom vast op 2 mm van de rand, met het doorstikgaren aan de goede kant van S.

7 Zoomboord

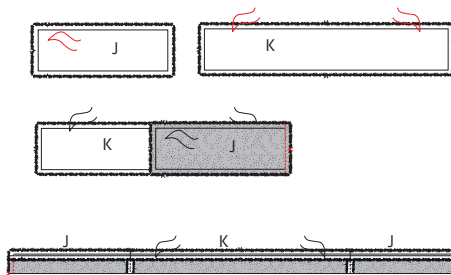



Duid het merkteken in de zoomboord VP (J) en de zoomboord RP (K) aan met een rijgdraadje. Speld en stik de korte kanten van K en J met de goede kanten op elkaar en strijk de naad open. Doe dit ook met het andere deel J aan de andere korte kant van K. Werk de zoom af zoals de polsboorden: strijk de onderrand van J/K 1 cm om naar de averechtse kant. Vouw de zoomboord dubbel in de hoogte met de goede kanten op elkaar en stik de korte kanten dicht. Keer de zoomboord met de goede kant naar buiten, strijk de naad naar de zoomboord toe en strijk de zoomboord plat.

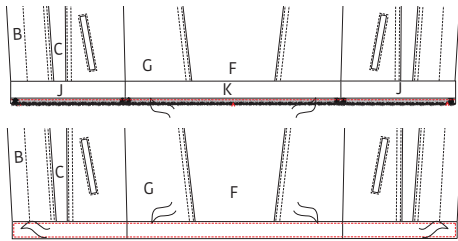

Speld en stik de zoomboord aan de zoom van het werkstuk, met de goede kanten op elkaar. De naden en het MR-merkteken liggen gelijk. Vouw de boord nu om naar de averechtse kant van het werkstuk en leg de omgestreken zijde net over het vorige stiksel. Speld en stik rondom vast op 2 mm van de rand, met het doorstikgaren aan de goede kant van de boord.

8 Knopenpat


Duid het merkteken op de knopenpat (P) aan met een rijgdraadje. Speld de knopenpat in de breedte dubbel met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en onderzijde dicht. Keer P met de goede kant naar buiten en werk de nog open korte kant af met een zigzagsteek of overlock. Doorstik de rand met doorstikgaren op 2 mm van de lange randen en de gesloten korte kant.

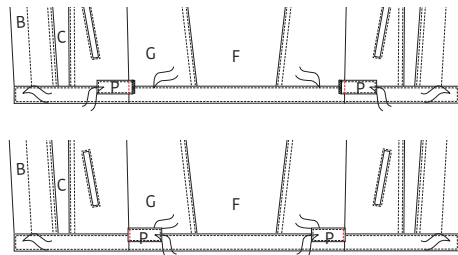

Speld de overlockte rand van P op K, 1 cm voorbij de zijnaad en 1 cm boven de naad K/G. Stik vast in de naad (op 1 cm van de overlockte rand). Strijk de knopenpat richting MR en stik nogmaals vast op 0,5 cm van de vouw door alle lagen heen.

9 Knopen

Stik knoopsgaten op de met rijgdraad aangeduide plaatsen: 6 op het rechtersvoorpand, 2 op de zakkleppen, 2 op de polsboorden en 2 op de knopenpatjes. Gebruik hiervoor universeel garen in dezelfde kleur van je doorstikgaren omdat dit moeilijk uit te voeren is met doorstikgaren. Bevestig de jeansknopen op de overeenkomstige plaatsen op het linkersvoorpand, de zakken, de zoomboord rug en de polsboorden.

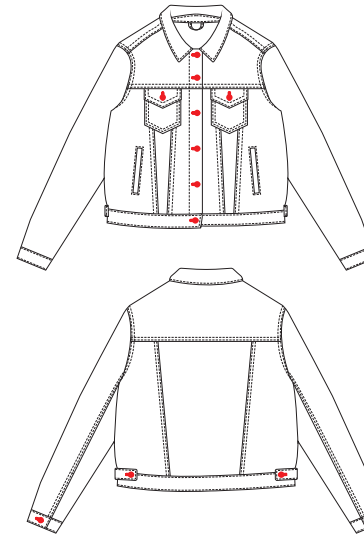

Tip!

Toch liever knoopsgaten met doorstikgaren? Naai ze dan met de hand!

10 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!



Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant