

MOEILIJKHEID
●○○○




Bali

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

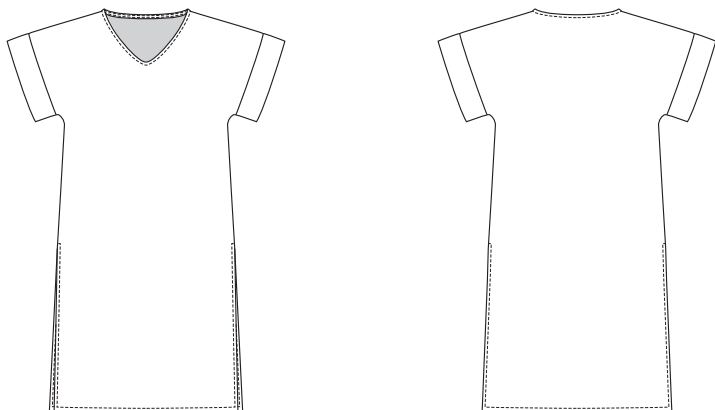

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	121,5	122	122,5	123	123,5	124
	46	48	50	52	54	56
	124,5	125	125,5	126	126,5	127

Benodigheden

- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-42	44-56
Stoflengte (in cm)	290	300

Onze stof


Wij kozen voor een lichte witte geperforeerde katoenjersey. Alle stoffen met elasticiteit zijn geschikt, vaste stoffen zijn minder geschikt.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	mouw: 2x
D	halsboord: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2 cm - rondom: 1 cm
C	rondom: 1 cm
D	rondom: 0 cm


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.



Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

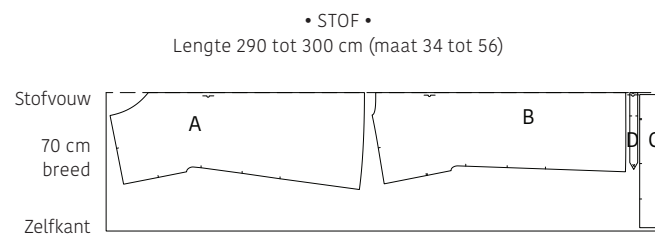




Werkbeschrijving

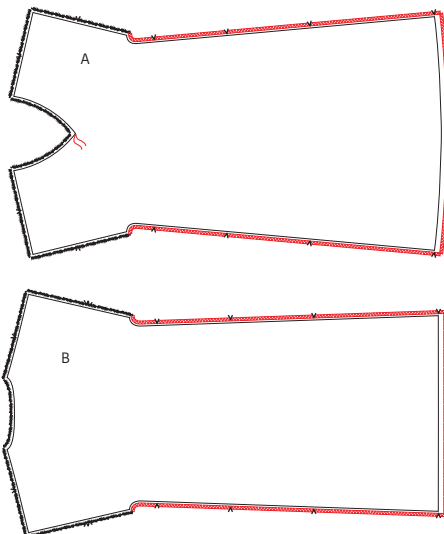

1 Schouderleden

Markeer het aangeduide punt op het voorpand (A) met een rijgdraadje. Werk de zijnaden en de zomen van A en het rugpand (B) af met een zigzagsteek of overlock.

Speld de schouderleden van A en B met de goede kanten en merktekens op elkaar en stik vast. Werk de naad daarna samen af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde in de richting van A.

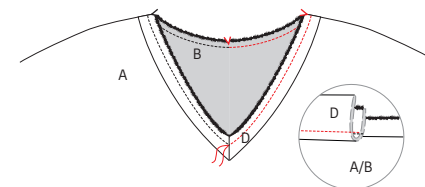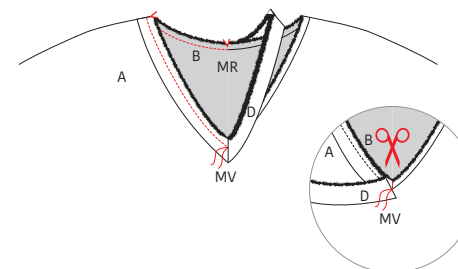


2 Halsboord


Duid het aangeduide punt op de halsboord (D) aan met een rijgdraadje. Vouw D dubbel in de lengte met de goede kanten en de rijgdraadjes op elkaar. Stik de korte zijde op 1 cm van de rand tot tegen het rijgdraadje, draai D (met de naald in de stof) zodat je de andere rand kan dichtstikken. Knip de punt bij en keer de punt met de goede kant naar buiten en de naden op elkaar, duw de punt netjes in vorm. Vouw D nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten en strijk D plat.

Speld D met de onafgewerkte randen op de goede kant van de halslijn van het werkstuk en zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Begin te stikken aan het rijgdraadje op het MV-punt van A tot aan het MR-merkteken, laat de naald in de stof zitten. Vouw D een beetje weg bij MV en geef een knipje met je schaar in de MV-punt van A tot precies tegen het rijgdraadje.

Speld en stik nu de rest van de halsboord aan het werkstuk. Strijk de naad naar D en stik de naadwaarde vast aan D op 2 mm van de naad, maar let erop dat je in de punt van A precies op de naad stikt in plaats van op 2 mm afstand.

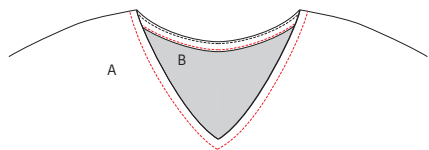


Vouw D naar de verkeerde kant van het werkstuk, speld rondom goed vast en stik D vast aan het werkstuk op 0,75 cm van de halsrand.




3 Zijnaad

Speld en stik de zijnaden van A en B met de goede kanten op elkaar, van het armsgat tot het merkteken voor de split. Strijk de naden open.

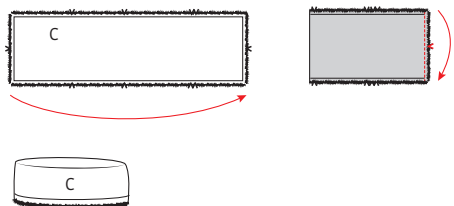


4 Mouwboorden

Speld en stik de korte kanten van de mouwboord (C) aan elkaar met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad open. Keer C met de goede kant naar buiten en vouw C dubbel in de hoogte, met de merktekens op elkaar. Strijk de gevouwen rand van C.




Speld en stik de mouwboord aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het middelste merkteken de schoudernaad en het dubbele merkteken de rugkant. Werk de mouwnaden af met een zigzagsteek of overlock. Doe alle voorgaande stappen ook met het andere deel C aan de andere armuitsnijding.



5 Zoom en split

Vouw zowel bij het voor- als het rugpand de zijnaad op de zoomrand, zodat je het schuine hoekje op 1 cm van de zijnaad over een hoogte van 2 cm (de zoom is 2 cm) kunt stikken. Doe dit aan weerszijden van het voor- en rugpand. Keer de hoeken binnenstebuiten terwijl je de naadjes openvouwt. Strijk plat. Je hebt nu mooie hoeken in verstek. Strijk de verticale naadwaarde van de splitten (1 cm) en de zoomwaarde om en speld de zoom vast.

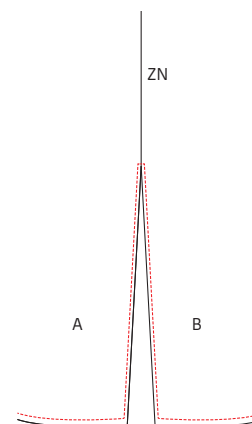

Stik de zoom en de splitten in 1 keer rondom vast: start aan de bovenkant van de split met een kort horizontaal stikselsel over de naad op 0,75 cm van het merkteken voor de split, stik dan verticaal naar beneden op 0,75 cm van de rand tot op 1,75 cm van de zoom, verder horizontaal op de zoom op 1,75 cm van de rand en op dezelfde wijze verder tot je helemaal rond bent.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant