

MOEILIJKHEID




Rio
KRUIPPAKJE

LA MAISON
Victor

Model

Maat 56 tot 86

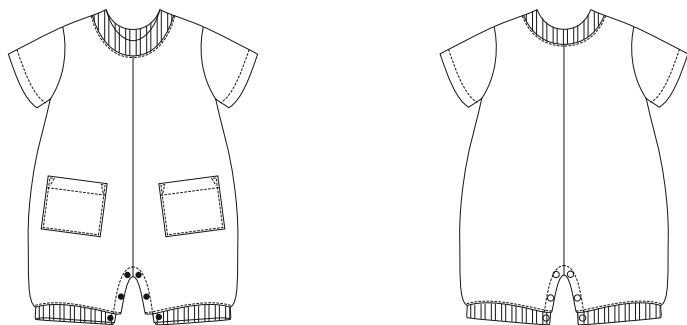

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	56	62	68	74	80	86
Zijlengte (in cm)	27,25	30	32,75	35,5	38,25	40,75

Benodigheden

- Naaigaren
- Plakvlies: 5 cm
- Drukknoppen (ø 10 mm): 6
- Boordstof: max. 10 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	56-86
Stoflengte (in cm)	65

Onze stof


Kies voor dit kruippakje een leuke tricotstof met voldoende rekbaarheid. Enkel tricotstof komt in aanmerking voor dit patroon. De boorden van de hals en de broekspijpjes maak je best in boordstof.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2x
C	mouw: 2x
D	zak: 2x
E	zoomboord: 2x (in boordstof)
F	halsboord: 1x aan stofvouw (in boordstof)

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naaitip

Indien je hoofdstof voldoende rekbaarheid heeft, kun je er ook voor kiezen om de hals- en zoomboord in de hoofdstof te maken, zoals wij deden.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, D, E	rondom: 1 cm
F	rondom: 1 cm -
MV	0 cm (aan stofvouw)

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.


A, B enkel het aangesneden beleg waar de drukknoopjes komen

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •
Lengte 65 cm (maat 56 tot 86)

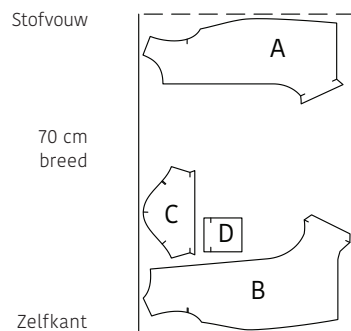


• BOORDSTOF •
Lengte 10 cm (maat 56 tot 86)




Werkbeschrijving


1 Voorpand




Zigzag of overlock de bovenkant van de zak (D). Plooi de bovenkant naar buiten. Vouw de bovenkant van D om op de plaats van de merktekens met de averechtse kant van de stof naar buiten. Vouw eveneens onderaan 1 cm om met de averechtse kant naar buiten. Stik de zijranden. Knip de hoekjes weg. Keer de bovenste en de onderste rand terug naar binnen. Strijk de zak mooi plat met de zijranden naar binnen. Geef nu nog een sierstiksel op 2,5 cm van de bovenrand.

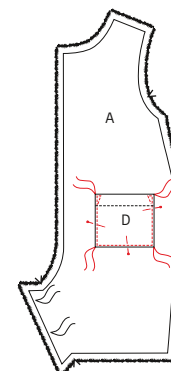

Speld D op beide voorpanden (A). De positie van D staat aangeduid op het patroon. Stik de zijkanten en onderkant van D vast vlak naast de rand. Geef aan beide bovenhoeken van D een versterkend stiksel in driehoekvorm.

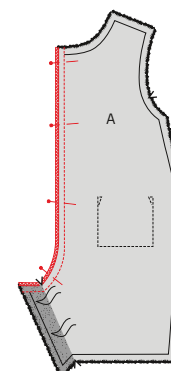


Leg de delen A met goede kanten op elkaar en stik de middenvoornaad. Werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock.

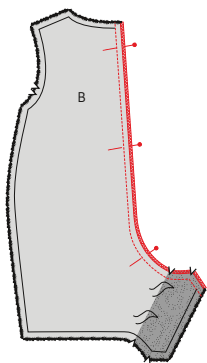


2 Rugpand

Speld beide rugpanden (B) met goede kanten op elkaar. Stik de middenrugnaad. Werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock.




5 Zij-, onderarmnaden en mouwzomen

Leg A en B opnieuw met goede kanten op elkaar en stik nu de zij- en onderarmnaden dicht in 1 keer. Werk deze naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze daarna in de richting van A.




Overlock of zigzag de mouwzomen. Vouw de zoomwaarde om en stik vast op 2 cm van de rand.

3 Schouderaden




Speld de schouderaden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk deze naden samen af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde nadien in de richting van A.

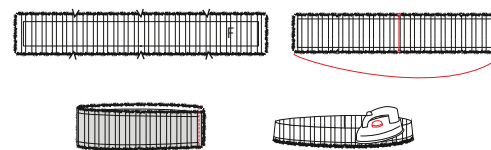


6 Halsboord

Vouw de halsboord (F) dubbel in de breedte met de goede kant naar binnen en stik de korte kanten op elkaar. Strijk het naadje open. Vouw F nu dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.


4 Mouwen

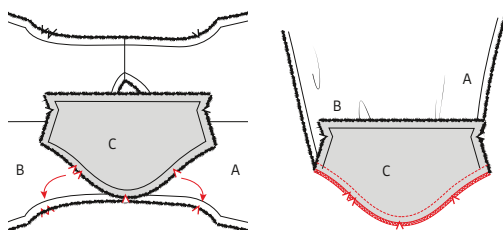


Speld de kop van de mouw (C) aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Verdeel dan de stof tussen de merktekens. Stik en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel C aan de andere kant van het werkstuk.




Schuif F over de halslijn met de goede kant naar buiten en zorg ervoor dat de onafgewerkte kanten gelijk liggen met de halslijn. Laat het naadje in F overeenkomen met de MR-naad van het werkstuk. Rek F een beetje uit zodat de merktekens overeenkomen. Stik vast met een stretchsteek. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.



Vouw F nu omhoog en de naadwaarde naar beneden. Geef nog een stretchstiksels op het werkstuk op 1 mm van de naad zodat de naadwaarde van F vasthangt aan het werkstuk.

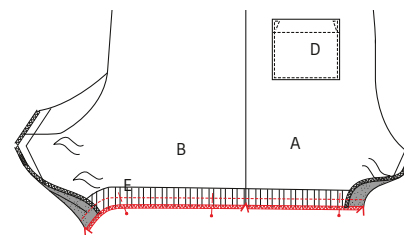


Vouw de aangesneden tussenbeleggen van A en B over E met de goede kant van de stof naar buiten. Stik E nu vast vanaf de vouwrand van het aangesneden beleg met een stretchsteek. Werk daarna de naad af met een zigzagsteek of overlock. Knip de hoekjes weg en keer vervolgens de aangesneden beleggen naar binnen. Ze vouwen nu automatisch om. Strijk ze mooi plat.





7 Zoomboord en tussenbeensluiting


Zigzag of overlock de stofrand van de tussenbeennaden van zowel A als B.



Vouw de zoomboord (E) dubbel in de hoogte met de goede kant naar binnen en stik de twee uiteinden dicht. Knip de hoekjes weg. Keer E weer naar buiten en strijk mooi plat.




Stik nu de aangesneden tussenbeleggen van A en B afzonderlijk vast op 2 cm van de rand. Geef tot slot nog een stretchstiksels op het werkstuk net naast de zoomboorden, zodat de naadwaarde van de zoomboorden vasthangt aan het werkstuk.

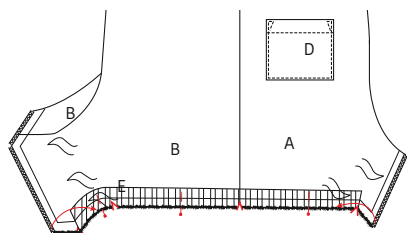

Leg E op de zoomrand van het werkstuk (A+B) en zorg ervoor dat de onafgewerkte kanten gelijk liggen. Rek E een beetje uit totdat de merktekens overeenkomen. Doe hetzelfde met de andere zoomboord aan de andere kant van het werkstuk.

8 Drukknoppen

Bevestig de drukknoepen op de aangeduide plaatsen op de tussenbeleggen, alsook telkens eentje op de uiteinden van de zoomboorden.



9 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Catharine Deweerdt
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Joost Joossen
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant