

MOEILIJKHEID




Alexa

BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

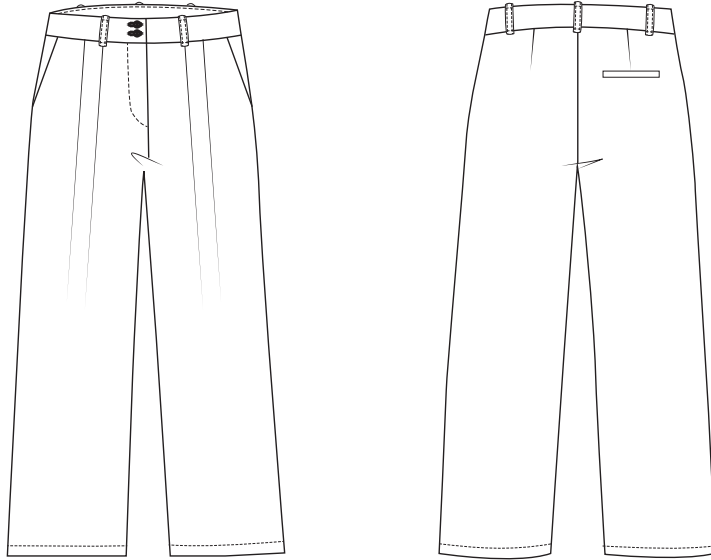

Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband: max. 40 cm
- Knoop ø 12 mm: 2
- Rits: zie tabel
- Plakvlies: max. 45 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-36	38	40-44	46-48	50	52-56
Stoflengte (in cm)	150	175	190	205	225	250

Maat	34-46	48-56
Ritslengte (in cm)	12	15

Onze stof

Wij kozen voor een vloeiende stof. Kies voor een stof met een beetje elasticiteit, sterk elastische stoffen zijn niet geschikt.

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Tussenbeenlengte (in cm)	71	71,5	72	72,5	73	73,5
	46	48	50	52	54	56
	74	75	75,5	76	76,5	77


Maat	34	36	38	40	42	44
Zijlengte (incl. tailleband, in cm)	99,5	100,5	101,5	102,5	103,5	105
	46	48	50	52	54	56
	106	107	108	109	110	111,5

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x
C	zak: 2x
D	tailleband RVP: 2x
E	tailleband LVP: 2x
F	tailleband RP: 2x aan stofvouw
G	bies: 1x
H	inkijk: 1x
I	gulpstuk: 1x
J	riemlusjes: 1x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 3 cm – rondom: 1 cm
C, D, E	rondom: 1 cm
F	MR: 0 cm (aan stofvouw) – rondom: 1 cm
G, H, I, J	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeeft zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te beklevan met plakvlies.


B	rechthoek van 2,5 cm x 14 cm ter hoogte van de zakopening
C	naadband aan de schuine zijde
D, E, F, G	elk deel helemaal

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •
Lengte 150 tot 225 cm (maat 34 tot 50)

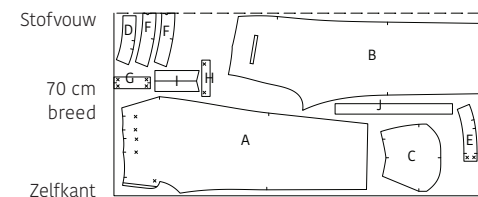

Lengte 250 cm (maat 52 tot 56)

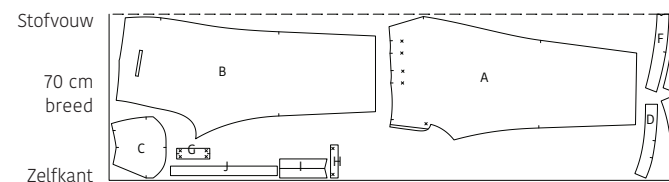

Let op!


Delen G, H, I en J heb je slechts 1x nodig.

Werkbeschrijving




1 Bandplooiën


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met rijgdraadjes.

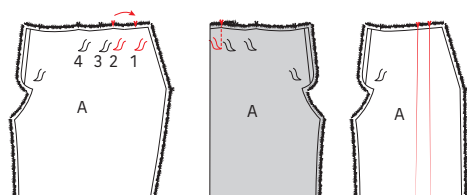


Vorm de bandplooï in A door het tweede merkteken en tweede rijgdraadje op het eerste te vouwen, in de richting van de zijnaad, zoals aangeduid op de tekening. Stik de bandplooï vast van de tailleraand tot aan de rijgdraadjes. Strijk de vouw naar de middenvoernaad. Herhaal ook met het vierde merkteken/rijgdraadje dat je op het derde plooit.

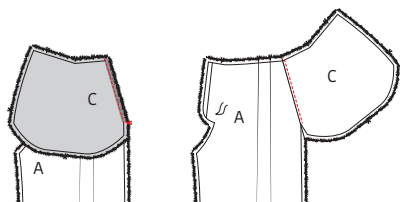

Leg de schuine zijde van de zak (C) en die van A met de goede kanten op elkaar. Speld en stik vast. Vouw de naad naar C en geef een stiksel op C net naast de naad zodat C vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.

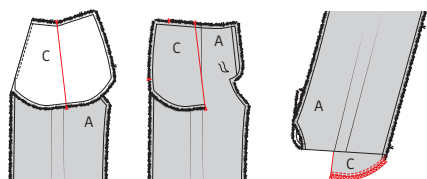


Vouw C naar de averechtse kant van A en daarna dubbel op de plaats van de merktekens boven en onderaan. Vouw A uit de weg en stik de onderkant van C dicht met een dubbel stiksel. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal alle voorgaande bewerkingen met de andere delen A en C.




2 Ritsluiting


Knip van het linkervoorpand A (A LVP) een stukje van het aangesneden beleg af op de aangegeven lijn.

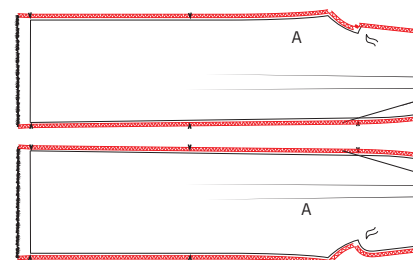


Zigzag of overlock de MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen A.




Speld beide delen A met de goede kanten en de merktekens van MV precies op elkaar. Stik het stukje MV-naad onder de gulsluiting dicht. Je begint te stikken vanaf 2 cm voor de tussenbeen-naad tot aan het rijgdraadje.




Strijk nu het aangesneden beleg van A LVP om naar de averechtse kant op de plaats van het MV-merkteken. Laat de gevouwen lijn mooi overgaan in de MV-naad.

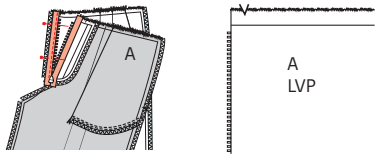


Leg beide voorpanden voor je met de goede kant van de stof naar boven. Leg ook het ritslint voor je met de goede kant naar boven. Draai het rechterslitslint om zodat het met de goede kant naar beneden op de goede kant van A LVP komt te liggen (vouw het rechtervoorband opzij). Het ritslint leg je net naast de overlocksteek en de tandjes van de rits beginnen 1,5 cm onder de rand van de taillenaad. Stik vast in het midden van het ritslint (op 1 cm van de rand) met de halve persvoet of ritspersvoet. Vouw het ritslint nu om naar de averechtse kant van A LVP en sluit de rits.

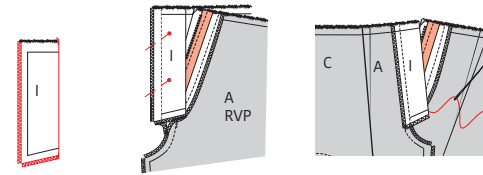

Strijk het gulpstuk (I) dubbel met de goede kant van de stof naar buiten. Zigzag of overlock de lange zijde en de onderste schuine zijde. Speld de overlockte zijde van I aan A LVP (de rits zit tussen de stofdelen) en stik vast. Naai ten slotte met een paar steekjes het hoekje van I vast aan het beleg van A RVP.


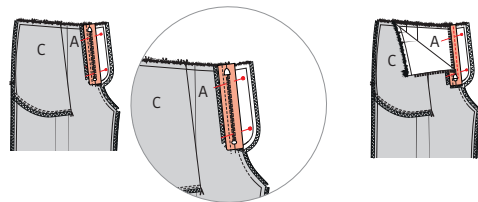


Leg beide delen A terug met de goede kanten en de merktekens van MV precies op elkaar. Speld nu het andere ritslint (terwijl de rits dicht is en de MV-merktekens nog steeds op elkaar liggen) aan het aangesneden beleg van A RVP en met de goede kanten op elkaar. Open de rits en stik vast in het midden van het ritslint.

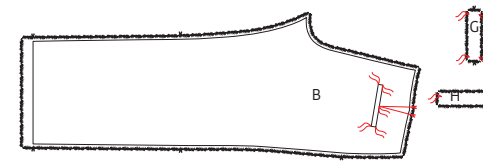


3 Zak rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B), de bies (G) en de inkijk (H) met een rijgdraadje. Leg de merktekens op de taillijn van B op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen en stik de neep/coupenaad vanaf de merktekens tot op niets uit naar het rijgdraadje dat het eindpunt van de neep aanduidt.

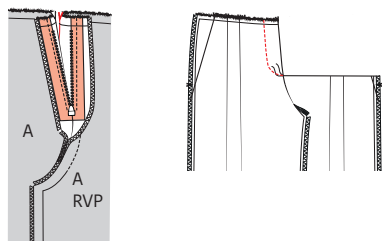


Vouw het aangesneden beleg van A RVP om naar de averechtse kant op de plaats van het MV-merkteken. Speld vast en geef langs de goede kant een sierstiksel dat de vorm van het beleg volgt. Je beëindigt het stiksel aan de MV-naad onder het einde van de rits.




Teken met krijt op de averechtse kant van B de rechthoek over die op het patroon staat. Teken langs weerszijden van de rechthoek een hulplijntje op 1,5 cm, en aan de onderkant van de rechthoek op 1,2 cm. Rijg met een opvallende draad op deze krijtlijnen zodat de vorm zichtbaar wordt langs de goede kant van B.




Strijk G dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Geef met een grote steeklengte een stiksel op 1 cm vanaf de rafelranden (er blijft dan 1,2 cm over tussen dit stiksel en de vouwlijn. Dit is de breedte van de bies).

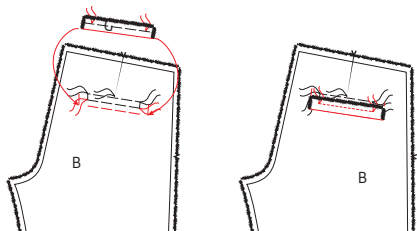


Leg G op B met de vouwlijn tegen de onderste markeerlijn en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik op het eerder gegeven stiksel van rijgdraadje tot rijgdraadje met een gewone steeklengte. Er blijft langs weerszijden 1,5 cm over.

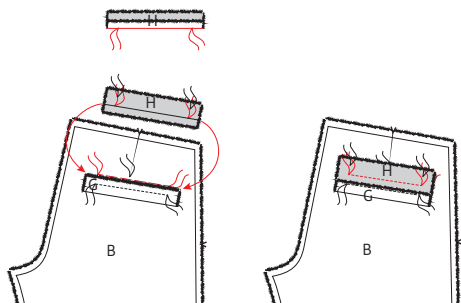


Strijk de lange zijde van H met rijgdraadjes 1 cm om naar de averechtse kant en nadien terug open. Leg H op B met de goede kant naar beneden. De rijgdraadjes van H liggen precies op de bovenste rijgdraadjes van B. Stik in de gestreken vouwlijn van rijgdraadje tot rijgdraadje. Er blijft langs weerszijden 1,5 cm over.




Knip met een fijn schaartje tussen de 2 evenwijdige stiksel tot op ongeveer 1,5 cm van de uiteinden. Knip vanaf hier schuin tot vlak tegen de laatste steek van elk stiksel. Let erop dat je enkel in B knipt.



Vouw G naar boven en duw het deel door de opening naar de averechtse kant van B. De bies past nu perfect in de rechthoek. Duw ook H naar de averechtse kant van B. Vouw de ingeknipte driehoekjes aan weerszijden van de zakopening mee om naar de averechtse kant. Zorg ervoor dat je langs de goede kant van B een mooie rechthoek bekomt. Speld G en H met de goede kanten op elkaar en stik de driehoekjes vast. Stik nadien G en H rondom op elkaar vast en werk de randen af met een zigzagsteek of overlock.

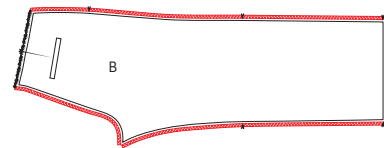


Werk de MR-, zij- en tussenbeennaden van beide delen B af met een zigzagsteek of overlock.

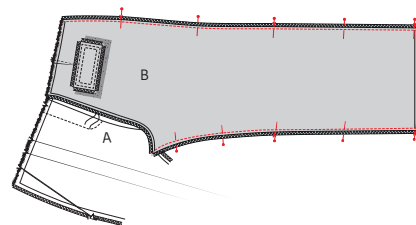


4 Zij- en tussenbeennaden

Leg A en B met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en tussenbeennaden. Strijk de naden daarna open.




5 Zitnaad

Schuif de ene broekspijp in de andere, zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Speld en stik de rest van de zitnaad. Begin te stikken waar je eerder gestopt was bij het stikken van de ritssluiting. Strijk de naad daarna open.

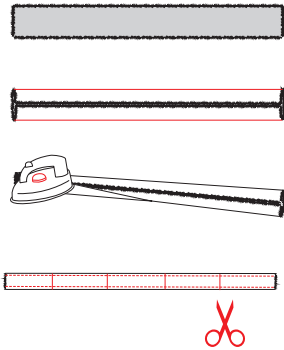


6 Tailleband


Strijk de lange zijden van het deel voor de riemlusjes (J) naar het midden toe met de goede kant van de stof naar buiten. Strijk J daarna nogmaals dubbel. Geef een sierstiksel op 2 mm van de randen en knip het lint in 5 gelijke delen.




Speld de zijnaden van tailleband RVP (D), tailleband LVP (E) en tailleband RP (F) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naadjes open. Doe hetzelfde met de andere delen D, E en F.

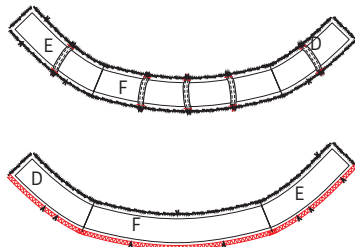


Leg beide taillebanden voor je met de goede kant naar boven. Werk de onderkant van de tailleband waarbij E aan de rechterkant ligt af met een zigzagsteek of overlock. Deze tailleband komt aan de binnenkant. Speld de riemlusjes op de buitenste tailleband op de aangegeven plaatsen: 2 op het voorpand, 2 op het rugpand en 1 op de MR-naad. Zet ze boven- en onderaan voorlopig vast met een stiksel op 0,5 cm (de lusjes zijn iets groter dan de tailleband).

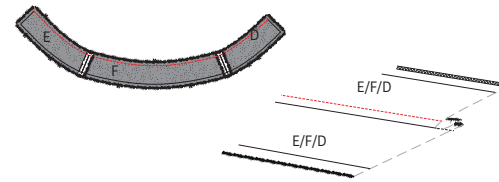


Speld de bovenkant van de taillebanden met de goede kanten op elkaar en stik vast. Vouw de taillebanden daarna open en leg de naadwaarde in de richting van de tailleband met overlockte onderkant. Geef een stiksel op dit deel net naast de naad zodat de onderliggende naadwaarde eraan vasthangt.




Speld de niet-overlockte kant van de tailleband aan de taillelijn met de goede kanten en de corresponderende merktekens op elkaar, met de uiteinden van de riemlusjes er tussen gevouwen. Er blijft telkens 1 cm naadwaarde over aan weerszijden van MV. Stik vast.



Vouw de tailleband eerst helemaal naar boven en nadien dubbel op de plaats van de naad met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden van MV dicht. Dun de hoeken uit en keer de tailleband binnenste-buiten.




Speld vervolgens langs de goede kant van het werkstuk de binnenkant van de tailleband vast. Stik netjes vast in de aanzetnaad. Vouw de hoek van de tailleband aan de binnenkant een beetje naar binnen.



7 Omslag/zoom

Zigzag of overlock de zoom. Strijk de zoom om en stik vast.



8 Knopen

Maak de knoopsgaten in de tailleband van het rechttervoorpand (RVP) op de met rijgdraad aangeduide plaats en naai de knopen op het linkervoorpand (LVP).



9 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant