

MOEILIJKHEID
●○○○




Wei
BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 92 tot 176

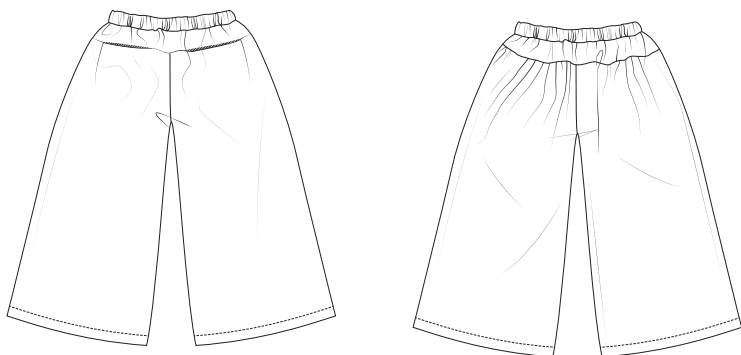

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92	98	104	110	116
Zijlengte (in cm)	45	48,5	52	55,5	59
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	66	73	80	87	94

Maat	92	98	104	110	116
Tussenbeenlengte (in cm)	27,5	30,5	33,5	36,5	40
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	46	52	58	64	70

Benodigheden

- Naaigaren
- Elastiek: zie tabel (of meet rond het lichaam op de plaats waar het elastiek komt).
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	92-116	122-140	146-176
Stoflengte (in cm)	100	160	225

Maat	92	98	104	110	116
Elastiek (in cm)	41	43	45	47	49
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	52	55	58	60	62

Onze stof

Wij gebruiken een elegante broekenstof. De stof is kreukvrij en goed wasbaar omdat ze bestaat uit 71% polyester en 24% viscose. Er zijn kleine pailletten op genaaid die voor een licht glanzende uitstraling zorgen.

Extra stofadvies


Kies voor dit patroon een mooi doorvallende stof. De stof mag niet te stijf zijn, want dan vallen de rimpels niet mooi. Er mag wat stretch in zitten, maar dat hoeft niet. Ook een tricotstofje kan perfect.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x
C	tailleband: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C	MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!


Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •
Stoflengte 100 tot 160 cm (voor maat 92 tot 140)

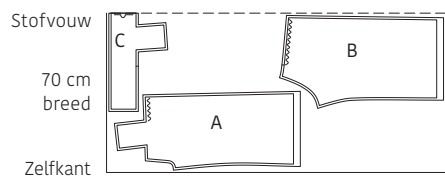



Stoflengte 225 cm (voor maat 146 tot 176)

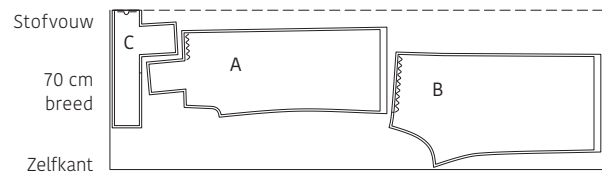


Werkbeschrijving

1 Voor- en rugpand






Werk de zij-, tussenbeen- en zitnaden van beide voorpanden (A) en beide rugganden (B) af met een zigzagsteek of overlock.

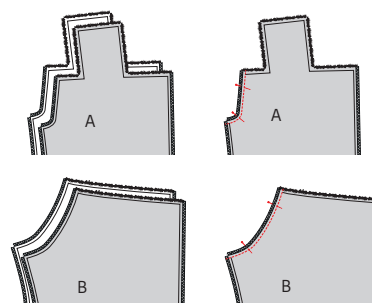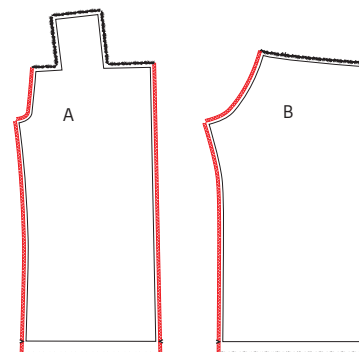

Speld en stik de MV-naden van beide delen A met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad daarna open. Speld en stik de MR-naden van beide delen B met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad daarna open.

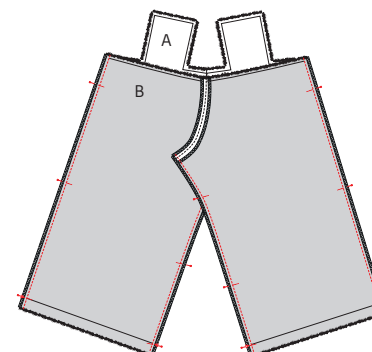

Leg A en B met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de zij- en tussenbeennaden. Strijk de naden daarna open.






2 Tailleband

Speld de MR-naden van de tailleband (C) op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen. Stik van boven naar onderen eerst 1 cm dicht, laat dan een opening van 2,5 cm en stik de MR-naad verder dicht. Door deze opening kun je straks het elastiek rijgen.

Strijk de bovenkant van C eerst 1 cm om en dan nog eens 3 cm. Stik vast.

Geef 2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van de broek met de grootste steeklengte en zonder te hechten. Het eerste stiksel geef je op 0,5 cm van de rand en het tweede op 1,5 cm. Begin te stikken in A vanaf het hoekpunt van de zak en ga over de zijnaad heen naar het merkteken in B. Doe dit aan weerszijden van de broek.

Trek aan de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen. Rimpel A en B totdat ze aan de onderkant van C passen. Zet de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien.

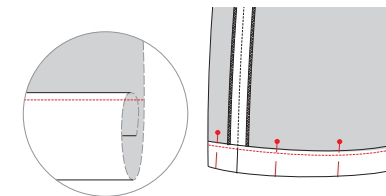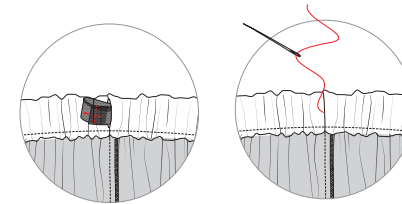

Leg de broek voor je met de goede kant naar buiten. Schuif C met de goede kant naar binnen over de broek heen zodat je de onderkant van C aan de bovenkant van de broek (A+B) kunt spelden en stikken. Werk deze naad daarna af met een zigzagsteek of overlock. Geef een schuine knip in de buitenste hoekpunten van de zakken zodat je de naadwaarde van de gerimpelde naad naar boven kunt strijken. De zakken en de naadwaarde tussen de zakken strijk je naar beneden. Verwijder de rimpeldraad die aan de goede kant van het werkstuk nog zichtbaar is.

Rijg het elastiek door de tunnel. Stik de uiteinden van het elastiek 1 cm overlappend op elkaar. Naai de opening daarna met de hand dicht.

3 Zomen

Strijk de zoom eerst 1 cm om en dan nog eens 2 cm. Stik vast.

4 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Britt Guetens
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant