

MOEILIJKHEID




# Miyo

JURK

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 92 tot 176

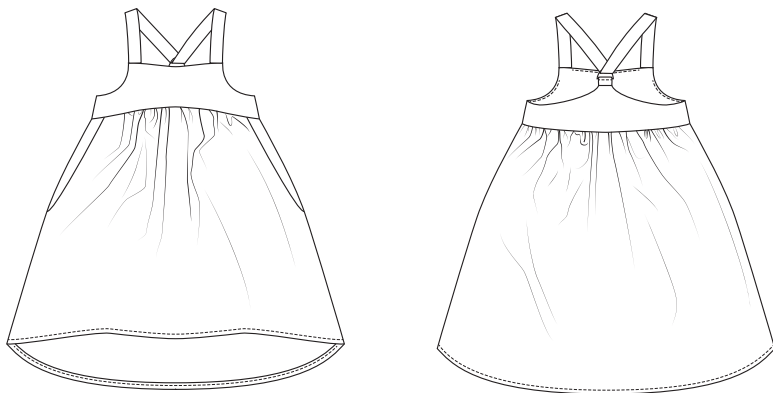

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92	98	104	110	116
Middenruglengte (in cm)	42,5	45,5	49	52,5	56
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	62,5	69,5	76,5	83	90

## Benodigheden

- Naaigaren
- Schouderband: zie tabel (je kunt hiervoor rijslint of keperband gebruiken)
- D-ring
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	92-104	110-128	134-152	158-176
Stoflengte (in cm)	100	120	180	230

Maat	92	98	104	110	116
Schouderband (in cm)	50	51,5	53	54,5	56
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	59	62	65	68	71

## Onze stof

Wij gebruiken een 100% katoenen stof. Deze geweven stof is aan de averechtse kant lichtjes geborsteld waardoor het kledingstuk een zacht en warm gevoel geeft.

## Extra stofadvies


Deze jurk kun je maken uit alle soorten lichte tot middelzware niet-rekbare stof. Door de rimpeling zijn dikke stoffen niet geschikt. Tricotstoffen die niet al te veel rek hebben kunnen ook. Leuk idee: maak de zakken in een passende contraststof.

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand boven: 2x aan stofvouw
B	rugpand boven: 2x aan stofvouw
C	voorpand onder: 1x aan stofvouw
D	rugpand onder: 1x aan stofvouw
E	zak: 2x

### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, D	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) – rondom: 1 cm
E	rondom: 1 cm


### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


## Patroondelen op de stof

### Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

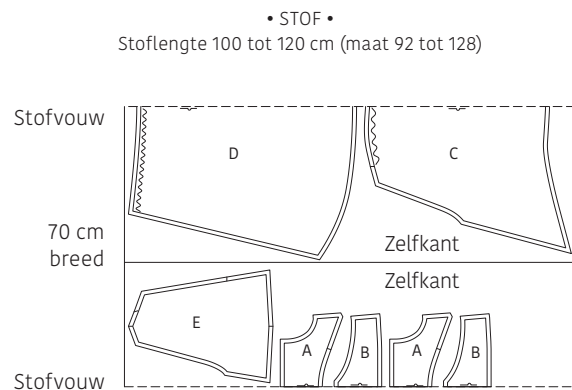

Stoflengte 180 tot 230 cm (maat 134 tot 176)

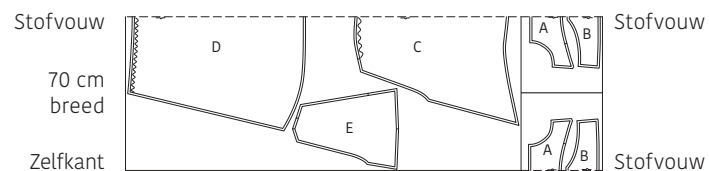


### Let op!

Voor maten 134 tot 176 vouw je de stof eerst met enkele stofvouw om delen C, E en D eruit te knippen. Hervouw de resterende stof met dubbele stofvouw om delen A en B eruit te knippen.

## Werkbeschrijving

### 1 Bovenstuk


Knip 5 cm van de schouderband af en haal dit korte stukje band door de D-ring. Stik vast net naast de D-ring met de halve persvoet. Speld de uiteinden van het bandje op de goede kant van een van de delen rugpand boven (B) en stik vast met een smalle, stevige zigzagsteek.

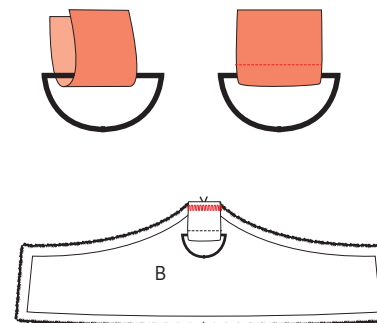


### Naaitip!



Heb je een lint of band gekozen die hard rafelt, verstevig de plaats van het stiksel dan eerst even met naadband of wonder-tape. Zo voorkom je dat het lint gaat rafelen door het stiksel.

Speld en stik de zijnaden van één deel B en één deel voorpand boven (A) met de goede kanten op elkaar. Doe hetzelfde met de andere delen B en A.

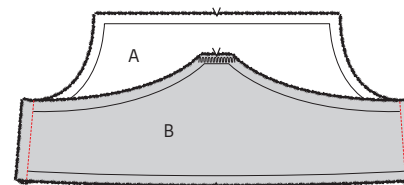


Neem het deel B waar de D-ring aanhangt en rijg er het resterende stuk schouderband doorheen. Leg de korte zijden tegen de bovenrand van A en de zijkanten op 1 cm naast de zijranden van A. Speld en stik de uiteinden van de schouderband aan de goede kant van A met een stevig zigzagstiksel.

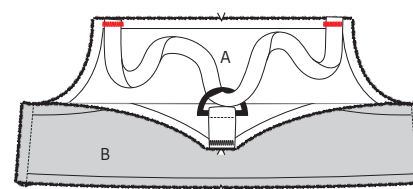





Schuif de delen A en B nu met de goede kanten tegen elkaar zodat je de bovenrand kunt spelden en stikken. Strijk de naadwaarde daarna naar één kant (de binnenkant van het bovenstuk) en geef op deze kant een tegenstiksel vlak naast de naad, zodat de naadwaarde vasthangt. Je kunt niet tot helemaal in de hoekpunten stikken, maar stik tot zo ver je kunt. Dun daarna de naadwaarde uit en knip de naadwaarde in de hoekjes weg. Keer het bovenstuk met de goede kant naar buiten en strijk de naad netjes plat.

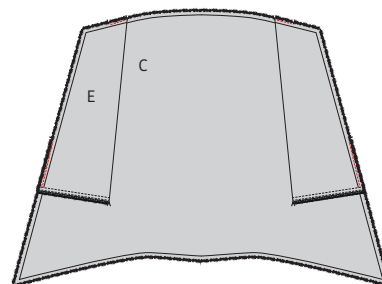

Stik E vervolgens vast op C aan de zijkant en bovenkant op 0,5 cm.




Geef twee evenwijdige rimpeltiksels aan de bovenkant van C tussen de zakken. Stik met de grootste steeklengte en zonder te hechten. Eén stiksel op 0,5 cm en een tweede op 1,5 cm. Geef op dezelfde manier twee rimpeltiksels op de bovenkant van rugpand onder (D). Trek vervolgens voorzichtig aan de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen. Rimpel tot de bovenkant van C aan de onderkant van A past en tot de bovenkant van D aan de onderkant van B past.




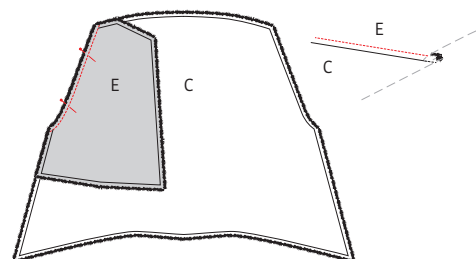



## 2 Onderstuk

Speld en stik de lichtgebogen rand van de zak (E) op het voorpand onder (C) met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadwaarde naar E en geef een tegenstiksel op E vlak naast de naad zodat de naadwaarde vasthangt. Strijk E nu over de naad heen naar de averechtse kant van C en strijk de naad mooi plat.

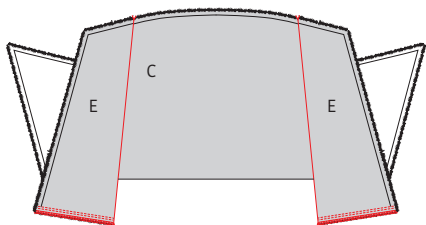


Vouw E dubbel op de plaats van het merkteken boven- en onderaan. Vouw C even uit de weg en stik de onderkant van E dicht. Zigzag of overlock de naad.





Speld en stik de zijnaden van C en D met de goede kanten op elkaar. Zigzag of overlock de naden en strijk ze naar C toe.




Schuif A+B ondersteboven in C+D zodat je de taillenaad kunt spelden. Let erop dat de buitenkant van A+B en de goede kant van C+D tegen elkaar liggen. Stik rondom vast op 1 cm. Zigzag of overlock de naad en strijk de naad naar boven. Verwijder het onderste rimpelstiksel.



#### 4 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

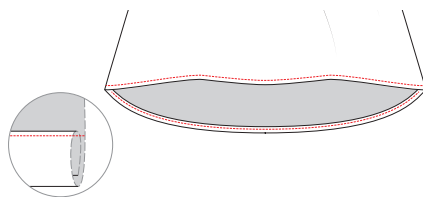

#### 3 Zoom

Maak een kleine rolzoom: strijk de zoom eerst 0,5 cm om en stik vast. Strijk nog een keer 0,5 cm om en stik vast.

##### Naaitip!

Bij een gebogen zoom als deze helpt het om eerst de zoom te overlocken. Dat maakt het makkelijker om 0,5 cm (= de breedte van het overlockstiksel) om te strijken.

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofdredacteur:** Ann De Tremerie

**Ontwerp en uitvoering patroon:** Britt Guetens  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Diane Hendrixx  
**Styling:** Siska Loraine

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.  
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vormband** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant