

MOEILIJKHEID




Aimee

BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

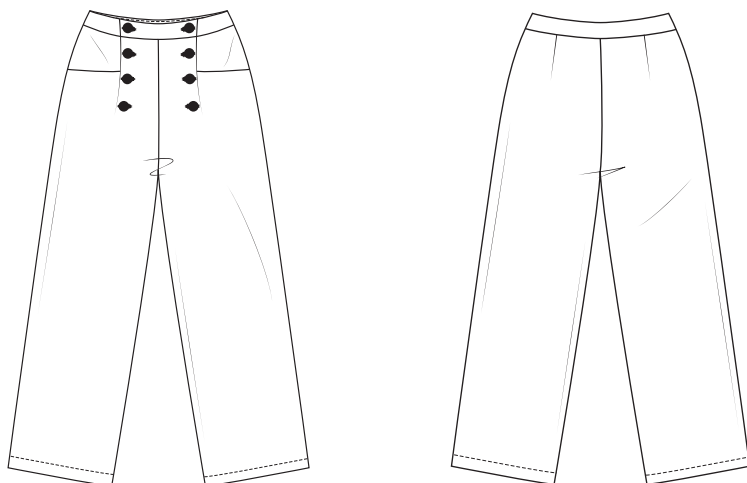

Benodigheden

- Naaigaren
- Knoop (diam. 24 mm): 8
- Naadband: max. 50 cm
- Voering: max. 20 cm
- Plakvlies: max. 55 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-38	40-48	50-52	54	56
Stoflengte (in cm)	155	240	245	265	280

Onze stof

Wij kozen voor een soepelvallende mengeling van 34% viscose, 64% polyester en 2% elastaan.

Extra stofadvies

Wij kozen voor een wolimitatie met polyester voor de kreukvastheid, viscose voor een natuurlijk en zacht gevoel en elastaan om wat rek te hebben. Kies zeker voor stoffen met wat elastaan (2 à 3%) zodat de broek aansluit aan het zitvlak en toch comfortabel zit.

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Zijlengte (incl. tailleband) in cm	106,25	107,25	108,25	109,25	110,25	111,25
	46	48	50	52	54	56
	112,25	113,25	114,25	115,25	116,25	117,25

Maat	34	36	38	40	42	44
Tussenbeenlengte (in cm)	77,5	78	78,5	79	79,5	80
	46	48	50	52	54	56
	80,5	81	81,5	82	82,5	83

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x
C	bies: 2x
D	zak: 2x
E	tegenzak: 2x
F	onderzak: 4x uit voering
G	beleg tegenzak: 2x
H	tailleband VP midden: 2x aan stofvouw
I	tailleband VP zij: 4x
J	tailleband RP: 2x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
C	rondom: 0 cm
D, E, F, G, I	rondom: 1 cm
H, J	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen



Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D	naadband aan de bovenzijde
C, G, H, I, J	elk deel helemaal


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

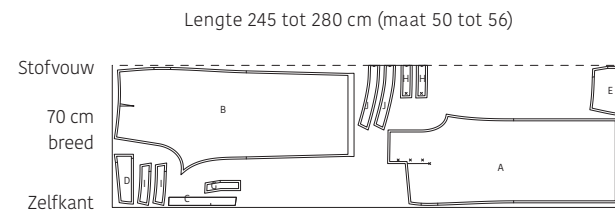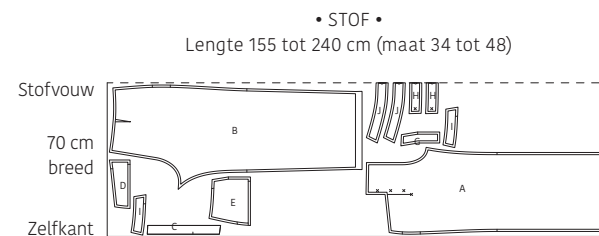

• VOERING •
Lengte max. 20 cm (maat 34 tot 56)




Werkbeschrijving

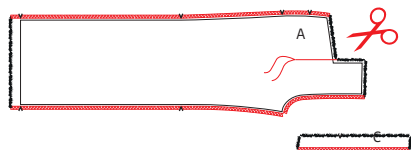


1 Voorpand en zak


Markeer het aangeduide punt op het voorpand (A) met een rijgdraadje. Werk de MV-naad, de zijnaad en de binnenbeennaad af met een zigzagsteek of overlock. Knip het voorpand door, evenwijdig met de MV-lijn, van de hoek tot tegen het rijgdraadje en trek de opening helemaal open. Werk de lange kant zonder merkteken van de bies (C) af met een zigzagsteek of overlock.

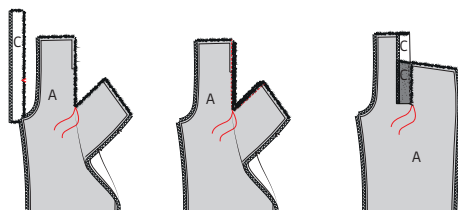


Leg A met de averechtse kant van de stof naar boven en leg C eronder, met de goede kant naar boven. Stik in 1 rechte lijn op 0,5 cm van de rand van de bies en trek het puntje van de split iets naar achteren zodat je aan de punt 1 mm meestikt van A. Stik verder zodat je opnieuw eindigt op 0,5 cm van de rand. Vouw de bies rond de split naar de averechtse kant en vouw de bies dubbel in de hoogte, met de goede kanten op elkaar.

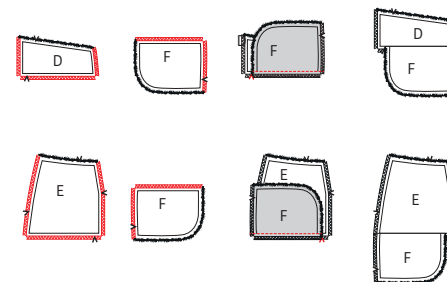


Werk alle randen behalve de bovenrand van de zak (D) en alle randen behalve de gebogen rand van de onderzak (F) af met een zigzagsteek of overlock. Speld de bovenrand van F op de onderrand van D, met de goede kanten op elkaar en de gebogen rand van F op het merkteken van D. Stik vast en strijk de naad naar F. Werk nu ook alle randen behalve de bovenrand van de tegenzak (E) en alle randen behalve de gebogen rand van het andere zakdeel F af met een zigzagsteek of overlock. Stik de bovenrand van F op de onderrand van E met de goede kanten op elkaar en de gebogen rand van F op het merkteken van E. Stik vast en strijk de naad naar F.

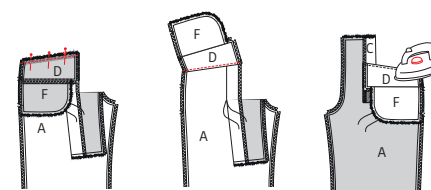


Speld en stik de bovenrand van D op de zakrand van A/C, met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad naar D en geef een stiksel vlak langs de rand zodat D vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Keer D volledig om naar de averechtse kant van A en strijk de rand.





Werk de lange rand zonder merkteken en onderkant van het zakbeleg (G) af met een zigzagsteek of overlock. Speld G met de goede kant op de rand van E en stik vast. Geef een knipje in de hoek van G en E ter hoogte van het merkteken. Strijk de naad naar G en geef een stiksel vlak langs de rand zodat G vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Keer G volledig om naar de averechtse kant van E en strijk de rand.

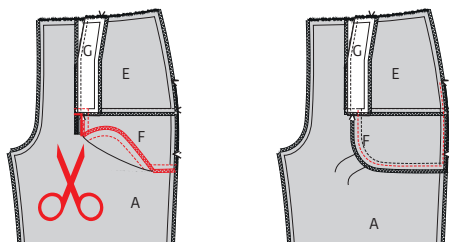

Speld nu de onderrand van beide delen F met de goede kanten op elkaar en stik de rand van de zak en het stukje van G/E vast. C wordt hierbij ook gedubbeld, maar A vouw je naar boven zodat A niet meegestikt wordt. Knip het hoekje uit C zoals aangegeven op de tekening en werk de onderrand van de zak af met een zigzagsteek of overlock en geef een tweede verstevigend stiksel in de naad van F. Speld ook de zakdelen aan de zijnaad van A en stik voorlopig vast in de zijnaad.




Speld en stik de MV-naden van beide delen A met de goede kanten op elkaar en strijk de naad open.




2 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B) met rijgdraadjes. Werk de zitnaad, de binnenbeen-naad en de zijnaden af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de merktekens aan de bovenkant van B met de goede kanten op elkaar om de tailleneep/coupenaad te stikken. Stik vanaf het merkteken op niets uit naar de rijgdraad. Strijk de tailleneep/coupenaad naar MR.




Speld de zitnaad van beide delen B met de goede kanten op elkaar en stik de zitnaad dicht. Strijk de naad open.




3 Zij- en tussenbeennaden

Leg A en B met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en tussenbeennaden. Strijk de naden daarna open.




4 Tailleband


Markeer de plaats voor de knoop op de tailleband VP (H) met rijgdraadjes. Speld de zijnaden van tailleband VP zij (I) en tailleband RP (J) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naden open. Doe dit aan beide zijden van J en herhaal voor de andere delen J en I. Werk de onderrand van 1 deel af met een zigzagsteek of overlock. Deze tailleband komt aan de binnenkant.

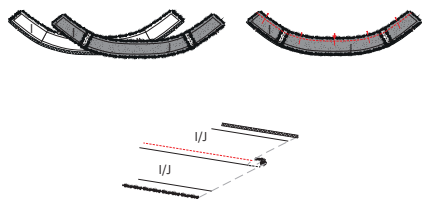


Speld de bovenkant van de taillebanden met de goede kanten op elkaar en stik vast. Vouw de taillebanden daarna open en leg de naadwaarde in de richting van de tailleband met overlockte onderkant. Geef een stiksel op dit deel net naast de naad zodat de onderliggende naadwaarde eraan vasthangt.

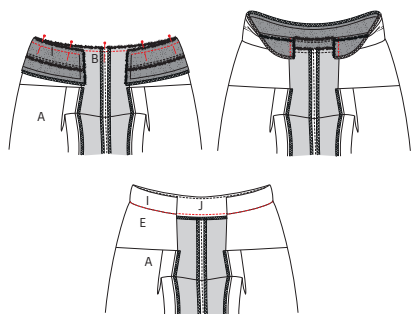

Speld de niet-overlockte kant van de tailleband aan de taille-naad van de broek met de goede kanten en de corresponderende merktekens op elkaar. Er blijft telkens 1 cm naadwaarde over aan weerszijden van E. Stik vast. Vouw de tailleband eerst helemaal naar boven en nadien dubbel op de plaats van de naad met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden dicht. Dun de hoeken uit en keer de tailleband binnenstebuiten. Speld vervolgens de binnenkant van de tailleband vast over de naad, steek je speldjes vast aan de goede kant van de broek. Stik aan de goede kant netjes vast in de aanzetnaad. Vouw de hoek van de tailleband aan de binnenkant een beetje naar binnen.




Herhaal deze stappen voor de tailleband VP (H) aan de voorkant van A (maar laat het aanstikken van de delen I achterwege). Het MV-merkteken komt op de MV-naad van A te liggen.



5 Knopen

Maak een horizontaal knoopsgat op de met rijgdraad aangeduide plaats van H. Verdeel de overige drie knoopsgaten op gelijke afstand onder deze knoop. Naai knopen aan de buitenkant van E/C, door alle lagen heen. Herhaal deze stap ook aan de andere kant van A en op de andere delen van E/C.



6 Omslag/zoom

Zigzag of overlock de zoom. Strijk de zoom om en stik vast.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Stephen Mattues
Styling: Delphine Dumoulin

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed afdrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant