

MOEILIJKHEID




Capucine

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

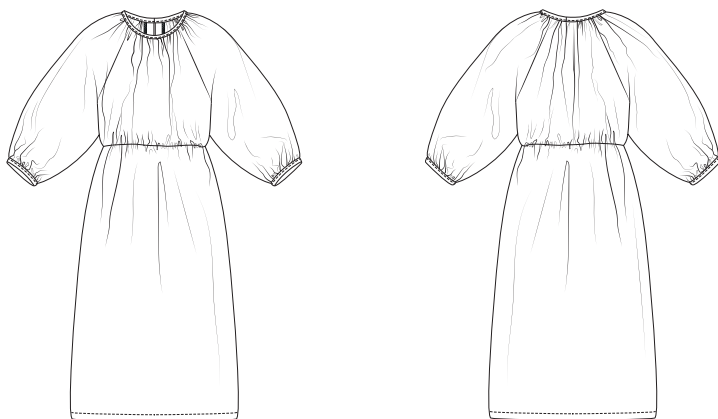

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	122	122,5	123	123,5	124	124,5
	46	48	50	52	54	56
	125	125,5	126	126,5	127	127,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Elastiek (breedte 5 mm): zie tabel
- Drukknoopje (diam. 7 mm): 1
- Rekbare versteviging: max. 35 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-38	40-42	44-50	52-56
Stoflengte (in cm)	295	310	375	405

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastieklengte (in cm)	70	74	78	82	86	90
	46	48	50	52	54	56
	94	100	106	112	118	124

Onze stof

Wij kozen voor een stof van 100% viscose.

Extra stofadvies


Wij gebruiken voor onze jurk een soepele viscose. Alle stoffen zonder rek zijn geschikt, maar stoffen met rek gebruik je beter niet. Wil je een eerder eenvoudig effect, kies dan voor een soepel stofje zoals viscose, crêpe, satijn,... Wil je een uitdagender en wijd effect, kies dan voor een wat stijvere stof zoals katoen, linnen of een leuke broderie!

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand top: 1x aan stofvouw
B	rugpand top: 2x
C	mouw: 2x
D	voorpand rok: 1x aan stofvouw
E	rugpand rok: 1x aan stofvouw
F	halsboord: 1x aan stofvouw
G	mouwboord: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, F	MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
D, E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
B, C, G	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

F, G	helemaal
B	aangeknipt beleg tot aan merkteken MR

Patroondelen op de stof



Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

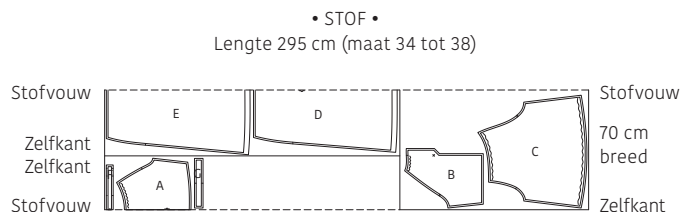

Let op!

Voor maat 34 tot 38 vouw je de stof met dubbele stofvouw om de delen A, D, E, F en G uit te knippen. Hervouw de resterende stof met enkele stofvouw om de delen B en C uit te knippen.

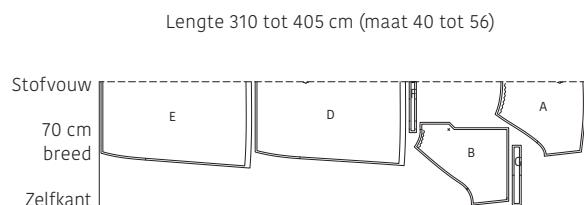


Let op!

Voor maten 40 tot 56 vouw je de stof met enkele stofvouw om de delen A, B, D, E, F en G uit te knippen. Leg de resterende stof open om het deel C uit te knippen.


Werkbeschrijving

1 Raglannaden


Duid de merktekens op het het rugpand (B) aan met rijgdraad. Werk de MR-naad van B af met een zigzagsteek of overlock.



Speld het voorpand (A) en de mouw (C) met de goede kanten op elkaar. De raglanmouw met 1 merkteken moet aan A komen. Stik de naad, werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar A toe.





Leg nu de raglannaad van B op die van C met de twee merktekens en de goede kanten op elkaar. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar B toe. Herhaal deze stappen met het andere deel C aan de andere kant van A en B.

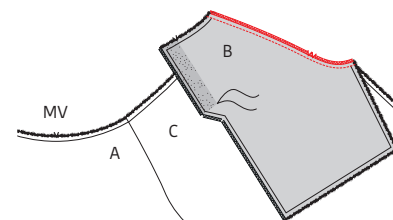


2 Halsboord

Knip van de linkerkant (goede kant naar beneden) van de halsboord (F) 1 cm af van de korte kant. Vouw F dubbel in de hoogte (goede kant naar buiten) en strijk plat. Vouw F terug open. Strijk vervolgens de onderrand 1 cm om naar de averechtste kant.




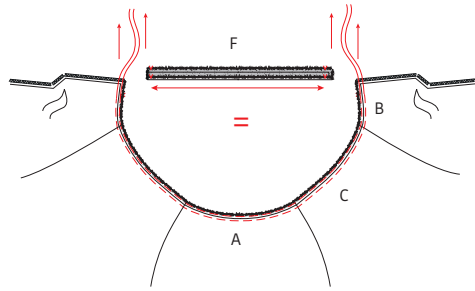




Rimpel de halsrand van de top (B/C/A) tot deze even breed is als de afstand tussen de uiterste merktekens van F als volgt: geef aan de halsrand twee evenwijdige stiksels met grote steeklengte en zonder te hechten, van het ene MR-merkteken van B tot het andere MR-merkteken van het andere pand B. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen. Verdeel de rimpels totdat de halsrand tussen beide MR-merktekens aan de onderrand (tussen de uiterste merktekens) van F past.




Vouw F dubbel met de goede kanten op elkaar en met de omgevouwen naadwaarde zoals aangegeven op de tekening en stik de korte kanten dicht. Knip de hoekjes bij en keer F met de goede kant naar buiten.

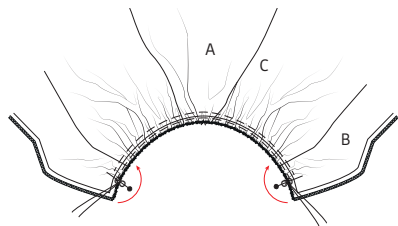

Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien. Strijk het aangesneden beleg van B om op het merkteken, naar de averechtse kant van B. Speld de niet-omgestreken rand van F aan de halsrand (goede kanten op elkaar) en stik vast tussen de merktekens. Dun de naadwaarde uit en verwijder de rimpeldraden.

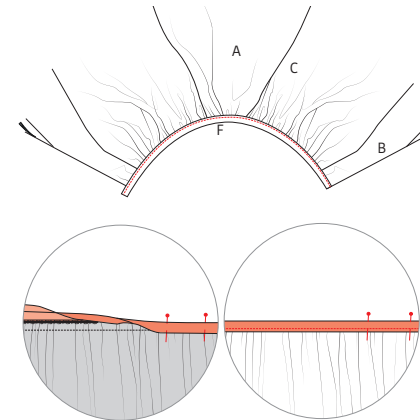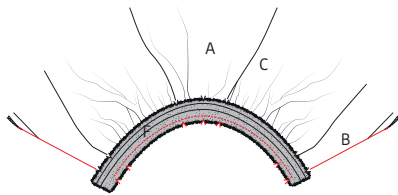


Speld of rijg F aan de binnenkant van de top over het stiksel van de naad en stik de volledige onderrand van F vast aan de goede kant van het werkstuk op 2 mm van de naad (het uitstekende stukje van F stik je hiermee ook dicht onderaan).

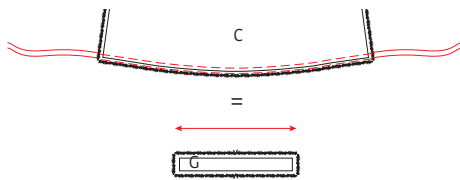


3 Mouw

Geef aan de onderkant van de mouw (C) twee evenwijdige stiksels met grote steeklengte en zonder te hechten. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de loshangende draden zodat de stof gaat rimpelen. Verdeel de rimpels totdat de onderkant van C aan de lange zijde van de polsboord (G) past.




Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een speldje te draaien.




Speld de MR-naden van B met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad dicht van de zoom tot het rijgdraadje. Strijk de naad open.

5 Polsboorden

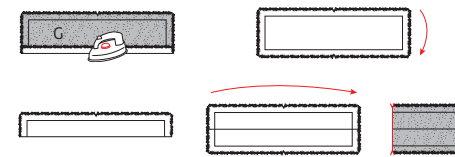


Strijk één lange zijde van de polsboord (G) 1 cm om naar de averechtse kant en vouw terug open. Strijk G eerst dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten en vouw nadien terug open. Vouw G nu dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde dicht. Strijk dit naadje daarna open en vouw de eerder omgestreken naadwaarde om naar de averechtse kant van G.


4 Rug-, onderarm- en zijnaden

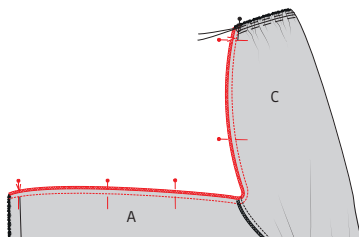

Leg de mouwen en het voor- en rugpand van de top met de goede kanten op elkaar en stik de onderarm- en zijnaden in één keer. Zigzag of overlock deze naden. Strijk de naadwaarde daarna naar het voorpand.

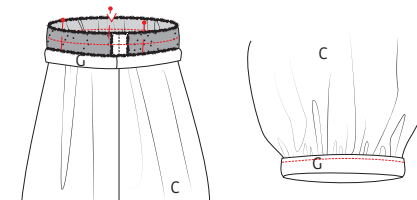


Schuif G met de goede kant naar binnen over de zoomrand van C. De goede kant van G ligt tegen de goede kant van C en de niet-omgestreken rand van G ligt tegen de rand van C. Leg de merktekens op elkaar, speld en stik vast. Dun de naadwaarde uit en verwijder de rimpeldraden. Vouw G nu om op de vouwlijn naar de averechtse kant van C en leg de omgestreken zijde net over het vorige stiksels. Speld en stik vast op 2 mm naast de aanzetnaad, aan de goede kant van C. Herhaal deze bewerkingen met de andere delen G en C.

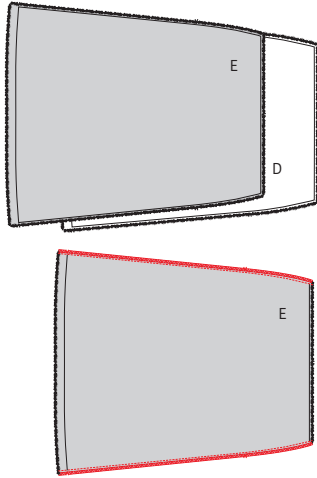


6 Rok

Speld de zijnaden van het voorpand van de rok (D) en het rugpand van de rok (E) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de zijnaden af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naden naar het voorpand toe.



8 Zoom


Werk de zoom van de jurk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en stik vast.



Naai een drukknopje op F LRP op de bovenhoek en F RRP binnenin het knopenpatje. Tip! Omdat een knoopsgat maken in een klein randje heel moeilijk uit te voeren is met een naaimachine kozen wij voor een drukknopje. Toch liever een knoopsgat voor jouw knoop? Naai dan het knoopsgat met de hand of voorzie een hogere halsboord.

7 Elastiek taille

Speld de taillenaad van top en rok met de goede kanten op elkaar zodat de MV-merktekens op elkaar liggen, de zijnaden gelijk liggen en de MR-naad van B op het MR-merkteken van E ligt. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Verdeel het elastiek vervolgens in vier gelijke delen en duid aan met speldjes. Stik het elastiek, terwijl je het uitrekt, aan de naadwaarde van de taillelijn van A/B (let op: stik het elastiek enkel aan de naadwaarde). Zorg ervoor dat de speldjes overeenkomen met het MR-naadje in B, de zijnaden van A/B en het MV-merkteken van A. Stik rondom vast. Leg de uiteinden van het elastiek 1 cm over elkaar en stik vast.



9 Eindstrijk

Strijk de jurk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbnd Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant