

MOEILIJKHEID




Ael

SWEATER

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 48

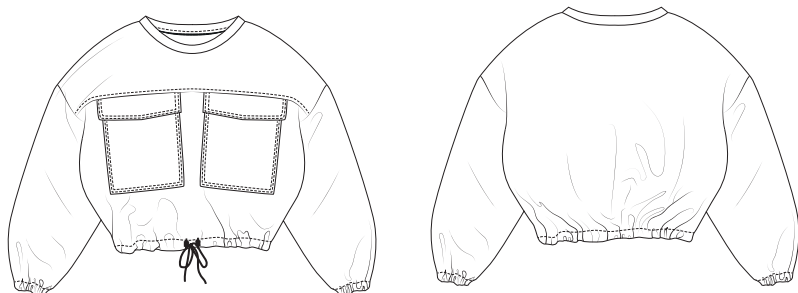

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	30	32	34	36	38
Middenruglengte (in cm)	46,75	49,25	51,75	52,25	53,75
	40	42	44	46	48
	54,25	55,75	56,25	57,75	58,25

Benodigheden

- Touw: zie tabel
- Versteving: max. 30 cm
- Naaigaren
- Boordstof (breedte 70 cm): max. 10 cm
- Elastiek (breedte 24 mm): zie tabel
- Contrasterende stof (breedte 140 cm): max. 35 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30	32-46	48
Stoflengte stof (in cm)	130	150	210

Maat	30	32	34	36	38
Koordlengte (in cm)	132	136	140	144	148
	40	42	44	46	48
	152	156	160	164	170

Maat	30	32	34	36	38
Elastieklengte (in cm)	32	33	34	35	36
	40	42	44	46	48
	37	38	39	40	41

Onze stof

Wij maakten een sweater van 70% katoen en 30% polyester met zakken van 33% katoen en 65% polyester.

Extra stofadvies


Wij gebruikten een medium sweaterstof met zachte binnenkant voor de sweater en canvas voor de zakken. Hoewel dit een oversized model is kun je enkel rekbaar stoffen gebruiken voor dit model omdat anders je hoofd niet meer door de halsopening past.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand boven: 1x aan stofvouw
B	voorpand onder: 1x aan stofvouw
C	rugpand: 1x aan stofvouw
D	mouw: 2x aan stofvouw
E	halsboord: 1x aan stofvouw, uit boordstof
F	zak: 2x, uit contrasterende stof
G	zakklep: 4x, uit contrasterende stof

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, D	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
C, E, F, G	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

G	helemaal
B	punten waar knoopsgaten voor touw komen: vlakje van 3x3 cm per knoopsgat


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

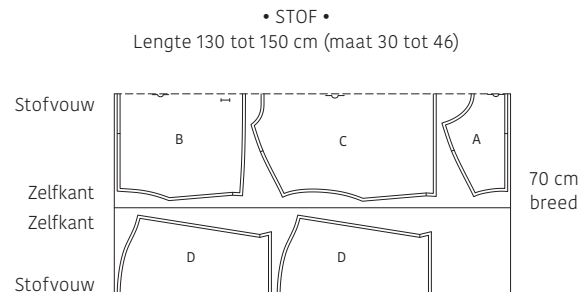


Lengte 210 cm (maat 48)

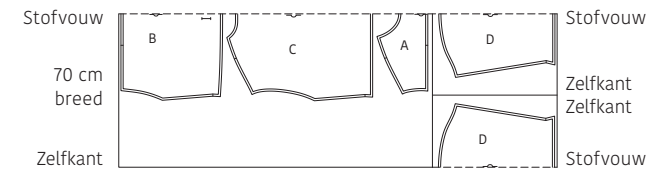


Let op!

Voor maat 30 tot 46 vouw je de stof met dubbele stofvouw om alle delen uit te knippen. Voor maat 48 vouw je de stof met enkele stofvouw om de delen A, B en C uit te knippen. Her-vouw de resterende stof met dubbele stofvouw om de mouwen (D) uit te knippen.

• CONTRASTSTOF •
Lengte max. 35 cm (maat 30 tot 48)

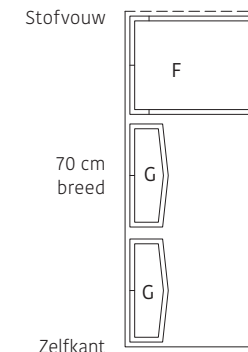


Werkbeschrijving

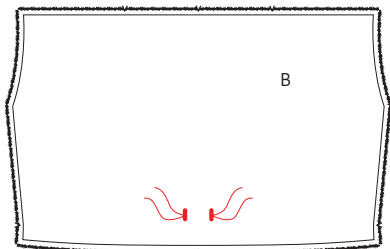


1 Voorpand




Duid de merktekens in het voorpand onder (B) aan met een rijgdraadje. Maak twee verticale knoopsgaten op de met rijgdraad aangeduide plaats van elk 1 cm hoogte.



Werk alle randen van de zak (F) af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de bovenrand om naar de goede kant op het merkteken in de zijnaad. Stik verticaal vast vanaf de vouw op 1 cm van de rand, knip de hoekjes bij en keer de bovenrand met de goede kant naar buiten. Stik de bovenrand vast op 3 cm van de gestreken rand. Strijk de rand en strijk ook de zij- en ondernaad 1 cm om naar de averechtse kant.

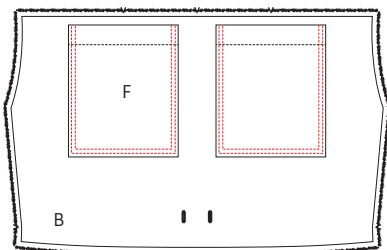


Speld F met de bovenrand op 1,5 cm van de bovenrand van B, met de averechtse kant op de goede kant van B en het midden ter hoogte van het merkteken. Stik rondom vast behalve de bovenrand, een eerste maal op 2 mm van de rand, een tweede maal op 7,5 mm van de rand.

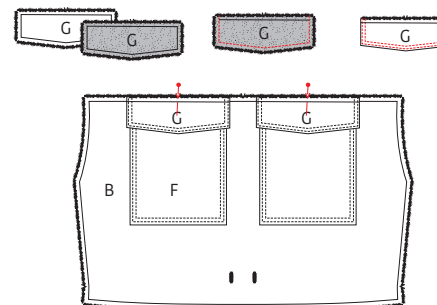


Speld de zij- en onderrand van twee delen van de zakklep (G) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Dun de naad uit en keer de klep met de goede kant naar buiten. Strijk de klep plat en geef een sierstiksel rondom de gestikte rand, een eerste maal op 2 mm van de rand, een tweede maal op 7,5 mm van de rand. Herhaal alle voorgaande stappen voor beide zakken en kleppen. Speld de kleppen aan de bovenrand van B, merktekens en goede kanten op elkaar, met de bovenranden gelijk.

Speld het voorpand boven (A), met de onderrand op de bovenrand van B, goede kanten op elkaar (de zakkleppen zitten hierbij tussen A en B). Stik vast, werk de rand af met een zigzagsteek of overlock en strijk de rand naar A toe. Stik de naadwaarde vast aan A op 0,7 cm van de naad.

2 Schouderaden




Speld de schouderaden van A en rugpand (C) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar A toe.

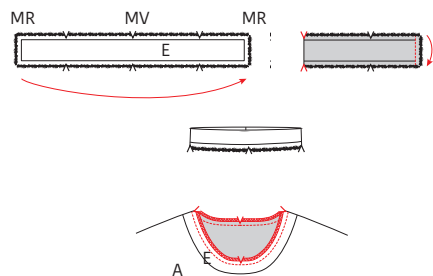

3 Halsboord


Vouw de halsboord (E) dubbel in de breedte met de goede kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje open. Vouw E nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Speld E met de onafgewerkte randen op de halslijn van het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Het naadje van E moet overeenkomen met het MR-merkteken van C. Rek hierbij de stof een beetje uit. Stik E vast met een rekbaar steek. Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock.




Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de onderarm- en zijnaden. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naden naar het voorpand toe.

5 Zoom

Werk de zoom van de mouwen af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de mouwzoom om naar de averechtse kant op het merkteken en stik vast op 2,5 cm van de vouw, maar laat een opening van 1 cm (ter hoogte van de onderarmnaad) voor het inrijgen van het elastiek. Knip het elastiek in twee gelijke delen. Rijg het elastiek in de tunnel, stik de korte kanten aan elkaar vast en trek het elastiek in de tunnel. Stik nu ook de inrijgopening dicht.




Werk de zoom onderaan het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de onderzoom om naar de averechtse kant op het merkteken en stik vast op 2,5 cm van de vouw. Rijg het touw in de tunnel via de knoopsgaten in B.




6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

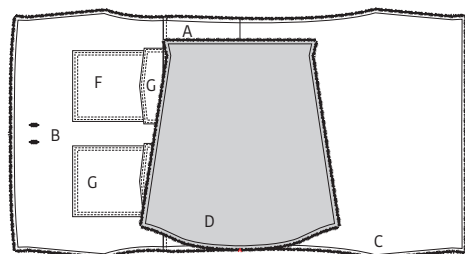

4 Mouwen en zijnaden

Leg de mouw (D) op het werkstuk met de goede kanten op elkaar en speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk. Het merkteken in de kop van de mouw van de stofvouw ligt op de schoudernaad van A/B. Stik vast en werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar D toe. Doe nu hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.



Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant