

MOEILIJKHEID
●●○○




Jean

VEST

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30 tot 56

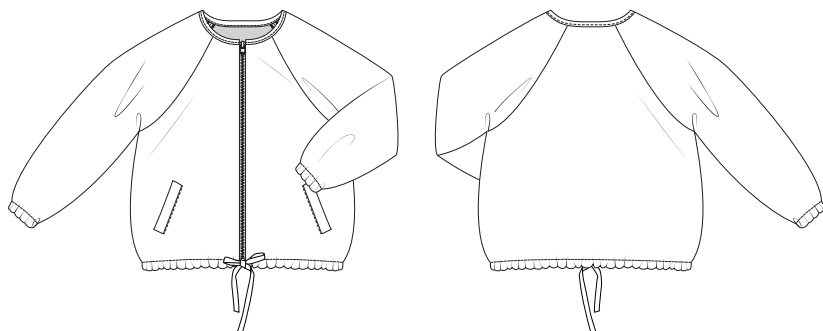

Benodigheden

- Deelbare metalen rits: 55 cm (mt 30-44) en 60 cm (mt 46-56)
- Biaislint (2 cm breed): zie tabel
- Elastiek (1,5 cm breed): zie tabel
- Koordje: zie tabel
- Naaigaren
- Plakvlies: max. 25 cm
- Stof: zie tabel

Maat	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56
Biaislint	50,5 cm	52 cm	53,5 cm	55 cm	56,5 cm	58 cm	59,5 cm
Elastiek	1x 95 cm + 2x 19 cm	1x 105 cm + 2x 20 cm	1x 110 cm + 2x 21 cm	1x 115 cm + 2x 22 cm	1x 125 cm + 2x 23 cm	1x 130 cm + 2x 24 cm	1x 140 cm + 2x 25 cm
Koordje	170 cm	180 cm	185 cm	190 cm	195 cm	205 cm	220 cm

Maat	30-44	46-48	50-56
Stofbreedte 140 cm	155 cm	180 cm	210 cm

Onze stof

Wij kozen een zwarte gewezen stof met gekleurd fijn motiefje.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 1x aan stofvouw
C	mouw: 2x
D	tegenzak: 2x
E	inkijk: 2x
F	sluitingspat: 1x
G	zoombeleg VP: 2x
H	zoombeleg RP: 1x aan stofvouw

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	hals: 0 cm - rondom: 1 cm
B	MR: 0 cm (aan stofvouw) - hals: 0 cm - rondom: 1 cm
C	hals: 0 cm - zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
D, E	rondom: 0 cm
F, G	rondom: 1 cm
H	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	rechthoek ter hoogte van de zakopening
---	--


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

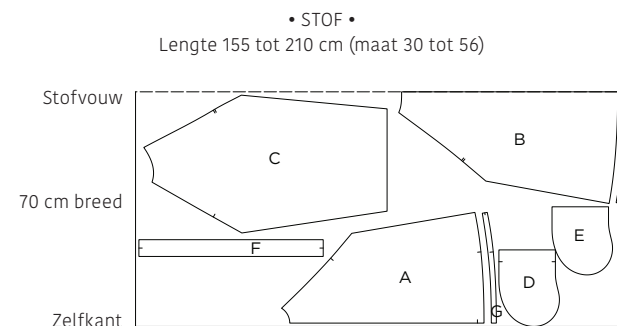


Werkbeschrijving




1 Voorpand


Zigzag of overlock de MV-naad, zijnaad en raglannaad van beide voorpanden (A) en markeer de aangeduide punten op beide delen voorpand (A), tegenzak (D) en inkijk (E) met rijgdraadjes en knipjes.




Teken met krijt op de averechtse kant van A de rechthoek over die op het patroon staat. Teken langs weerszijden van deze rechthoek (aan de korte zijden) een hulplijntje van 1,5 cm. Rijg met een opvallende draad op deze krijtlijnen, zodat de vorm zichtbaar wordt langs de goede kant van A.




Strijk D eerst dubbel op de plaats van de merktekens met de goede kant van de stof naar buiten, zodat er een vouwlijn ontstaat. Vouw nadien terug open. Strijk nu de rechte zijde van D 1 cm om naar de averechtse kant en vouw nadien ook terug open.

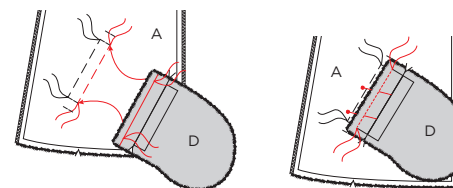


Leg A voor je met de goede kant naar boven. Leg D erop met de goede kant naar beneden en tussen de gemarkeerde lijnen. Speld de gestreken vouwlijn van 1 cm precies op de onderste lijn van de rechthoek. De rijgdraadjes leg je exact op elkaar. Stik in de gestreken vouwlijn van 1 cm van rijgdraadje tot rijgdraadje. Er blijft langs weerszijden 1,5 cm naadwaarde over.




Strijk de rechte zijde van E 1 cm om naar de averechtse kant, zodat er een vouwlijn ontstaat. Vouw nadien terug open.

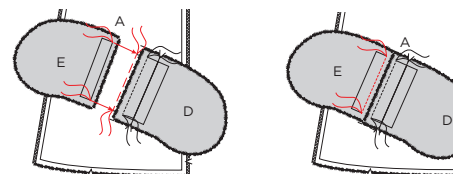


Leg E nu ook op A met de goede kanten op elkaar en tussen de gemarkeerde hulplijnen. Speld de gestreken vouwlijn van E precies op de bovenste lijn van de rechthoek. De rijgdraadjes leg je exact op elkaar. Stik in de gestreken vouwlijn van rijgdraadje tot rijgdraadje. Ook hier blijft langs weerszijden 1,5 cm naadwaarde over.

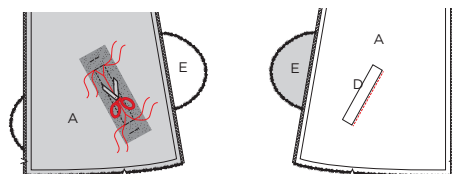

Draai A om met de averechtse kant naar boven. Knip met een fijn schaartje tussen de 2 evenwijdige stiksels tot op ongeveer 1,5 cm van de uiteinden. Knip vanaf hier schuin tot vlak tegen de laatste steek van elk stiksel. Let erop dat je enkel in A knipt en niet in de onderliggende zakdelen! Keer A vervolgens om zodat de goede kant naar boven ligt. Vouw D om op de plaats van de gestreken vouwlijn en duw het deel door de opening naar de averechtse kant van A. De bies past nu perfect in de rechthoek. Geef een stiksel in de aanzetnaad van A en D, zodat de binnenkant van D ook vastgestikt is. Duw ook E naar de averechtse kant van A.




Vouw de ingeknipte driehoekjes aan weerszijden van de zakopening mee om naar de averechtse kant. Zorg ervoor dat je langs de goede kant van A een mooie rechthoek bekomt. Speld nu D en E met de goede kanten op elkaar en stik vast rondom rond (samen met de driehoekjes) met een dubbel stiksel. Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock. Herhaal vervolgens de voorgaande bewerkingen in spiegelbeeld met de andere delen A, D en E.

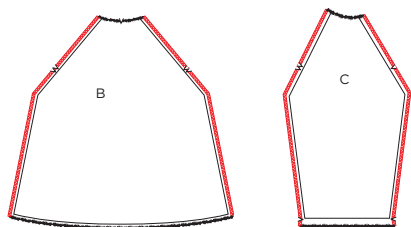


2 Mouwen

Zigzag of overlock de zij- en raglannaden van het rugpand (B) en beide mouwen (C).





Leg A en C met de goede kanten en de merktekens op elkaar en speld de raglannaden aan elkaar. De raglannaad van C met 1 merkteken moet aan A komen, de naad met 2 merktekens komt aan het rugpand (B). Zorg ervoor dat de merktekens van A en C precies op elkaar liggen. Stik vervolgens de naad. Strijk deze open.

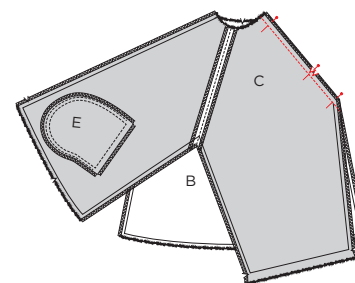


Leg nu de raglannaad van C met 2 merktekens op die van B met de goede kanten op elkaar. Stik vast en strijk de naad open. Herhaal al de voorgaande stappen met het andere deel C aan de andere kant van A en B.

3 Halsuitsnijding

Leg het werkstuk voor je met de averechtse kant naar boven. Vouw het voorgevouwen biaislint helemaal open en leg de rand, met de goede kant naar beneden gericht, tegen de bovenkant van de hals. Stik het vervolgens vast in de eerste vouwlijn. Dun de naadwaarde uit en keer het werkstuk met de goede kant naar boven.




Vouw het biaislint om op alle vouwlijnen en over de halslijn heen, zodat de omgevouwen rand van het biaislint aan de goede kant van het werkstuk net over het vorige stiksel valt. Stik vast net naast de rand.




4 Ritssluiting


Leg het werkstuk voor je met de goede kant van de stof naar boven. Leg ook de deelbare rits voor je met de goede kant naar boven. Draai het rechterslitslint om naar rechts zodat het met de goede kant naar beneden op de goede kant van A LVP komt te liggen. Vouw de bovenkant van het ritslint over de bovenkant van A naar de averechtse kant. De onderkant van het ritslint ligt gelijk met het merkteken. Zorg ervoor dat het midden van het ritslint op 1 cm naast de rand van de stof ligt (dus op de MV-lijn). Rijg het ritslint vast. Speld en rijg op dezelfde manier het andere ritslint aan A RVP. Stik beide ritslinten vast met de halve persvoet of ritspersvoet op 1 cm van de rand.



Vouw de (ondertree) sluitingspat (F) dubbel op de plaats van de merktekens en met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de boven- en onderkant dicht. Keer het deel binnenstebuiten en duw de hoekjes goed uit. Zigzag of overlock de onafgewerkte lange zijde.




Speld F op de goede kant van A LVP, met de overlockte rand van F tegen de rand van A LVP. Het ritslint zit nu tussen de delen. De bovenkant van F leg je gelijk met het eerste ritstandje, de onderkant met het merkteken op A. Stik vast. Vouw F nadien samen met het ritslint nadien terug opzij, zodat de goede kant naar boven ligt.




Stik de rits bovenaan vast op het vorige stiksel van het biaislint, zodat de rits met de goede kant naar boven blijft liggen. Doe hetzelfde met het andere deel A en het andere ritslint.

5 Onderarm- en zijnaden

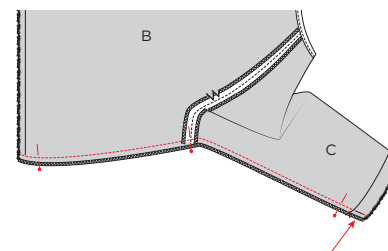

Leg het voor- en rugpand alsook de mouwen met de goede kanten op elkaar en speld de zij- en onderarmnaden op elkaar. Stik vast maar laat tussen de mouwzoom en het merkteken dat de zoomwaarde aangeeft een opening waardoor je later het elastiek kunt rijgen. Strijk de naden daarna open.


6 Zoombeleg





Werk de korte kanten van beide delen zoombeleg voorpand (G) en het zoombeleg rugpand (H) af met een zigzagsteek of overlock.




Stik de zijnaden (korte kanten met merkteken) van G en H met de goede kanten op elkaar en strijk de naden open. Werk de bovenkant van het beleg af met een zigzagsteek of overlock.




Speld de zoomlijn van het beleg op de zoomlijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de zijnaden en de merktekens overeenkomen en stik vast.



Strijk het beleg samen met de naadwaarde naar beneden en geef een stiksel op het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde uit. Strijk de naadwaarde aan MV 1 cm om naar de averechtse kant en vouw het zoombeleg nu terug naar boven en naar de averechtse kant van het werkstuk.

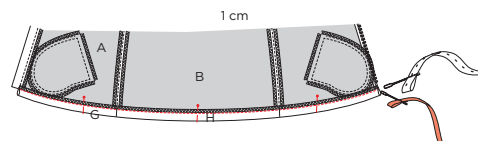

Speld en stik het zoombeleg vast op 2 cm van de zoom, zodat je een tunnel krijgt. Rijg vervolgens het grootste deel van het elastiek en het koordje door de tunnel. Stik de korte zijden van het elastiek vast op het zoombeleg.

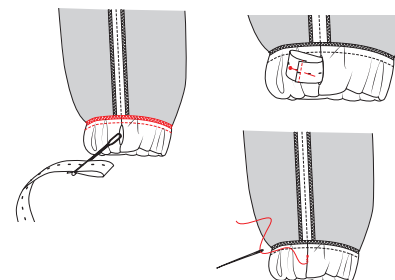

7 Mouwzoom

Werk de zoom van de mouw (C) af met een zigzagsteek of overlock af. Strijk om en stik vast op 2 cm boven de zoom. Rijg vervolgens één van de 2 kortere delen van het elastiek door de tunnel via de opening in de mouwzoom. Leg de uiteinden van het elastiek 3 cm over elkaar en stik vast. Stop het elastiek helemaal in de tunnel en naai de opening dicht. Herhaal de voorgaande bewerkingen om de zoom van de andere mouw af te werken.



8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels, Celine Van Wassenhoven

Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans

Fotografie: Felicia van Ham

Styling: Kate Housh

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant