

MOEILIJKHEID



**Haz**

BROEK

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat XXS tot XXXL



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	XXS	XS	S	M
Tussenbeenlengte (in cm)	72,5	72,5	72,5	72,5
	L	XL	XXL	XXXL
	72,5	72,5	73	73

Maat	XXS	XS	S	M
Zijlengte (in cm)	98	98,5	99	99,5
	L	XL	XXL	XXXL
	100	100,5	101	101,5

## Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband
- Knopen: 1 knoop met diam. 1,8 cm (tailleband), 2 knopen met diam. 1,2 cm (rugpand)
- Broekhaak
- Rits: 15 cm lang
- Plakvlies: max. 61 cm
- Katoenen voeringstof: 57 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	XXS - L	XL - XXXL
Stoflengte (in cm)	180	225

## Onze stof

Wij gebruiken een mooi doorvallende broekstof met veel gewicht en een beetje stretch. De stof bestaat uit 61% polyester, 33% viscose en 6% elastaan.

## Extra stofadvies


Voor deze broek kies je best een mooi doorvallende broekstof. Met stijve stoffen krijg je al gauw een veel te poffertig effect door de bandplooien. Voor extra comfort kies je best een stof met een beetje elastaan.

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2x
C	inkijk zak VP: 2x
D	beleg zak VP: 2x
E	zak VP: 2x (in katoen)
F	gulp: 1x
G	zakvoering RP: 2x (in katoen)
H	bies en inkijk zak RP: 6x
I	tailleband rechts: 2x
J	tailleband links: 2x
K	riemlusjes: 1x

### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 2 cm – rondom: 1 cm
C, D, E, F, G, I, J	rondom: 1 cm
H, K	rondom: 0 cm

### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

## Verstevigen



Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	de plaats van de gulp, naadband aan de zakopening
B	de plaats van de zak
D, F, H	elk deel helemaal
I, J	één deel helemaal


## Patroondelen op de stof

### **Let op!**


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

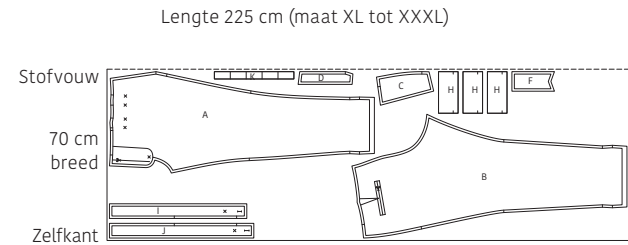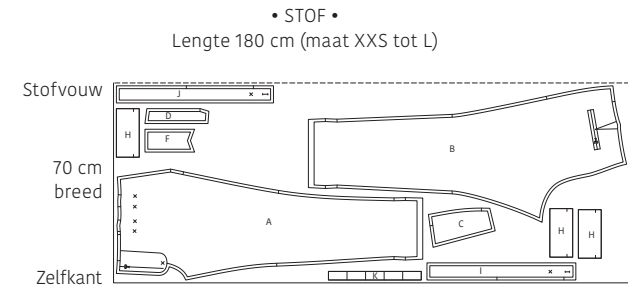

• KATOEN •  
Lengte 57 cm (maat XXS tot XXXL)




## Werkbeschrijving




### 1 Voorpand


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A).

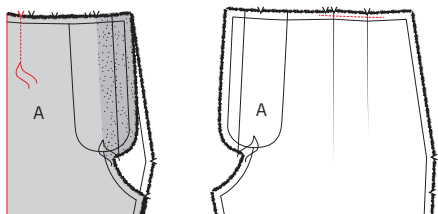


Vorm de plooiën in beide delen A door de merktekens in de taillelijn en de rijgdraadjes op elkaar te leggen met de goede kant van de stof naar binnen. Stik elke plooi vast vanaf de taillelijn tot aan de rijgdraadjes. Strijk de plooiwaarde naar MV en stik de plooiën bovenaan vast op 0,5 cm.




Zigzag of overlock de onderkant en de schuine zijkant van de inkijk zak VP (C), alsook de rechte rand van beleg zak VP (D).




Speld C op de bovenhoek van de zak VP (E). De afgeronde randen leg je bovenop elkaar, beide delen met de goede kanten naar boven. Stik de omtrek van C vast op E op 0,5 cm van de rand.

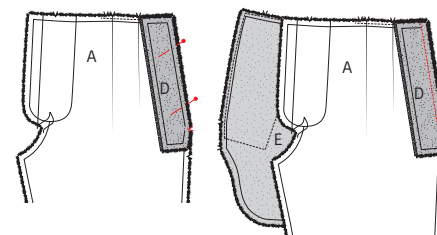


Leg E voor je met de averechtse kant naar boven. Speld de niet-overlockte lange zijde van D op de schuine rand van A met de goede kanten op elkaar. Speld nu deze rand op de schuine rand van E. A ligt nu tussen E en D. Stik vast doorheen alle stoflagen.

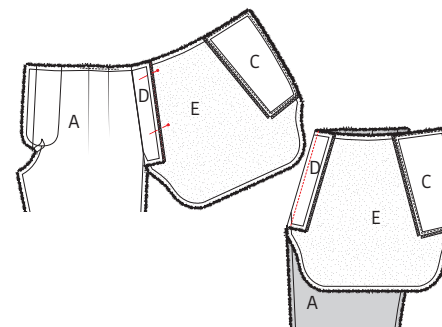


Strijk D en E naar de andere kant, zodat ze op elkaar komen te liggen. Speld en stik de overlockte rand van D op E. Strijk nu D (en E) volledig om naar de averechtse kant van A. Geef een doorstikking op persvoetbreedte naast de zakopening.

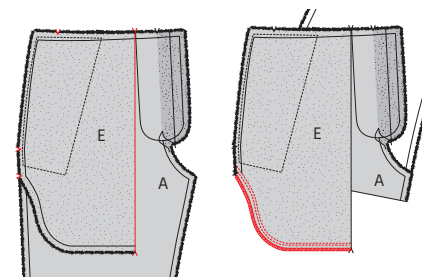

Vouw E dubbel op de middelste merktekens boven- en onderaan. De andere merktekens komen overeen met de rand van de zakopening. Vouw A even opzij en stik de onderkant van E met een dubbel stiksel. Zigzag of overlock vervolgens deze rand.




Stik de bovenkant en zijkant van E vast aan A op 0,5 cm. Geef een verstevigend zigzagstiksel boven- en onderaan de zakopening.




## 2 Ritssluiting


Knip bij het rechtervoorpand (A RVP) een stukje van het aangesneden beleg af op de aangegeven lijn.

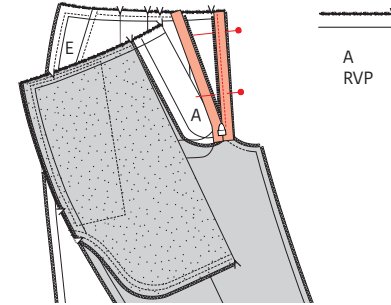


Leg beide voorpanden voor je met de goede kant van de stof naar boven. Leg ook de rits voor je met de goede kant naar boven. Draai het rechtterrits lint om zodat het met de goede kant naar onderen op de goede kant van A RVP ligt (vouw het linkervoorpand opzij). Het ritslint leg je net naast de overlocksteek en de tandjes van de rits beginnen 1,5 cm onder de rand van de taillenaad. Stik vast in het midden van het ritslint (op 1 cm van de rand) met de ritspersvoet. Vouw het ritslint nu om naar de averechtse kant van A RVP en sluit de rits.

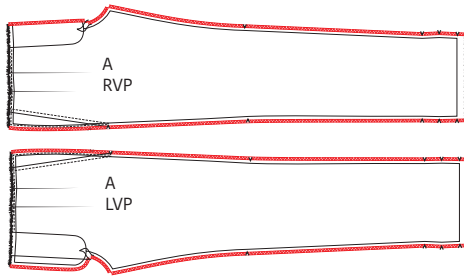


Zigzag en overlock de MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen A.




Speld beide delen A met de goede kanten en de merktekens van MV precies op elkaar. Stik het stukje MV-naad onder de gulpsluiting dicht. Je begint te stikken vanaf 2 cm voor de tussenbeen-naad tot aan het rijgdraadje.

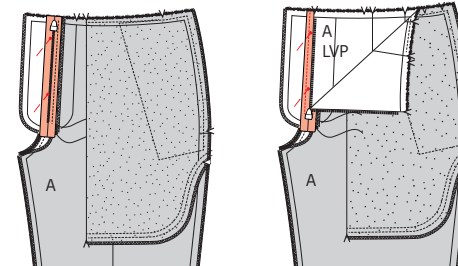


Leg beide delen A terug met de goede kanten en de merktekens van MV precies op elkaar. Speld nu het andere ritslint (terwijl de rits dicht is en de MV-merktekens nog steeds op elkaar liggen) aan het aangesneden beleg van A LVP en met de goede kanten op elkaar. Open de rits en stik vast in het midden van het ritslint.

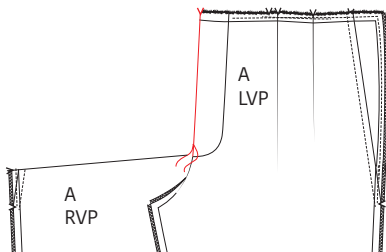


Strijk nu het aangesneden beleg van A LVP om naar de averechtse kant op de plaats van het MV-merkteken. Laat de gevouwen lijn mooi overgaan in de MV-naad.

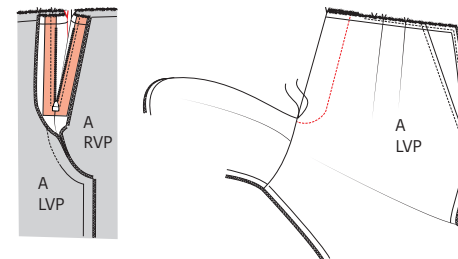


Vouw het aangesneden beleg van A LVP om naar de averechtse kant op de plaats van het MV-merkteken. Speld vast en geef langs de goede kant een sierstiksel dat de vorm van het beleg volgt. Je beëindigt het stiksel aan de MV-naad onder het einde van de rits.

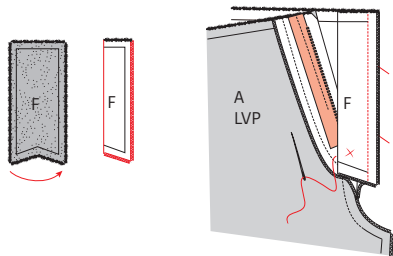

Strijk de gulp (F) dubbel met de goede kant van de stof naar buiten. Zigzag of overlock de lange zijde en de onderste schuine zijde. Speld de overlockte rand van F aan A RVP (de rits zit tussen de stofdelen) en stik vast. Naai ten slotte met een paar steekjes het hoekje van F vast aan het beleg van A LVP.




Teken met kleermakerskrijt op de averechtse kant van B de rechtehoek over die op het patroon staat. Teken langs weerszijden van de rechtehoek een hulplijntje op 1,5 cm. Rijg met opvallende draad op deze krijtlijnen zodat de vorm zichtbaar wordt langs de goede kant van B.

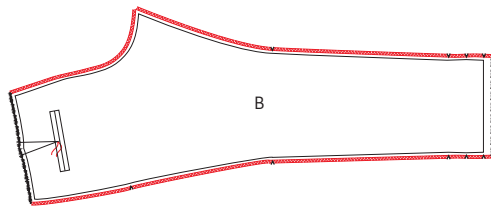


### 3 Zak rugpand


Duid het eindpunt van de neep/coupenaad op het rugpand (B) aan met een rijgdraadje. Zigzag of overlock de MR-, zij- en tussenbeennaden van B.

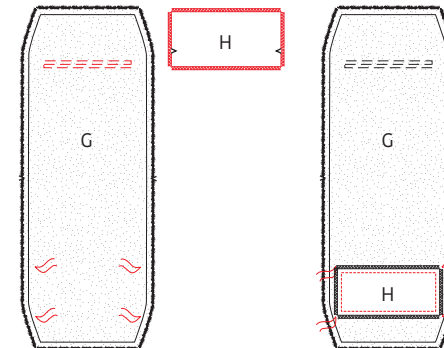


Duid ook met rijgdraad de rechtehoek van de zakopening aan op de zakvoering RP (G) en markeer de aangeduide punten voor de inkijk op G met rijgdraadjes. Zigzag of overlock de randen van alle bies- en inkijkdelen (H). Neem één deel H, dit wordt de inkijk. Speld de hoeken van H op de merktekens van G, beide delen liggen met de goede kanten naar boven. Stik H rondom vast op persvoetbreedte.




Leg de merktekens op de taillelijn van B op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen en stik de neep/coupenaad vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje dat het eindpunt aanduidt. Strijk de neepwaarde naar de zijnaad toe.




Speld G op B met de averechtse kanten op elkaar. De middenlijnen van de rechthoeken laat je precies overeenkomen. De bovenkant van G moet gelijkliggen met de taillelijn van B. Speld goed vast zodat de rechthoeken niet meer kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar.

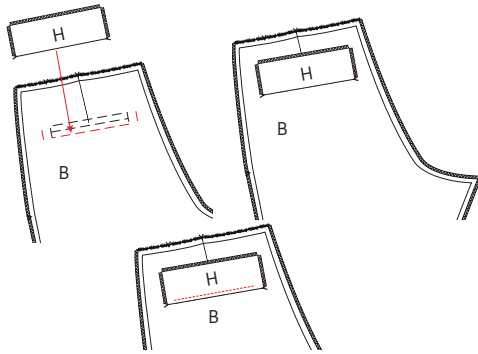

Neem twee delen H, dit worden de boven- en onderbies van de zak. Strijk bij beide delen 2 cm om. Keer B om zodat het met de goede kant naar boven ligt. Schuif de gevouwen rand van één deel H (de onderbies) langs boven tegen de onderste merklijn van de zakopening in B. De averechtse kant van H ligt op de goede kant van B. De zijkantjes liggen tegen de hulplijntjes. Stik H heel precies vast op 0,5 cm en tussen de rijgdraden van de rechthoek. Je begint en eindigt het stiksels dus op 1,5 cm van de rand.

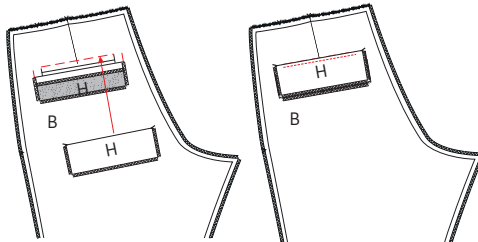


Vouw de onderbies naar onderen, zodat de merklijnen weer zichtbaar worden. Neem een ander deel H (de bovenbies) en schuif de gevouwen rand langs onderen tegen de bovenste merklijn. De averechtse kant van H ligt op de goede kant van B. De zijkantjes liggen tegen de hulplijntjes. Stik vast op 0,5 cm van de gevouwen rand en precies tussen de rijgdraden van de rechthoek. Je begint en eindigt het stiksels dus op 1,5 cm van de rand.




Controleer aan de averechtse kant van B de stiksels op G. Deze moeten exact 1 cm evenwijdig van elkaar zijn en dus op de merklijnen in G zitten. Verwijder vervolgens de merkdraden. Knip nu tussen beide biezen de zakopening open. Je knipt netjes in het midden tussen de twee stiksels en door de stof van B en G. Begin te knippen in het midden en stop 1,5 cm voor het einde. Vanaf hier knip je een zwaluwstaartje in tot aan de laatste steek van ieder stiksels.

### Naaitip!


Het is belangrijk om heel nauwkeurig te knippen tot net tegen de laatste steek. Als je niet ver genoeg knipt zal er een plooi in de hoek van de zak zitten langs de goede kant. Als je te ver knipt zal er een gaatje zijn.




Vouw de biezen door de zakopening naar de averechtse kant van B, zodat ze op G liggen. Strijk ze netjes plat en zorg ervoor dat ze mooi tegen elkaar aansluiten en dat je mooie rechte hoekjes hebt langs de goede kant van B.




Naai de biezen tijdelijk aan elkaar vast met de flanelsteek.




Leg het werkstuk voor je met de goede kant naar boven en vouw de stof van B en G opzij zodat je de ingeknipte driehoekjes aan de biezen kunt vaststikken. Stik mooi recht en ga een aantal keer heen en weer zodat het driehoekje stevig vastzit.

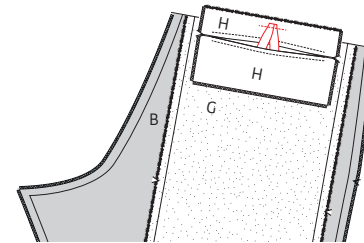


Vouw het lusje dubbel en speld de uiteinden vast onder de bovenbies. Zorg ervoor dat de uiteinden 1 cm voorbij de biezen liggen. Vouw B uit de weg en stik het lusje vast aan de bovenbies.




Stik nu de onderkant van de onderbies vast op G. Zorg ervoor dat je B niet mee vaststikt. Knip de overtollige stof van de bovenbies weg tot ongeveer 2 cm boven de zakopening.

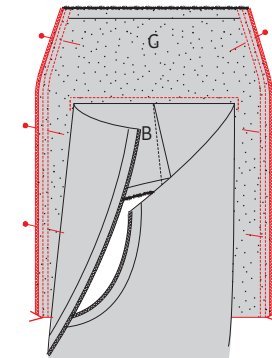

Vouw G dubbel met de goede kanten op elkaar, zodat de bovenkant en zijkanten gelijkliggen. Stik de zijkanten dicht met een dubbel stiksel en werk af met een zigzagsteek of overlock. Vouw B uit de weg en doorstik de bovenkant van de bovenbies en de zijkantjes van de zak nog eens door alle stoflagen heen. Aan de zijkanten van de zakbiezen mag je voor extra versterking een zichtbaar stiksel geven met een korte zigzagsteek langs de goede kant van het werkstuk.

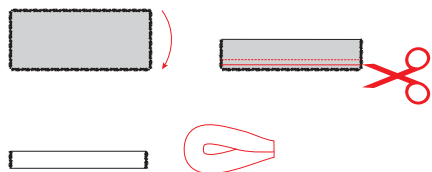


Knip twee rechthoekjes van 8 cm lang op 2 cm breed uit dezelfde stof om twee lusjes van te maken. Vouw de lange zijden met de goede kanten op elkaar. Stik op 0,5 cm. Knip de naadwaarde weg en keer het lintje door aan één kant het lintje binnenstebuiten te vouwen en de rest van het lintje er met de stompe kant van een breinaald door te duwen.

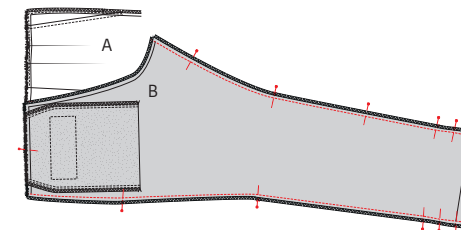

#### 4 Zij- en tussenbeennaden


Speld en stik de zij- en tussenbeennaden van beide delen B op die van A met de goede kanten op elkaar. Strijk deze naden open. Doorstik net naast de zijnaad langs de kant van B, vanaf de taillelijn tot aan de onderkant van de zakopening.






### 5 Zitnaad

Schuif de ene broekspijp in de andere, zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Speld en stik de rest van de zitnaad. Begin te stikken waar je eerder gestopt was bij het stikken van de ritsluiting. Strijk de naad daarna open.

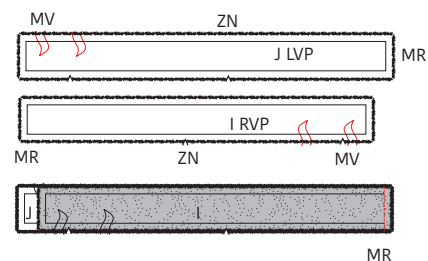


Markeer de aangeduide punten op de rechter (I) en linker (J) taillebanden met rijgdraadjes. Speld en stik de MR-naadjes van de bekleefde delen I en J met de goede kanten op elkaar. Strijk het naadje open. Doe hetzelfde met de niet-bekleefde delen I en J.




### 6 Tailleband


Strijk de lange zijden van het deel voor de riemlusjes (K) eerst op elkaar met de goede kant naar buiten, vouw weer open, en strijk vervolgens elke lange zijde tot tegen de gestreken middellijn. Strijk K daarna nogmaals dubbel. Doorstik beide lange zijden van het lint op 1 mm van de rand. Knip K ten slotte in vijf gelijke delen.

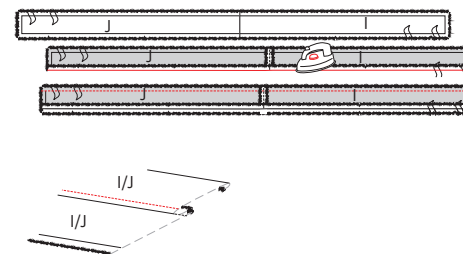


Strijk de onderkant van de niet-bekleefde tailleband (I+J) 1 cm om. Speld en stik de bovenkant van beide taillebanden met de goede kanten op elkaar. Strijk daarna de naadwaarde naar de niet-bekleefde tailleband en geef een tegenstiksel op dit deel net naast de naad, zodat de onderliggende naadwaarde eraan vasthangt.

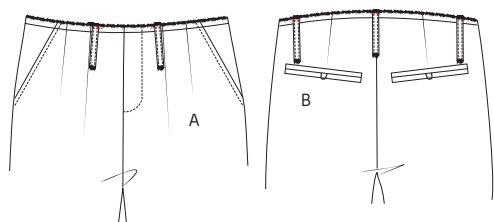


Speld de riemlusjes aan de taillelijn van het werkstuk met de goede kanten op A en B. Speld twee riemlusjes op het voorpand op het aangegeven merkteken. Speld drie riemlusjes op het rugpand op de aangegeven merktekens, waarvan eentje op de MR-naad. Stik de riemlusjes vast op 0,5 cm van de taillelijn.

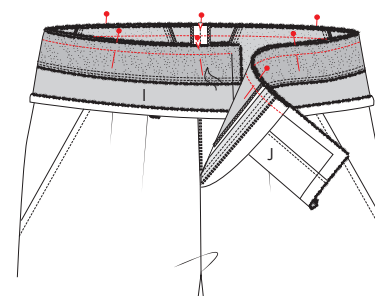



Speld de rand van de bekleefde tailleband aan de taillelijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens van MV en zijnaden overeenkomen. Stik vast.



Strijk de tailleband helemaal naar boven. Vouw nu aan de uiteinden de taillebanden met de goede kanten op elkaar. Stik de korte zijden dicht. Stik aan het LVP het onderste hoekje verder dicht tot aan de gulp. Dun de naadwaarde aan de hoekjes uit en keer ze om met de goede kant naar buiten. Duw de hoekjes netjes uit met de stompe kant van een breinaald.

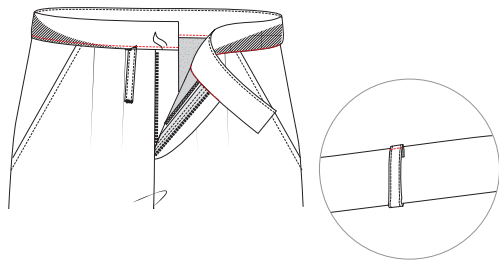


Speld de tailleband langs de binnenkant van het werkstuk enkele millimeters over de aanzetnaad en rijg vast met de hand, zodat deze niet meer kan verschuiven. Stik nu langs de goede kant van het werkstuk netjes in de aanzetnaad, zodat de binnenste tailleband vastzit. Verwijder daarna de rijgdraad. Vouw de loshangende uiteinden van de riemlusjes 0,5 cm om en vouw de riemlusjes nu naar boven. Stik ze vast aan de bovenkant van de tailleband door alle stoflagen heen.

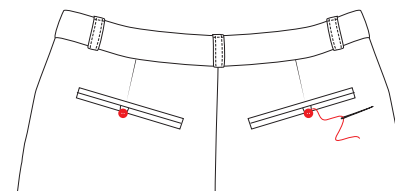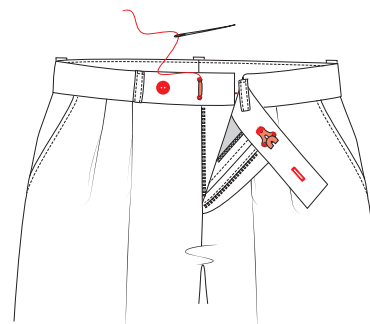


## 8 Knopen

Naai een knoop en het onderste deel van de broekhaak aan de rechtertailleband op de plaats van de merktekens. Naai het bovenste deel van de broekhaak aan de binnenkant van de linker-tailleband en maak een horizontaal knoopsgat op het uiteinde. Zorg ervoor dat je het knoopsgat slechts 3 mm voor het knoop-aanzetpunt laat beginnen. Naai knoopjes onder de onderbiezen van de zakken in het ruggand.

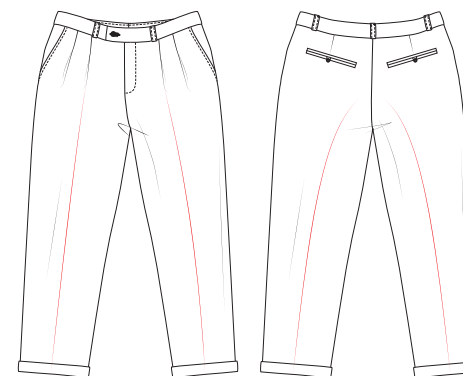

## 9 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op. Strijk in het verlengde van de eerste bandplooï een vouw in de broekspijpen tot aan de zoom. Strijk ook in het ruggand een vouw. En je bent klaar!

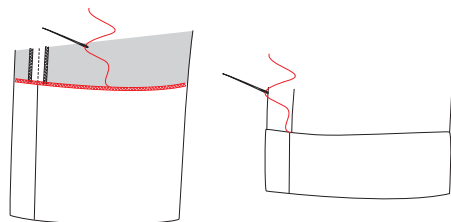

## 7 Zoom

Zigzag of overlock de zoom. Strijk de zoom 6 cm om naar de averechtse kant en naai vast met een blinde flanelsteek. Maak vervolgens nog een omslag van 4 cm en naai die eventueel aan de zijnaden vast met enkele steekjes.

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofdredacteur:** Ann De Tremerie

**Ontwerp en uitvoering patroon:** Britt Guetens  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Diane Hendrixx  
**Styling:** Siska Loraine

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vorbmand** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant