

MOEILIJKHEID




Johanna

VEST

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

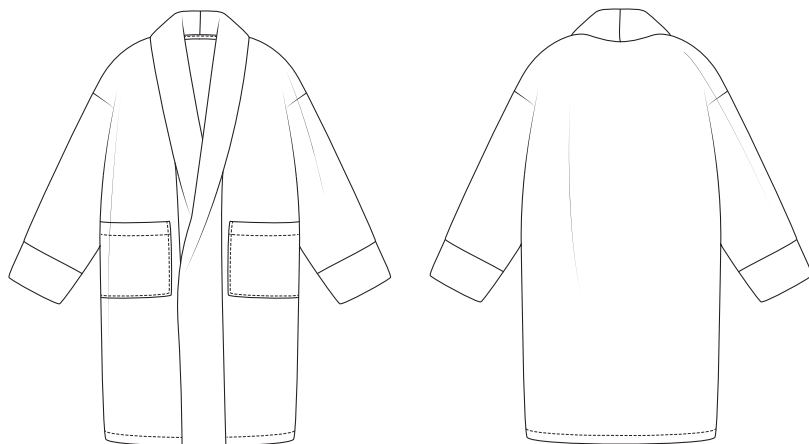

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	102,75	103,25	103,75	104,25	104,75	105,25
	46	48	50	52	54	56
	105,75	106,25	106,75	107,25	107,75	108,25

Benodigheden

- Naaigaren
- Rekbaar versterking: max. 10 cm
- Bia's: zie tabel
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-42	44-56
Stoflengte (in cm)	255	290

Maat	34	36	38	40	42	44
Lengte biais (in cm)	24	24,5	24,75	25	25,25	25,75
	46	48	50	52	54	56
	26	26,5	27,25	27,75	28,25	29

Onze stof

Wij kozen voor het gekleurde vest een stof van 21% wol, 29% polyester en 50% polyacryl, en voor het witte vest een stof van 80% katoen en 20% polyester.

Extra stofadvies


Wij gebruikten een zware wolmengeling met een warme print voor onze gekleurde versie en een hippe namaakwol (teddy) in katoenmengeling voor onze effen witte versie. Alle stoffen met rek zijn geschikt. Speel ook eens met de lengte voor een klassiek model of maak de zakken in een opvallende stof. Stoffen zonder rek kunnen in principe ook, maar zullen minder comfortabel zitten.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	kraag: 2x
D	mouw: 2x aan stofvouw
E	zak: 2x
F	mouwboord: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	zoom: 4 cm - rondom: 1 cm
B	MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 4 cm rondom: 1 cm
C, E, F	rondom: 1 cm
D	naad: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

E	bovenrand zak tot het merkteken
---	---------------------------------


Patroondelen op de stof

Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 255 tot 290 cm (maat 34 tot 56)

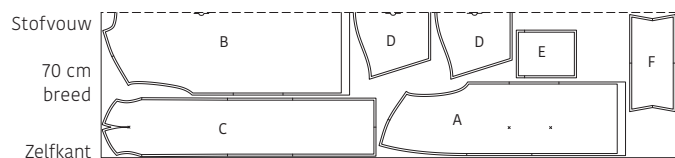



Werkbeschrijving



1 Schouderaden

Duid de merktekens op het voorpand (A) aan met een rijgdraadje.




Werk alle randen van de zak (E) af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de bovenrand om naar de goede kant op het merkteken in de zijnaad. Stik één rand verticaal vast vanaf de vouw op 1 cm van de rand, knip de hoekjes bij en keer de bovenrand met de goede kant naar buiten. Stik de bovenrand vast op 3 cm van de gestreken rand. Strijk de rand en strijk ook één zijnaad en de ondernaad 1 cm om naar de averechtse kant. Herhaal voor beide zakken, maar stik en strijk bij de andere zak de tegenovergestelde zijnaad om. Speld de zak op het voorpand met de hoeken op de met rijgdraad aangeduide punten. Stik de omgestreken zijnaad en de onderrand vast op 3 mm van de rand. Stik ook de nog losse zijnaad voorlopig vast in de naad van A.

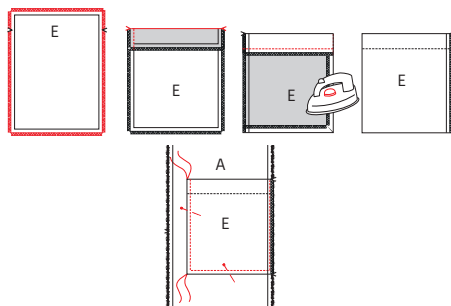


Leg A en het rugpand (B) met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de schouderaden. Werk de naden daarna af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar A toe.

2 Mouwen en zijnaden


Leg de mouw (D) op het werkstuk met de goede kanten op elkaar en speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk. Het merkteken in de kop van de mouw van de stofvouw ligt op de schoudernaad van A/B. Stik vast en werk deze naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar D toe. Doe nu hetzelfde met de andere mouw aan de andere kant van het werkstuk.

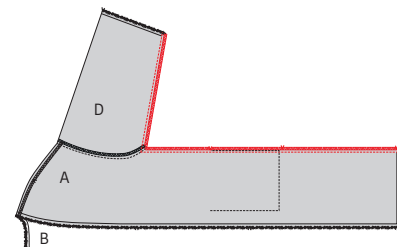

Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de onderarm- en zijnaden. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naden naar het voorpand.




Werk de zoom van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock.

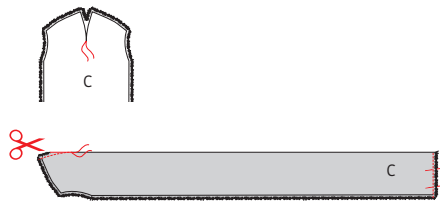

3 Kraag


Duid het merkteken bovenaan de kraag (C) aan met een rijgdraadje. Vouw de kraag dubbel op het met rijgdraad aangeduide punt (goede kanten op elkaar) zodat de merktekens bovenaan op elkaar liggen. Stik vast van het merkteken bovenaan in een punt tot het rijgdraadje. Knip de naad open tot tegen het rijgdraadje en strijk de neep plat. Speld de zoom van de kraag dubbel op het merkteken onderaan (goede kanten op elkaar) en stik dicht. Herhaal ook voor het andere kraagdeel.

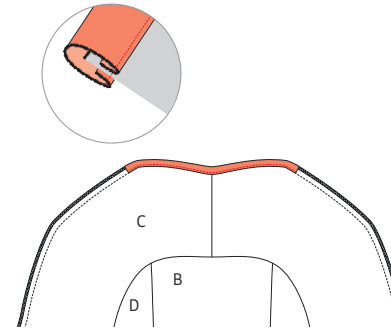


Werk de halsrand van B/C af met biaslint als volgt: vouw het biaslint open en de korte kanten 1 cm naar de averechtse kant en speld het met de goede kant op de halsrand van C. Stik vast in de bovenste vouw. Vouw vervolgens de niet-gestikte rand van het lint om op de vouw, en vouw het lint naar de halsrand van B, netjes over het stiksel. Speld vast en stik het lint door alle lagen vast op 2 mm van de rand.

Tip!


Je kunt natuurlijk ook de volledige binnenrand van het vest afwerken met biaslint! Voorzie dan wel een langer stuk bias.



Speld de MR-naad van beide kraagdelen met de goede kanten op elkaar, stik vast en strijk de naad open. Keer ook de onderrand (zoom) van C met de goede kant naar buiten en strijk de onderrand. Vouw de kraag dubbel met de goede kant naar buiten.

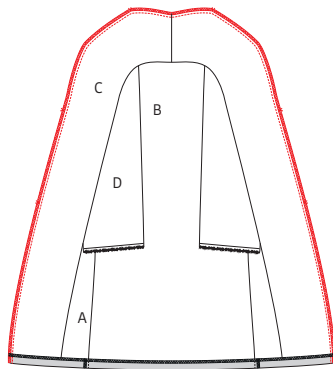


Speld de kraag aan het werkstuk, goede kanten op elkaar. De MR van C ligt op de MR-merktekens van B, het bovenste merkteken in de lange rand op de schoudernaad van A/B, de overige merktekens op elkaar. De onderrand van C ligt op 4 cm van de zoomrand van A. Vouw de zoom van A onderaan over de onderrand van C en speld vast. Stik de volledige kraag vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.



4 Zoom en mouwboord

Strijk de nog losse zoomwaarde van A/B om en stik vast.

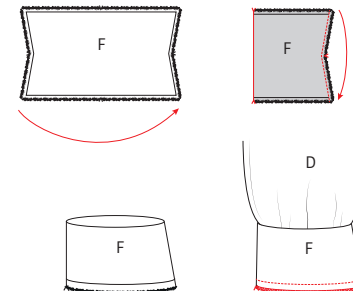

Vouw de mouwboord (F) dubbel met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de korte zijkanten dicht. Knip de hoekjes bij en keer de mouwboord met de goede kant naar buiten. Strijk plat. Speld de open rand van F aan de goede kant van de zoom van de mouw, let erop dat de naden van F en D op elkaar liggen. Stik rondom vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar de mouw toe, de mouwboord weg van de mouw.

5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!



Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbnd Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant