

MOEILIKHEID




Dee

BROEK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

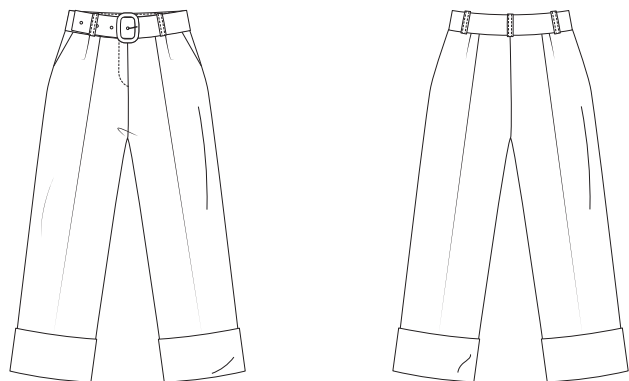

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Zijlengte (incl. tailleband) in cm	98,25	99,25	100,25	101,25	102,25	103,25
	46	48	50	52	54	56
	104,25	105,5	106,5	107,5	108,5	109,75

Maat	34	36	38	40	42	44
Tussenbeenlengte (in cm)	69,75	70,25	70,75	71,25	71,75	72,5
	46	48	50	52	54	56
	73	73,5	74,25	74,75	75,5	76

Benodigheden

- Naaigaren
- Knoop (diam. 20 mm): 1
- Rits: 1, lengte 12 cm (maat 34 tot 46) - lengte 15 cm (maat 48 tot 56)
- Plakvlies: max. 55 cm
- Naadband: max. 40 cm
- Gesp (verticaal, breedte opening 6 cm): 1
- Kleine metalen oogjes (diam. 8 mm): 6
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34	36-40	42-46	48-56
Stoflengte (in cm)	220	240	270	305

Onze stof

Wij maakten deze broek in een geruite stof in een mengeling van 64% polyester, 34% viscose en 2% elastaan.

Extra stofadvies


Alle stoffen zonder rek zijn geschikt. Stoffen met rek zijn minder geschikt omdat deze stoffen de pasvorm niet ten goede komen ter hoogte van de taille. Het model kan dan mogelijk te wijd uitvallen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x
C	zak: 2x
D	tailleband RVP: 2x
E	tailleband LVP: 2x
F	tailleband RP: 2x aan stofvouw
G	zoomboord: 2x
H	gulgstuk: 1x
I	riem: 2x
J	riemlusjes: 1x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C, D, E, G, I	rondom: 1 cm
F	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
H, J	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

C	naadband aan schuine zakrand
D, E, F, H	elk deel helemaal


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 220 tot 270 cm (maat 34 tot 46)

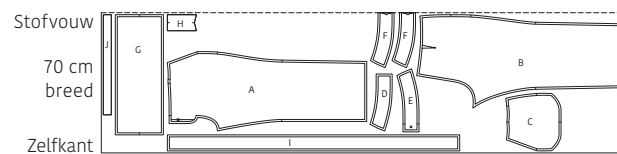


Lengte 305 cm (maat 48 tot 56)




Werkbeschrijving

1 Zakken voorpand


Markeer het aangeduide punt op het voorpand (A) met rijgdraad. Vouw A, met de goede kant naar buiten, in het midden van de pijp dubbel. De zijnaden van knie tot zoom liggen hierbij op elkaar, het deel boven de knie ligt niet precies op elkaar. Pers nu een vouw in de voornaad (gebruik eventueel een persdoek) van de zoom tot de taillenaad en vouw terug open.

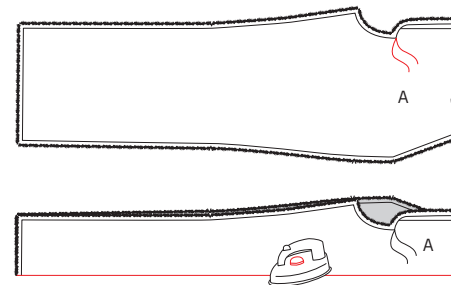


Vouw de aangeduide merktekens in de taillenaad van A op elkaar en stik de plooi in het voorpand voorlopig vast in de naad.

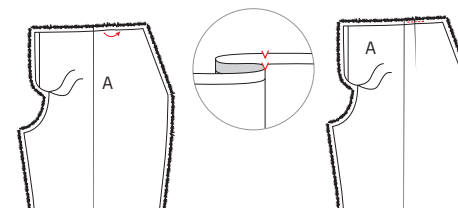


Leg de schuine zijde van de zak (C) en die van A met de goede kanten op elkaar. Speld en stik vast. Strijk de naad naar C en geef een stiksel op C net naast de naad, zodat C vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.

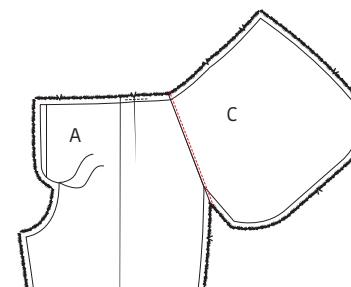


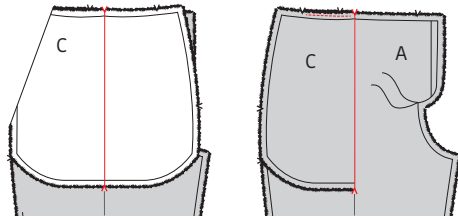


Vouw C naar de averechtse kant van A en daarna dubbel op de plaats van de merktekens boven- en onderaan. Stik het stukje bovennaad van de zak voorlopig vast in de naad.

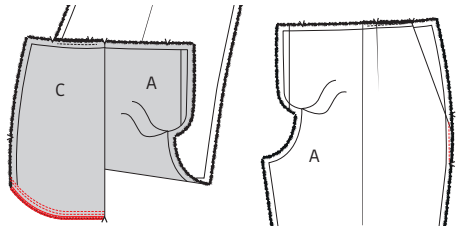


Vouw A uit de weg en stik de onderkant van C dicht met een dubbel stiksel. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Stik de zijrand een stukje vast in de naadwaarde. Herhaal alle voorgaande bewerkingen met de andere delen A en C.



Knip van A LVP een stukje van het aangesneden beleg af op de aangegeven lijn.

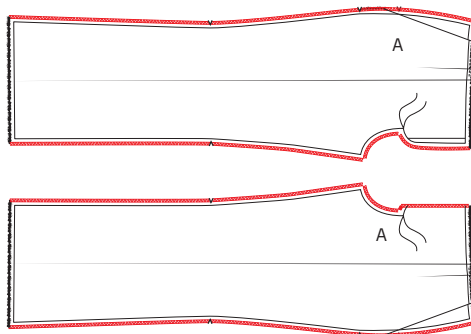


Zigzag of overlock nu de MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen A.




2 Ritsluiting


Speld beide delen A met de goede kanten én de merktekens van MV precies op elkaar. Stik de MV-naad onder de gulpsluiting dicht, van het rijgdraadje tot een tweetal cm van de onderkant.

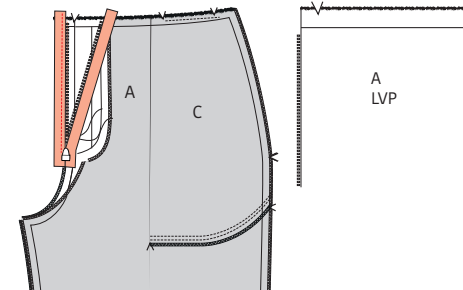


Leg beide delen A voor je met de goede kant van de stof naar boven. Leg ook het ritslint voor je met de goede kant naar boven. Draai het rechterslitslint om zodat het met de goede kant naar onderen op de goede kant van A LVP komt te liggen. Het ritslint leg je net naast de overlocksteek en de tandjes van de rits beginnen 1,5 cm onder de rand van de tailenaad. Stik vast in het midden van het ritslint (op 1 cm van de rand) met de halve persvoet of ritspersvoet.

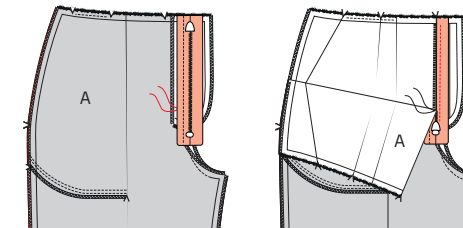


Vouw het ritslint nu om naar de averechtse kant van A LVP en sluit de rits. Leg beide delen A weer met de goede kanten én de merktekens van MV precies op elkaar. Speld nu het andere ritslint (terwijl de rits gesloten is en de MV-merktekens nog steeds op elkaar liggen) aan het aangesneden beleg van A RVP met de goede kanten op elkaar. Open de rits en stik vast in het midden van het ritslint.

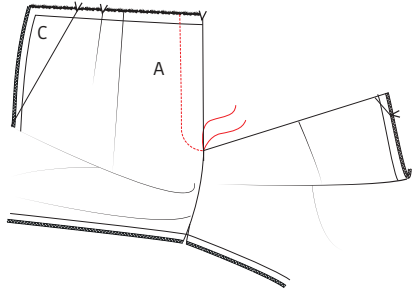

Strijk nu het aangesneden beleg van A RVP om naar de averechtse kant op de plaats van het MV-merkteken. Laat de gevouwen lijn mooi overgaan in de MV-naad. Geef een sierstiksel vlak naast de gulprand tot aan het rijgdraadje.

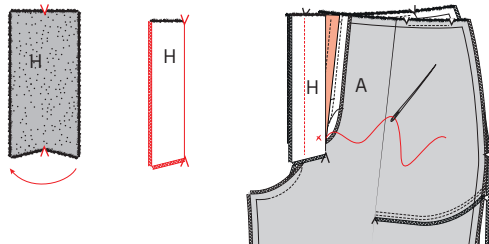


Strijk het gulpstuk (H) dubbel met de goede kant van de stof naar buiten. Zigzag of overlock de lange zijde en de schuine zijde onderaan. Speld de overlockte zijde van H aan A LVP (de rits zit tussen de stofdelen) en stik vast. Naai ten slotte met een paar steekjes het andere hoekje van H vast aan het beleg van A RVP.

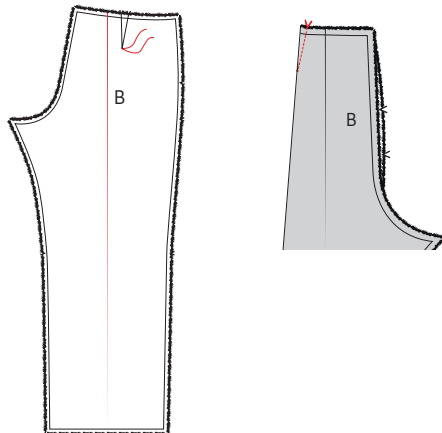


3 Rugpand

Markeer de aangeduide punten op beide rugpanden (B) met rijgdraadjes. Pers ook in het rugpand een vouw zoals bij het voorpand. Vouw de merktekens aan de bovenkant van B met de goede kanten op elkaar om de tailleneep/coupenaad te stikken. Stik vanaf het merkteken op niets uit naar de rijgdraad. Strijk de tailleneep/coupenaad naar MR.

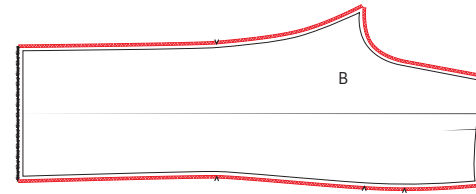


Werk de zitnaad, binnenbeen-naad en zijnaad af met een zigzagsteek of overlock.

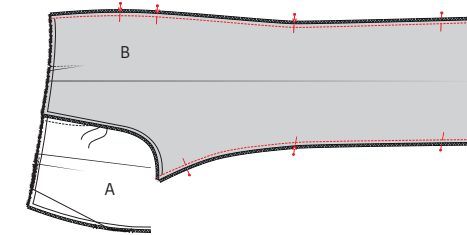


4 Zij- en tussenbeennaden

Speld A en B met de goede kanten op elkaar en stik de tussenbeennaden. Speld ook de zijnaden met de goede kanten op elkaar en stik vast.




5 Zitnaad

Schuif de ene broekspijp in de andere, zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Speld en stik de rest van de zitnaad (begin te stikken waar je eerder gestopt was). Strijk de naad daarna open.




6 Tailleband en riemlusjes


Strijk de lange zijden van het deel voor de riemlusjes (J) naar het midden toe met de goede kant van de stof naar buiten. Strijk J daarna nogmaals dubbel. Geef een sierstiksel op 2 mm van de beide randen en knip het lint in vijf gelijke delen.

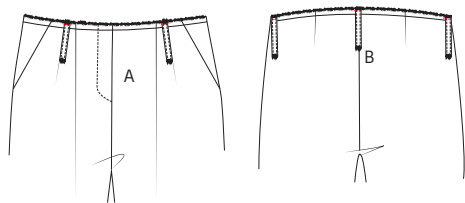


Speld de riemlusjes boven- en onderaan aan de taillenaad van het werkstuk op de aangegeven plaatsen: twee op het voorpand, twee op het rugpand en één op de MR-naad. Zet ze voorlopig vast met een stiksel op 0,5 cm.




Speld de niet-overlockte onderkant van de tailleband aan de taillelijn met de goede kanten en de corresponderende merktekens op elkaar. Er blijft telkens 1 cm naadwaarde over aan weerszijden van MV. Stik vast.

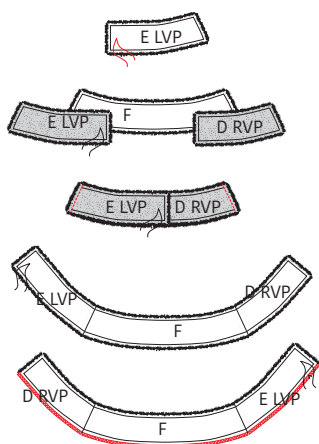


Speld de zijnaden van tailleband RVP (D), tailleband LVP (E) en tailleband RP (F) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naadjes open. Doe hetzelfde (maar gespiegeld) met de andere delen D, E en F. Leg beide taillebanden voor je met de goede kant naar boven. Werk de onderkant van de tailleband, waarbij E aan de rechterkant ligt, af met een zigzagsteek of overlock. Deze tailleband komt aan de binnenkant.




Vouw de tailleband eerst helemaal naar boven en nadien dubbel op de plaats van de naad met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijden van MV dicht. Dun de hoeken uit en keer de tailleband binnenstebuiten.

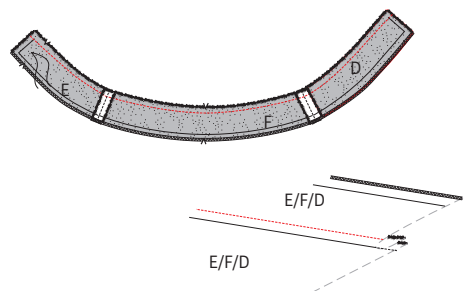

Speld de bovenkant van de taillebanden met de goede kanten op elkaar en stik vast. Vouw de taillebanden daarna open en leg de naadwaarde in de richting van de tailleband met overlockte onderkant. Geef een stiksel op dit deel net naast de naad zodat de onderliggende naadwaarde eraan vasthangt.

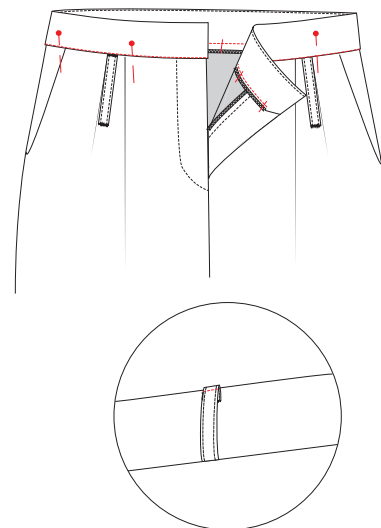


Speld vervolgens, langs de goede kant van het werkstuk, de binnenkant van de tailleband vast. Stik netjes vast in de aanzetnaad. Vouw de bovenrand van de riemlusjes 1 cm om en stik vast op de bovenrand van de tailleband door alle lagen heen. Je zult zien dat de riemlusjes iets groter zijn dan de tailleband, dat is normaal, zo kan je riem makkelijker door de lusjes en zit hij niet te strak.

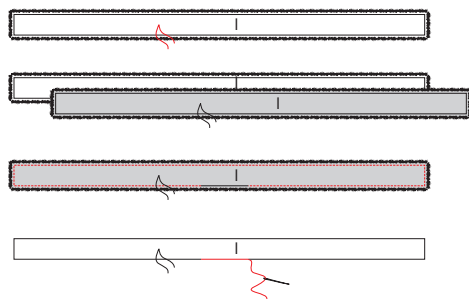


7 Riem

Duid de openingen voor de oogjes van de riem aan met een rijgdraadje op beide delen van de riem (I). Speld beide delen I met de goede kanten op elkaar en stik rondom vast, maar laat halverwege een keeropening van een vijftal cm. Knip de hoekjes bij, keer de riem binnenstebuiten door de keeropening en strijk het lint plat. Sluit de keeropening handmatig met een onzichtbare steek.

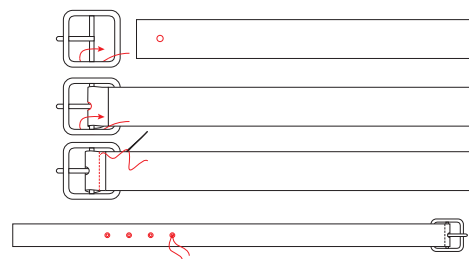


Maak een rond knoopsgaatje (of plaats een rivetje) op 2 cm van het korte uiteinde van de riem dat het verst van het rijgdraadje verwijderd is. Steek de pin van de gesp door dit gaatje en vouw de gesp rond het middenstaafje. Naai handmatig vast op 1,5 cm van de omgevouwen rand. Plaats de oogjes in I: het eerste oogje staat met rijgdraad aangeduid, de volgende drie oogjes plaats je voorbij dit oogje (weg van de gesp) telkens op een tweetal cm van elkaar.

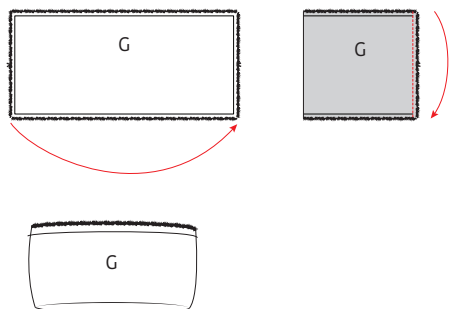


8 Zoomboord

Speld de korte kanten van de zoomboord (G) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open. Vouw G nu dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten en strijk de rand.

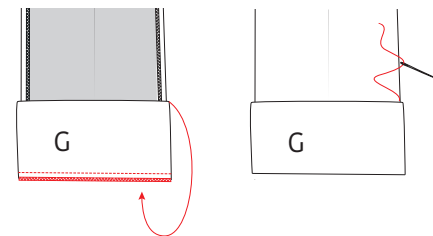

Speld G met de open rand aan de zoomrand van de broek, met de goede kant van G tegen de averechtse kant van de pijp. Stik vast en vouw G naar de buitenkant van de broek. Strijk de naad. Speld de binnenbeennaden van G en de broek op elkaar. Naai met enkele steekjes handmatig vast. Doe dit ook aan de zijnaad van de broek.



9 Knoop

Maak een horizontaal knoopsgat in de tailleband van het RVP en naai de knoop op het LVP.



10 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremerie

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendrixx
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbmand Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant