

MOEILIJKHEID
●●○○




Jack
HEMD

LA MAISON
Victor

Model

Maat 92 tot 176

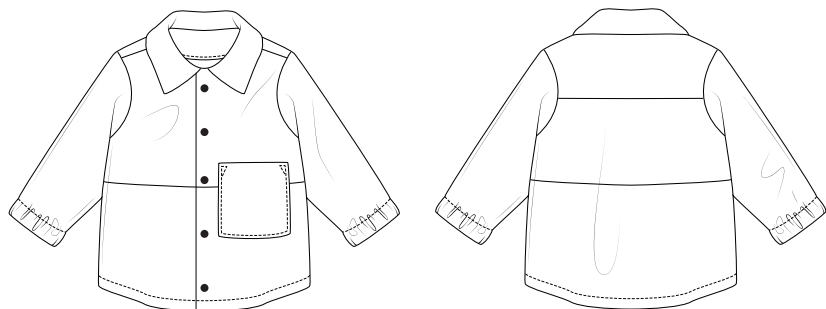

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92	98	104	110	116
Middenruglengte (in cm)	37,5	40	42,5	44,5	47
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	51,5	56	61	65,5	70

Benodigheden

- Naaigaren
- Anorak-drukknoppen (diam. 12 mm): 5 (maat 92-110), 6 (maat 116-140), 7 (maat 152-176)
- Elastiek (breedte 1,8 cm): zie tabel
- Plakvlies: max. 70 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	92-98	104-110	116	122-128
Elastiek (in cm)	21,5 x2	22 x2	22,5 x2	23 x2
	134-140	146-152	158-164	170-176
	23,5 x2	24 x2	24,5 x2	25 x2

Maat	92-110	116-128	134-176
Stoflengte (in cm)	115	150	185

Onze stof

Wij gebruiken een stevige corduroystof met brede ribbels. De stof bestaat uit 96% katoen en 4% elastaan.

Extra stofadvies

Het patroon van dit overhemd is ontworpen voor stevige stoffen, zoals denim, corduroy, canvas,... Kies het liefst voor een geribbelde of gestreepte stof, zodat je met de richting van de lijntjes kunt spelen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand boven: 2x
B	voorpand onder: 2x
C	zak: 1x
D	rugpand boven: 1x
E	rugpand midden: 1x aan stofvouw
F	rugpand onder: 1x
G	kraag: 2x
H	beleg VP: 2x
I	beleg RP: 1x aan stofvouw
J	zoombeleg VP: 2x
K	zoombeleg RP: 1x
L	mouw: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, D, F, G, H, J, K	rondom: 1 cm
C	bovenkant: 2 cm – rondom: 1 cm
E, I	MR: 0 cm (aan stofvouw) – rondom: 1 cm
L	zoom: 2,5 cm – rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

C, H, I, J, K	elk deel helemaal
G	1 deel helemaal

Naaitip!

Leg je de zak (C) schuin op draad, verstevig hem dan helemaal om de rek eruit te halen, dat stikt makkelijker. Leg je hem recht op draad, dan volstaat het om enkel de bovenste 3 cm te verstevigen.


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 115 cm (maat 92 tot 110)

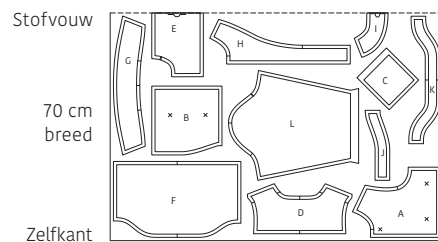

Lengte 150 cm tot 185 cm (maat 116 tot 176)

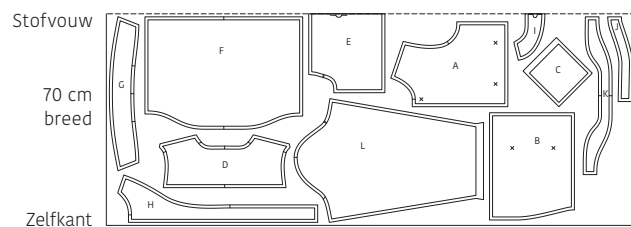



Let op!

Wij legden B, C en F dwars op de draadrichting om een lijnenspel in de corduroystof te creëren. Gebruik je een effen stof, dan hoeft je deze delen niet dwars te leggen, maar mag je ze recht op draad leggen (draai de delen 90°).


Werkbeschrijving

1 Voorpand


Duid met rijgdraad de aangegeven punten voor de zak aan op het linkervoorpand boven (A) en voorpand onder (B). Zigzag of overlock de schouderleden van A.

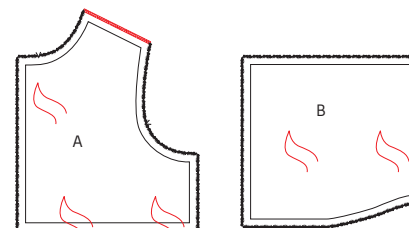


Speld en stik de onderkant van A aan de bovenkant van B. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk hem naar onderen.

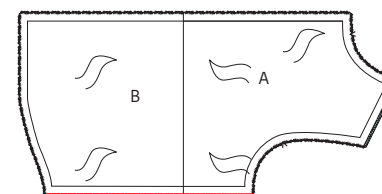


Zigzag of overlock ook de zijnaden.

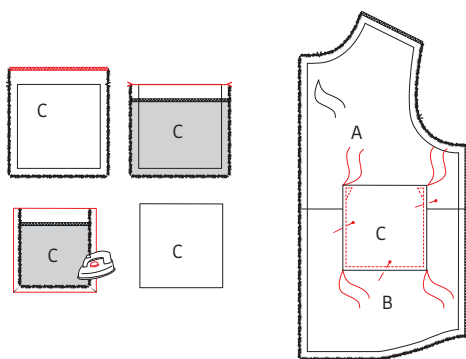

Overlock of zigzag de bovenkant van de zak (C) en strijk 2 cm om. Strijk de zijanten en de onderkant van de zak 1 cm om. Speld (of plak met wondertape) C op het linkervoorpand (A+B). Laat de hoekpunten van C overeenkomen met de rijgdraadjes. Stik de zijanten en de onderkant van C vast op 3 mm van de rand. Geef bovenaan een verstevigend stiksel in driehoekvorm.




Zigzag of overlock ook de zijnaden.




2 Rugpand

Zigzag of overlock de schouder- naden van het rugpand boven (D).

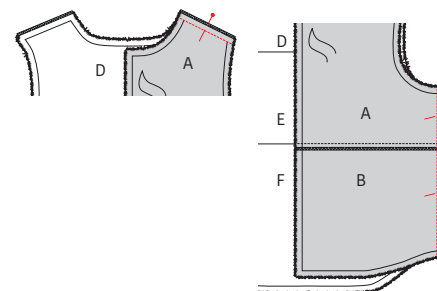


3 Schouder- naden en zijnaden

Speld en stik de schouder- naden van het voorpand en het rugpand met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadjes open. Speld en stik de zijnaden van voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar. Strijk de naden open.




Speld en stik de onderkant van D aan de bovenkant van het rugpand midden (E). Speld en stik de onderkant van E aan de bovenkant van het rugpand onder (F). Werk deze naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk ze naar onderen.




4 Mouw


Zigzag of overlock de onderkant en de zijanten van de mouw (L).




Speld en stik de zijkanten (onderarmnaad) van L met de goede kanten op elkaar. Maar laat een opening in de zoomwaarde zo breed als het elastiek dat je er zo dadelijk gaat doorrijgen. Stik wel de onderste 1 cm van de onderarmnaad dicht.



Strijk de zoomwaarde om en stik vast. Rijg het elastiek door de opening in de onderarmnaad. Stik de uiteinden van het elastiek 1 cm overlappend op elkaar. Naai daarna de opening met de hand dicht.

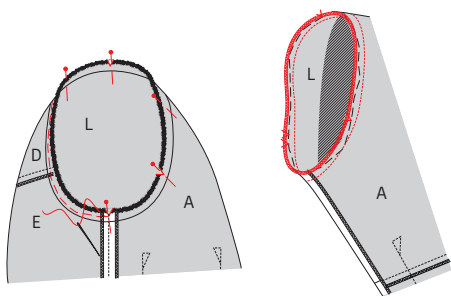


Speld en stik de bovenkant van L aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Zigzag of overlock deze naad daarna.




5 Beleg en kraag


Knip bij één kraagdeel (G) 2 mm af van de zijkanten en bovenkant. Dit is nu de onderkraag. Speld beide delen G met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de randen gelijkliggen door wat toe te geven bij de bovenkraag. Het verschil van 2 mm dient om ervoor te zorgen dat de naad ietwat onder de kraag komt te liggen na het stikken en strijken. Stik de zijkanten en de bovenkant dicht. Knip de naadwaarde in de hoekjes weg en keer G met de goede kant naar buiten. Duw de hoekjes mooi uit en strijk de kraag netjes plat.

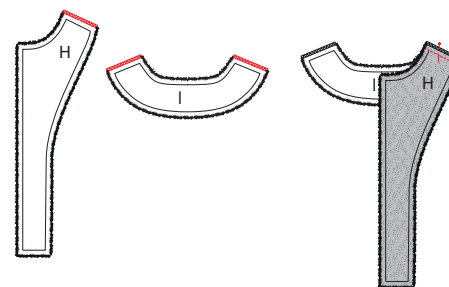


Werk de schouderaden van het beleg VP (H) en het beleg RP (I) af met een zigzagsteek of overlock. Speld en stik de schouderaden van H en I met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadjes open.

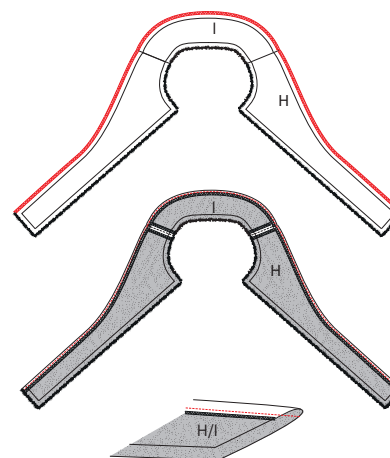


Werk nu de buitenrand van het beleg (H+I) af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de overlockte buitenrand om naar de averechtse kant van het beleg en stik vast.

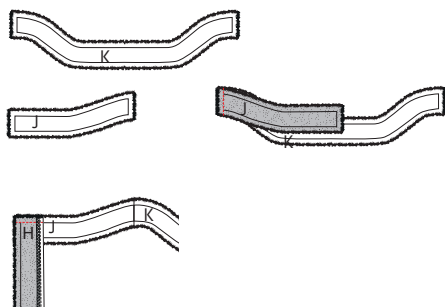


Stik de zijnaden van het zoombeleg VP (J) en het zoombeleg RP (K) met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadjes open. Speld en stik de uiteinden van J aan de onderkant van H met de goede kanten op elkaar.

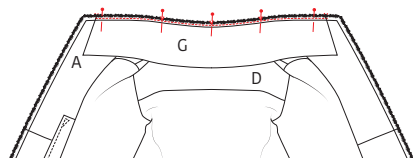


Speld de halslijn van G aan de halslijn van het werkstuk. De onderkraag ligt op de goede kant van het werkstuk. De zijkanten van G komen gelijk te liggen met de merktekens in A die MV aanduiden. Leg ook de merktekens van MR gelijk met elkaar. Stik vast op 0,5 cm.

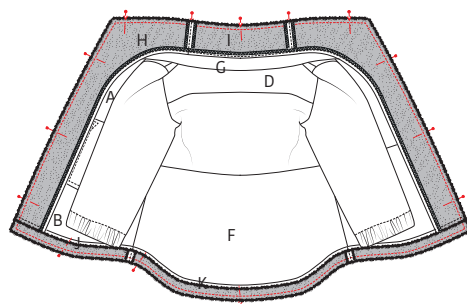

Speld nu de onafgewerkte rand van beleg H+I+J+K aan de MV-lijn en halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld verder het zoombeleg aan de zoom van het werkstuk. Stik het beleg volledig rondom vast aan het werkstuk. Dun de naadwaarde aan de hoekjes uit en strijk de belegdelen om naar de averechtse kant van het werkstuk.




Vouw aan het zoombeleg de bovenrand 1 cm om en stik vast op de averechtse kant.



Om ervoor te zorgen dat het beleg netjes aan de binnenkant van het werkstuk blijft zitten, naai je de schoudernaadwaarde van het beleg aan de schoudernaadwaarde van het werkstuk.

6 Drukknoppen

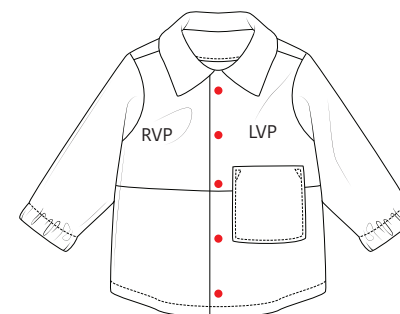

Bevestig de drukknoopen aan de voorpanden. Het linkervoorpand moet over het rechtervoorpand sluiten. De eerste knoop staat aangeduid op het patroon. Positioneer de andere knopen op gelijke afstand van elkaar.



7 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopselden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Britt Guetens
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Diane Hendriks
Styling: Siska Loraine

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clause na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant