

MOEILIJKHEID



Jewel

JURK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Achterlengte (in cm)	112	112,5	113	113,5	114	114,5	115	115,5	116	116,5	117	117,5

Benodigheden

- Naaigaren
- Blinde rits: 40 cm
- Knopen (Ø 11 mm): 4
- Plakvlies: max. 45 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34	36-56
Stoflengte (in cm)	260	270

Onze stof


Elke soepele gewezen stof uit bijvoorbeeld katoen, viscose of polyester is geschikt voor dit patroon. Wij gebruiken een doorzichtige stof met donkere bloemenprint.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand bovenstuk: 2x
B	voorpand rok: 1x aan stofvouw
C	rugpand bovenstuk: 1x aan stofvouw
D	plat stuk: 2x aan stofvouw
E	rok rugpand: 1x aan stofvouw
F	kraag: 2x aan stofvouw
G	kraagvoet: 2x aan stofvouw
H	mouw: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	rondom: 1 cm
B, E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 1,5 cm - rondom: 1 cm
C, D, F, G	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
H	zoom: 1,5 cm - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	knoopsgatenbeleg
F	1 deel
G	elk deel helemaal

Patroondelen op de stof

Let op!





Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

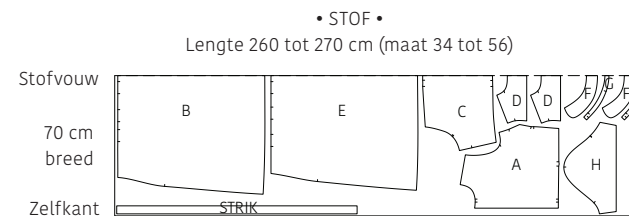

Let op!

De rechte strook zonder letter dient om het striklijntje te maken. Dit deel staat niet op het raderblad en moet je bijgevolg zelf tekenen (zie werkbeschrijving). Je hebt de strook slechts 1x nodig.

Werkbeschrijving

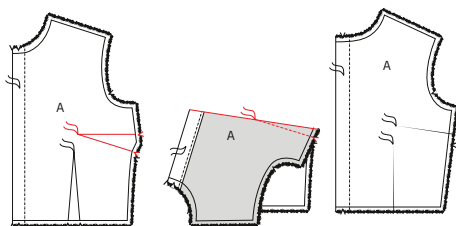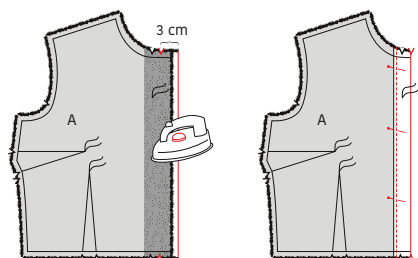




1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand bovenstuk (A) met een rijgdraadje.

Strijk het knoopsgatenbeleg eerst 1 cm om naar de averechtse kant en vervolgens nog eens 3 cm. Stik vast vlak naast de rand. Herhaal deze bewerkingen met het andere deel A.

Vouw de bovenste merktekens op de zijnaad van A met de goede kanten op elkaar om de borstnepen/coupenaden te stikken. Stik vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de borstnepen/coupenaden nadien naar beneden. Doe hetzelfde met de merktekens op de taillelijn om de tailleringsnepen nepen/coupenaden te stikken. Strijk de nepen/coupenaden nadien naar MV.


Leg beide delen A naast elkaar met de goede kant naar boven. Leg het MV-merkteken van A RVP op dat van A LVP (zowel boven- als onderaan). Stik onderaan vast op 0,5 cm boven de rand.

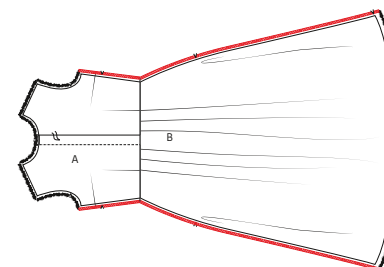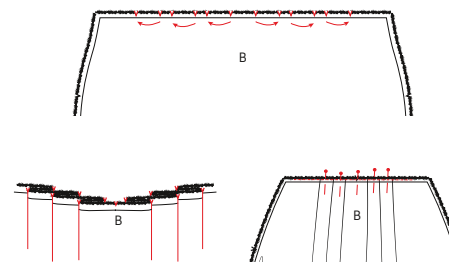

Maak de plooien in het deel voorpand rok (B) door telkens de merktekens op de taillelijn op elkaar te leggen in de richting van de zijnaad en met de goede kant van de stof naar binnen. Speld en stik bovenaan vast op 0,5 cm van de rand.


Speld de onderkant van A aan de bovenkant van B met de goede kanten en de MV-merktekens op elkaar en stik vast. Werk de naad nadien af met een zigzagsteek of overlock.

Zigzag of overlock ook de zijnaden.

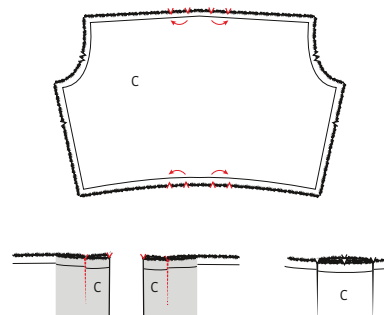


2 Rugpand

Maak de plooien in het rugpand bovenstuk (C) door de merktekens op de taillelijn en de bovenkant van C op elkaar te leggen in de richting van de zijnaad en met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de plooi telkens verticaal een 3-tal cm vast.

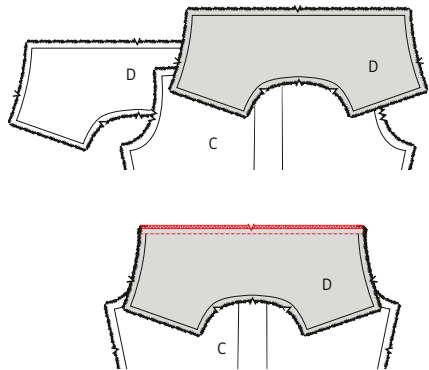


Leg beide delen plat stuk (D) met de goede kanten op elkaar en met de halslijn naar onder gericht. Schuif de bovenkant van C ertussen met de goede kant naar boven. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Speld en stik alle delen aan elkaar. Strijk de delen C nadien naar boven.

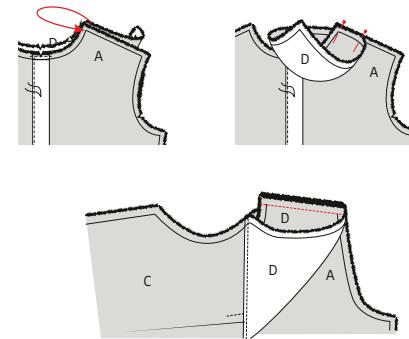


3 Schouderaden


Leg de schouderaden van A op die van D met de goede kanten op elkaar. Neem de schoudernaad van het onderste deel D en draai het naar voor zodat de goede kant van dat deel D op de averechtse kant van A komt te liggen. Speld en stik alle stoflagen aan elkaar. De bedoeling is dat A tussen beide delen D zit. Doe hetzelfde met de andere schoudernaad. Keer nadien binnenstebuiten. Strijk netjes plat.



Maak de plooien in de rok rugpand (E) op dezelfde manier als je in stap 1 hebt gedaan voor de plooien in de rok voorpand.

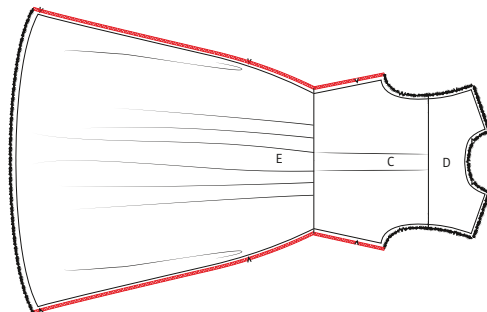


Speld de onderkant van C aan de bovenkant van E met de goede kanten en de MR-merktekens op elkaar en stik vast. Werk de naad nadien af met een zigzagsteek of overlock. Doe dit op dezelfde manier als je in stap 1 hebt gedaan. Zigzag of overlock ook de zijnaden.

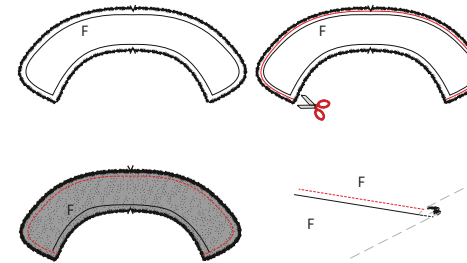


4 Kraag


Knip van het bekleefde kraagdeel (F) aan de zij- en bovenkant 2 mm af. Dit deel wordt de onderkraag. Speld beide delen F met de goede kanten op elkaar en stik rondom vast, maar laat de onderkant open. Keer binnenstebuiten en vouw beide delen F naast elkaar met de goede kant van de stof naar boven. Vouw de naadwaarde in de richting van de bekleefde onderkraag. Geef een stiksel op deze kraag vlak naast de naad, zodat de onderkraag vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Doe dit tot zo ver je kunt. Vouw de onderkraag nadien terug naar de averechtse kant van de bovenkraag en strijk netjes plat.

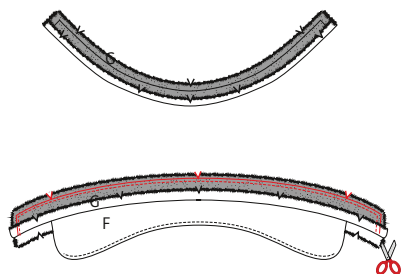


Strijk de naadwaarde onderaan 1 kraagvoet (G) 1 cm om. Leg beide delen G met de goede kanten op elkaar en schuif de niet-gestikte zijde van F er langs onder tussen. Let op: de onderkraag ligt naar boven! Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen en dat F tussen de merktekens van G ligt. Dun daarna de naadwaarde uit en keer G vervolgens binnenste-buiten. Strijk netjes plat.

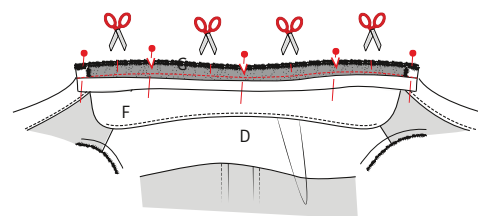

Speld en stik G met de niet-omgestreken rand aan de halslijn van het werkstuk. De goede kant van G ligt tegen de averechtse kant van het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Geef vervolgens dwarse knipjes in de naadwaarde en dun de naadwaarde uit. Zo verkrijgt je na het keren een mooie ronde naad.

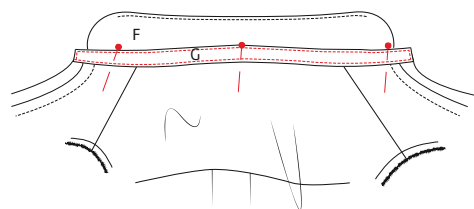



Vouw G nu over de naadwaarde heen naar voor zodat de vouwlijn van het omgestreken deel net over het stiksel valt. Speld en stik vast vlak langs de rand en stik verder rondom G.

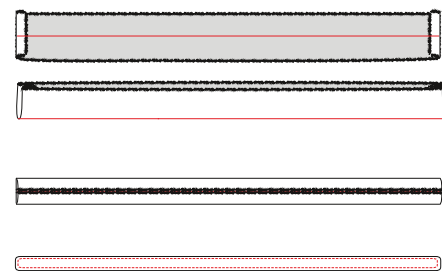


Knip een rechte strook stof voor het striklint: 4 cm x 120 cm. Strijk de korte zijden van de strook voor het striklint 1 cm om en strijk het lint daarna dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar buiten. Vouw terug open en strijk nu de lange zijden telkens naar binnen en strijk het lint vervolgens helemaal dubbel. Stik rondom vast vlak langs de rand.

5 Mouwen

Werk de zijkanten van de mouw (H) af met een zigzagsteek of overlock.

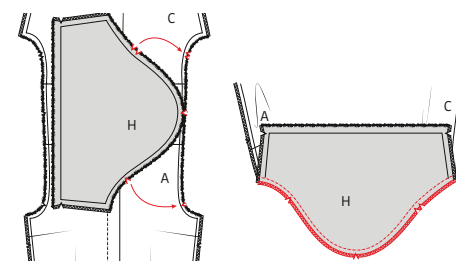


Speld de kop van H aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Het bovenste merkteken van H komt overeen met het merkteken in D dat de schoudernaad aanduidt. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel H aan de andere armuitsnijding.



6 Blinde rits, zij- en onderarmnaden

Stik de blinde rits in de linkerzijnaad als volgt: Leg voor- en rugpand en de rits voor je met de goede kant naar boven. Leg nu het linkerritslint op de zijnaad van het voorpand dat links voor je ligt, met de goede kanten op elkaar. Het ritslint leg je gelijk met de rand van de stof. De tandjes liggen naar binnen gericht, het bovenste ritstandje ligt gelijk met het merkteken in A. Speld en stik vlak naast de ritstandjes. Doe dit met de ritspersvoet voor blinde ritsen. Vouw de rits nadien terug zodat ze met de goede kant naar boven ligt en speld nu op dezelfde manier het rechterritslint op het rugpand. Stik vast.




8 Knopen en knoopsgaten

Maak verticale knoopsgaten in het A RVP. Het bovenste knoopsgat staat aangeduid op het patroon. Maak de andere knoopsgaten op gelijke afstand van elkaar. Maak een horizontaal knoopsgat in de kraagvoet aan de rechterkant op 1 cm van de rand en in het midden van de kraagvoet. Naai vervolgens alle knopen op het LVP en de kraagvoet aan de linkerkant.




9 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

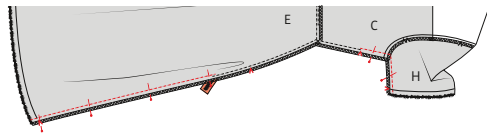

Sluit de rits en leg beide panden met de goede kanten op elkaar. Stik de rest van de zij- en onderarmnaad boven en onder de rits. Gebruik hiervoor de halve persvoet of ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en naast (links van) het stiksel van de rits om hier een kleine opening te vermijden. Speld en stik ook de andere zij- en onderarmnaad. Strijk de naden daarna open.

7 Zomen

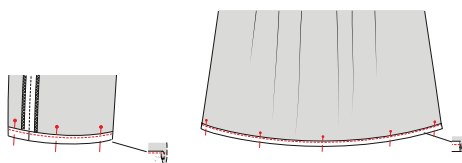

Strijk de zomen (ook van de mouw) eerst 1,5 cm om naar de averechtse kant en vouw terug open. Vouw de rand tegen de gestreken vouwlijn en vouw dan nog eens om. Stik vast net naast de rand. Strijk netjes plat.

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels, Celine Van Wassenhoven
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Nathalie Samain
Styling: Marieke De Pauw

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant