

MOEILIJKHEID



# Cato

BROEK

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 34 tot 56



## Benodigheden

- Naaigaren
- Naadband
- Knoop (diam. 20 mm): 1
- Rits: lengte 22 cm (maat 34 tot 46) - 25 cm (maat 48 tot 56)
- Voering: max. 30 cm
- Plakvlies: max. 40 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-40	42-46	48-50	52-56
Stoflengte (in cm)	235	255	280	300

## Onze stof

Wij kozen voor onze broek voor een mengeling van 33% viscose, 61% polyester en 6% elastaan.

## Extra stofadvies

Wij gebruikten een middelzware stof met elastaan. Zo zit de broek steeds comfortabel. Neem je stof met polyester dan zal de broek ook minder kreuken. Alle stoffen zijn geschikt voor deze leuke broek, sterk elastische stoffen gebruik je beter niet omdat de pasvorm van de broek dan niet goed zal zitten.

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Tussenbeenlengte (in cm)	70	70,2	70,7	71,3	71,8	72,3
	46	48	50	52	54	56
	72,8	73,4	74	74,6	75,2	75,8


Maat	34	36	38	40	42	44
Zijlengte (in cm)	101	102	103	104	105	106
	46	48	50	52	54	56
	107	108	109,3	110	111,4	112,4

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2X
C	zak: 4x (uit voeringstof)
D	riemlussen: 1x
E	beleg RVP: 1x
F	beleg LVP: 1x
G	beleg RP: 1x aan stofvouw
H	gulgstuk: 1x

### Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 4 cm - rondom: 1 cm
C, E, F, H	rondom: 1 cm
G	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
D	rondom: 0 cm

### Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

## Verstevigen



Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A	aangesneden gulgbeleg, zoomwaarde
B	zoomwaarde
C	naadband aan de rechte zijnaad


## Patroondelen op de stof

### Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

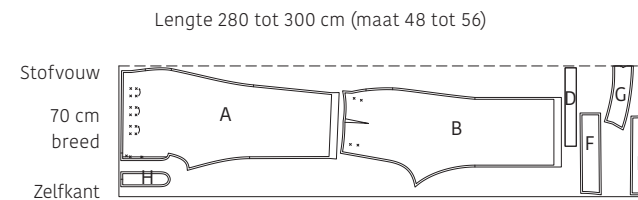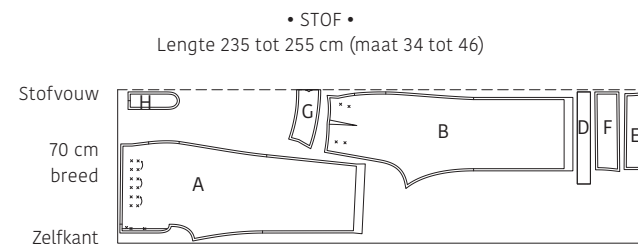

• VOERING •  
Lengte 30 cm (maat 34 tot 56)




## Werkbeschrijving

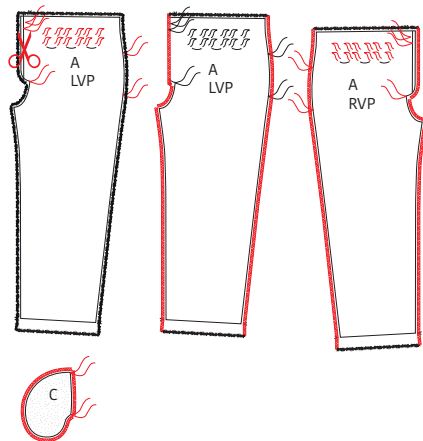


### 1 Voorpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en de hoeken van de zak (C) met een rijgdraadje. Knip van het linkervoorpand A (A LVP) een stukje van het aangesneden beleg af op de aangegeven lijn. Werk de zijnaden, de zitnaad en de binnenbeennaden af met een zigzagsteek of overlock, alsook alle randen van C.


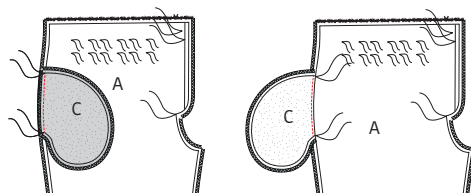


Speld de rechte zijde van C op A met de goede kanten op elkaar, tussen de rijgdraadjes aan de zijnaad. Stik vast van rijgdraad tot rijgdraad. Strijk C nadien opzij samen met de onderliggende naadwaarde en geef een stiksel op C vlak naast de naad zodat C vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.

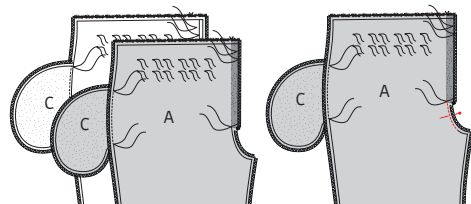


### 2 Ritssluiting

Leg beide delen A met de goede kanten én de merktekens van MV precies op elkaar. Stik een stukje van de MV-naad tot aan het rijgdraadje. Blijf een 2-tal cm verwijderd van de tussenbeennaad.

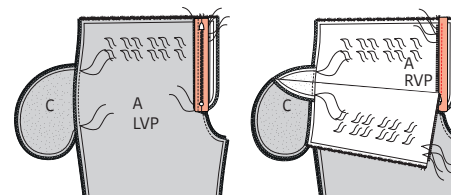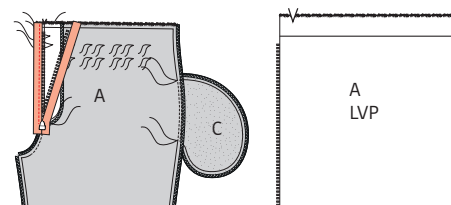


Leg beide voorpanden voor je met de goede kant van de stof naar boven. Leg ook het ritslint voor je met de goede kant naar boven. Draai het rechtterrits lint om zodat het met de goede kant naar beneden op de goede kant van A LVP komt te liggen. Het ritslint leg je net naast de overlocksteek en de tandjes van de rits beginnen 1,5 cm onder het merkteken. Omdat de rits niet tot boven komt dien je er goed op te letten dat het bovenstuk van de rits zonder tandjes weggevouwen is van de tandjes. Stik vast in het midden van het ritslint (op 1 cm van de rand) met de halve persvoet of ritspersvoet.


Vouw het ritslint nu om naar de averechtse kant van A LVP en sluit de rits. Leg beide delen A terug met de goede kanten én de merktekens van MV precies op elkaar. Speld nu het andere ritslint (terwijl de rits gesloten is en de MV-merktekens nog steeds op elkaar liggen) aan het aangesneden beleg van A RVP met de goede kanten op elkaar. Open de rits en stik vast in het midden van het ritslint (de bovenkant ligt opnieuw op 1,5 cm onder het merkteken).

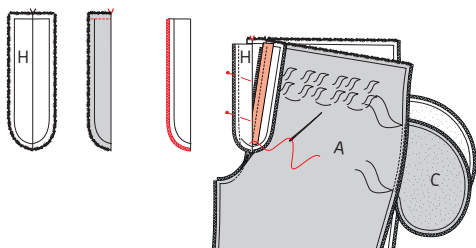

Speld het gulpstuk dubbel met de goede kanten op elkaar en stik de bovenrand dicht. Keer H met de goede kant naar buiten, strijk plat en zigzag of overlock de lange zijde en de onderste schuine zijde. Speld de overlockte zijde van H aan A LVP (de rits zit tussen de stofdelen) met de bovenzijde van H op 1 cm van de bovenrand van A en stik vast. Vouw H opzij. Naai tenslotte met een paar steekjes het hoekje van H vast aan het beleg van A RVP.

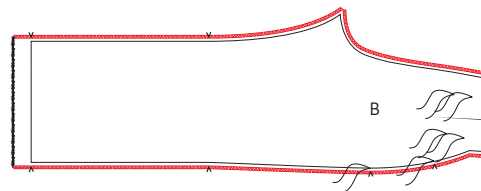



Werk de MR-, zij- en tussenbeennaden van beide delen B af met een zigzagsteek of overlock.



Stik op dezelfde wijze de zakdelen C vast aan B zoals bij het voorpand, maar geef geen tegenstuksel.

### 3 Rugpand


Markeer de aangeduide punten op het rugpand (B).

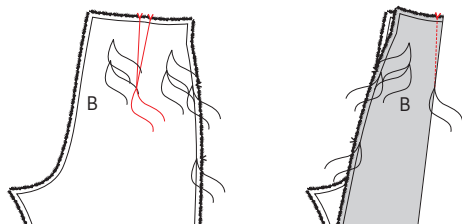


Leg de merktekens op de taillelijn van B op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen en stik telkens de neep/coupenaad vanaf de merktekens tot op niets uit naar het rijgdraadje dat het eindpunt van de neep aanduidt.


### 4 Zij- en tussenbeennaden

Speld A en B met de goede kanten op elkaar en stik de tussenbeennaden. Speld de zijnaden met de goede kanten op elkaar en stik vast van de bovenrand tot tegen het rijgdraadje van de zak. Stik ook de zijnaad onder het onderste rijgdraadje van de zak met de goede kanten op elkaar vast.

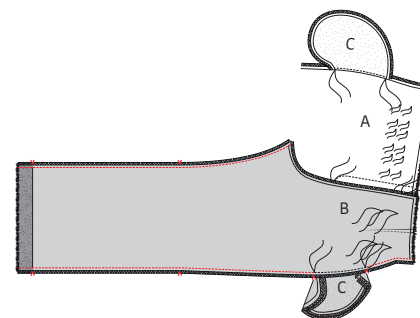




Strijk de naadwaarde van de zijnaad open en vouw de naadwaarde vervolgens richting broek om ook de zakrand vast te stikken. Stik de zakrand een tweede maal vast in de naad op 0,5 cm van het vorige stiksel ter versteviging.

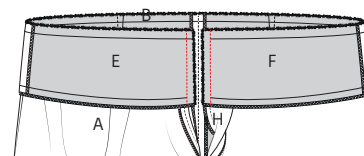


Speld de korte nog losse kant van E met de goede kant op de goede kant van de bovenhoek van A RVP (de taillenen liggen gelijk). Stik vast en strijk de naad naar A. Doe dit ook voor de korte kant van F aan A LVP en stik vast op het vorige stiksel van H.

### 5 Zitnaad




Schuif de ene broekspijp in de andere, zodat ze met de goede kanten op elkaar liggen. Speld en stik de rest van de zitnaad (begin te stikken waar je eerder gestopt was). Strijk de naad daarna open.




Speld de bovenrand van het beleg aan de bovenrand van de broek, goede kanten en naden op elkaar en let erop dat de bovenrand van H niet mee vastgestikt kan worden. Je zult merken dat het aangesneden beleg van A RVP automatisch mee omvouwt. Stik de tailleraad vast. Strijk het beleg met de naadwaarde naar boven en stik het beleg vast aan de onderliggende naadwaarde op 2 mm van de naad (doe dit zo ver je kunt).


### 6 Tailleband en riemlussen

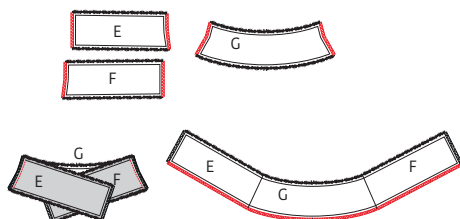



Werk de zijnaden van het beleg RVP (E), beleg LVP (F) en beleg RP (G) af met een zigzagsteek of overlock. Speld de korte kanten van F en G met de goede kanten op elkaar en stik vast. Doe dit ook met E aan de andere kant van G. Strijk de naadjes open. Werk de onderrand af met een zigzagsteek of overlock.




Vouw het beleg om naar de binnenzijde van de broek. Naai het beleg handmatig vast aan de broek in de naadwaarde van de zijnaden met enkele steekjes.




Speld het aangesneden beleg van A RVP vast en geef langs de goede kant een sierstiksel dat de vorm van het beleg volgt. Je beëindigt het stiksel aan de MV-naad onder het einde van de rits.





Vouw de rijgdraadjes bovenaan A in de aangeduide richting op elkaar (het eerste op het tweede, het derde op het vierde, enz.) en stik telkens 2 cm verticaal vast naar beneden (richting zoom) zodat deze plooiën vormen.

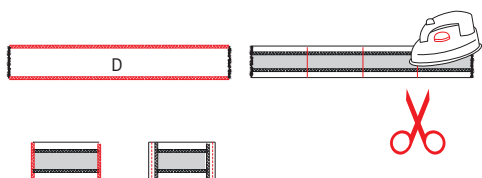

Zigzag of overlock de lange zijden van de riemlussen (D). Strijk de lange zijden 1 cm om naar de averechtse kant. Knip D nu in 4 gelijke delen en werk de korte kanten af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de korte kanten 1 cm om naar de averechtse kant en stik vast op 0,5 cm van de rand.



Maak een knoopsgat op de met rijgdraad aangeduide plaats van A RVP. Naai de knoop vast op A LVP. Speld de riemlussen met het midden op de middelste vouwlijn (met de averechtse kant op de goede kant van A) en de lange rand evenwijdig met de tailleraand en stik ze bovenaan en onderaan vast op 0,5 cm van de rand. Doe dit ook met de riemlussen op de met rijgdraad aangeduide plaatsen.



## 7 Zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoomwaarde om en stik vast.



## 8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofdredacteur:** Ann De Tremerie

**Ontwerp en uitvoering patroon:** Evelien Cabie  
**Lay-out en illustraties:** Valérie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Felicia van Ham  
**Styling:** Sarah Roelstraete

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vorbnd** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant