

MOEILIJKHEID  
●○○○




**Leto**  
SHORT

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 34 tot 56

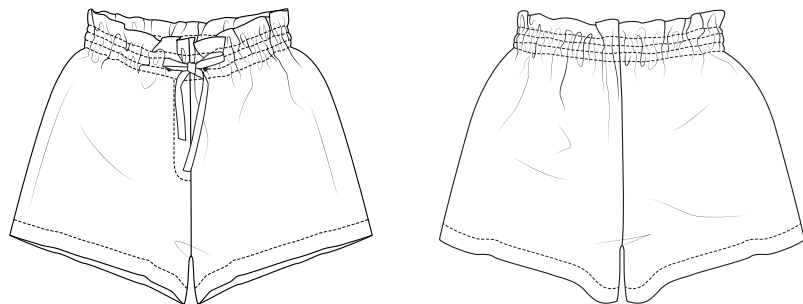

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Zijlengte (in cm)	40,5	41	41,5	42	42,5	43
	46	48	50	52	54	56
	43,5	44	44,5	45	45,5	46

Maat	34-36	38-56
Tussenbeenlengte (in cm)	9	9,25

## Benodigheden

- Plakvlies: max. 5 cm
- Elastiek (breedte 5 mm): zie tabel
- Lint (breedte 5 mm): zie tabel
- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-36	38-56
Stoflengte (in cm)	95	135

Maat	34	36	38	40	42	44
Lengte elastiek (in cm)	134	142	150	158	166	174
	46	48	50	52	54	56
	182	194	206	218	230	242

Maat	34	36	38	40	42	44
Lengte lint (in cm)	150	154	158	162	166	170
	46	48	50	52	54	56
	174	180	186	192	198	204

## Onze stof

Wij kozen voor onze bedrukte short voor een stof van 100% cupro en voor onze effen short voor een mengeling van 65% viscose en 35% linnen.

## Extra stofadvies


Wij gebruikten een soepele viscose voor onze gestreepte versie en een vloeïend vallende mengeling van linnen en viscose voor onze effen okerleurige versie. Werkelijk alle stoffen zijn geschikt voor dit losse shortje!

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 2x

### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B	zoom: 3 cm - rondom: 1 cm
------	---------------------------

### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

## Verstevigen



Verstevig deze delen door ze te beklevens met plakvlies.

A	3x3 cm knoopsgat
---	------------------

## Patroondelen op de stof

### Let op!



Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

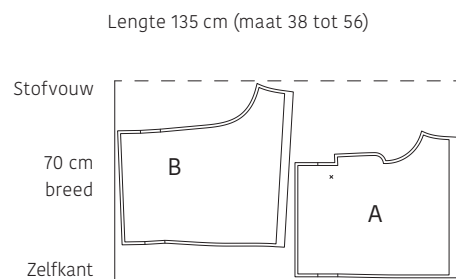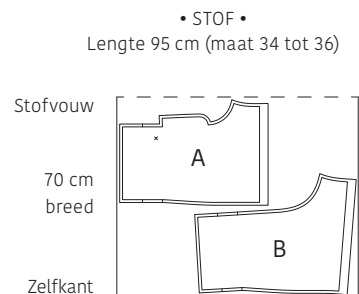


## Werkbeschrijving

### 1 Voorpand


Zigzag of overlock de MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen van het voorpand (A). Duid de aangeduide punten aan met een rijgdraadje. Maak een verticaal knoopsgat van 1,25 cm lang op de met rijgdraad aangeduide plaats zoals aangegeven op de tekening.

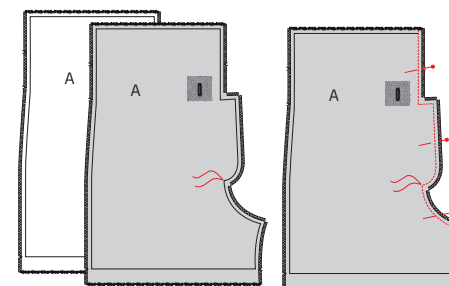

Speld en stik de MV-naden van beide delen A met de goede kanten op elkaar, stik de valse gulp rondom mee (let erop dat de rijgdraadjes onderaan de gulp netjes op elkaar liggen).




Strijk de naad en het gulpstuk naar A RVP. Stik de gulp nogmaals vast op 1 cm van de rand (vertikaal en netjes in een boogje onderaan) (tip: stik aan de averechtse kant van het werkstuk zodat je netjes de vorm van je vorige stiksel kan volgen).




## 2 Rugpand


Zigzag of overlock de zit-, de tussenbeen- en zijnaden van beide rugpanden (B).

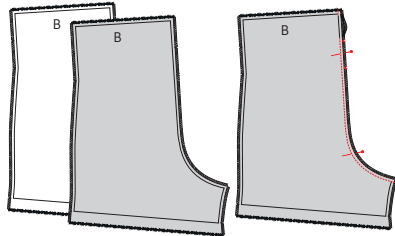


Speld de zitnaad van beide delen B met de goede kanten op elkaar en stik vast maar laat een opening voor het elastiek van 5 cm (beginnend op 1 cm van de bovenrand). Strijk de naad naar rechts.




Speld A en B met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden en tussenbeennaden van A en B vast en strijk de naden open.

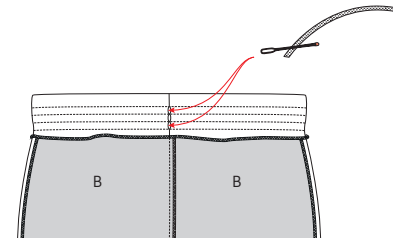

Knip het elastiek in twee gelijke delen. Rijg het elastiek in de bovenste tunnel en het tweede stuk elastiek in de onderste tunnel.

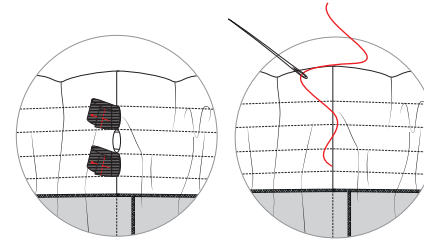

Stik de korte kanten van het elastiek met 1 cm overlap aan elkaar, trek het elastiek in de tunnel en naai de inrijgopening met enkele steekjes handmatig dicht.

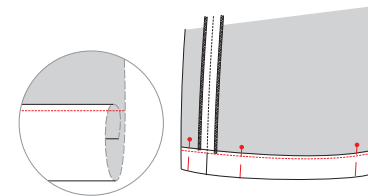


## 4 Zoom

Strijk de zoom eerst 1 cm en vervolgens 2 cm om naar de averechtse kant van de broek en stik vast.

## 3 Tailleband

Strijk de aangeknipte tailleband naar de averechtse kant van de short op het bovenste merkteken. Stik rondom vast op 2,5 cm van de vouw. Stik een tweede maal op 1,5 cm van dit stiksel en vervolgens nog twee maal op 1,5 cm (de knoopsgaten zitten tussen stiklijn 2 en 3, de bovenrand van de gulp wordt vastgezet door stiklijn 4). Rijg het lint in de middelste tunnel via de knoopsgaten in A.



## 5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofdredacteur:** Ann De Tremerie

**Ontwerp en uitvoering patroon:** Evelien Cabie  
**Lay-out en illustraties:** Valérie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Felicia van Ham  
**Styling:** Sarah Roelstraete

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naainaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vorbmand** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant