

MOEILIJKHEID
●○○○




Hilla

ROK

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

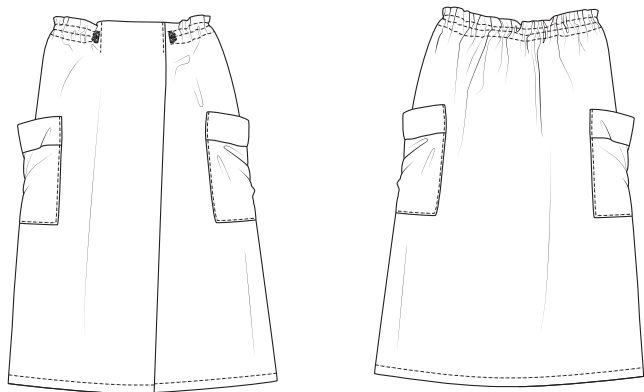

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34-56
Middenruglengte (in cm)	76

Benodigheden

- Naaigaren
- Koordelastiek: zie tabel
- Koordstopper: 2
- Eyelets (diam. 4 mm): 4
- Plakvlies: max. 15 cm
- Stof: zie tabel

Maat	34-56
Stoflengte (in cm)	185

Maat	34	36	38	40	42	44
Elastieklengte (in cm)	111	115	118	122	125	128
	46	48	50	52	54	56
	132	137	142	147	152	157

Onze stof

Wij kozen voor een soepele mengeling van 88% viscose en 12% linnen. Kies voor stoffen zonder of met weinig elasticiteit.

Extra stofadvies


Wij gebruiken een vloeiende viscose. Haast elke stof is geschikt zolang ze maar niet te dik of stroef is, want dan is de rimpeling aan de taille niet mooi. Je kan het elastiek ook vervangen door een lint of koord. Voorzie dan wel meer lint/koord dan de aangegeven elastieklengte (ongeveer 2x je heupomtrek - 15 cm), je zal ook enkel in je rok kunnen door de koordstoppers helemaal op het einde te schuiven.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 1x aan de stofvouw
C	zak: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, C	rondom: 1 cm
B	MR: 0 cm - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.


A	voornaad tot aan het eerste merkteken + plaats eyelets (2 stukjes van 6 x 3 cm) bij dunne stof
---	--

Patroondelen op de stof


Let op!

Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •
Lengte 185 cm (maat 34 tot 56)

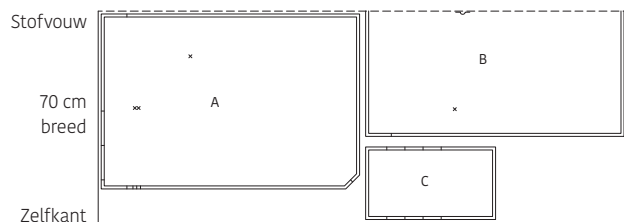


Werkbeschrijving

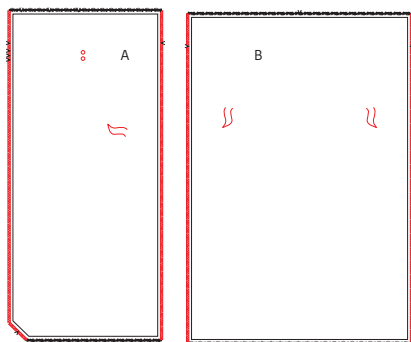


1 Voorpand en rugpand

Werk de zijnaden van het voorpand (A) af met een zigzagsteek of overlock. Markeer de aangeduide punten op A met rijgdraadjes. Plaats de eyelets (metalen ringetjes) op de met rijgdraad aangeduide bovenste twee plaatsen zoals aangegeven op de tekening. Werk de zijnaden van het rugpand (B) af met een zigzagsteek of overlock. Markeer de aangeduide punten op B met rijgdraadjes.

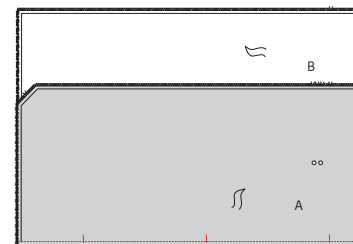


2 Zijnaden en zak


Speld de zijnaden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open.

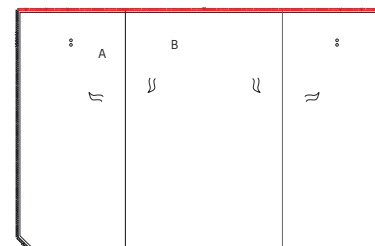


Werk de taillenaad en de zoom af met een zigzagsteek of overlock.

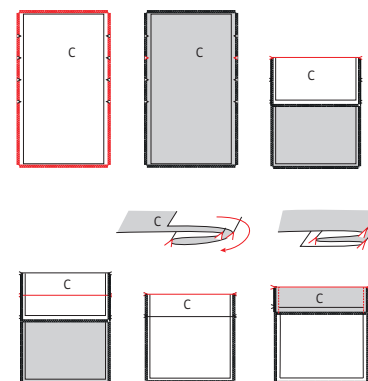


Werk alle randen van de zak (C) af met een zigzagsteek of overlock. Leg C met de goede kant naar onder en vouw de bovenrand om naar de averechtse kant op het tweede merkteken (van boven te tellen). Draai de zak met de goede kant naar je toe en vouw de rand terug naar de goede kant op de onderste merktekens. Vouw tot slot op de bovenste merktekens de omgevouwen bovenrand van de zak met de goede kant op de goede kant. Stik bovenaan vast in de zijnaden op 1 cm van de randen.

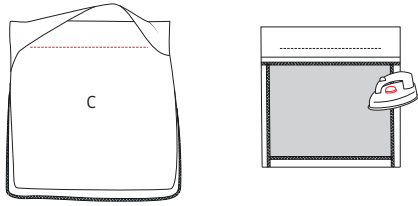


Keer de bovenste omgevouwen bovenrand naar de averechtse kant van de zak, aan de goede kant blijf je een vouw zien. Stik deze rand vast aan de zak op 2 cm van de rand, let er op dat je de omgevouwen rand aan de buitenkant van de zak niet meestikt (vouw deze wat uit de weg). Strijk ook de onder- en zijnaad 1 cm om.

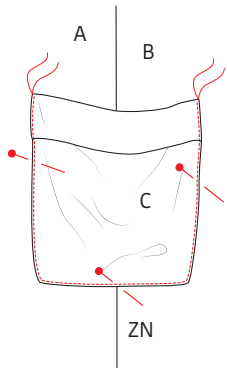

Speld de zak met de bovenhoeken op de met rijgdraad aangeduide punten van A en B, let er op dat de zijnaden van de zak evenwijdig en mooi recht liggen met de zijnaad van de rok, de ondernaad ligt recht en haaks op de zijnaad. Stik rondom (behalve de bovenrand) vast op 2 mm van de rand. Herhaal alle stappen met het andere deel C aan de andere zijnaad.





Strijk de resterende bovenrand om op 8,5 cm van de bovenrand. Stik nu twee tunnels voor het elastiek: stik 2 mm boven de bovenste eyelet, van eyelet tot eyelet en evenwijdig met de bovenrand (op 2 cm van de gestreken bovenrand). Stik een tweede maal op 1,25 cm van het vorige stiksel (tussen de twee eyelets) en een derde maal op 1,25 cm van het stiksel erboven (2 mm onder de onderste eyelet).




4 Zoom

Speld het korte schuine stukje van A dubbel op het merkteken, met de goede kanten op elkaar, en stik vast op 1 cm van de rand.




3 Taillerand en elastiek-tunnel

Speld de rand vooraan van A om op het bovenste merkteken naar de goede kant van A en stik horizontaal vast op 8,5 cm van de bovenrand. Keer de gestikte hoek van A met de goede kant naar buiten, de bovenrand vouwt hierdoor automatisch om.





Keer de hoek van A met de goede kant naar buiten. Strijk de rand vooraan (aangeknipt beleg) over de volledige hoogte. Strijk ook de zoom 3 cm om naar de averechtse kant en stik de zoom vast.




5 Elastiek

Rijg het elastiek in de tunnel als volgt: rijg het elastiek in langs de binnenkant van A onder de omgestreken rand (doe dit niet via de eyelets omdat daar geen veiligheidsspeld door kan). Rijg eerst in de bovenste tunnel met een veiligheidsspeld, haal de speld uit het elastiek en steek het elastiek door de bovenste eyelet naar de goede kant van de rok.



Speld A RVP met de averechtse kant op de goede kant van A LVP (rand op 3 mm van de eyelets) en stik de rand van A RVP verticaal vast aan A LVP op 2 mm van de rand van A RVP, van de bovenrand tot (ongeveer) het onderste stiksel van de tunnel. Stik ook de verticale rand van A LVP vast aan A RVP op 2 mm.

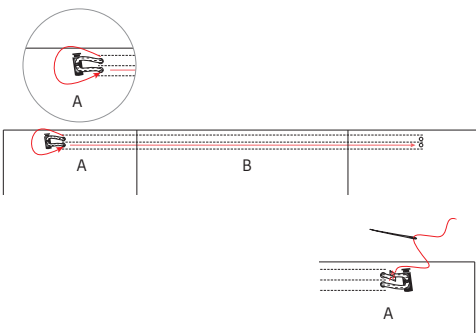

Ga vervolgens door het eerste koordstoppertje door het bovenste gat, keer terug door het onderste gat van het koordstoppertje en door de onderste eyelet, maak de veiligheidsspeld weer vast en rijg verder in de tunnel tot het andere uiteinde. Maak de veiligheidsspeld los en steek het elastiek door de onderste eyelet en het tweede koordstoppertje. Haal het andere uiteinde van het elastiek door de bovenste eyelet naar de buitenkant van het werkstuk en naai de uiteinden van het elastiek handmatig aan elkaar (niet knopen, dit zal je zien aan de buitenkant van je werkstuk en krijg je bovendien moeilijk door de kleine eyelet). Trek het uiteinde van de elastieken in de tunnel.



6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Xavier Bouckaert
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valérie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vorbmand Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant