

MOEILIJKHEID  
●○○○




# Copacabana

ROK

LA MAISON  
*Victor*

## PDF-patroon afdrukken

1. Vooraleer je print, moet je controleren of de printer op 100% ingesteld staat ('Scale: 100%' bij je printerinstellingen).
2. Druk de eerste pagina af en meet het controlevierkant. Is dit 10x10 cm of 3"x3", dan is de printerinstelling correct. Druk vervolgens alle pagina's af.
3. Als je alles afgeprint hebt, kleef je de verschillende pagina's met kleefband aan elkaar volgens het schema.
4. Teken het patroon in de juiste maat over op patroonpapier.
5. Volg verder de instructies in de werkbeschrijving.

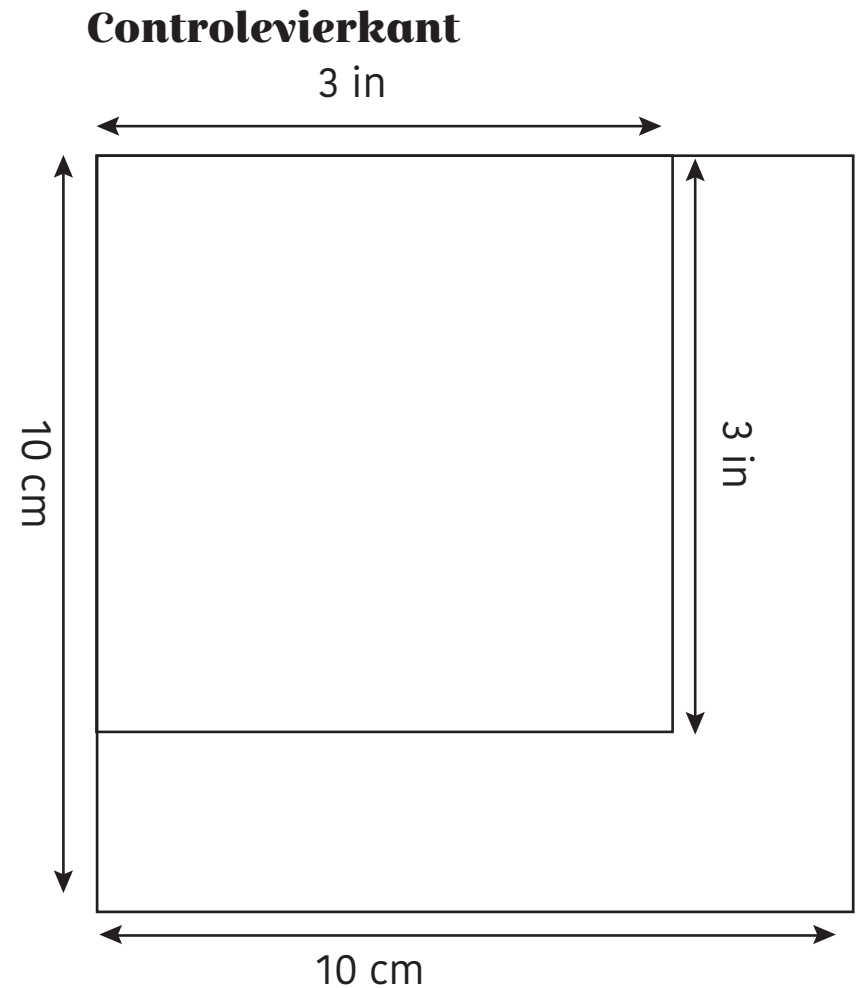


# Wat je moet weten voor je begint

## Teken het patroon over

### 1. Kies de juiste maat!

Ga niet zomaar uit van je confectiemaat, maar vraag eerst iemand om jouw lichaamsmaten te nemen en vergelijk deze met de maten uit de tabel. Laat je vooral niet afschrikken door het maatnummer. Het belangrijkste is immers dat je kledingstuk comfortabel zit en mooi valt.

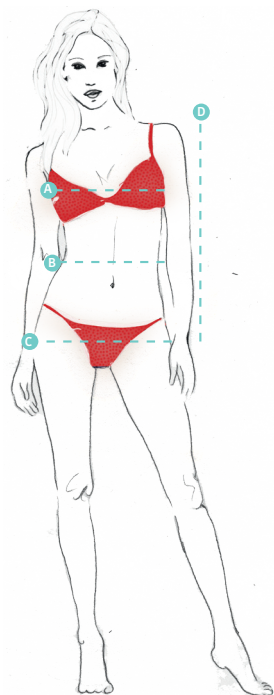

#### Let op!

Vergelijk altijd met de maten uit de tabel! Meet niet op de patronen, want deze afmetingen komen niet exact overeen wegens extra waarde voor draagcomfort.

- A Borstomtrek (BO):** meet rond het breedste deel van de borst onder de armen door
- B Tailleomtrek (TO):** meet rond het smalste deel van je bovenlichaam
- C Heupomtrek (HO):** meet rond het breedste deel van het onderlichaam
- D Armlengte:** meet vanaf het topje van de schouder tot de pols met een lichtjes gebogen arm.


Kijk naar de borstomtrek voor jurken, blouses, jasjes en mantels. Kijk naar de heupomtrek voor broeken en rokken.

MAATTABEL DAMES 30 - 56

| Maat   | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48   | 50  | 52    | 54  | 56    |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| Lengte | 160 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172  | 172 | 172   | 172 | 172   |
| BO     | 72  | 78  | 84  | 88  | 92  | 96  | 100 | 104 | 110 | 116  | 122 | 128   | 134 | 140   |
| TO     | 66  | 66  | 66  | 70  | 74  | 78  | 82  | 84  | 88  | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 | 120,5 |
| HO     | 82  | 87  | 92  | 96  | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122  | 128 | 134   | 140 | 146   |

## 2. Teken de patronen zo volledig mogelijk over

- 1 Kies het lijnmotief van de gewenste maat en markeer deze met een stift, zodat je je niet kunt vergissen bij het overtekenen.
- 2 Leg een doorzichtig patroonpapier, dat je in de winkel koopt, over het raderblad en teken elk patroondeel afzonderlijk over, inclusief alle merktekens, draadrichtingpijlen, binnenlijnen en tekst. Merktekens zijn belangrijk om tijdens het naaien exact de juiste punten overeen te laten komen zodat je de delen correct aan elkaar naait en een goede pasvorm verkrijgt. Ze kunnen ook vouwlijnen aangeven. Sommige patroondelen kunnen te groot zijn om volledig op één raderblad te staan. Deze delen moeten tegen elkaar overgetekend worden. Leg de overeenkomstpunten op elkaar.

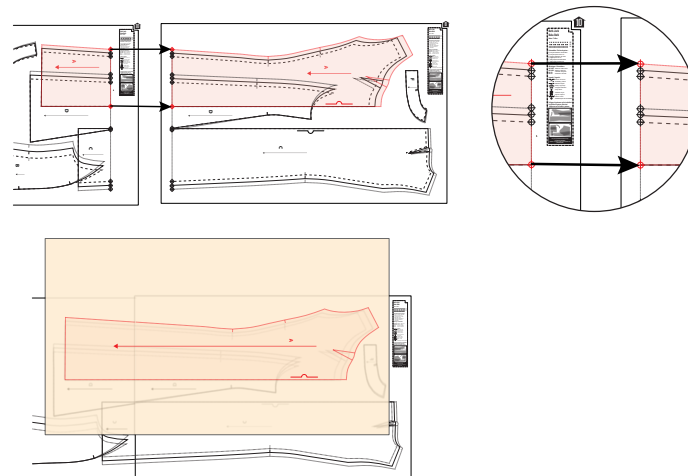

## 3. Verleng of verkort het patroon indien nodig op deze manier:

### Rok

Teken een horizontale lijn tussen de heuphoogte en de zoom en knip het patroon op die lijn door. Voeg extra centimeters aan het patroon toe door er een stuk patroonpapier onder te kleven. Zorg ervoor dat de pijl van de draadrichting recht blijft doorlopen. Teken nieuwe zijnaden.

### Broek

Voor een broek teken je een horizontale knijlijn tussen de kniehoogtelijn en de zoom. Verder herhaal je dezelfde stappen als bij de rok.

### Mouw

Hierbij teken je een horizontale knijlijn ongeveer 5 cm onder de ellebooglijn. Verder herhaal je dezelfde stappen als bij de rok.


### Blouse/vest

Teken een horizontale knijlijn halverwege borst en taille. Verder herhaal je dezelfde stappen als bij de rok.


### Let op!

Pas aan in voor- en rugpand.


#### Rok




#### Broek



#### Mouw



#### Blouse/vest



#### Let op!

Om te verkorten overlap je het aantal centimeters dat het kledingstuk te lang is. Tekan nieuwe zijnaden.

#### 4. Maak een knippatroon

Dit wil zeggen dat je aan de patroondelen die je net hebt overgetekend onmiddellijk naadwaarde tekent op het patroonpapier vooraleer je de patroondelen uitknijpt. Je vindt de aangeraden naadwaarden in de werkbeschrijving terug. Dit knippatroon speld je vervolgens op de stof en kun je gemakkelijk uitknippen langs de rand van het papier.

#### Schaf je stof aan

##### 5. Let op het gewicht en de soepelheid van de stof

Dit zal immers bepalen of je kledingstuk mooi zal vallen. Bij elk model geven we mee welke stofsoorten het meest geschikt zijn.

##### 6. Let op vleug en print

Vooraleer je de patroondelen op een effen stof speldt, moet je nagaan of de stof een 'vleug' heeft. Strijk met je hand eerst naar de ene kant en dan tegen de richting in. Vertoont de stof plots een glansverschil, dan spreken we van een vleug. Bij zulke stoffen is het extra belangrijk dat je alle patroondelen in de juiste richting op de stof speldt. Onder meer (rib)fluweel, velours, kasjmier, angora ... hebben een vleug. Bij een printmotief met tekeningen, ruiten of strepen is het mooier wanneer je de tekening laat doorlopen over de naden. Dit zorgt voor enig puzzelwerk waarvoor je best extra stof kunt voorzien. Ook moet je erop letten dat alle patroondelen in dezelfde richting worden geknipt. Je zou toch niet willen dat je tekening op z'n kop staat?!

##### 7. Geweven of gebreid?

Bij een geweven stof worden de breedtedraden (inslagdraden) tussen de lengtedraden (kettingdraden) geweven. Bij gebreide stoffen, ook tricot of jersey genoemd, wordt de draad door middel van lussen in elkaar gehaakt. Deze twee stoffen vereisen een andere verwerkingswijze bij het naaien. De patronen en afwerkingsmethoden kunnen dus verschillen. Daarom vermelden we het

telkens wanneer een model enkel geschikt is voor tricotstoffen.

#### Wees voorbereid

##### 8. Was de stof!

Vóór het spelden van de patroondelen is het belangrijk de stof te wassen of te stomen. Doe je dit niet, dan zal de stof krimpen door het strijken tijdens het naaien of nadien na het wassen. Het kledingstuk zou kleiner kunnen uitvallen dan je had bedoeld.

##### 9. Bepaal de draadrichting

Omdat de lengtedraden sterker zijn dan de breedtedraden en dus minder zullen uitrekken, is het belangrijk dat je rekening houdt met de aangeduide draadrichting op het patroon. Ook voor de elasticiteit van sommige delen, is het belangrijk niet af te wijken van de richting die de pijlen aanduiden.

#### Let op!

De pijl die aangegeven staat op de patroondelen moet je steeds evenwijdig met de zelfkant van de stof leggen.

##### 10. Knip de patroondelen uit de stof

Hoeveel keer je een bepaald patroondeel nodig hebt, staat aangegeven in de werkbeschrijving (1x, 2x, 3x ...). Vouw de stof dubbel met de zelfkanten op elkaar om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Delen die aan de stofvouw moeten liggen, leg je helemaal tegen de rand van de vouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt wanneer je het uitknijpt. Je hebt dit deel dus 1x. Om een deel dat niet aan de stofvouw moet liggen 1x uit te knippen, vouw je de stof helemaal open.

##### 11. Breng alle merktekens zorgvuldig aan

Om alle belangrijke punten nog te herkennen nadat je het patroondeel van de stof hebt verwijderd, breng je merktekens aan met knipjes (aan de rand van de stof) of met rijgdraad (op andere plaatsen binnen het patroon). Knipjes hoeven niet groter te zijn dan 2 à 3 mm. Een merkteken met rijgdraad breng je best aan in een

opvallende kleur.



##### 12. Merk de averechtse kant

Duid met krijt of een stukje plakband de averechtse kant van ieder stofdeel aan vóór je de patroondelen van de stof verwijdert. Zo vermijd je vergissingen bij het stikken.

#### Vergeet niet te strijken

##### Strijk alle naden meteen na het stikken.

Zo krijg je een mooi eindresultaat en vermijd je eventuele vervelende verdikkingen op plaatsen waar de naden elkaar kruisen.

##### Het strijkmetaal van een naaister:

Stoomstrijkijzer: alleen door middel van stoom kun je de stof kreukvrij maken en plooiën in de stof persen.


Perskussen: voor ronde naden.

Mouwplank: om mouwnaden, tussenbeennaden en andere moeilijk bereikbare delen te strijken.

#### Let op!

Strijk altijd langs de averechtse kant van de stof om doordrukken van naden en nepen te voorkomen, en om te vermijden dat de stof gaat glanzen.

## Aan de slag!

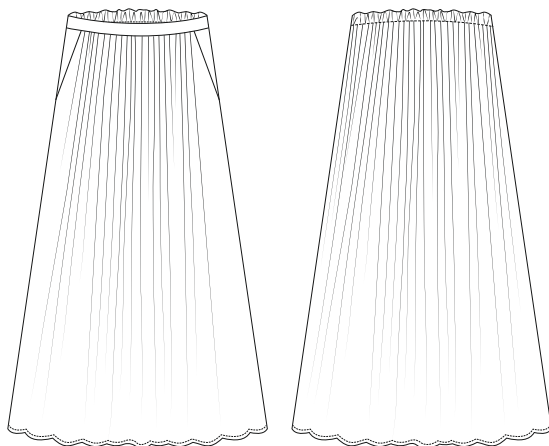

### Benodigdheden

- Licht plakvlies: 20 cm
- Naaigaren
- Naadband
- Elastiek (60% polyester, 40% spandex) van 5 cm breed
- Stof (breedte 110 cm): zie tabel

| Maat               | 34-36  | 38-48  |
|--------------------|--------|--------|
| Stoflengte (in cm) | 250 cm | 260 cm |

| Maat               | 34-48  |
|--------------------|--------|
| Stofbreedte 150 cm | 230 cm |

### EXTRA HULP NODIG?

Bekijk onze GRATIS online video's  
[www.lamaisonvictor.com](http://www.lamaisonvictor.com)



### Stofkeuze

Gebruik voor dit model een hele soepele, lichte stof uit bijvoorbeeld zijde, polyester of lichte katoen.

### Patroondelen

Deze delen vind je terug op het bijgevoegde patroonblad. Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| A | voorpand (VP): 1x aan stofvouw |
| B | rugpand: 1x aan stofvouw       |
| C | tegenzak: 2x                   |
| D | inkijk zak: 2x                 |
| E | tailleband VP: 2x              |

### Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

### Naadwaarde

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| A         | MV: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2 cm - rondom: 1 cm |
| B         | MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2 cm - rondom: 1 cm |
| C, D en E | rondom: 1 cm                                        |

### Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.


### Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleven met plakvlies.


|   |                                |
|---|--------------------------------|
| C | (naadband aan de rechte zijde) |
| E |                                |

### Patroondelen op de stof


Lengte 250 tot 260 cm (maat 34 tot 48)

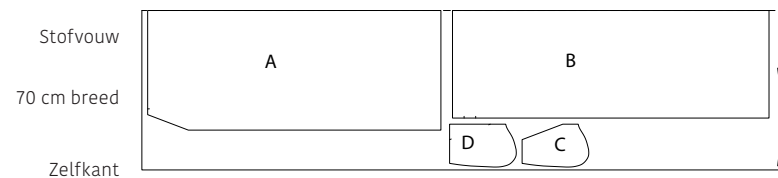

Lengte 230 cm (maat 34 tot 48)

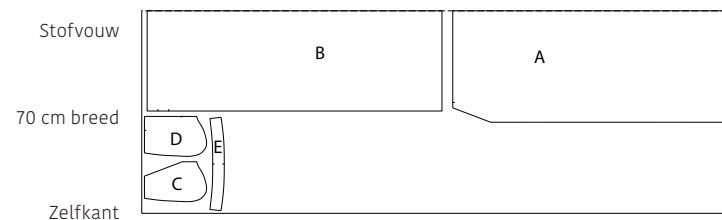


## Werkbeschrijving

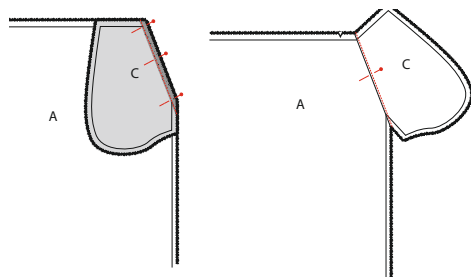

### 1 Steekzakken



Leg de tegenzak (C) op het voorpand (A) met de goede kanten op elkaar. Speld en stik vast. Strijk de naadwaarde naar C en geef een stiksel net naast de naad zodat de naadwaarde aan C vasthangt, dit stiksel zal ervoor zorgen dat C mooi aan de binnenkant van de rok blijft zitten.

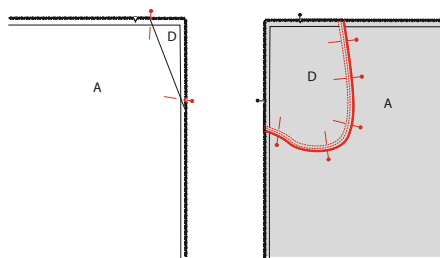


Vouw C nu naar de averechtse kant van A en schuif de inkijk van de zak (D) onder A. Zorg ervoor dat de knipjes op D precies overeenkomen met de hoeken van A en speld vast. Draai het werkstuk om en stik de ronding van C en D aan elkaar met een dubbel stiksel. Overlock of zigzag deze naad. Herhaal deze stappen voor de andere zak.

### 2 Tailleband

Stik aan de taillelijn van A twee evenwijdige fronsdraden van knip tot knip. Gebruik hiervoor de grootste steeklengte van je machine en hecht niet. Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de stof frons. Frons gelijkmatig tot A dezelfde afmeting heeft als de onderkant van de tailleband VP (E). Draai de uiteinden van de fronsdraden in 8-vorm rond een speldje zodat de stof niet meer kan verschuiven.

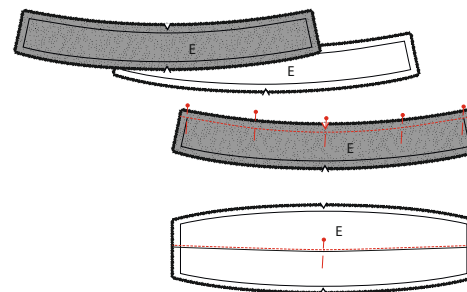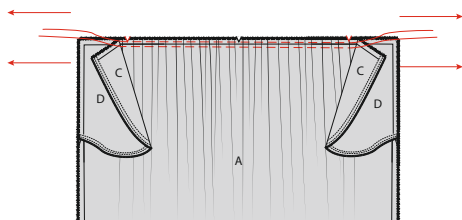


Leg beide delen E met de goede kanten op elkaar en stik de bovenkant. Strijk de naadwaarde naar één kant en geef een stiksel net naast de naad zodat de naadwaarde vasthangt aan E.



Vouw de zakken in de juiste positie op A zodat de knipjes overeenkomen. Speld de onderkant van E op de taillelijn van A met de goede kanten op elkaar. Het deel E waarop je het stiksel hebt gegeven moet nu naar onderen liggen. Stik vast van zijnaad tot zijnaad. Verwijder de fronsdraden uit A, en strijk E nu naar boven.

### 3 Zijnaden

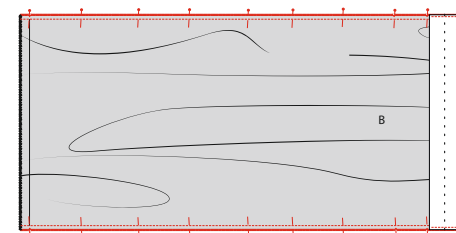


Speld de zijnaden van A en rugpand (B) met de goede kanten op elkaar.  $A + E$  is nu exact even lang als B. Stik de zijnaden en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk deze naden naar A. Overlock of zigzag tevens de de taillenaad rondom rond. Leg de zijkanten van het elastiek tegen de zijkanten van B en stik langs beide kanten vast in de zijnaad.

#### Tip!


Meet op jouw lichaam af hoe lang het elastiek voor het rugpand precies moet zijn. Meet van de ene kant van je onderrug tot aan de andere kant op de hoogte waar je de rok zult dragen. Dit is de lengte van het elastiek.






#### 4 Elastiek

Rek het elastiek uit over de stof (speldjes kunnen een hulp zijn). Stik het elastiek vast aan de taillelijn van B, boven- en onderaan het elastiek, terwijl je hem uitrekt.



Vouw het elastiek (in de rug) en E (in het voorpand) om naar de binnenkant van de rok. Geef een stiksel op de goede kant van de stof op 4 cm van de bovenkant van de tailleband rondom rond. In het voorpand moet je ervoor zorgen dat dit stiksel precies in de naad van de tailleband valt.

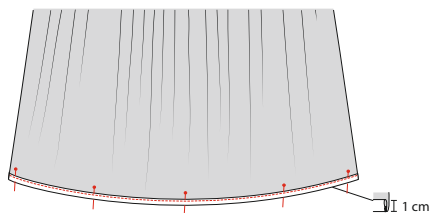

#### 5 Zoom

Vouw de zoom om en om en stik vast.



#### 6 Eindstrijk

Strijk de rok helemaal op en je bent klaar!



## Legende werkb beschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Koppelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Fabienne Willaert  
**Verantwoordelijke uitgever:** Sophie Van Iseghem  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Content manager:** Ann De Tremerie

**Hoofredacteur:** Britt Guetens  
**Ontwerp en uitvoering patroon:** Teresa Bosteels  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie en styling:** Dorien Ceulemans, Stefanie De Neve, Sarah Van Hove

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vormband** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.


**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant



Patroonschema / Schéma du Patron / Pattern Diagram /  
Übersichtsplan zum Zusammenkleben

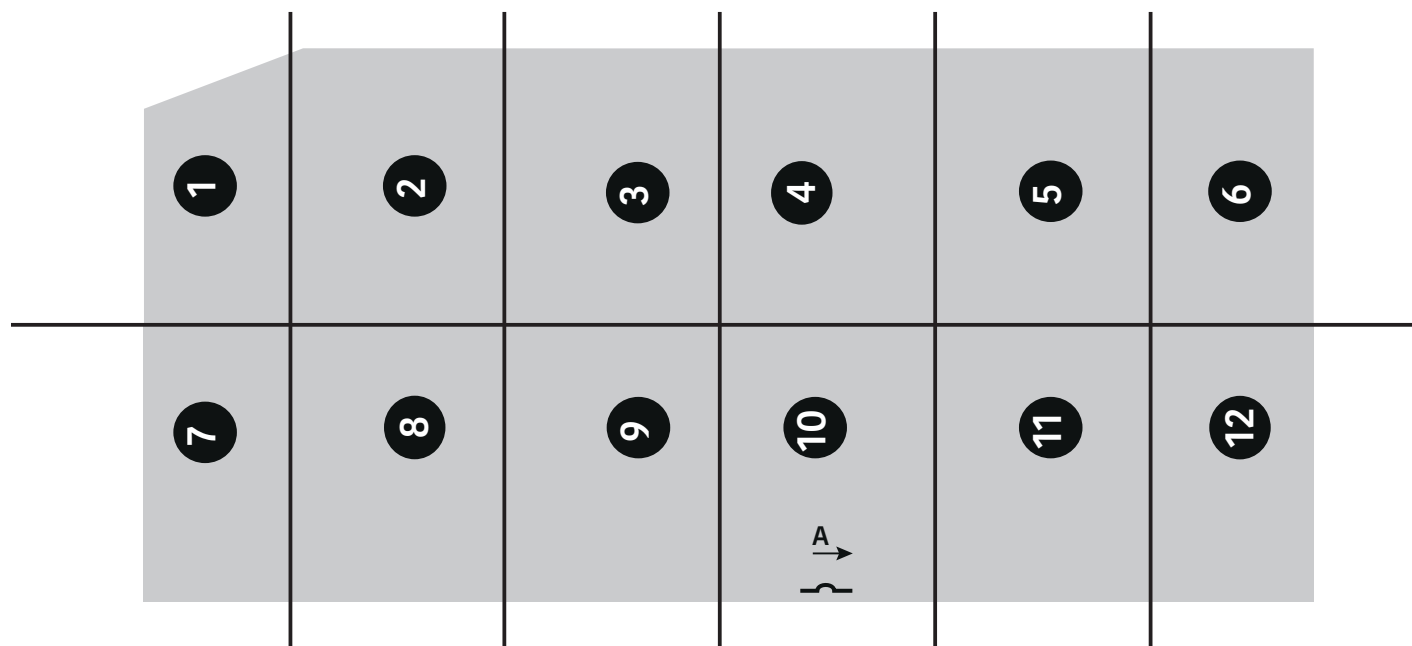

# Copacabana



## Rok / Jupe / Skirt / Rock


Maten / Tailles / Sizes / Größen:


|           |    |
|-----------|----|
| .....     | 34 |
| -----     | 36 |
| - - - - - | 38 |
| - . - . - | 40 |
| - - - - - | 42 |
| - . - . - | 44 |
| -----     | 46 |
| .....     | 48 |


Patroondelen / Pièces du patron /  
Pattern pieces / Schnittteile:

- A** Voorpand / Devant / Front Panel /  
Vorderteil
- B** Rugpand / Dos / Back Panel /  
Rückenteil
- C** Tegenzak / Fond De Poche Du Devant /  
Pocket Base / Taschenfutter
- D** Inkijk Zak /  
Visage De Poche Du Devant /  
Pocket Mouth / Tascheneingriff
- E** Tailleband VP /  
Ceinture Rapportée Du Devant /  
Waistband FP / Taillenbund VT

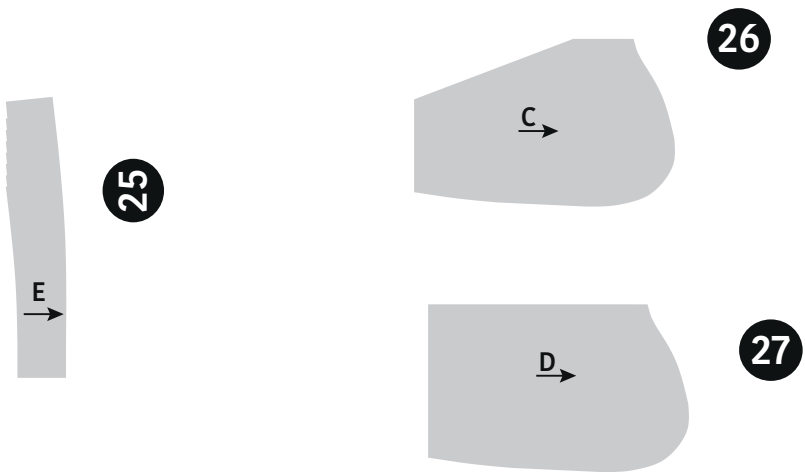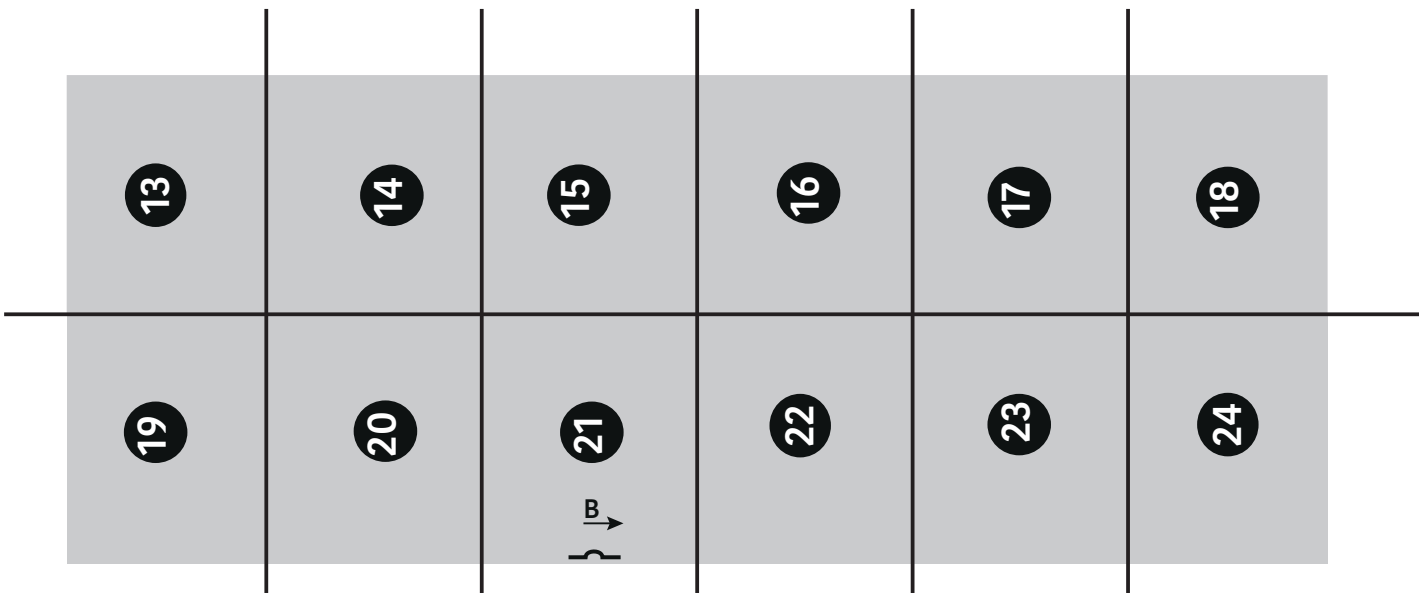


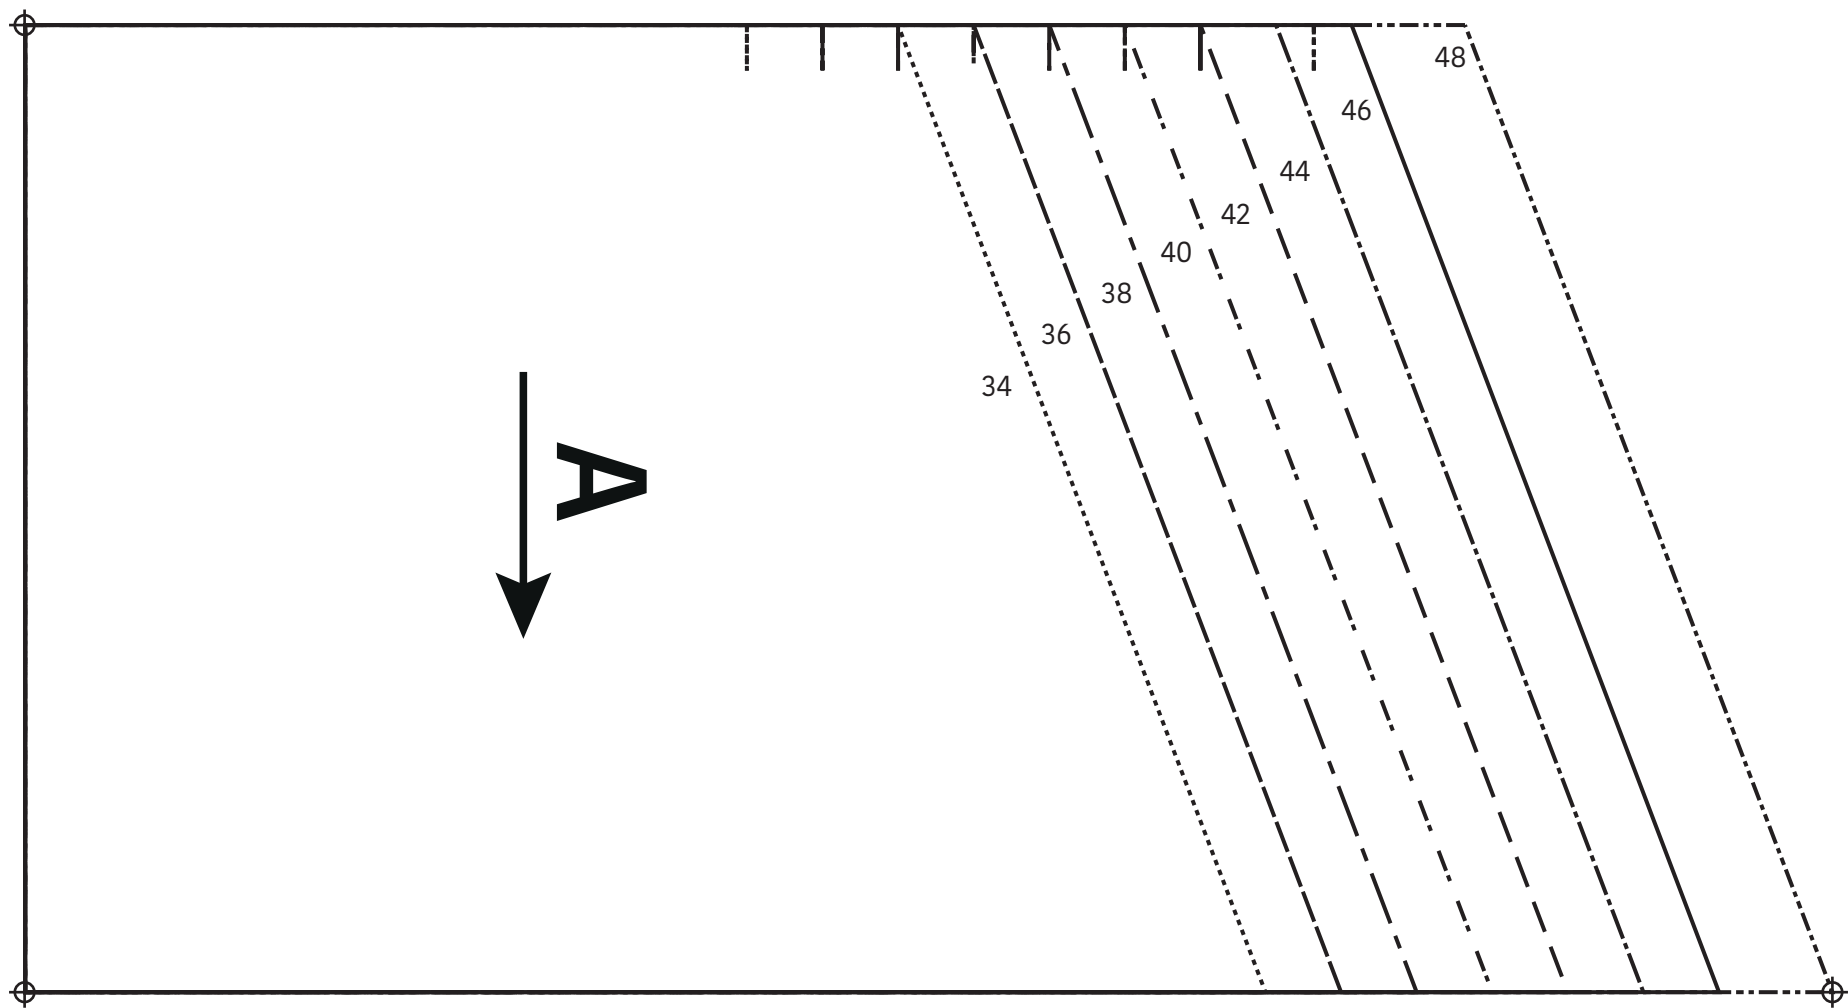


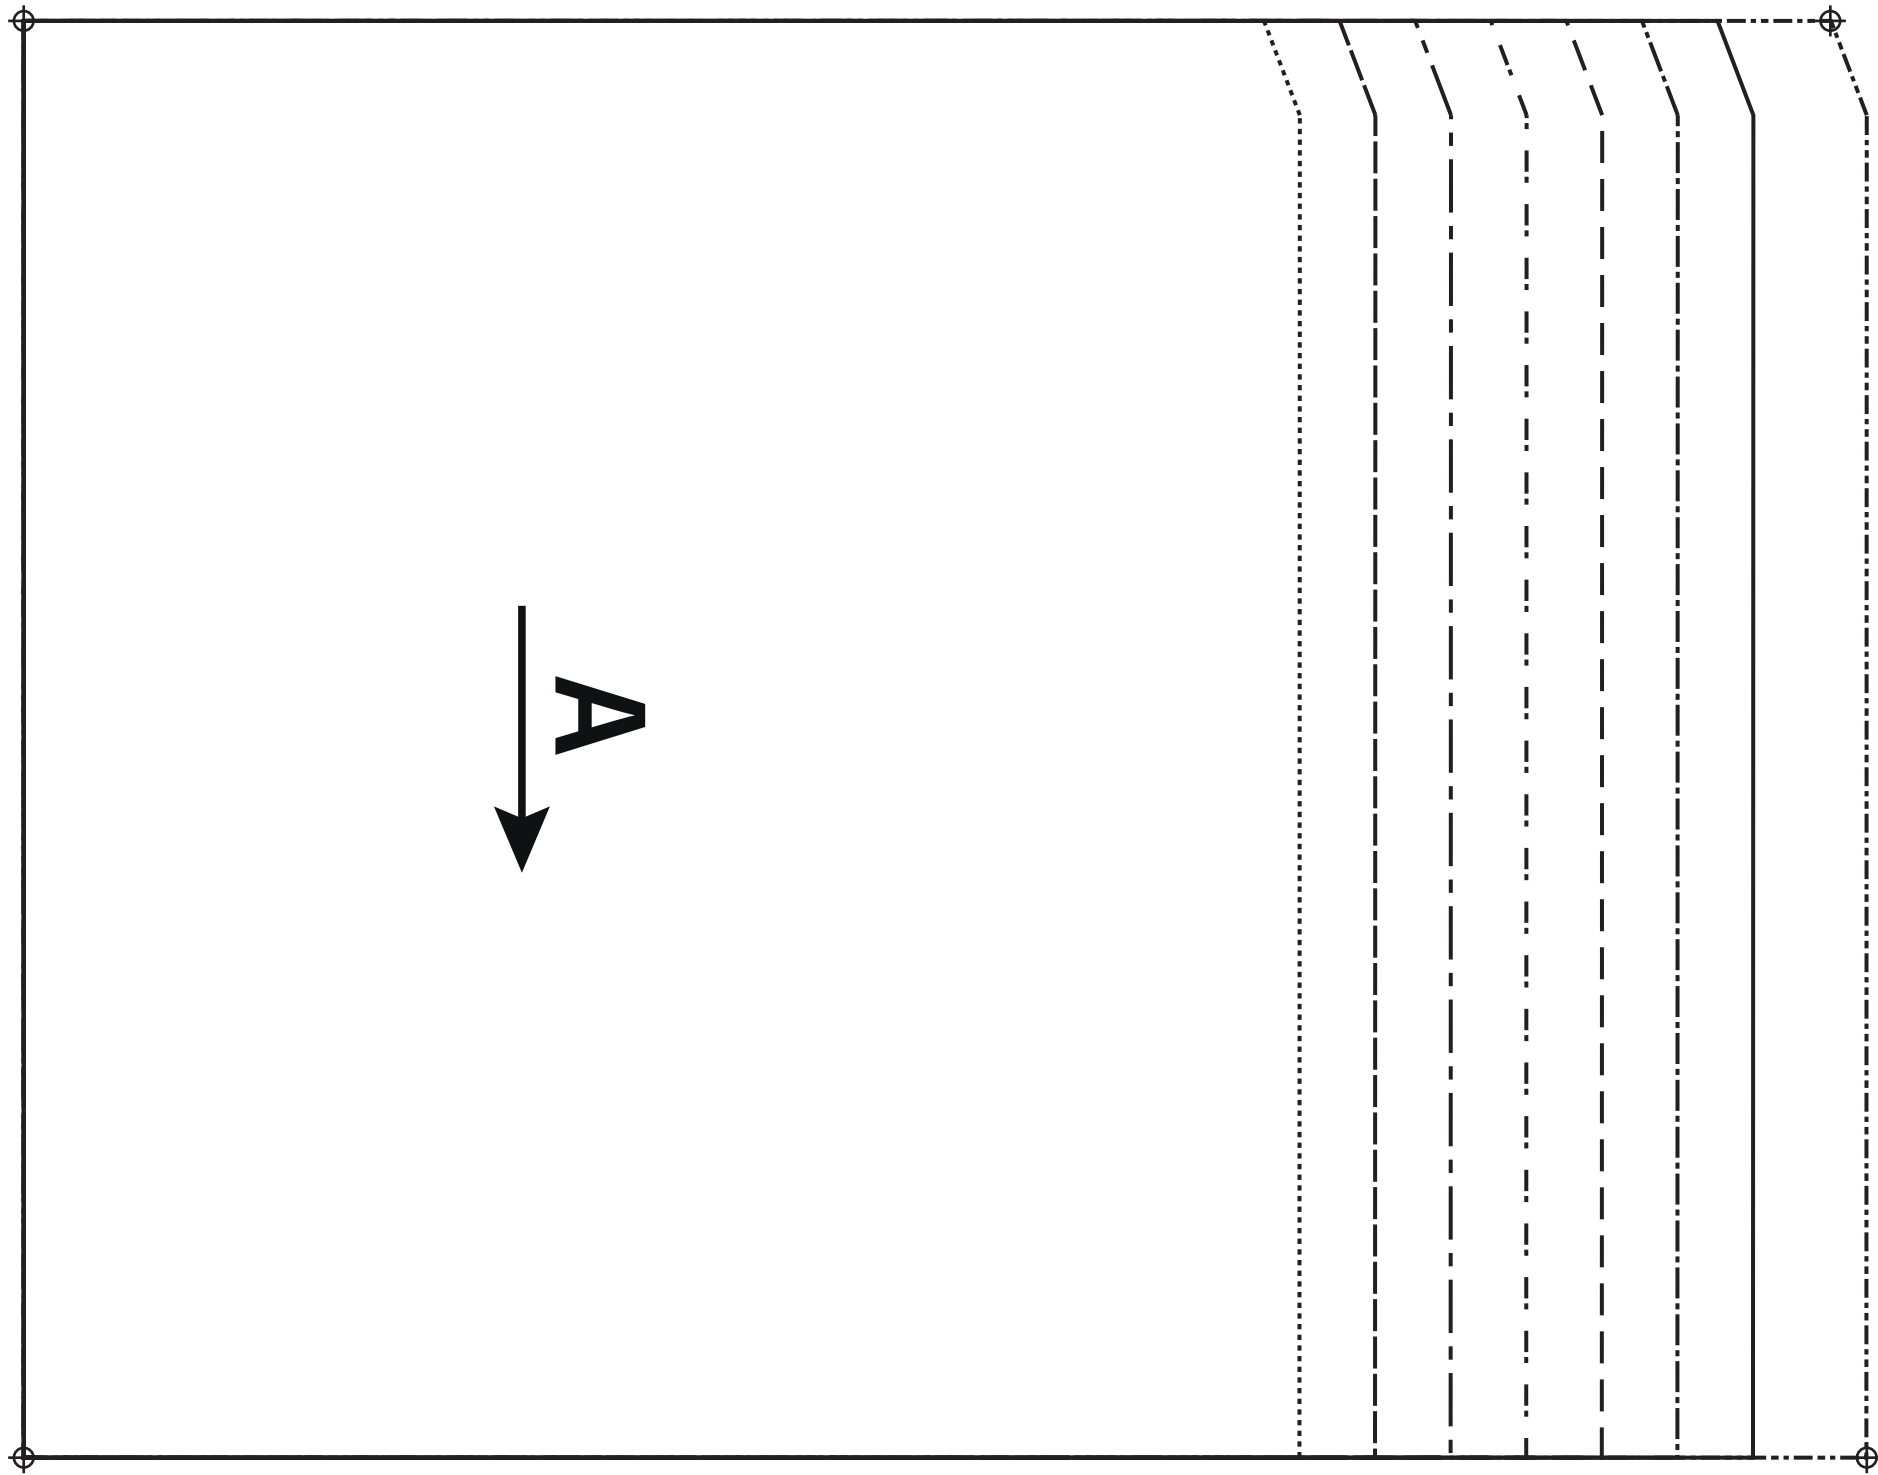


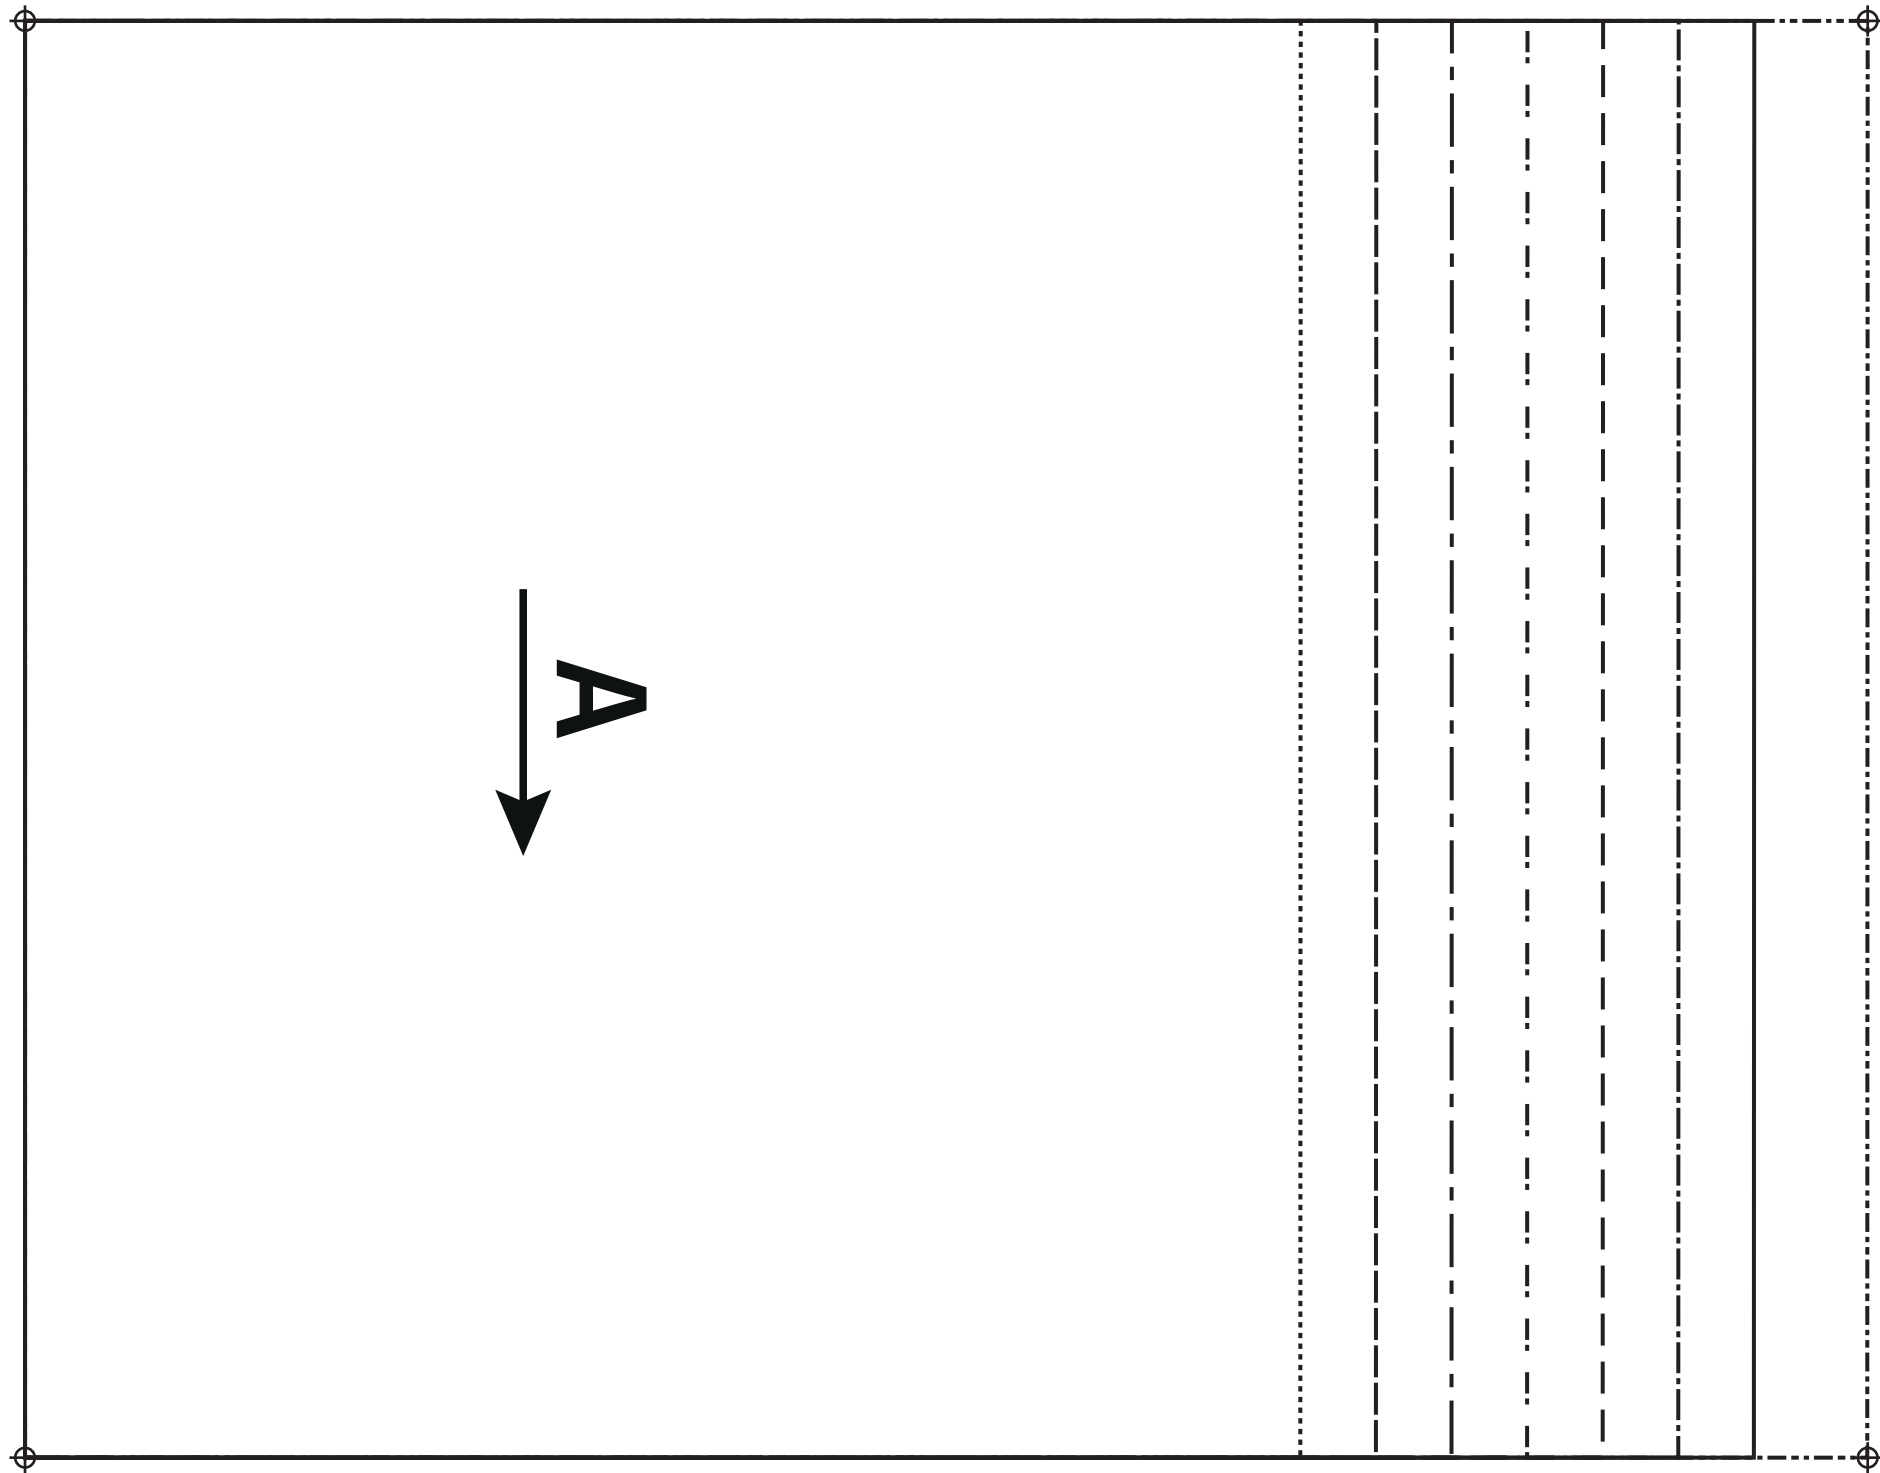





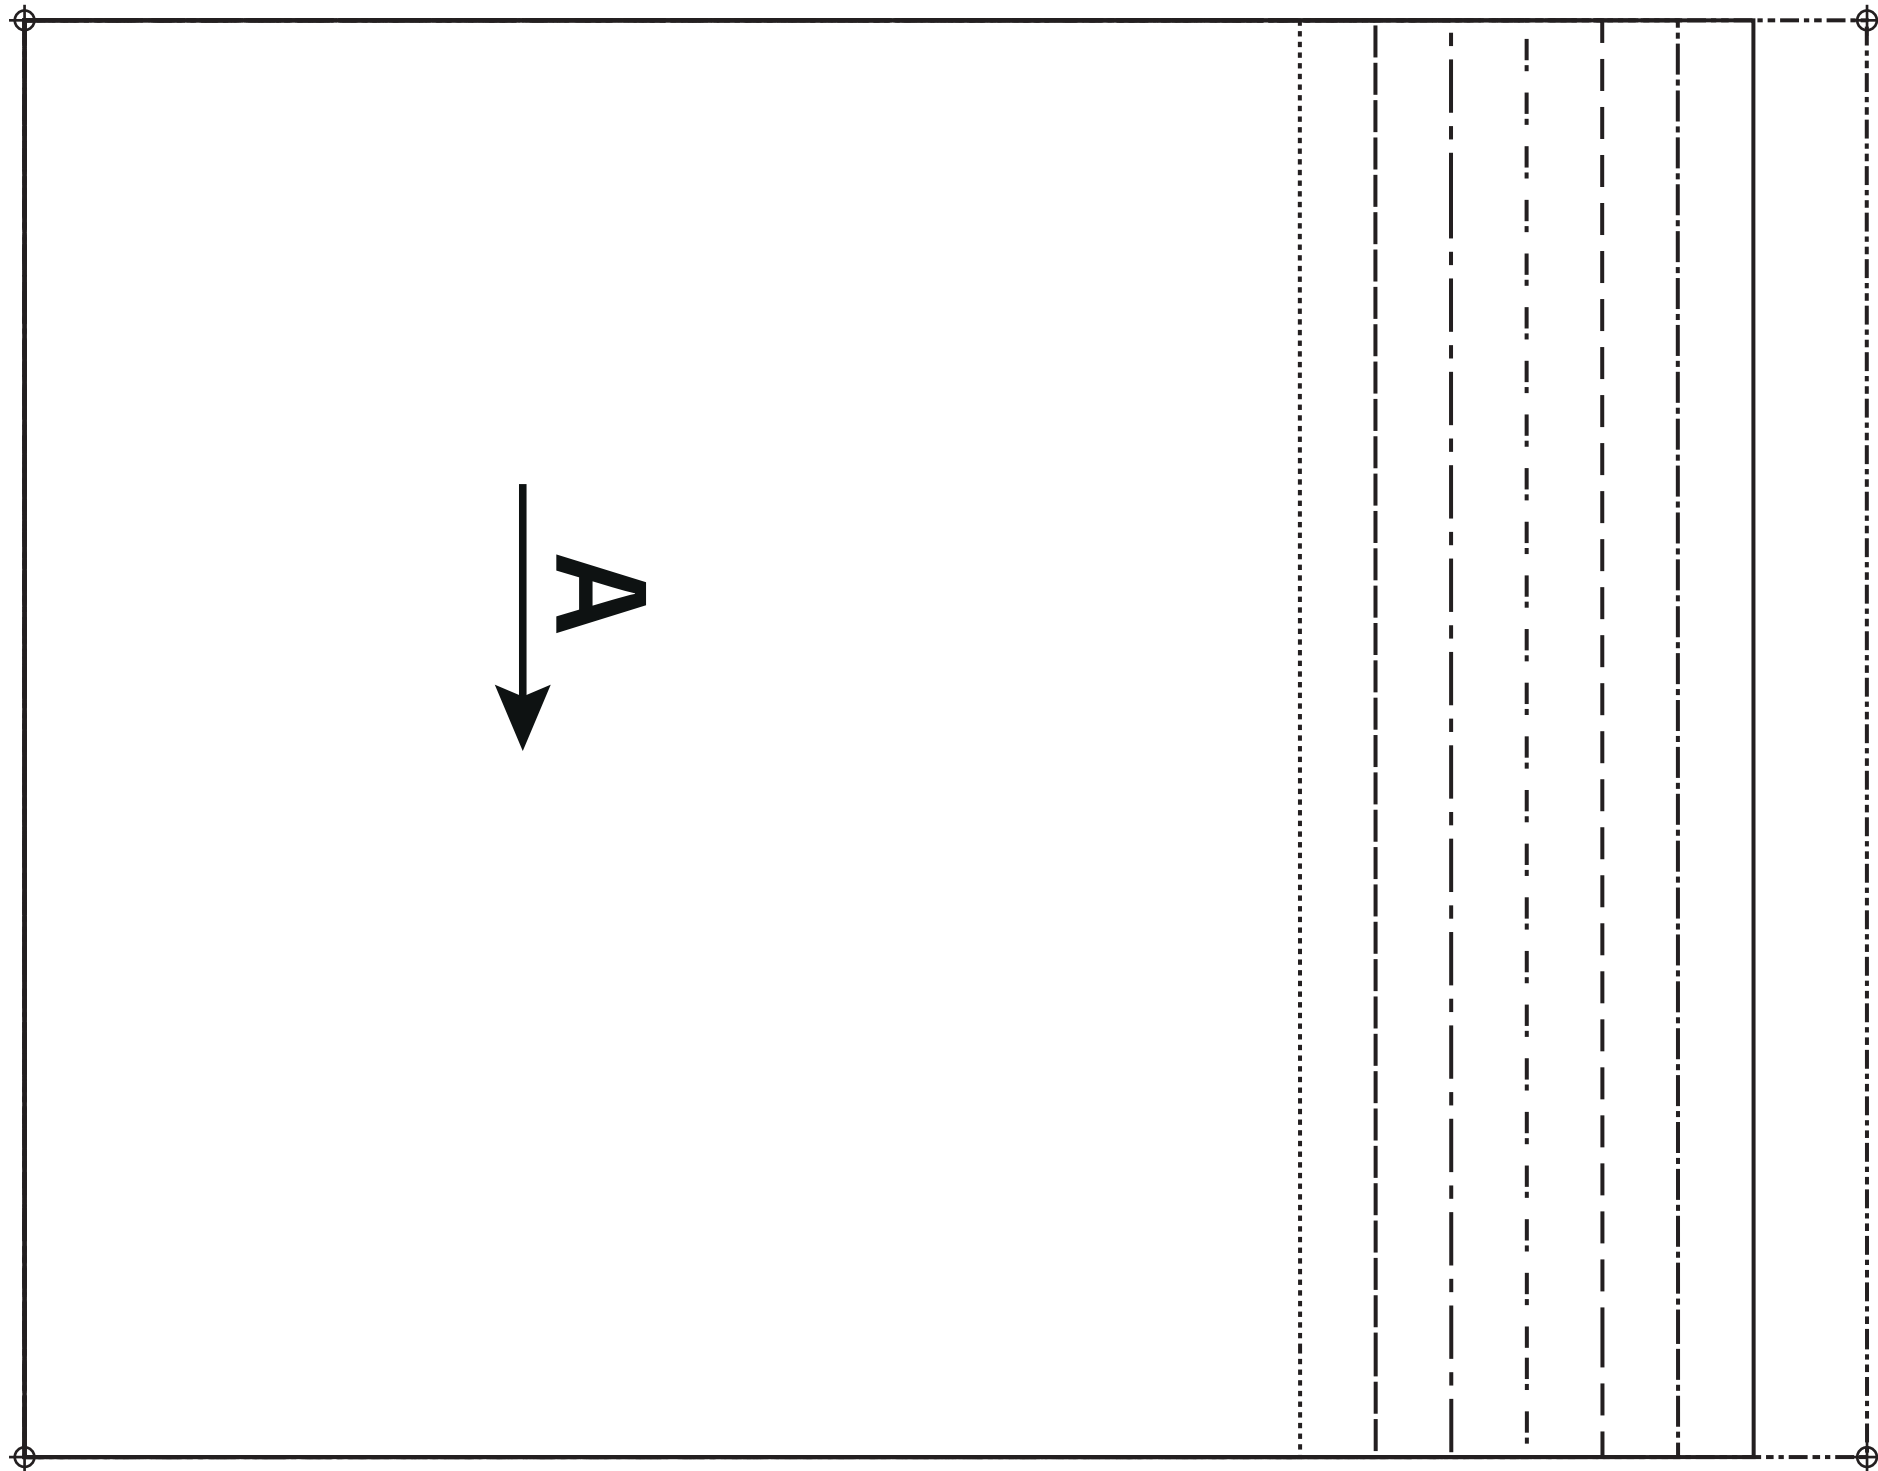


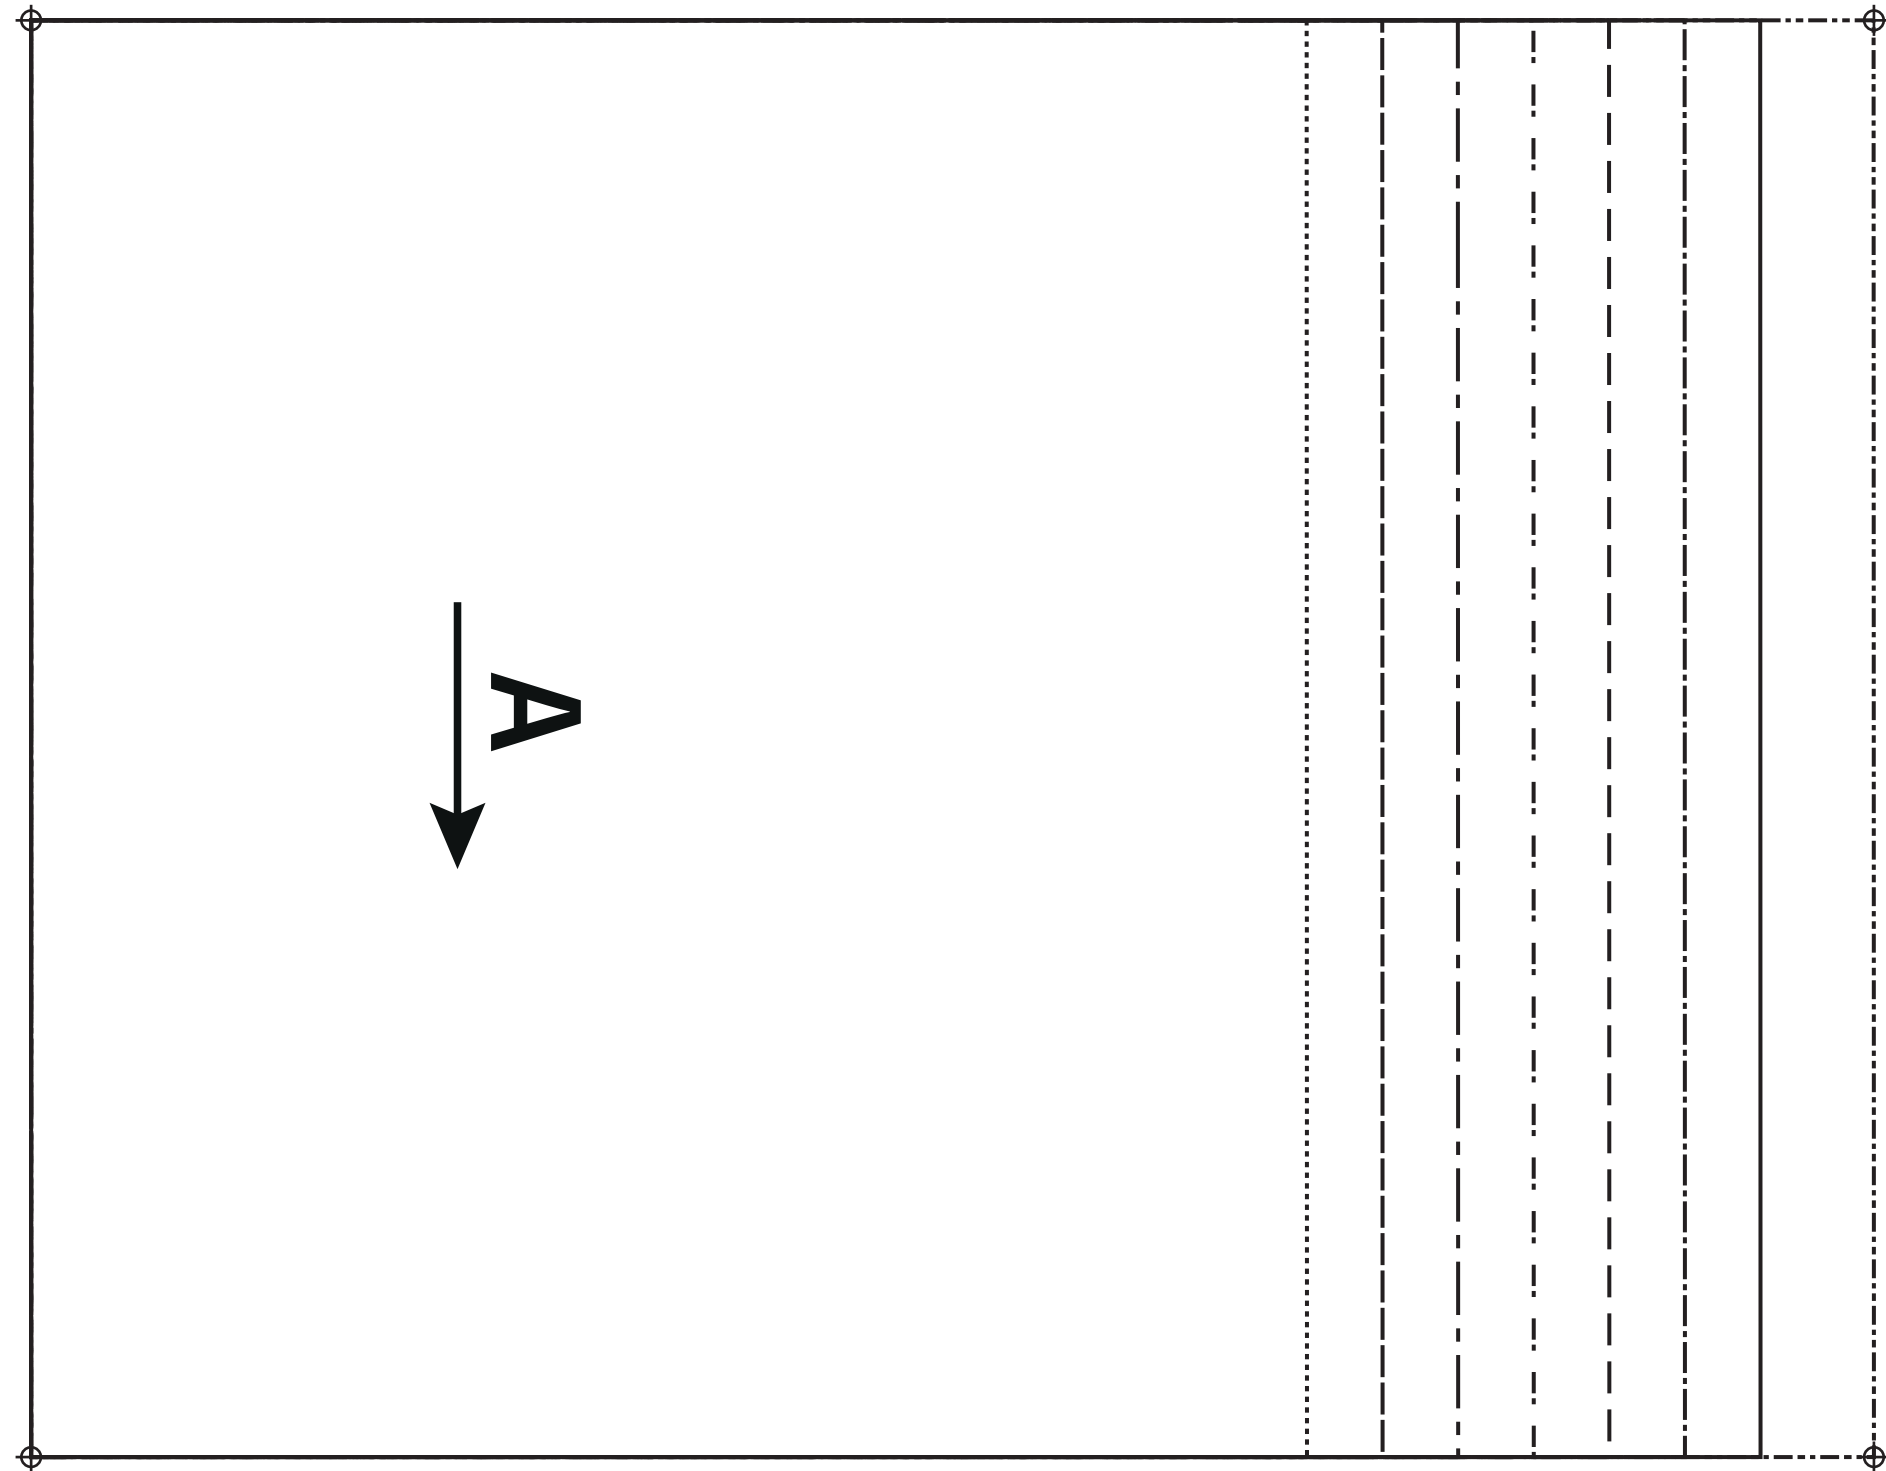


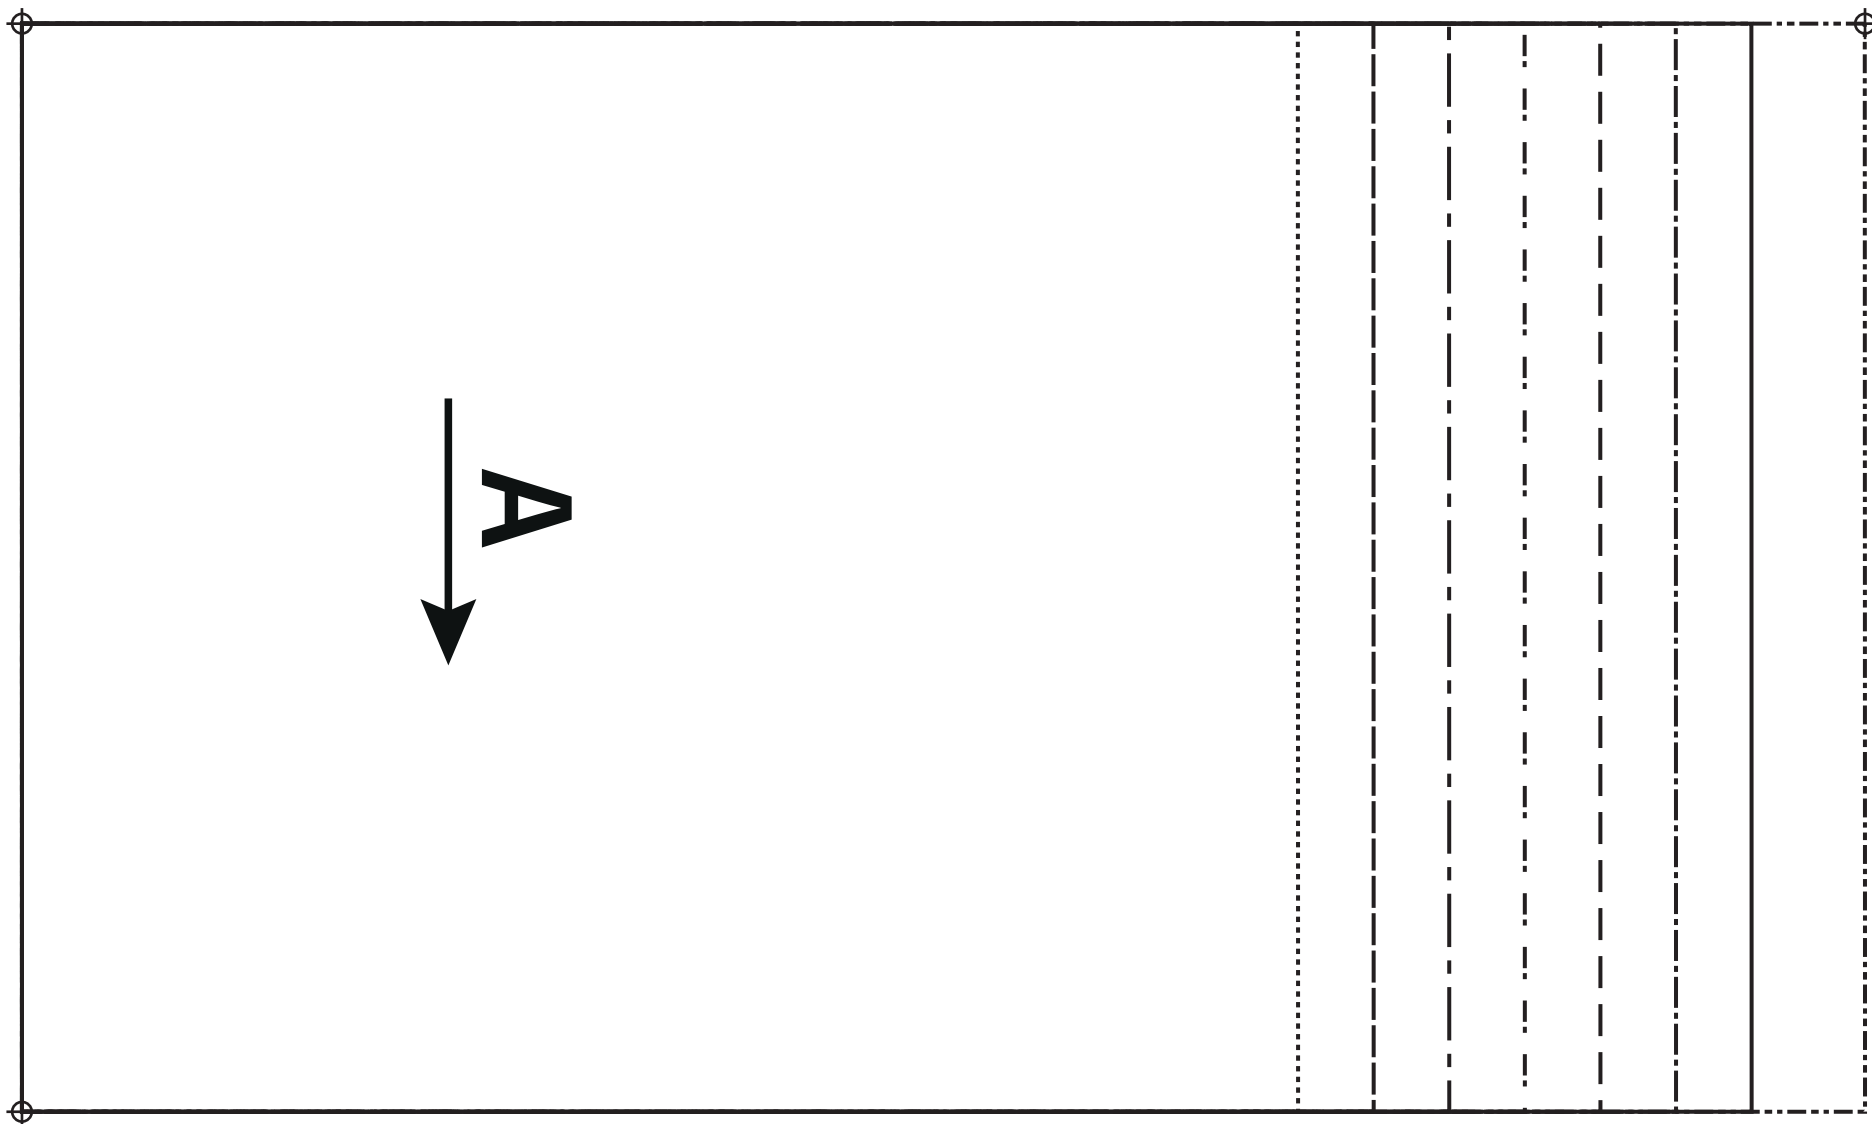

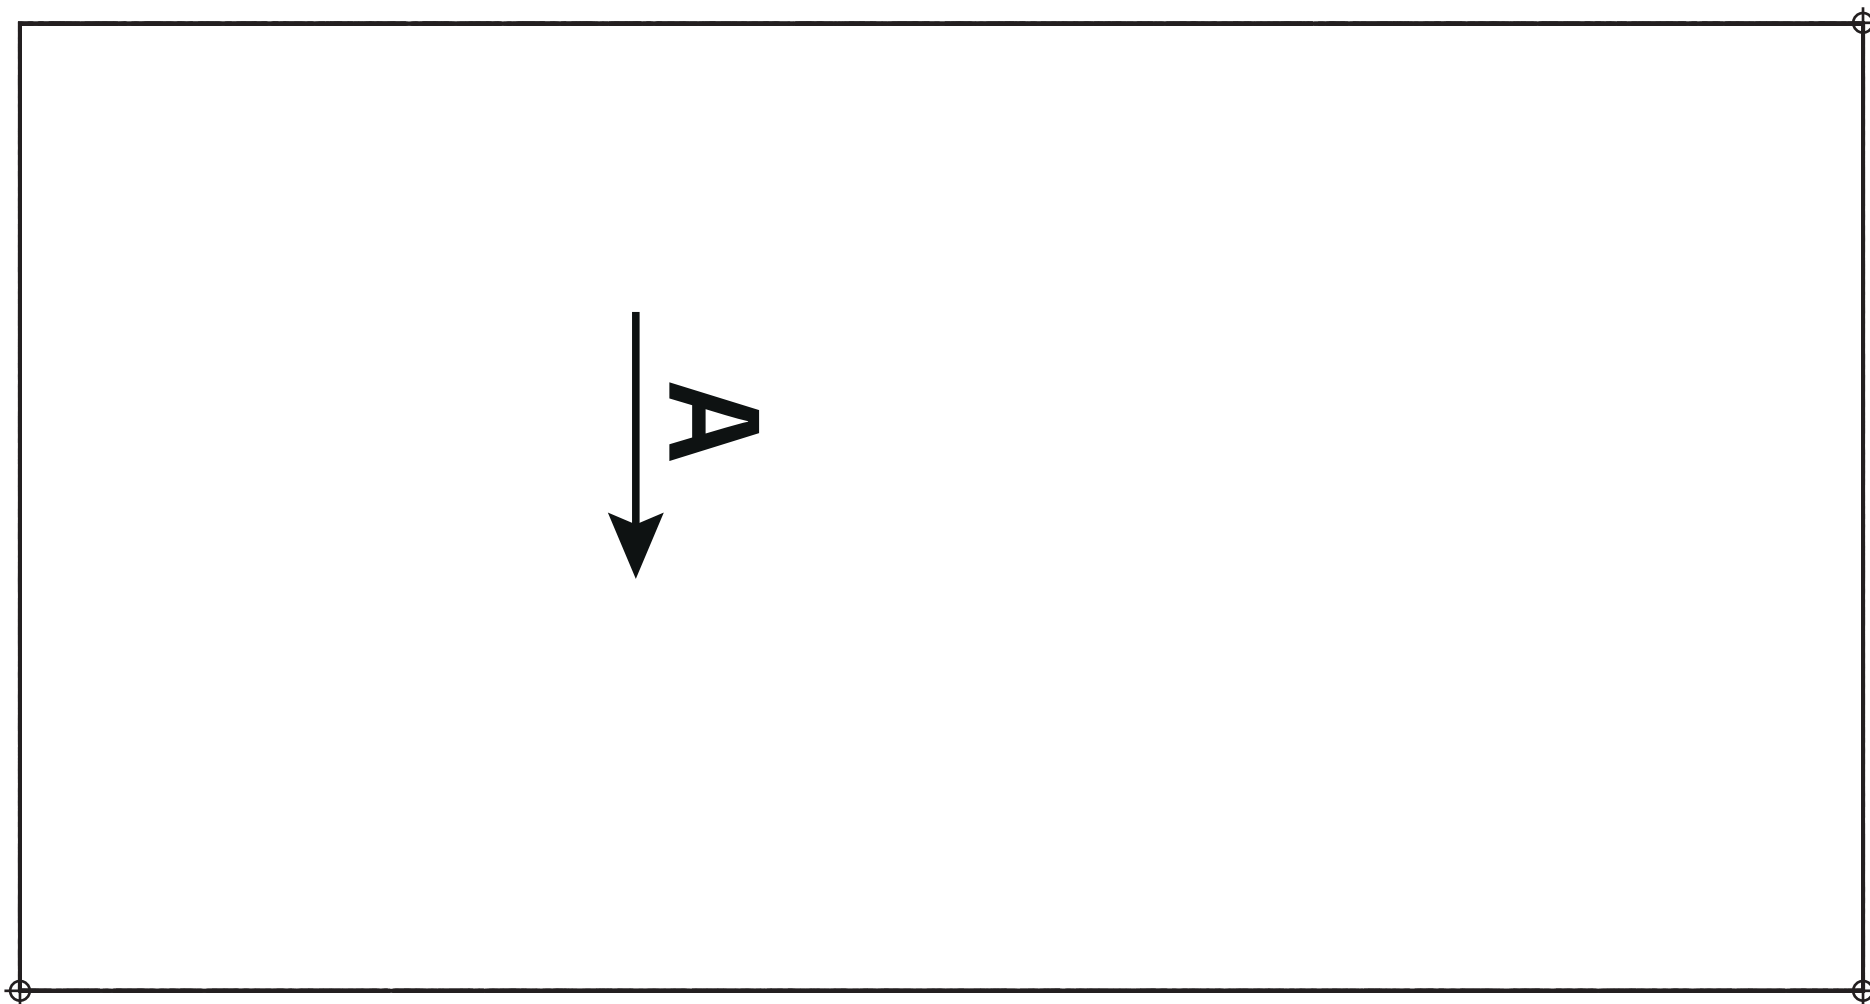











**MDV / MDV / CF / VM**







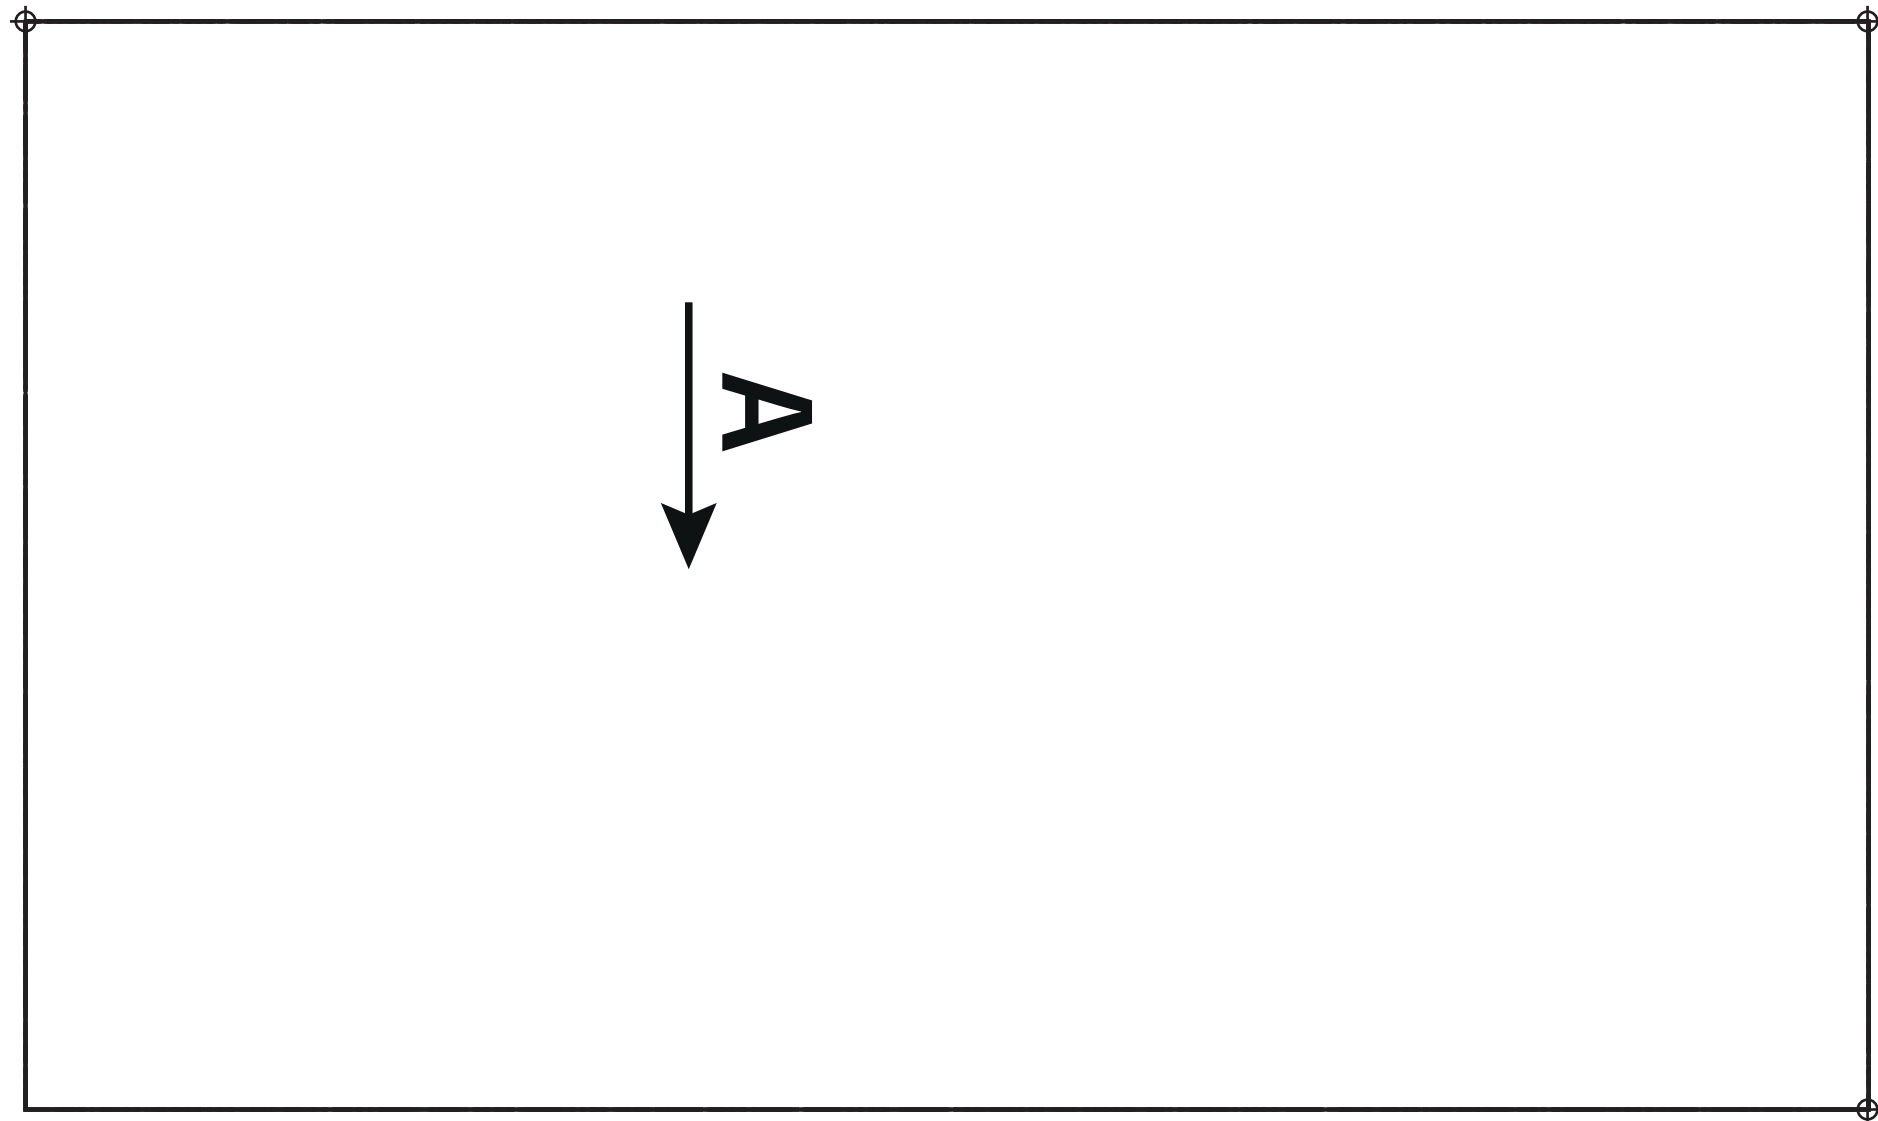


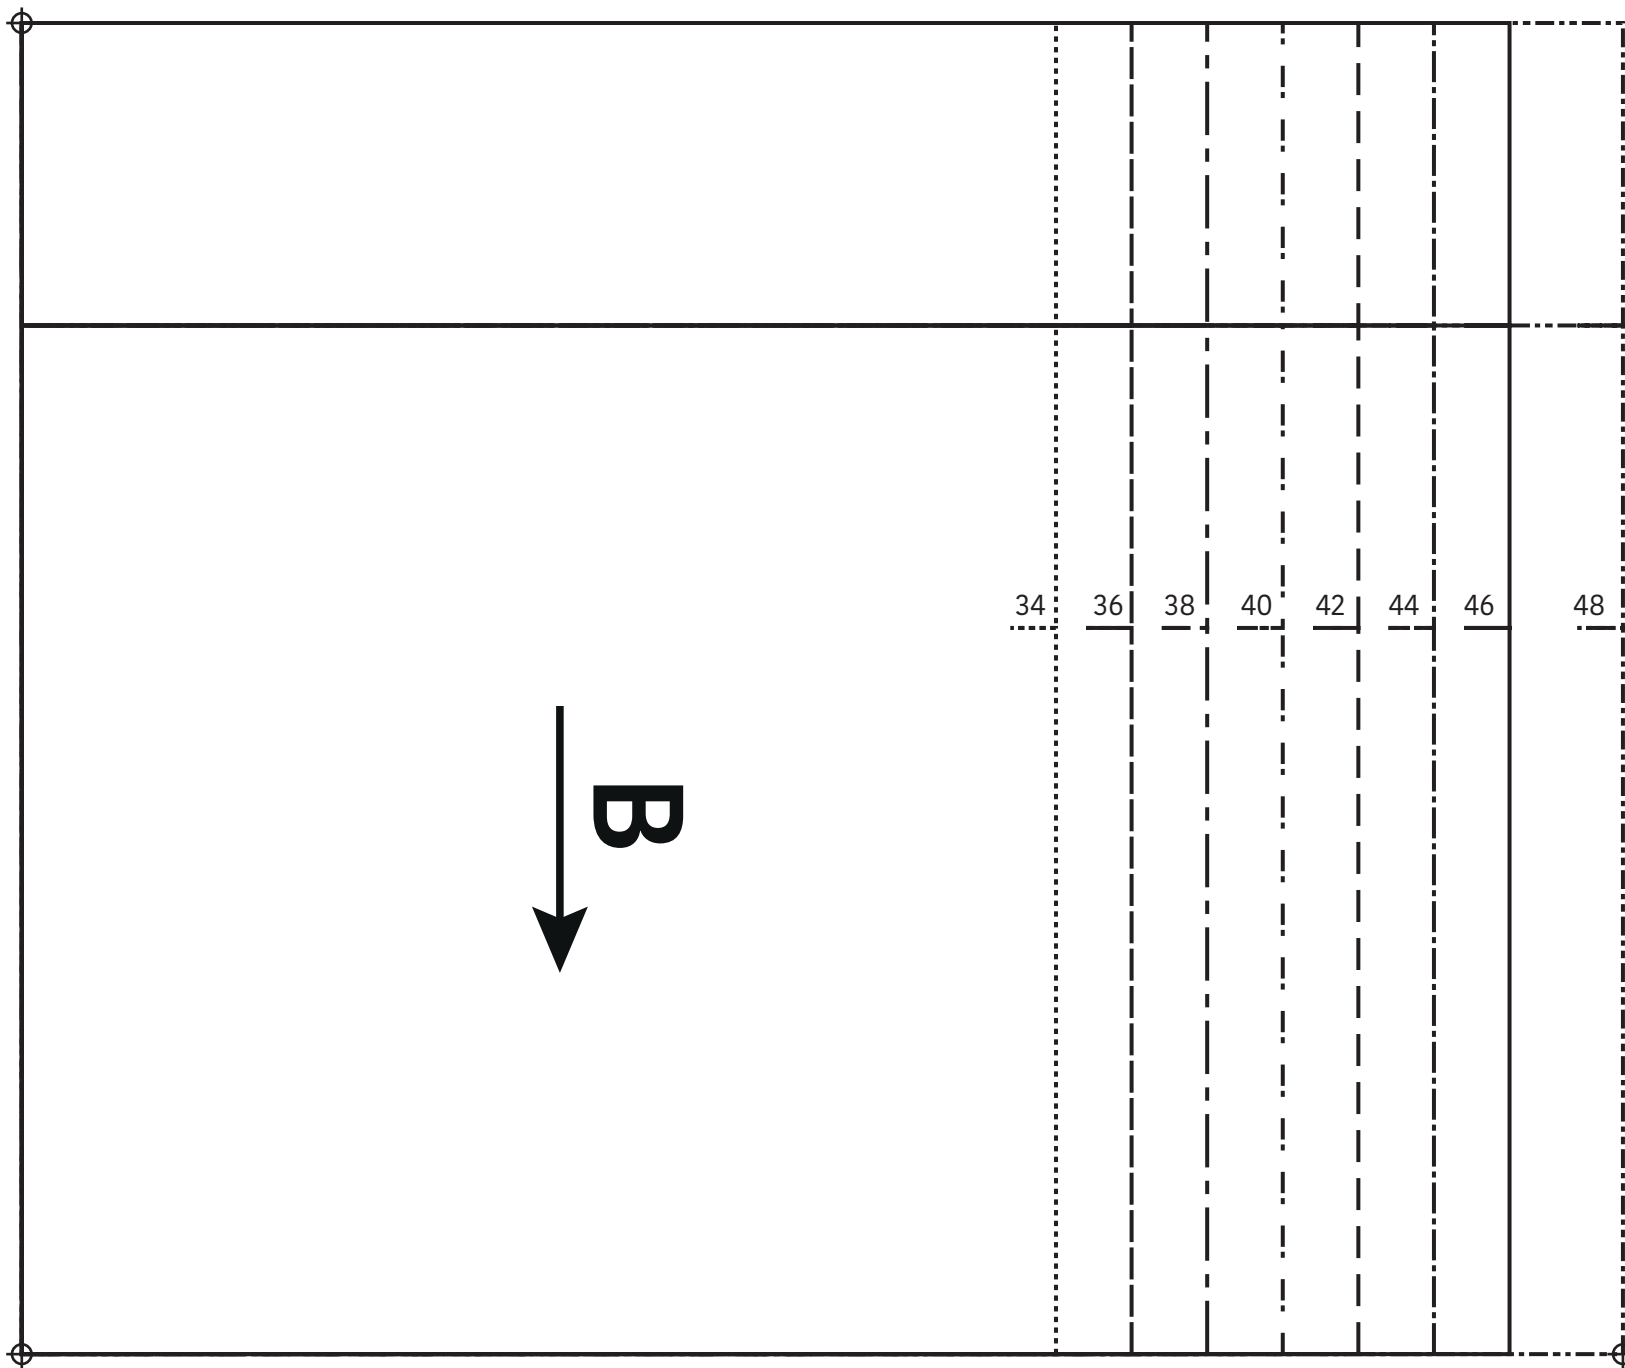


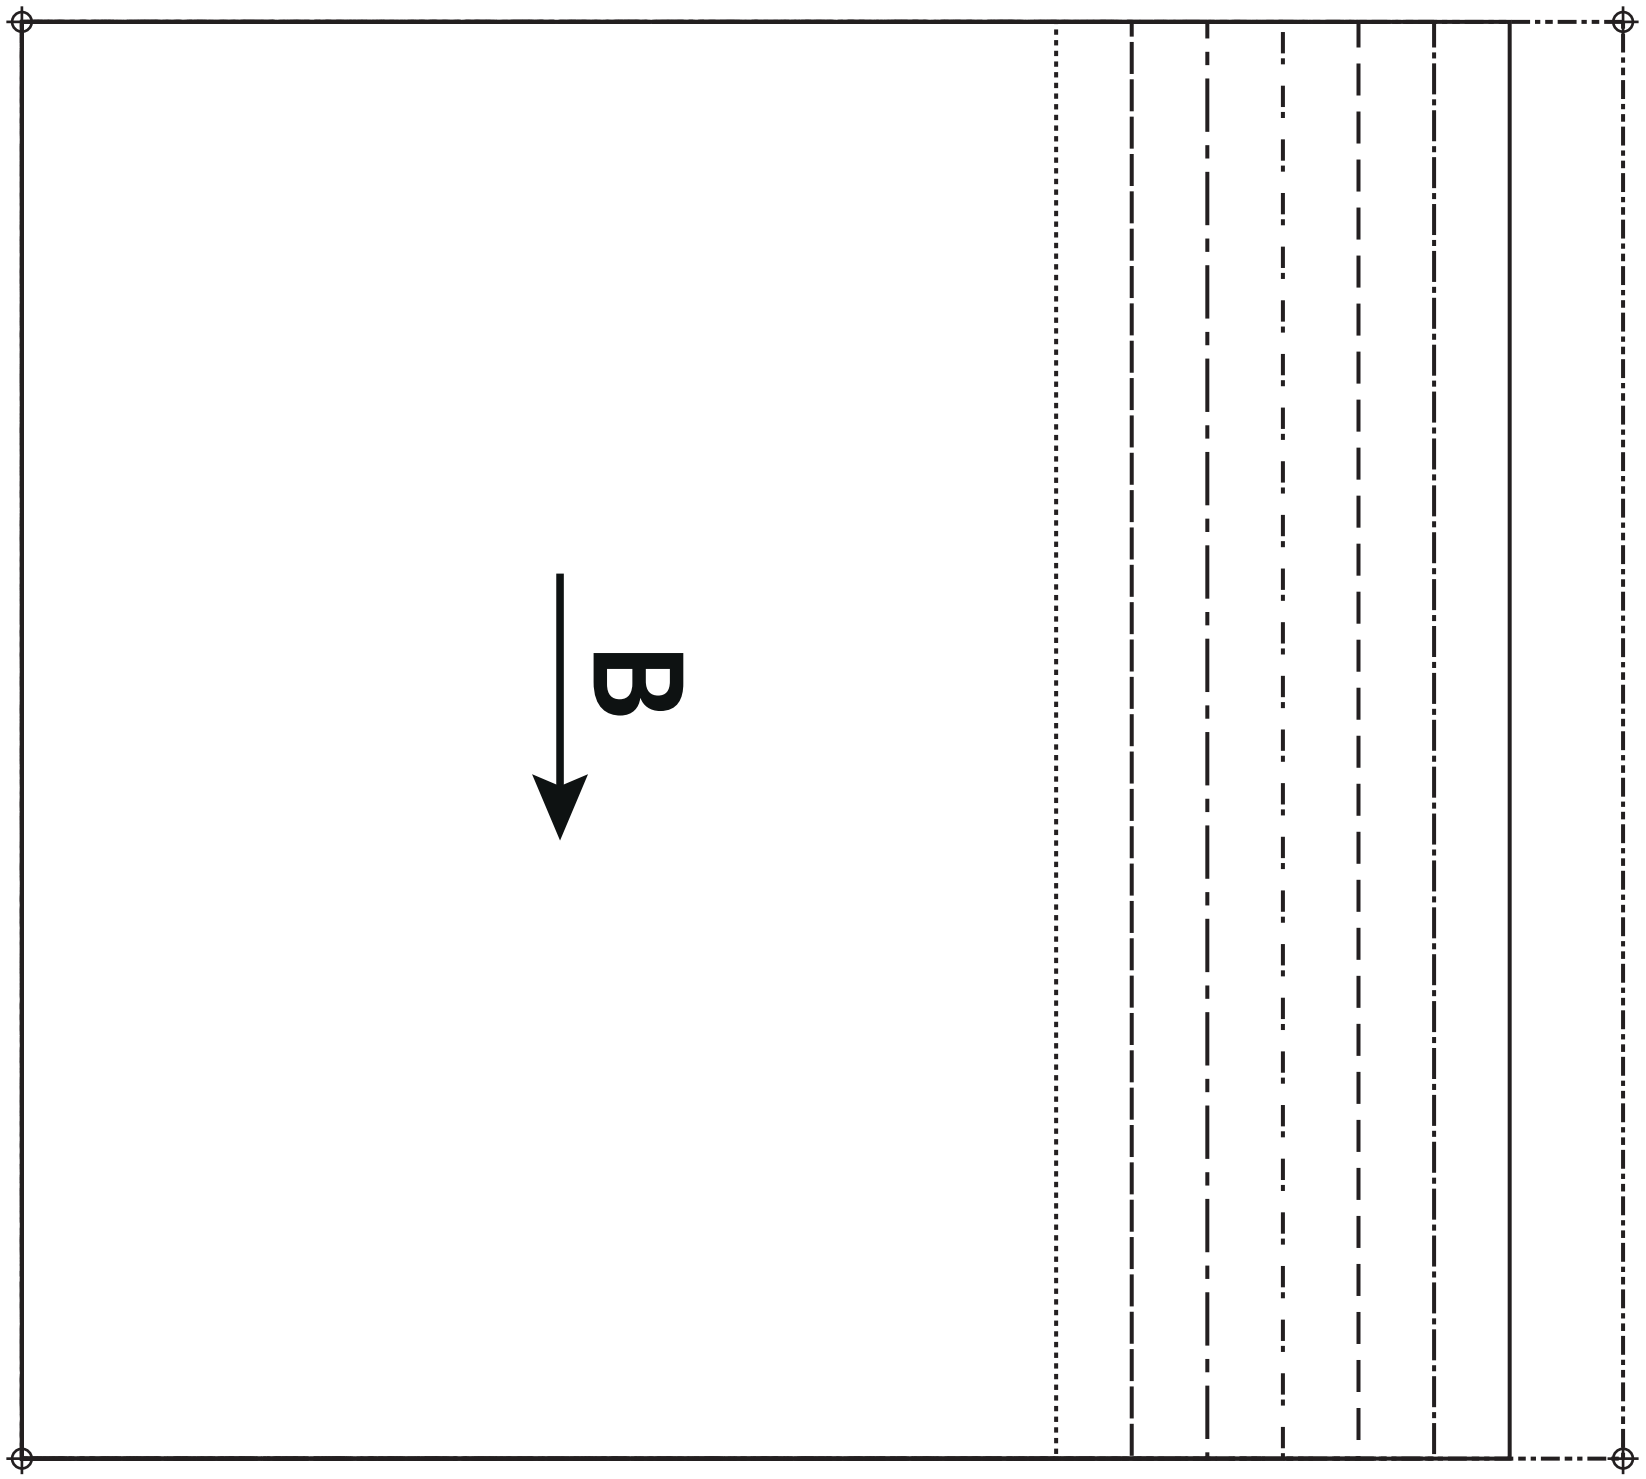


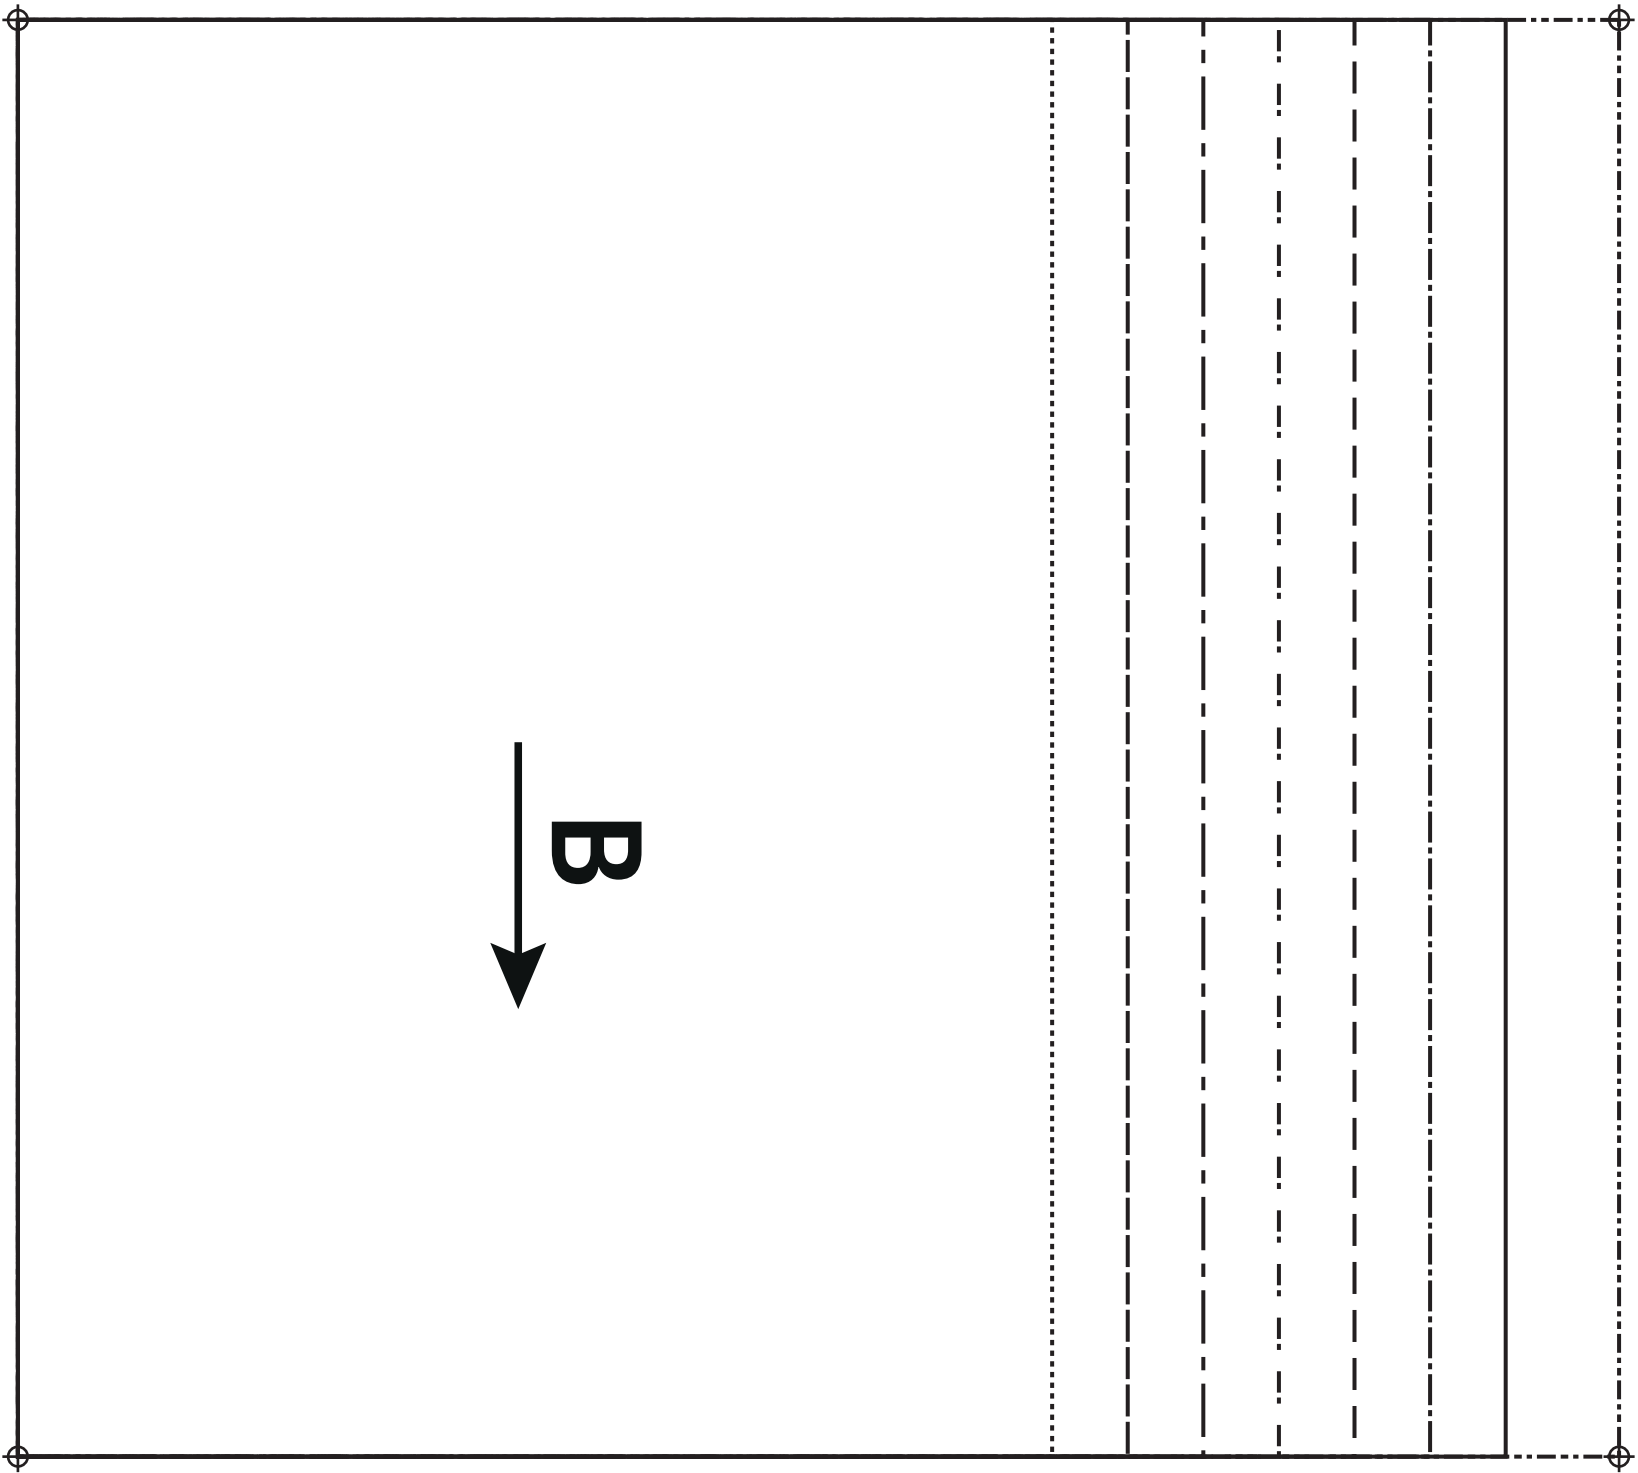

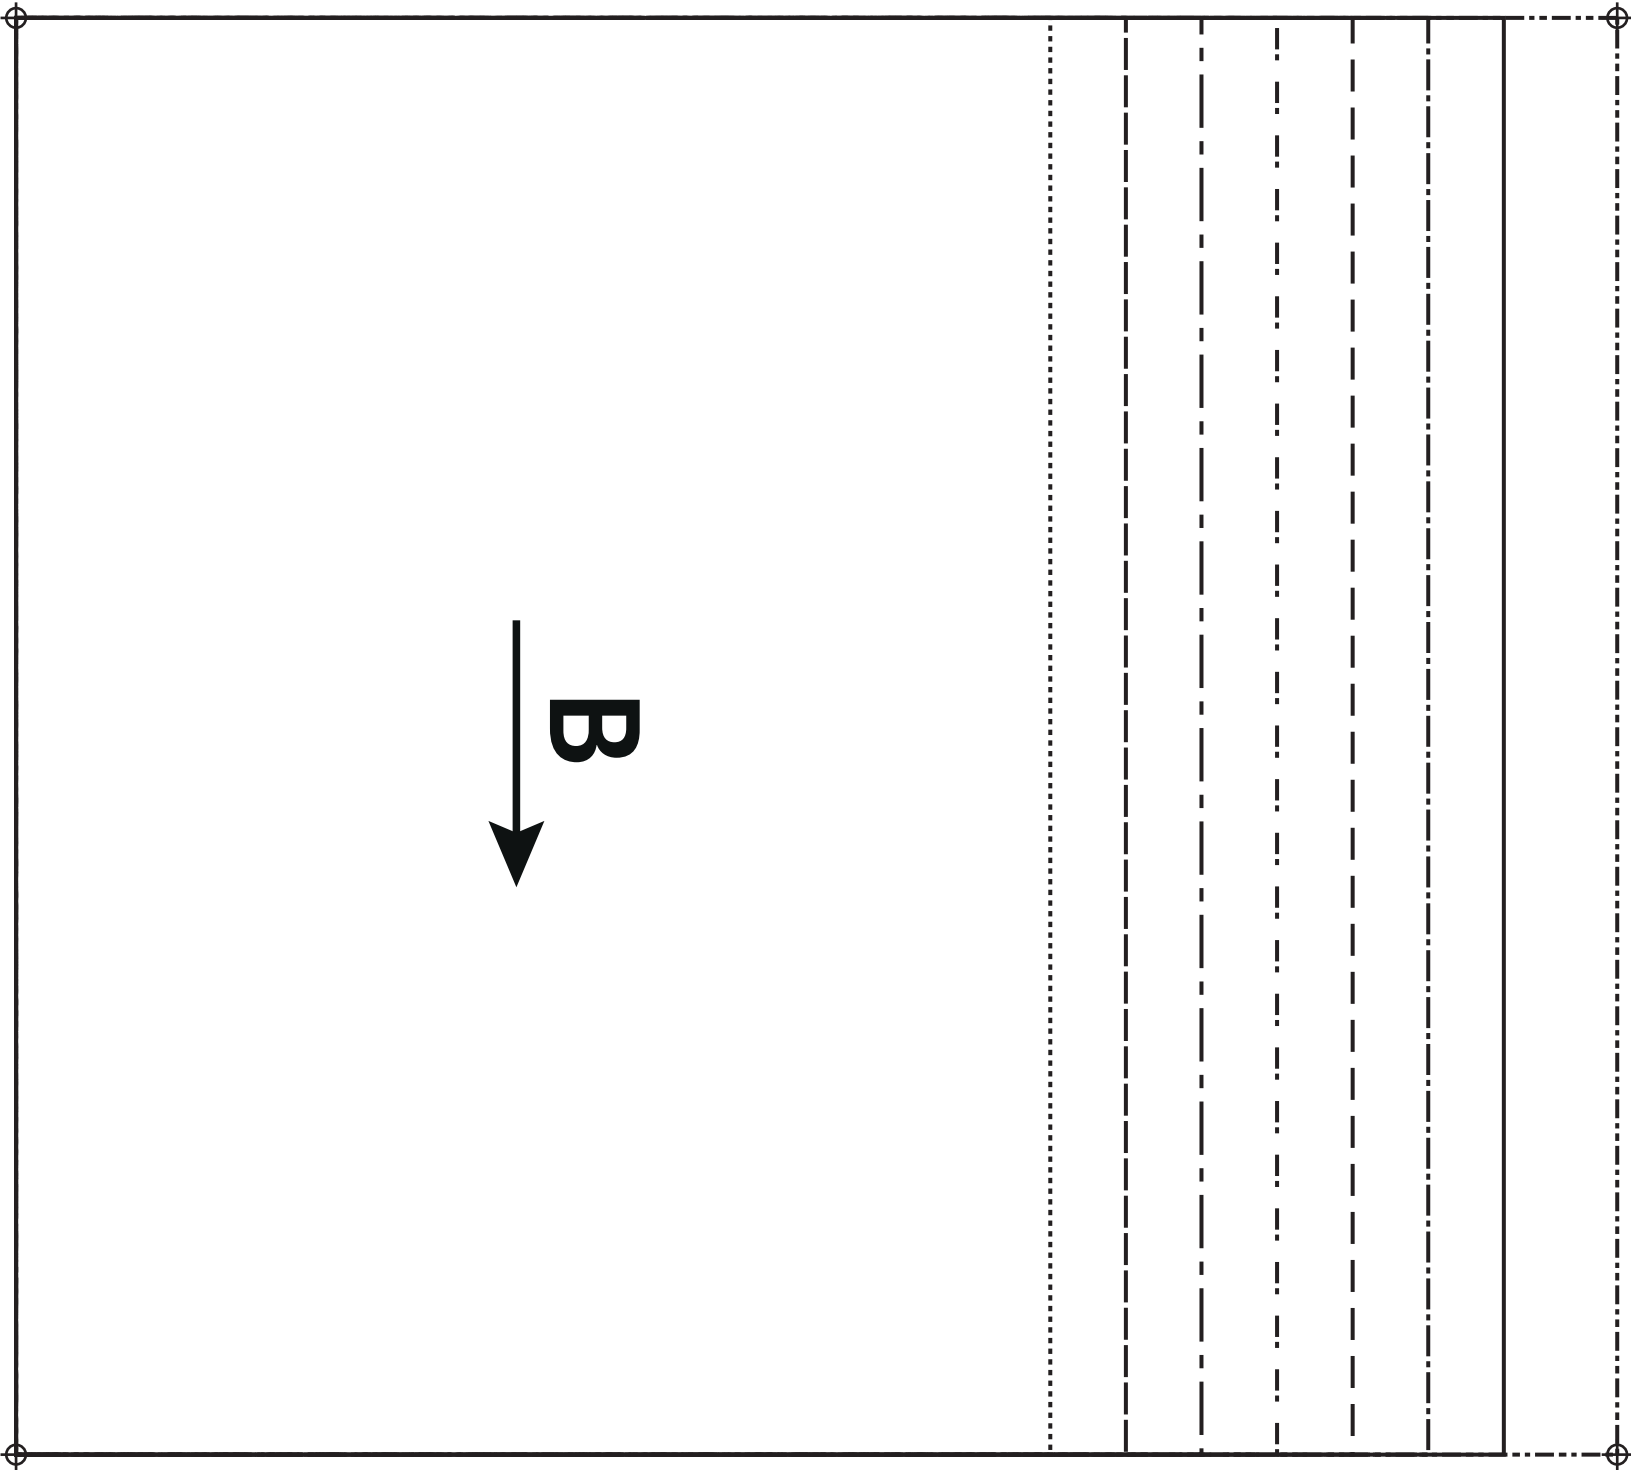


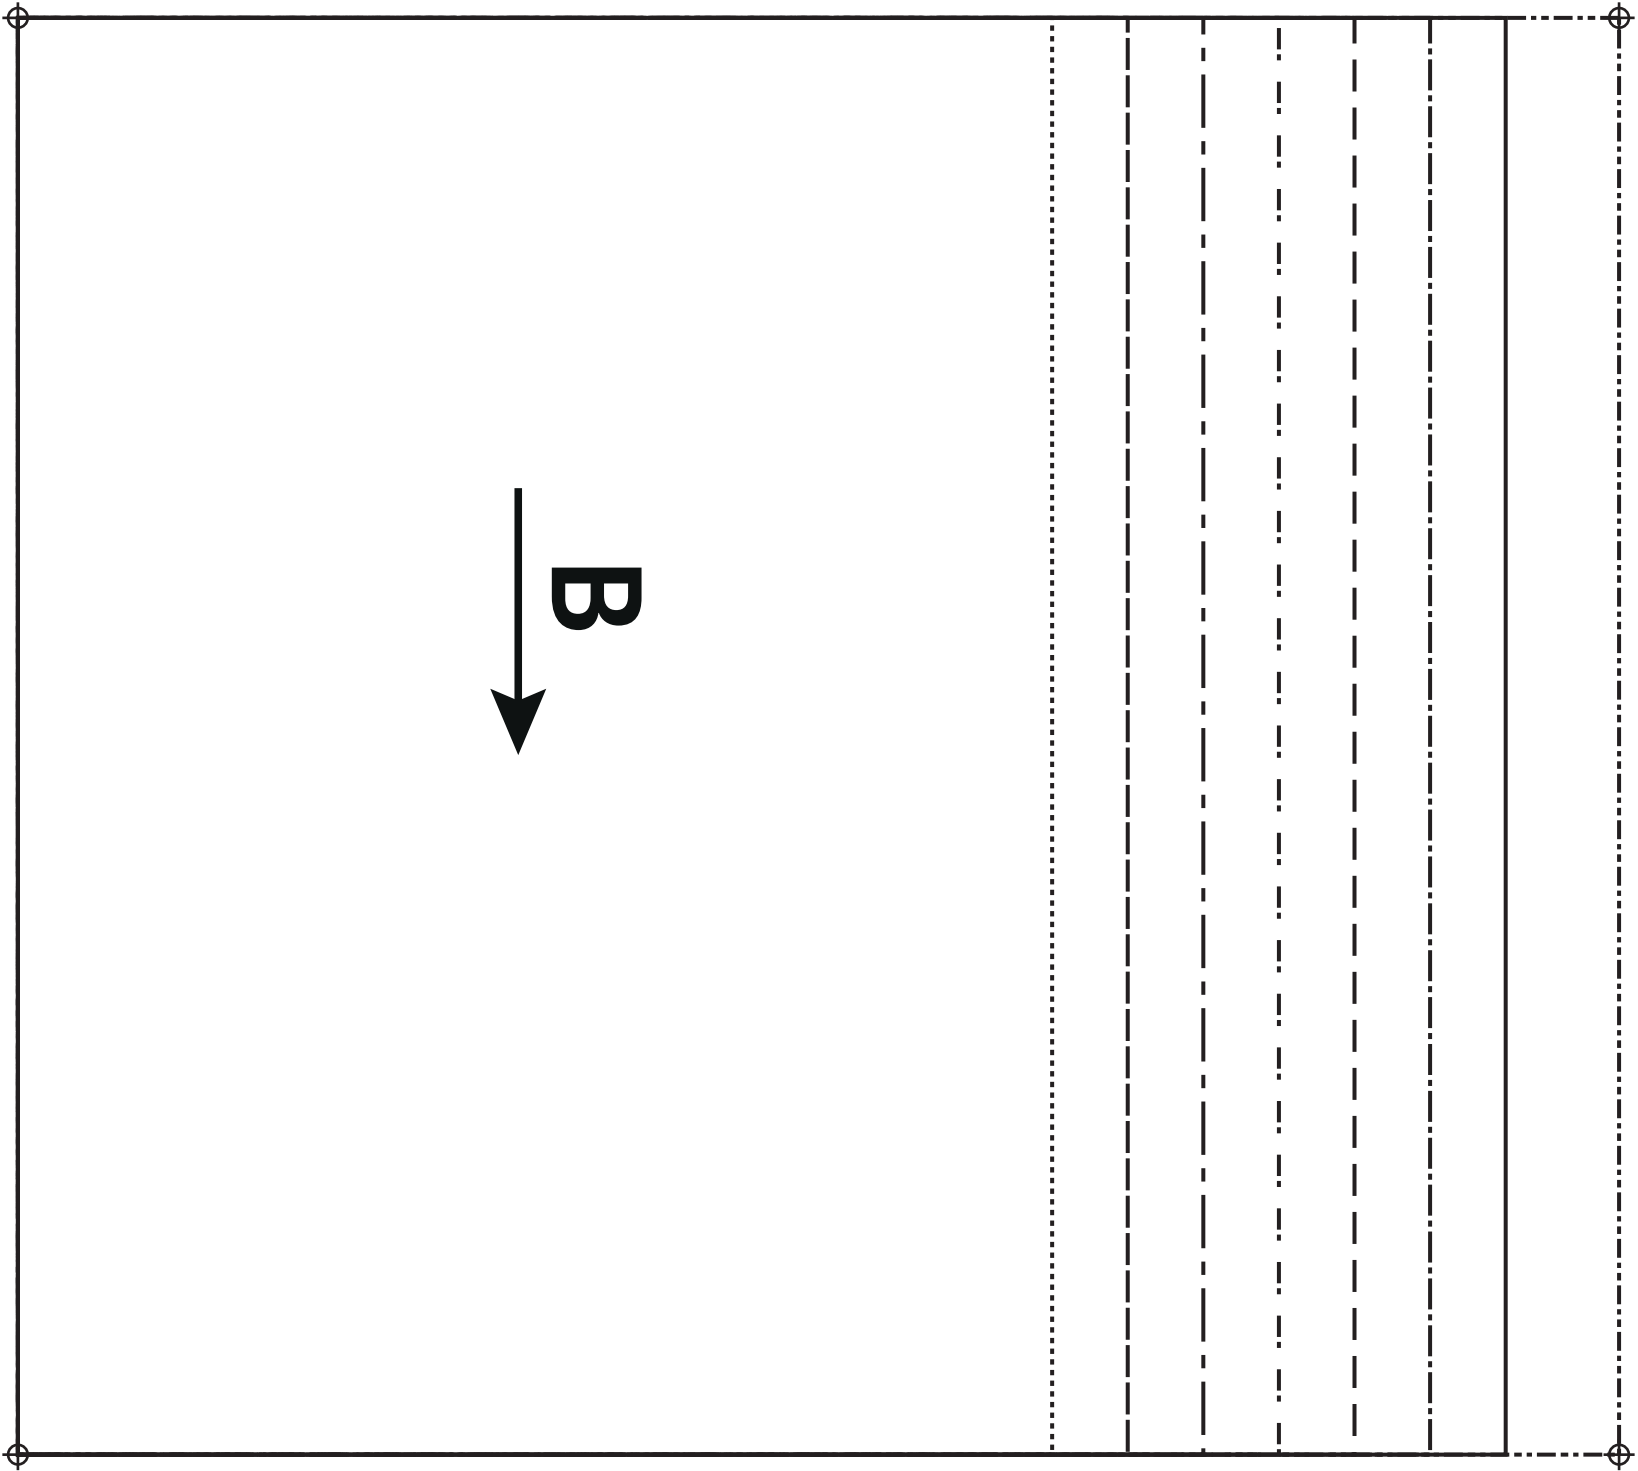


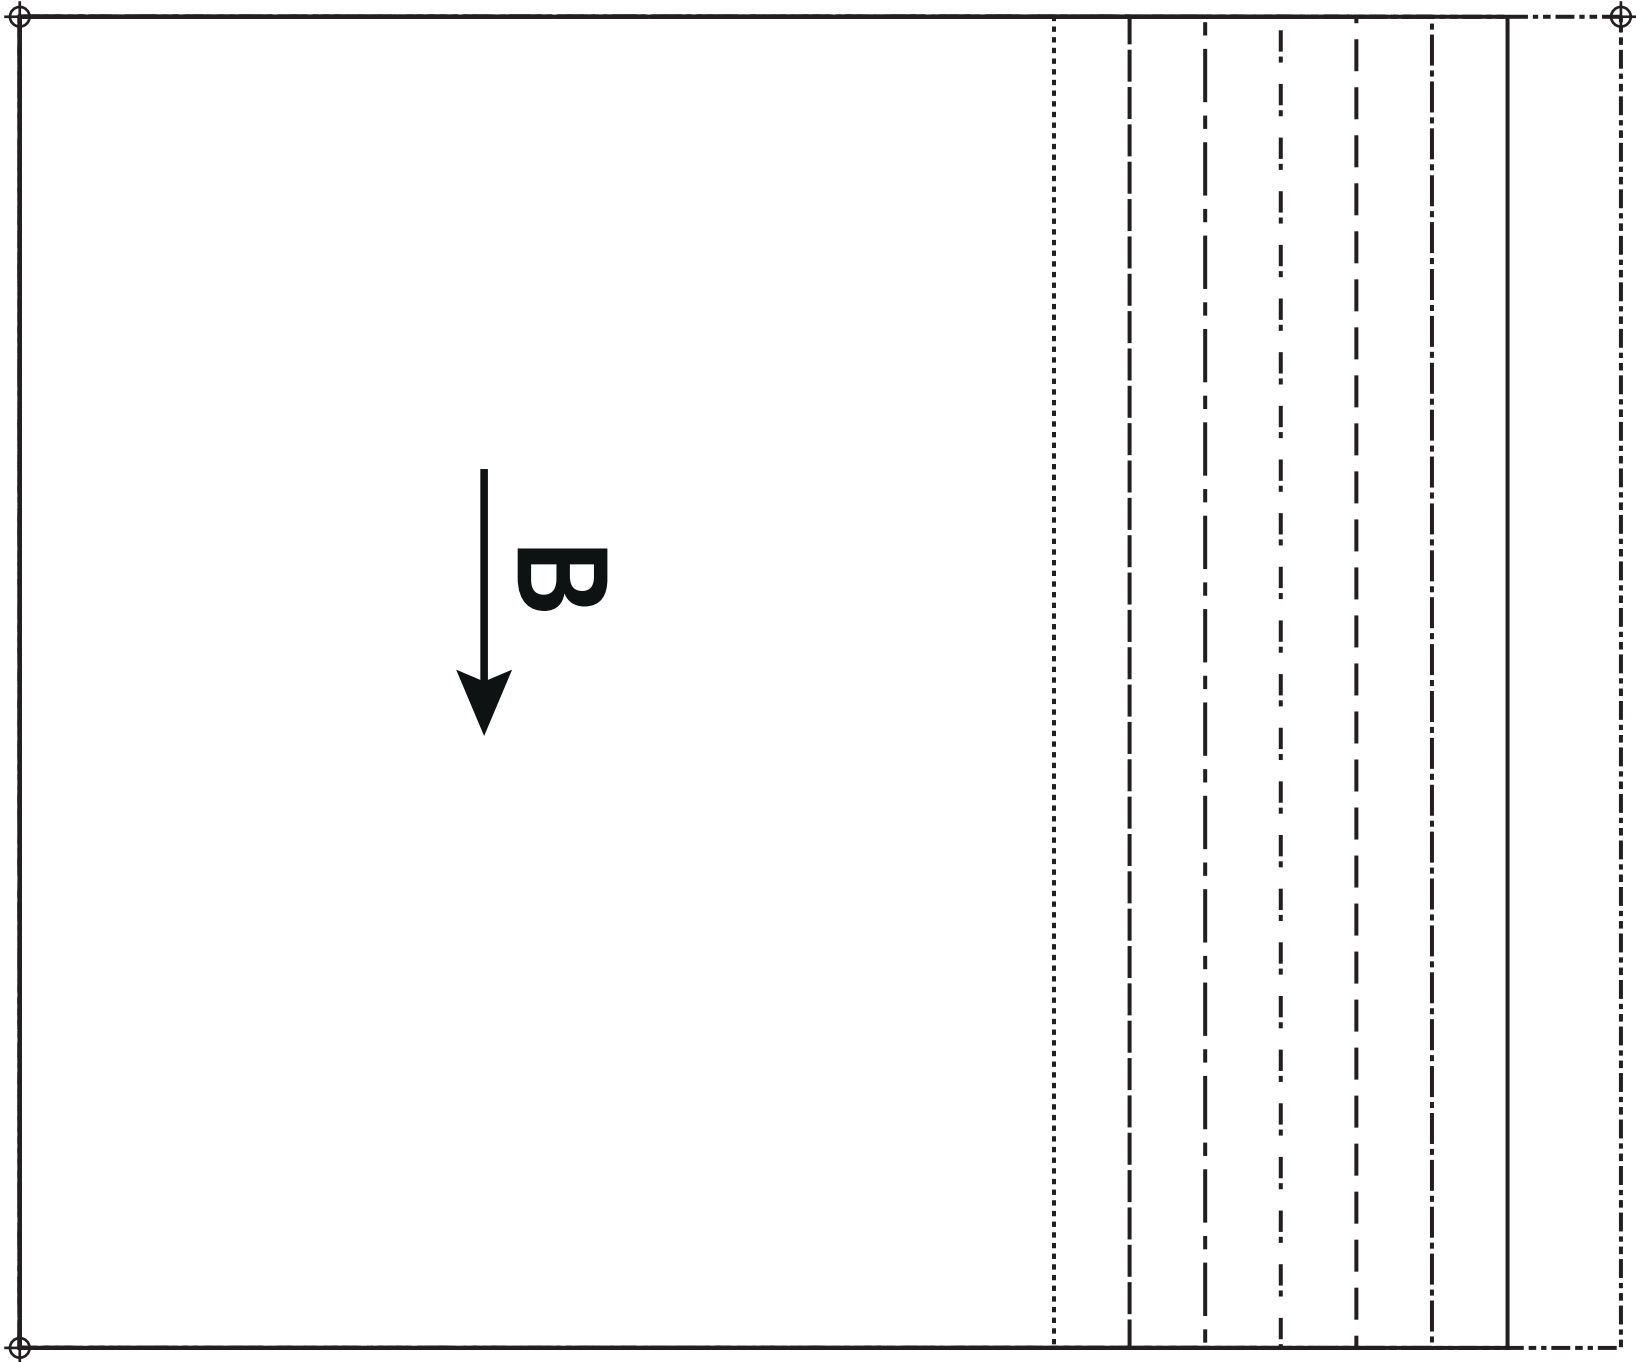

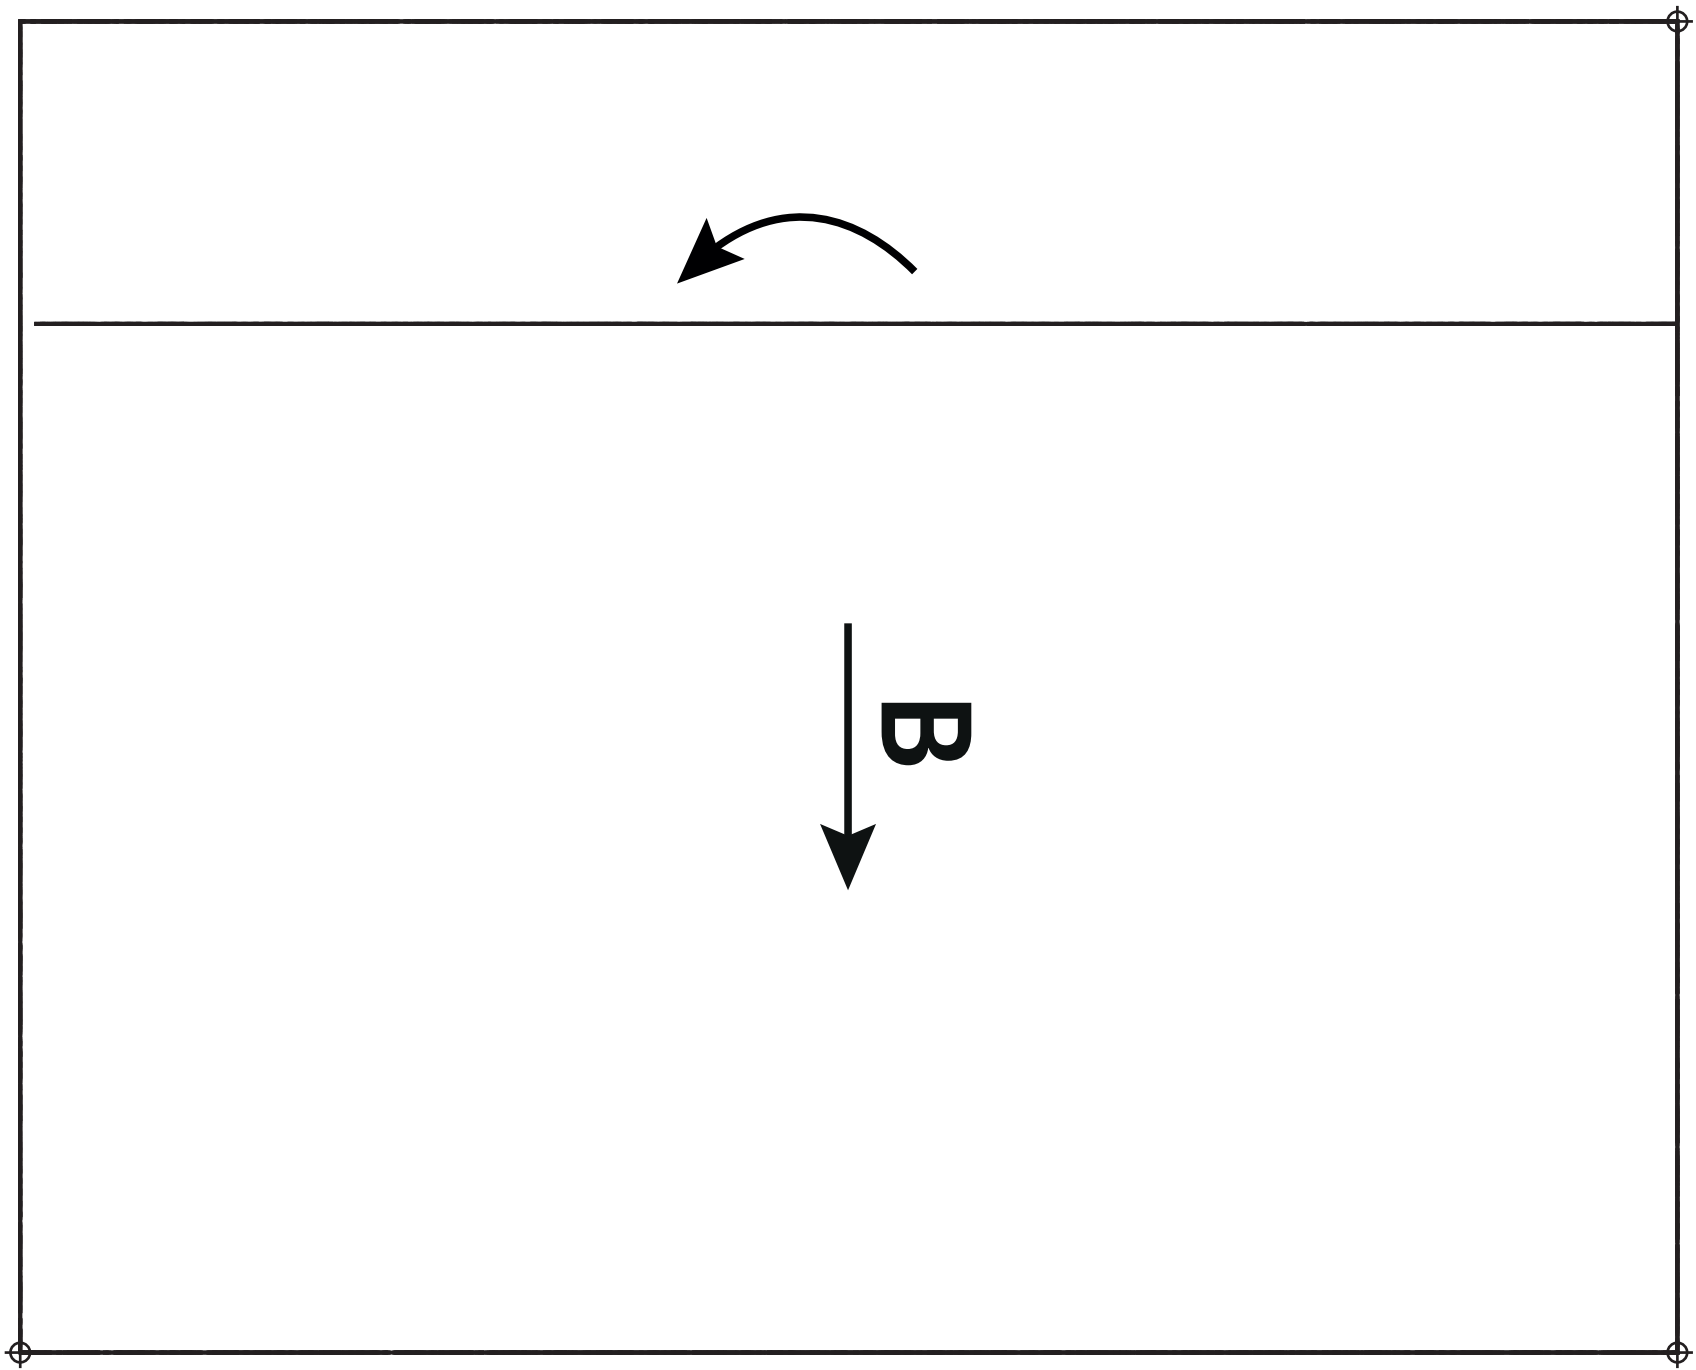




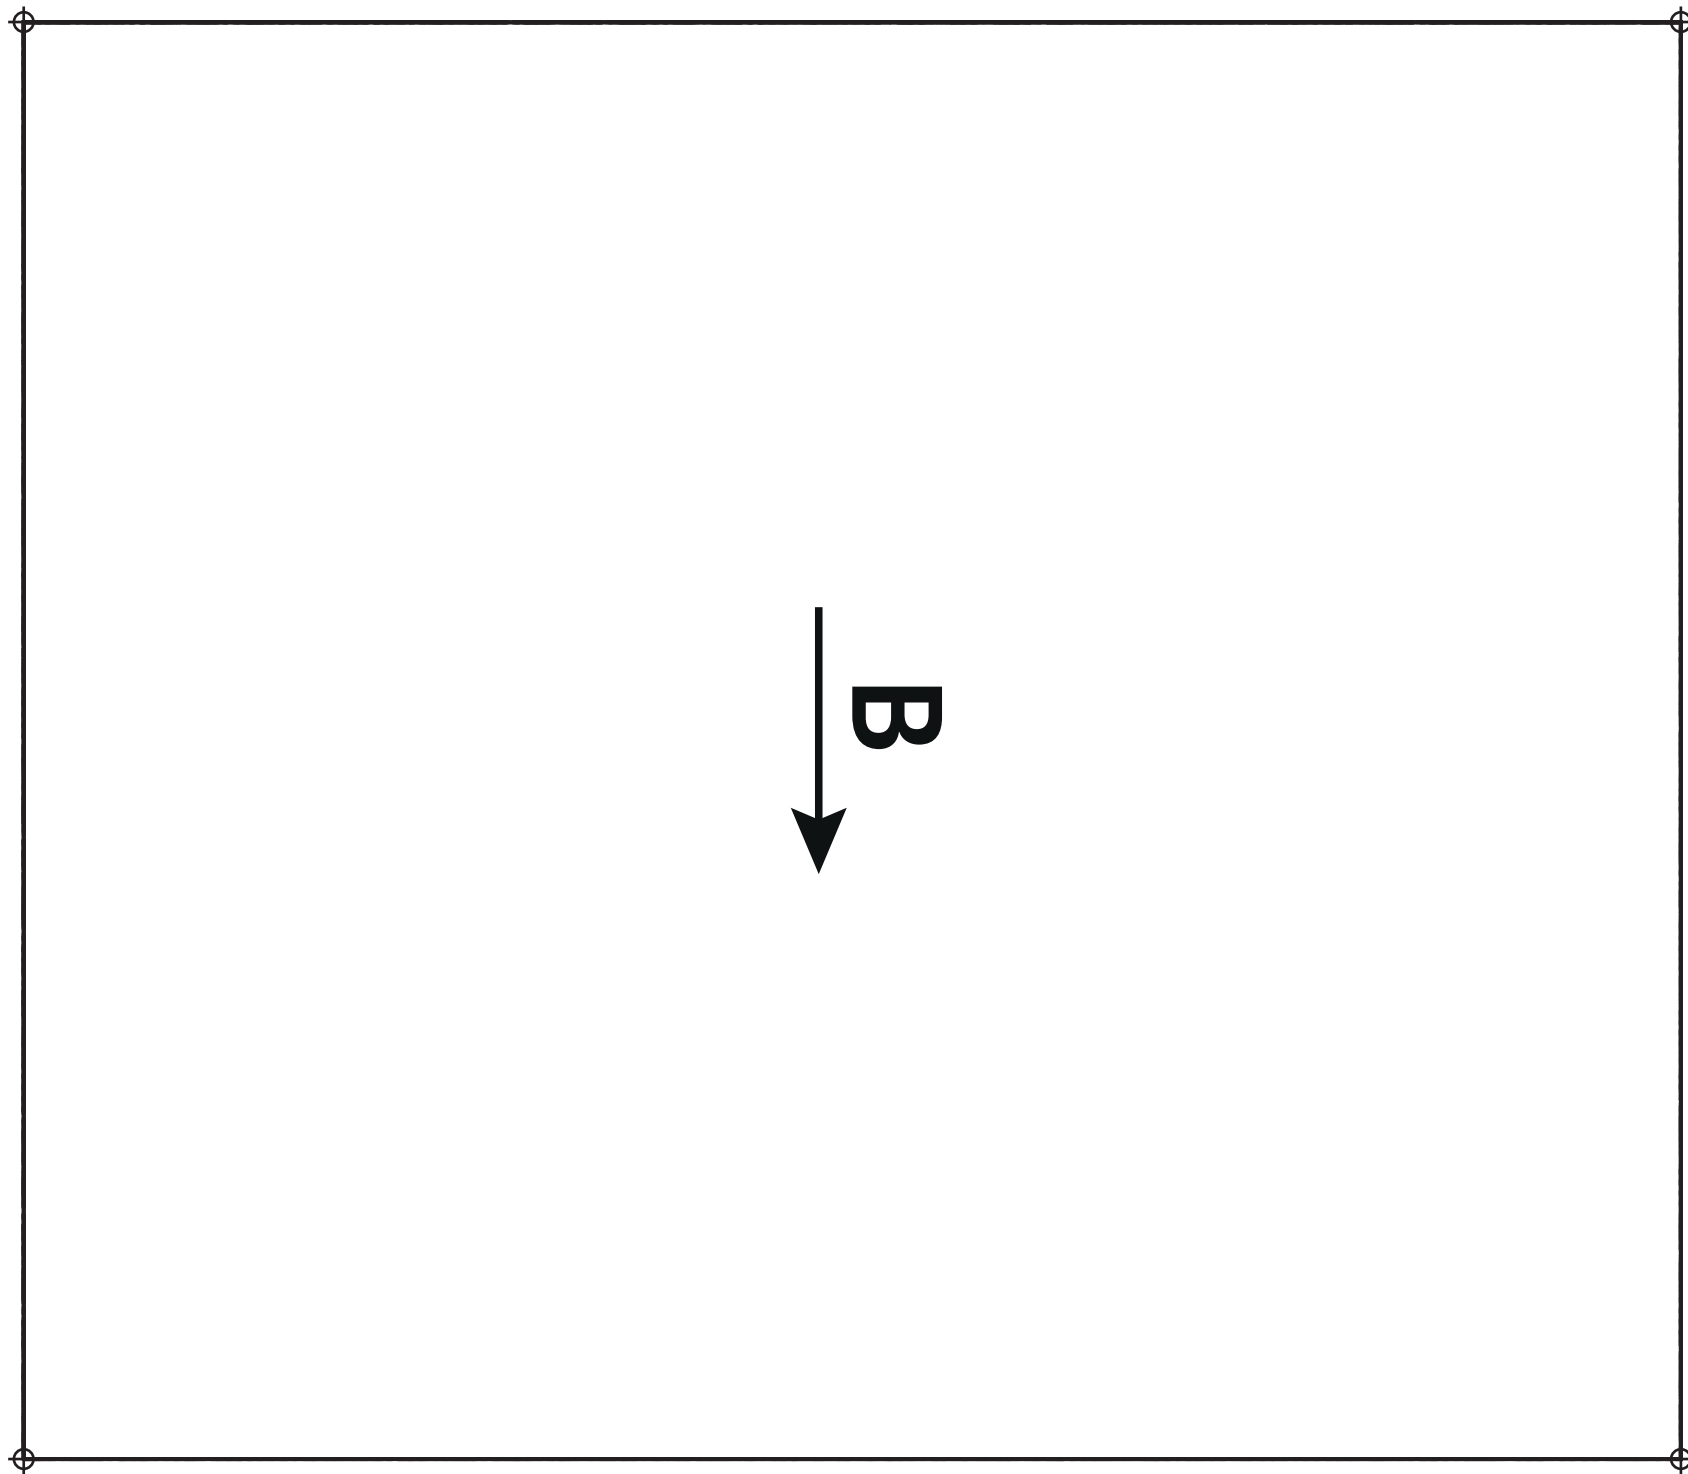






MR / MDS / CB / RM




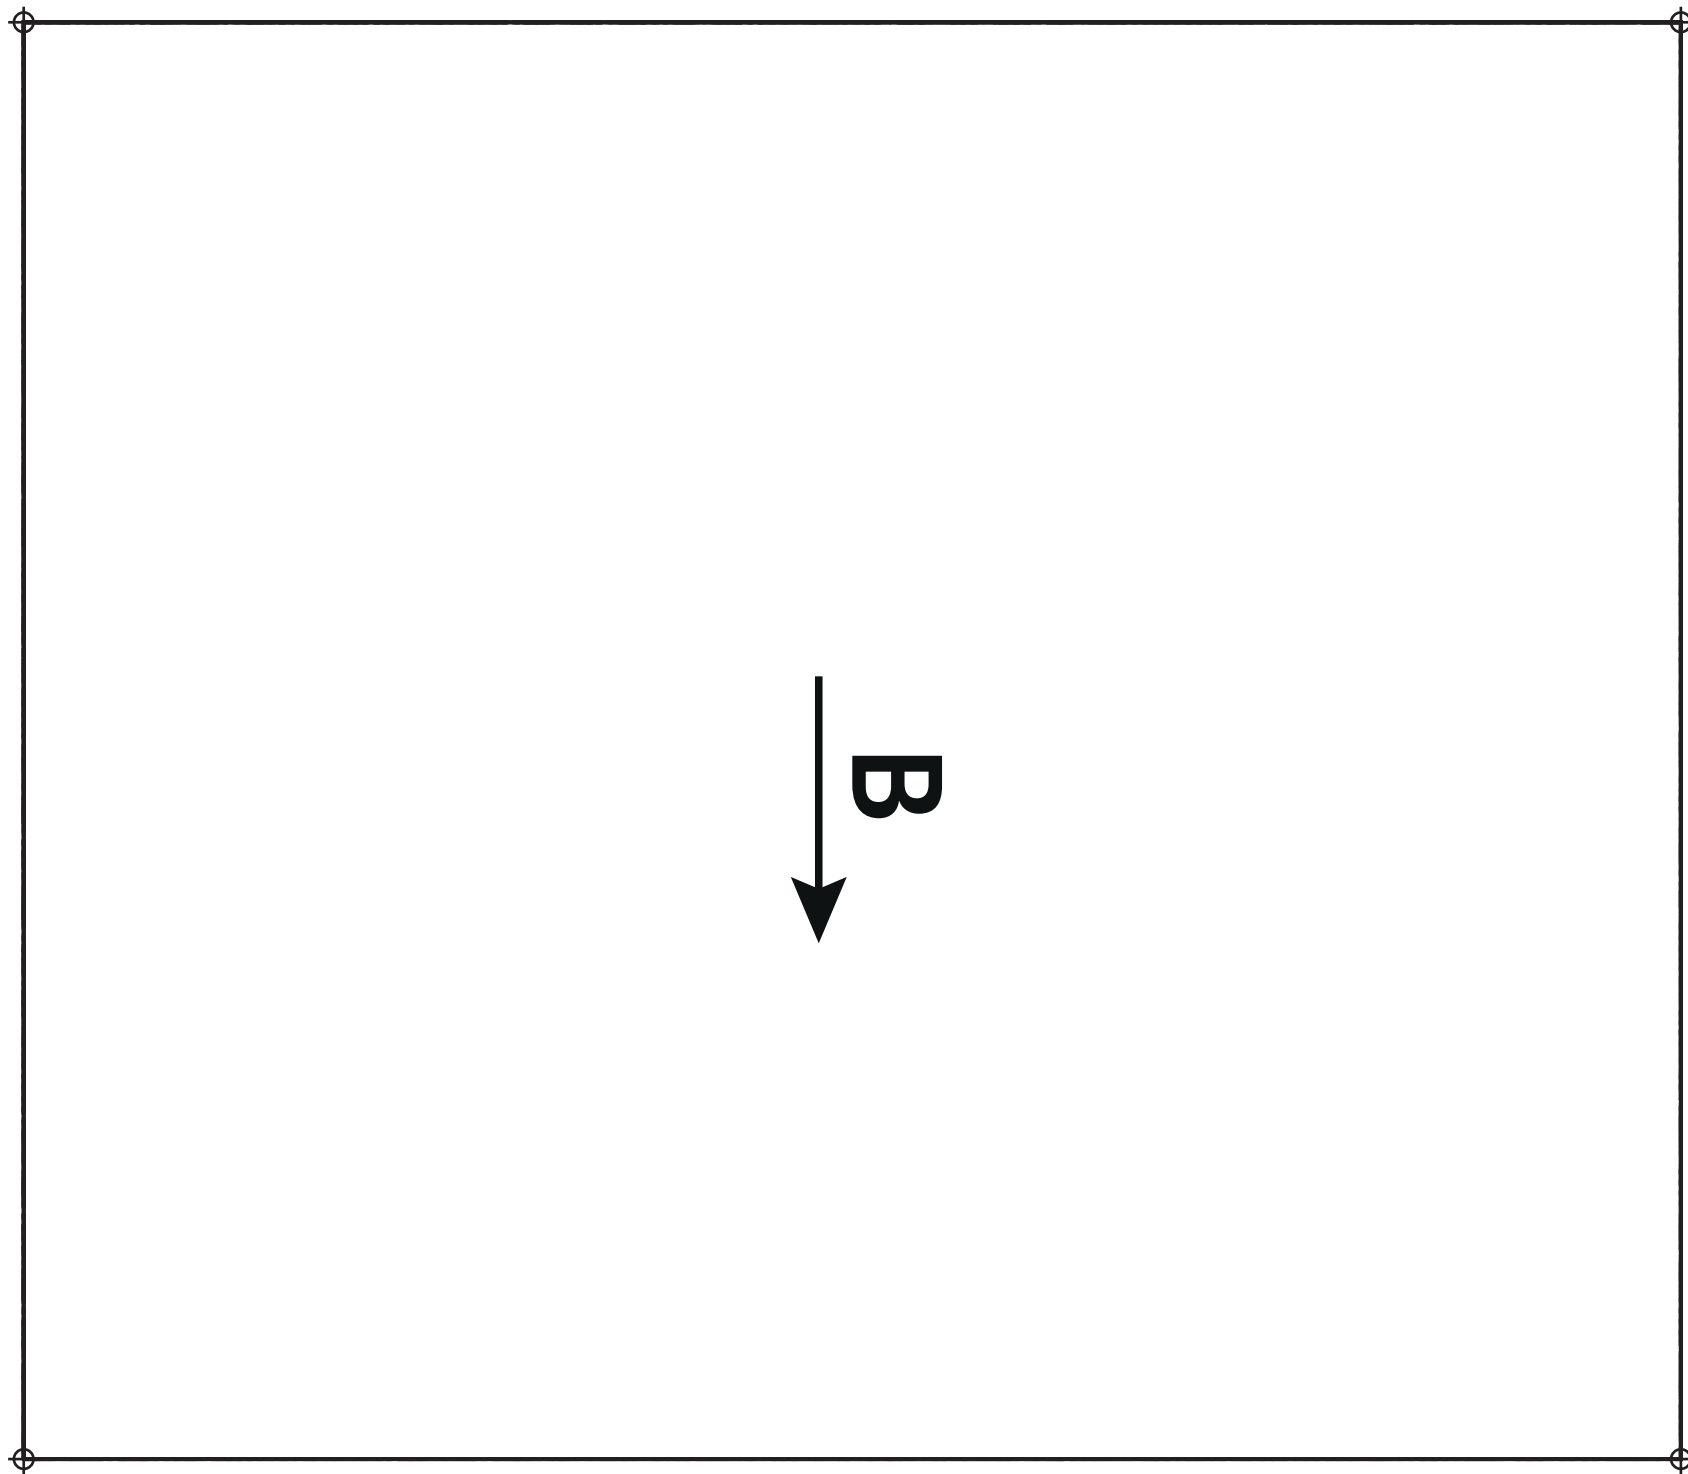

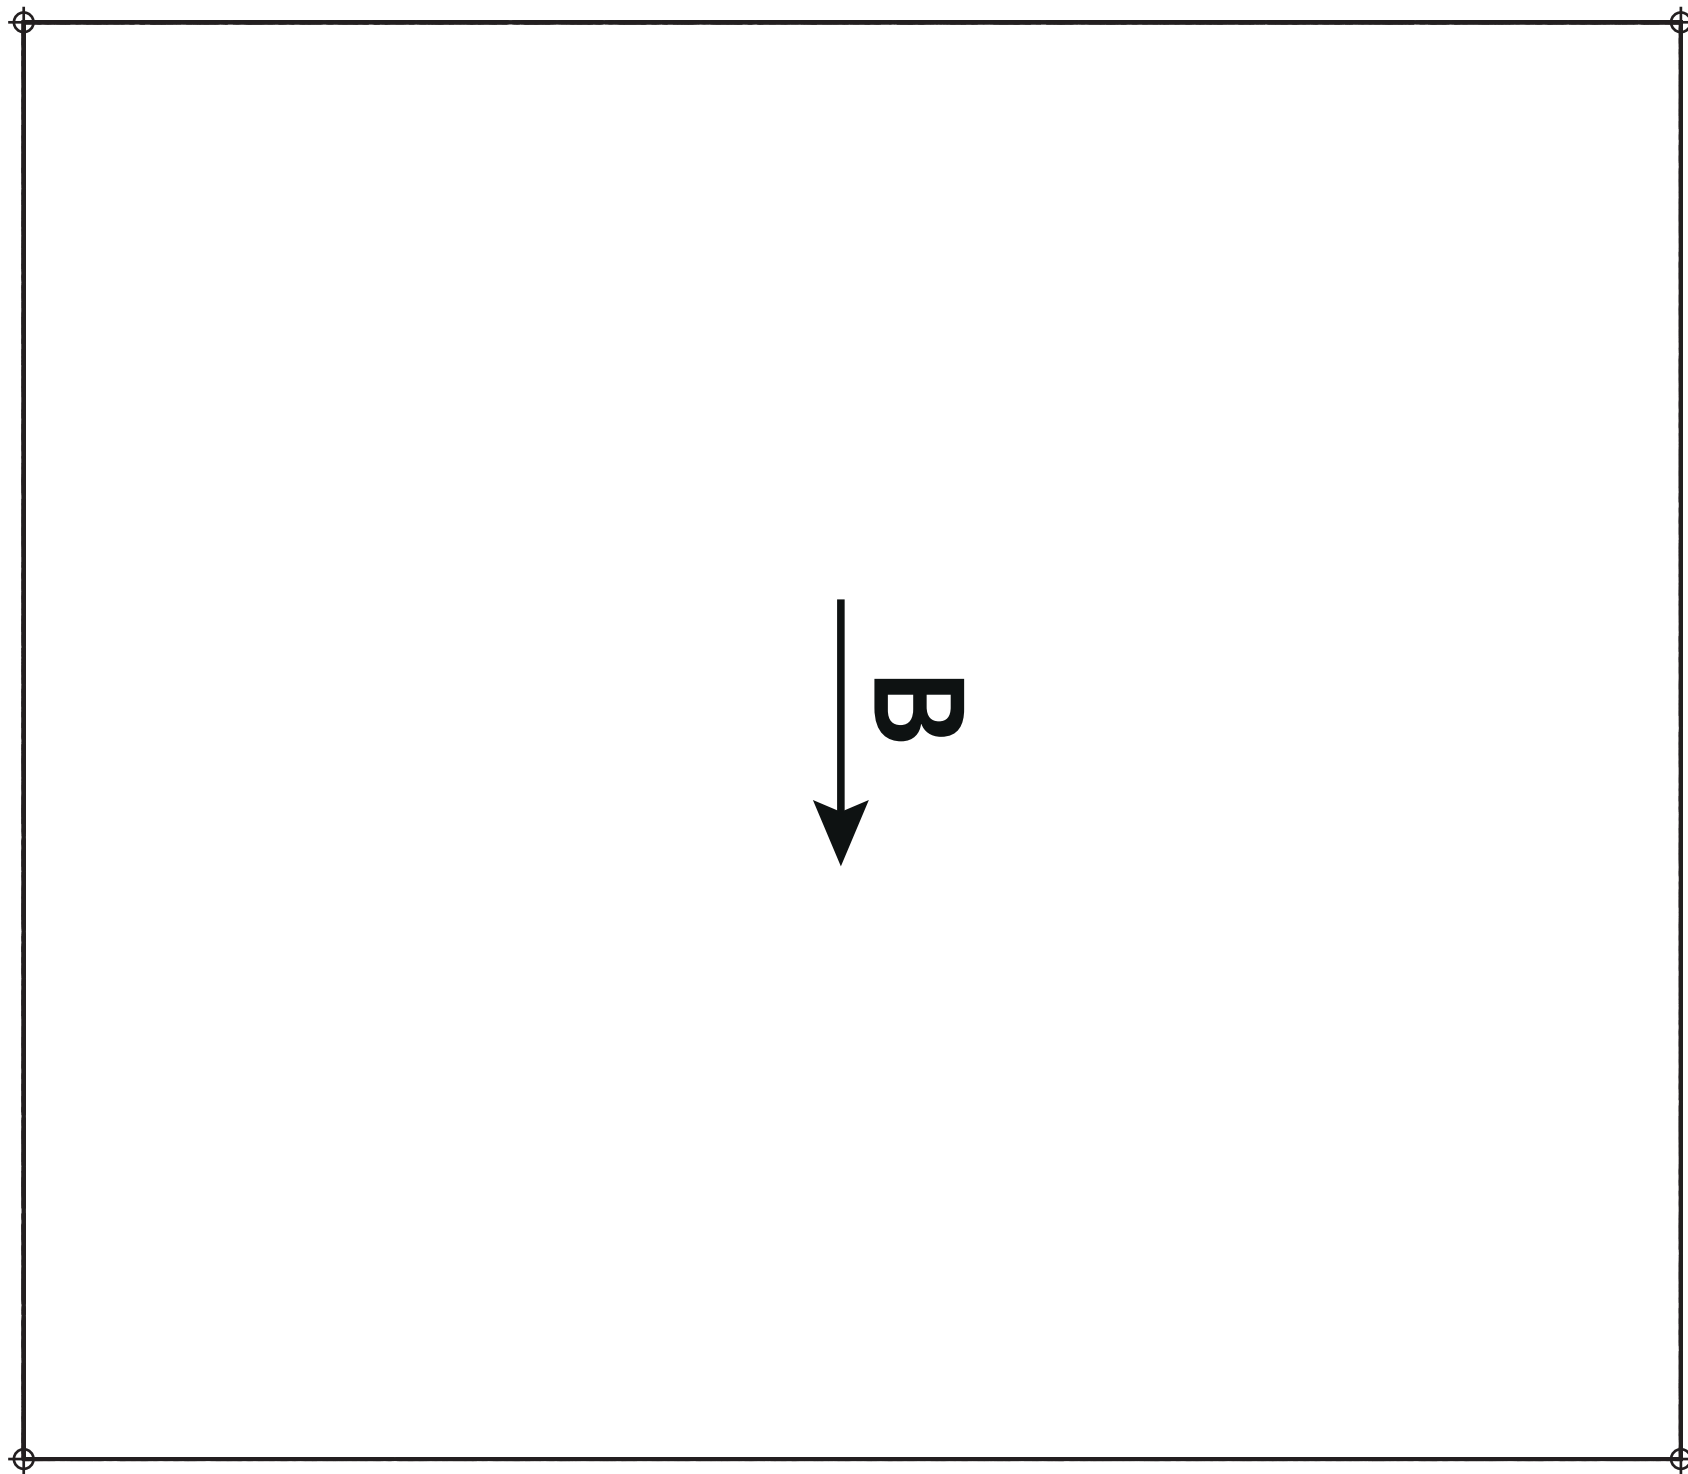



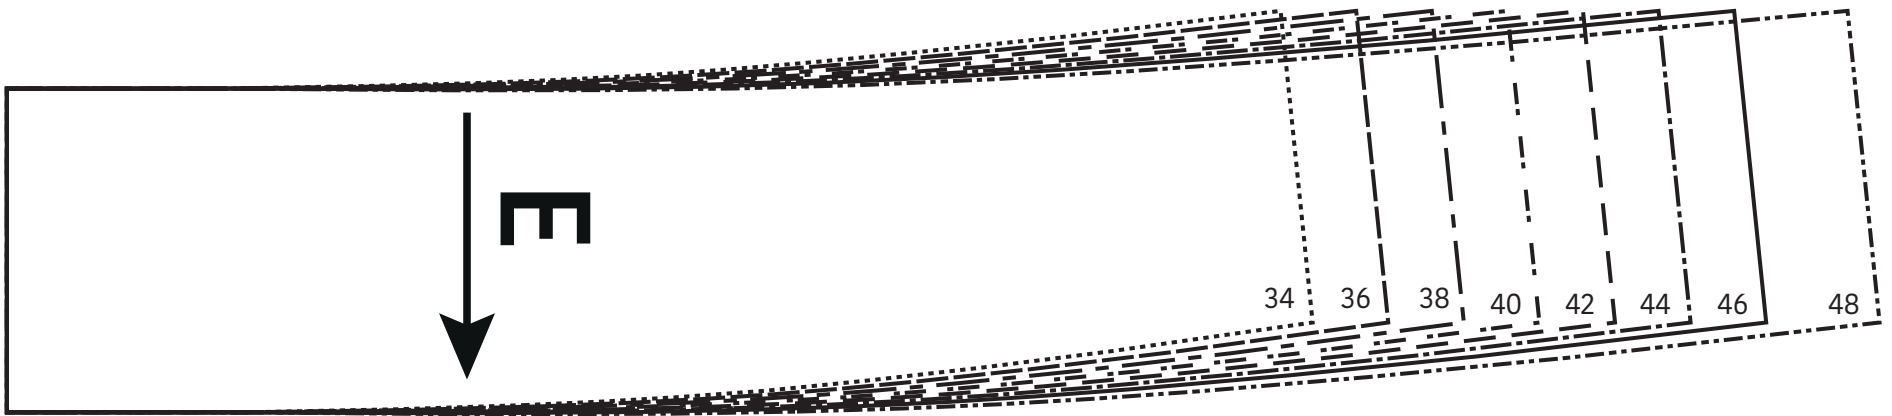

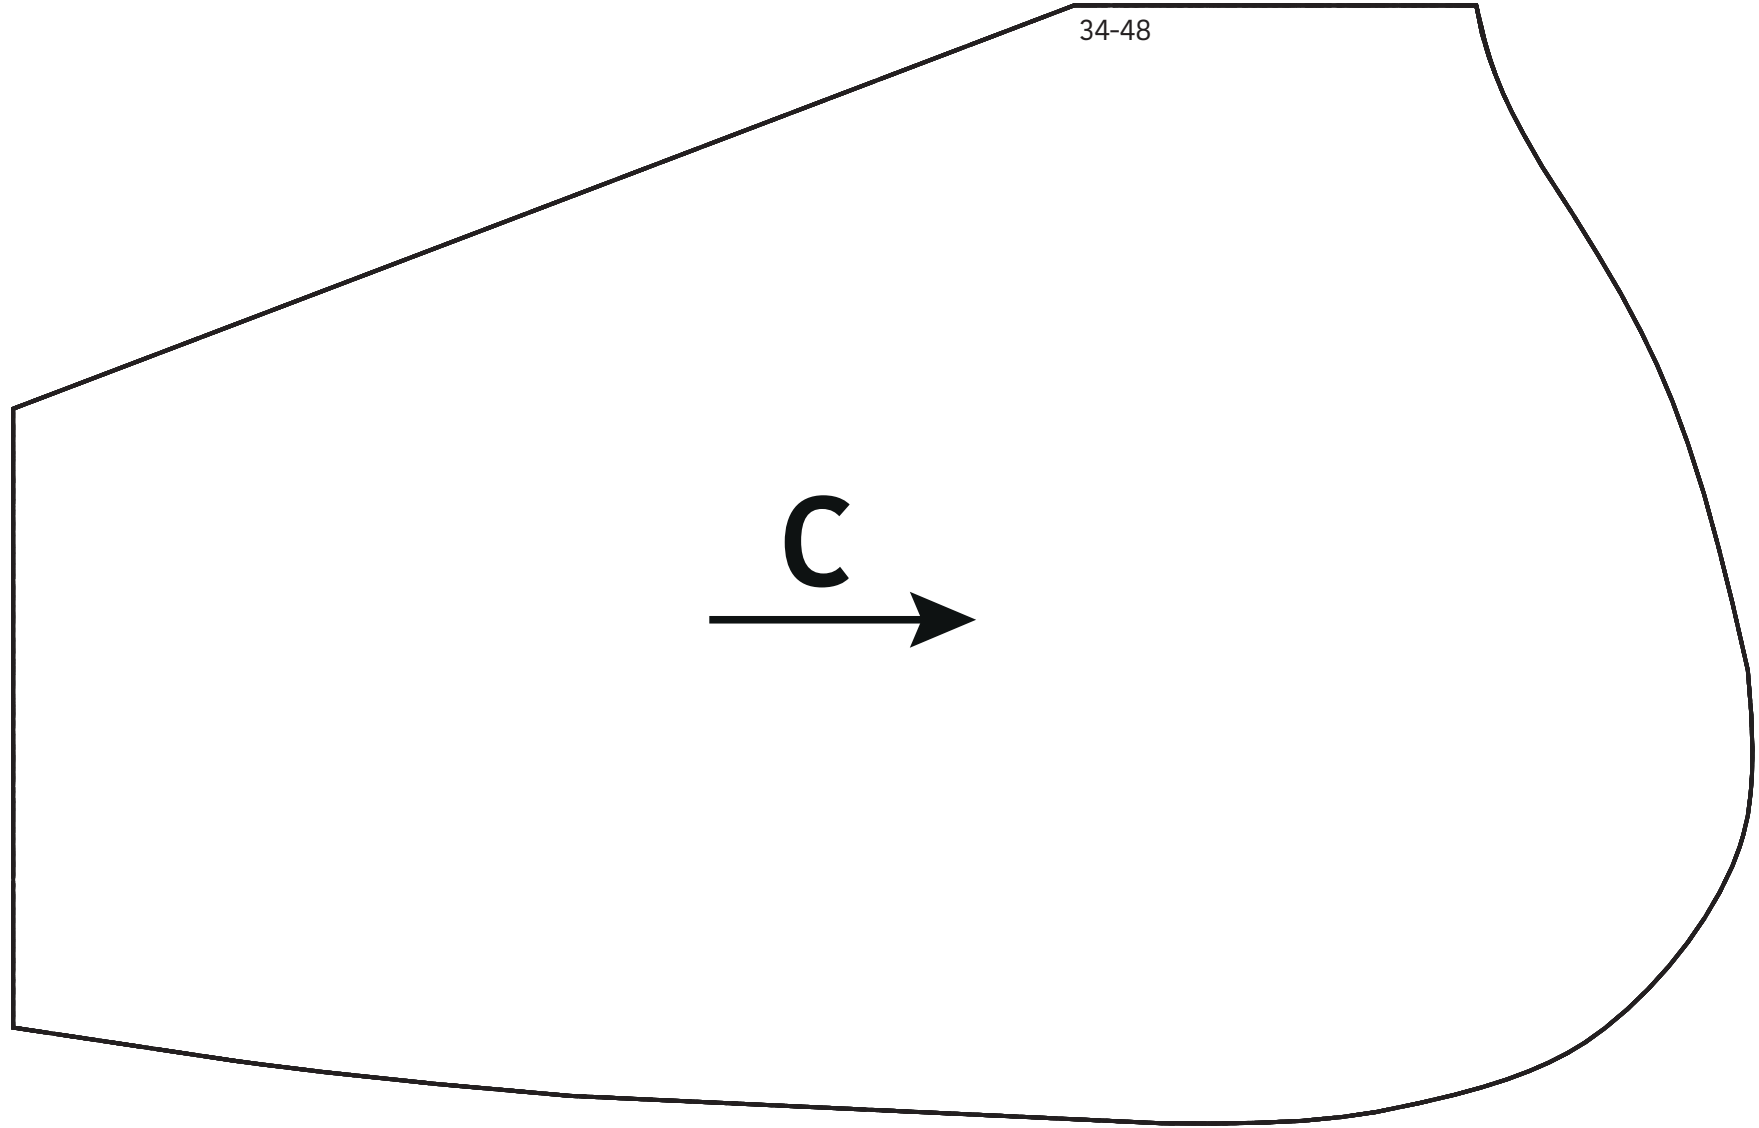

34-48

